


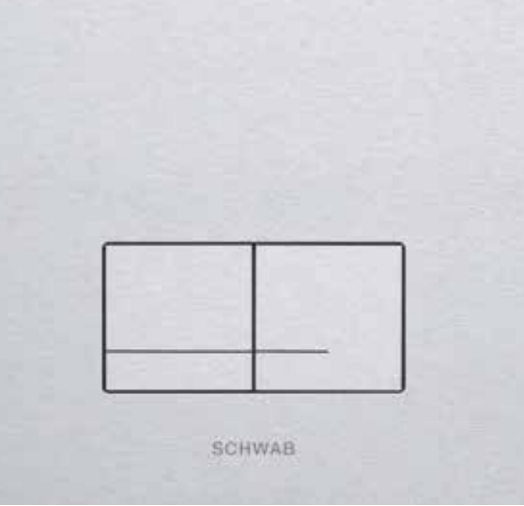

**Fluidmaster®**

A GLOBAL FAMILY OF BRANDS

**WISA®** **LIV** **SCHWAB**

SANITÄRTECHNIK

PRODUKT-KATALOG 2024/2025





UMFASSENDES SORTIMENT AN SANITÄRLÖSUNGEN

Fluidmaster ist ein globaler Anbieter eines umfangreichen Sortiments an Sanitärlösungen, die aktiv unter den Marken Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® und WISA® verkauft werden. Die dauerhafte Stärke von Fluidmaster basiert auf unserem unermüdlichen Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation in allem, was wir tun.

Wir glauben, dass dieser fokussierte und strategische Ansatz für globales Wachstum der beste Weg ist, um unseren Fußabdruck marktwise zu erweitern und unsere Herstellungs-, Vertriebs- und Geschäftspartner weltweit zu unterstützen.

Durch unsere anerkannt starken Marken, die nun mit Fluidmaster-Spültechnologie verbessert wurden, bieten wir eine vollständige Palette hochwertiger Produkte: Vorwandelemente, WC-Sitze, Badewannen, Duschwannen, Whirlpools, eine große Auswahl an Badmöbeln und viele Accessoires für das Badezimmer.

Entdecken Sie die Welt der Spültechnologielösungen.



★ headquarters

◆ manufacturing

● sales office / distribution





Wir wissen wie.

7	DUPLO ELEMENTE		79	AUFPUTZSPÜLKÄSTEN	
	DUPLO WC ELEMENTE	9		TIEFHÄNGENDE SPÜLKÄSTEN	81
	DUPLO WC ELEMENTE 380	9		ECK-SPÜLKÄSTEN	84
	DUPLO WC ELEMENTE 189	13		MONOBLOCK SPÜLKÄSTEN	84
	DUPLO WC ELEMENTE 199	15		ZUBEHÖR	85
	DUPLO WC ELEMENTE 387	16	87	KERAMIK	
	DUPLO URINAL ELEMENTE	17		KERAMIK	88
	DUPLO WASCHTISCH ELEMENTE	20	95	WC-SITZE	
	DUPLO BIDET ELEMENTE	22		WC-SITZE	97
	DUPLO WEITERE ELEMENTE	24		SCHARNIERE	103
	DUPLO ZUBEHÖR	25		PUFFER	103
29	VARIOTRONIC		103	BARRIEREFREIE PRODUKTE	
33	SET WC UND UP SPÜLKÄSTEN		111	VENTILE	
	SET WC 380	35		FÜLLVENTILE 747	114
	SET WC 189	35		FÜLLVENTILE 400	115
	SET WC 199	37		SPÜLVENTIL 550	116
	UP 380	37		SPÜLVENTIL 820	116
	UP 189	38		SETS FÜLL & SPÜLVENTIL	117
	UP 199	38	121	ZUBEHÖR	
	UP 387	39		SPÜLROHRBOGEN	122
	ZUBEHÖR	40		WC-DICHTUNGSMANSCHETTE	125
43	INTELLIGENTES SANITÄR			WC-ABLAUFBOGEN ELBOW	128
	URINAL PACKS	45	131	DUSCHRINNEN	
47	BETÄTIGUNGSPLATTEN UND BETÄTIGUNGSELEMENTE			DUSCHRINNEN, KUNSTSTOFFRAHMEN	135
	BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 380 UND 399	49		DUSCHRINNEN, EDELSTAHLRAHMEN	137
	BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 189 UND 198	57		DUSCHRINNEN WANDABLAUF, EDELSTAHLRAHMEN	138
	BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 199	61		ROSTE	142
	BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 387	66		ZUBEHÖR	143
	ZUBEHÖR	70	145	ERSATZTEILE EXPLOSIONS ZEICHNUNGEN	
	BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR URINAL	73		ERSATZTEILE	147
	BETÄTIGUNGSELEMENTE	76		ERSATZTEILE FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN	155
				ERSATZTEILE FÜR AUFPUTZSPÜLKÄSTEN	181
			215	ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (AGB)	



ERFAHRUNG UND LANGE TRADITION

In allen Produkten der Sanitärmarke Schwab stecken viel Erfahrung und lange Tradition. Schwab die etablierte Marke, die seit Jahrzehnten mit Qualität und Leistung überzeugt, kann auf eine langjährige, erfolgreiche Entwicklung zurückblicken und zählt heute zu den führenden Marken im Bereich der Sanitärtechnik.

Schwab erschließt Planern und Verarbeitern viel Spielraum für hochwertige und kreative Sanitärösungen, dabei verbindet sie Qualität, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit in überzeugender Weise. Mit innovativen Produktideen überzeugt Schwab anspruchsvolle Planer und Verarbeiter.



Zuverlässigkeit: 10 Jahre Garantie für Unterputz-Spülkästen und Aufputz-Spülkästen.



Zuverlässigkeit: 25 Jahre Ersatzteilgarantie für Unterputz-Spülkästen und Aufputz-Spülkästen.



Hohe statische Belastbarkeit: korrekt installiert hält das WC-Element Belastungen bis 400 kg stand.



Perfekt isolierter Unterputz-Spülkasten mit extrem leisem Füllventil.



DUPLO – ELEMENTE ermöglichen eine sehr schnelle, einfache Installation und eignen sich für die unterschiedlichsten Einbausituationen.



Wassersparend durch Zweimengenspülungstechnik des Spülkastens.



Feuchtigkeitschutz: Spülkasten gegen Schwitzwasser isoliert.



Hohe Ausdauer: Der Dauerbelastungstest zur Überprüfung der Zuverlässigkeit des Spülventils umfasst 50.000/200.000 Spülzyklen mit abwechselnder Verwendung von großen und kleinen Mengen (gemäß den Anforderungen der EN 14055:2018-Norm).



Hygienische Lösung: SCHWAB Produkte werden nach den neuesten Trends für Badezimmer und Sanitäreinrichtungen entwickelt. Hierbei werden Materialien verwendet, die für die Pflege bestens geeignet sind. Bei der Herstellung werden – so weit als möglich – ökologisch freundliche Materialien verwendet.



Sanitär-Elektronik ist die beste Lösung bei Hygienefragen. Mit dem berührungslosen Spülen von Schwab bieten wir Ihnen eine optimale Lösung. Ein besonders sensibler Sensor erfasst die Bewegung der Hände oder des Körpers optimal.

KOMPLETTLÖSUNGEN



Unsere Unterputzsysteme bieten Ihnen die Möglichkeit, alle Bauprojekte einfach und gemäß den Anforderungen auf der Baustelle zu lösen. Ob Neubau oder Renovierung – ob öffentlich oder privat – mit unseren Produkten erhält jeder Sanitärraum ein optisches Highlight.

Die Linie der Unterputzsysteme ist die perfekte Wahl für die Ausstattung von Badezimmern und sanitären Einrichtungen. Die perfekte Kombination aus sparsamer und leiser Spülung ist im Raum unsichtbar und ästhetisch kompatibel mit der Badezimmereinrichtung Ihrer Wahl dank unserer großen Auswahl an Betätigungsplatten.

Darüber hinaus haben die Produkte eine 10-jährige Garantie (mit Ausnahme von Gummi- und elektronischen Teilen) und eine 25-jährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen.

DESIGN IN FUNKTION



110 Jahre Innovationen

Eine Reihe von Innovationen, die die Grundlage für die Qualität und Zuverlässigkeit von Produkten und Dienstleistungen bilden, sind das Ergebnis von Erfahrung und Wissen, die in über 100 Jahren Tradition in der Entwicklung von Spültechnologielösungen gesammelt wurden.



Wasser ist unsere Leidenschaft

Wasser – die Quelle des Lebens und unsere Inspiration. Fluidmaster bemüht sich, Lösungen zu entwickeln, die menschenfreundlich sind und dabei die Lebensqualität sowie die Verantwortung gegenüber der natürlichen Umwelt im Auge behalten.



Weltweite Präsenz

Durch unsere anerkannt starken Marken bieten wir ein vollständiges Sortiment hochwertiger Produkte rund um den Globus an. Von Installateuren, Architekten, Keramikherstellern und Verbrauchern weltweit gewählt, sind wir bekannt für unsere Leistungsfähigkeit und Technologie, Qualität, Langlebigkeit, einfache Installation und Innovation.



Kundenzufriedenheit

Kundenzufriedenheit ist unser unermüdlicher Fokus in allem, was wir tun. Und wir tun es mit Leidenschaft.





Die Linie der Schwab Unterputz Elemente ist die ideale Wahl für das moderne Bad. Die perfekte Funktion der ökologischen und leisen Spülung ist unsichtbar im Raum und ästhetisch mit der breiten Auswahl unserer Betätigungsplatten kombinierbar.

9 DUPLO WC ELEMENTE

9 DUPLO WC ELEMENTE 380

13 DUPLO WC ELEMENTE 189

15 DUPLO WC ELEMENTE 199

16 DUPLO WC ELEMENTE 387

17 DUPLO URINAL ELEMENTE





20 DUPLO WASCHTISCH ELEMENTE

22 DUPLO BIDET ELEMENTE

24 DUPLO WEITERE ELEMENTE

25 DUPLO ZUBEHÖR

DUPLO WC ELEMENTE - DIE WELT DER LÖSUNGEN

Bauhöhe		WC ELEMENTE				
		380	189	189A	199	387
Trockenausbau						
Ständerwand						
Hinter der Wand						
Eckeinbau						

DUPLO WC 380 PREMIUM



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an zwei Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Stützfüße mit Fußbremse zur vereinfachten Montage, Fußplatte drehbar um jeweils 90°
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

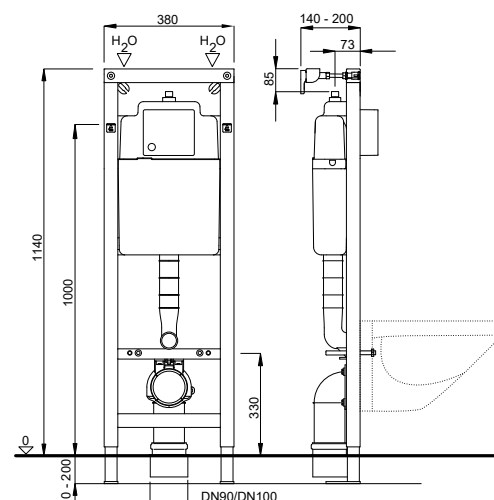

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



Best.-Nr. 4060452506
EAN-Code: 8711778213760
Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO WC 380



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

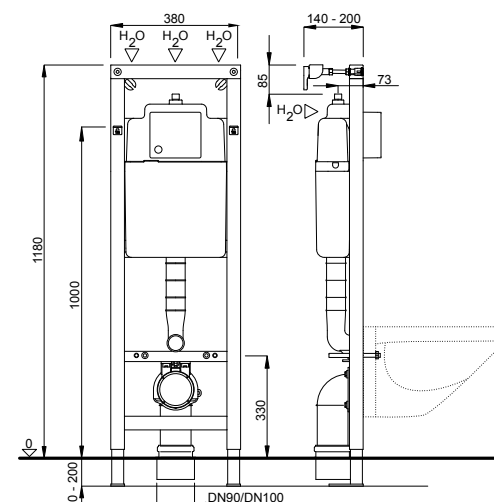

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



Best.-Nr. 4060452701
EAN-Code: 8711778213777
Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO WC 380 4/2 lit.



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (4 L) oder Zweimengenspülung (2/4 L)
- Spülvolumen einstellbar (4-4,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 4 - NL I - VR I

Best.-Nr. **4060452715**
EAN-Code: 8711778213807
Verpackung: 28 Stk./Palette

Technische Zeichnung

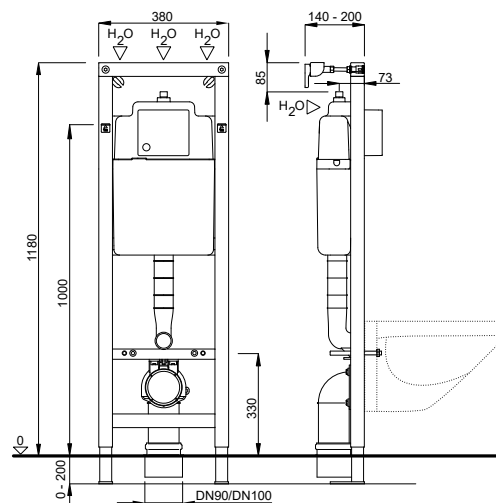

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



DUPLO WC 380 6 lit.



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen maximal 6 L
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen


CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **4060452740**
EAN-Code: 8711778213883
Verpackung: 28 Stk./Palette

Technische Zeichnung

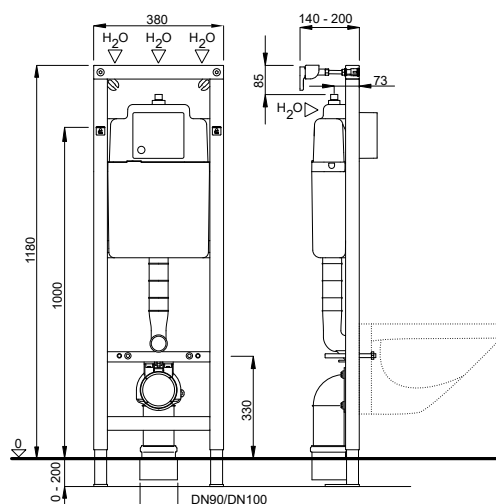

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57

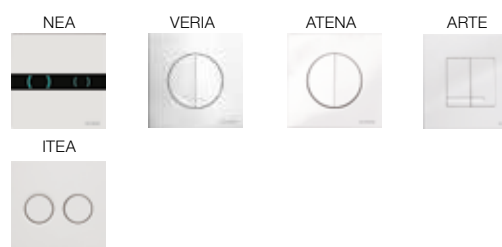

DUPLO WC 380 IN.CON.16x2 112cm



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß links
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Geeignet für Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 PE-Xc/AL/PE-Xc von Henco
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert innenliegend links
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

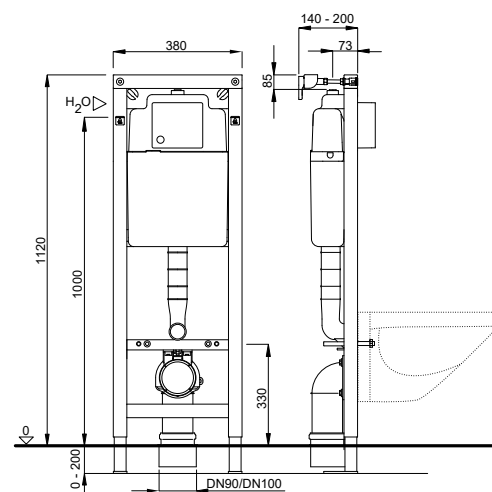

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



Best.-Nr. **4060452801**
 EAN-Code: 8711778213692
 Verpackung: 20 Stk./Palette

DUPLO WC 380 L



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Ausziehbare Seitenprofile von 780 mm bis 1300 mm
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

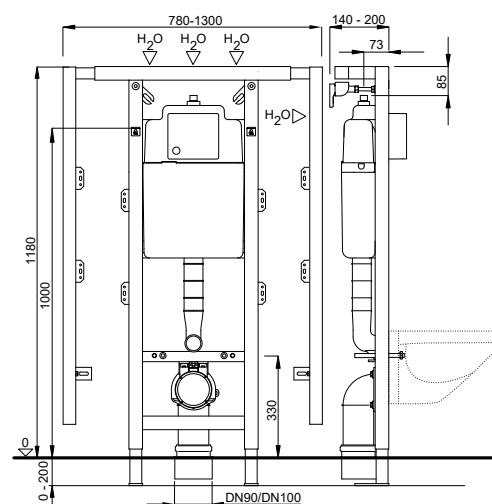

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



Best.-Nr. **4060452707**
 EAN-Code: 8711778213791
 Verpackung: 14 Stk./Palette

DUPLO WC 380 L SP



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Seitenprofile mit mehrfach Wetterbeständig verleimten Befestigungsplatten aus 40 mm Bau-Sperrholz für Stütz- und Haltegriffe
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **4060452737**
EAN-Code: 8711778213869
Verpackung: 14 Stk./Palette

Technische Zeichnung

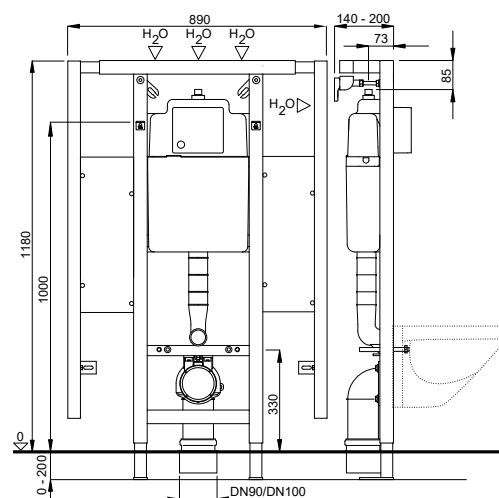

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



DUPLO WC 380 VARIO



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Variable Höhenanpassung des WCs (+100 mm) nach Fertigstellung der Vorwand
- Montagehöhe WC inkl. Sitz nach DIN 18040-1/DIN 18040-2: 460-480 mm
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial
- Inkl. Vario-Abdeckplatte (Siehe Seite 26)

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **4060452735**
EAN-Code: 8711778213852
Verpackung: 14 Stk./Palette

Technische Zeichnung

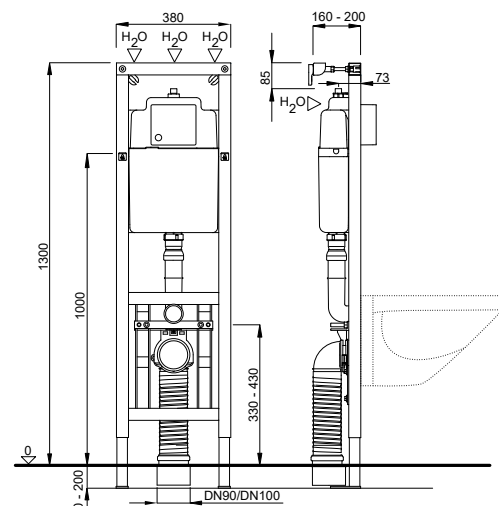

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



DUPLO WC 380 L VARIO SP



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Variable Höhenanpassung des WCs (+100 mm) nach Fertigstellung der Vorwand
- Montagehöhe WC inkl. Sitz nach DIN 18040-1/DIN 18040-2: 460-480 mm
- Seitenprofile mit mehrfach verleimten wasserfesten Befestigungsplatten aus 40 mm Sperrholz für Stütz- und Haltegriffe
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial
- Inkl. Vario-Abdeckplatte (Siehe Seite 26)

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

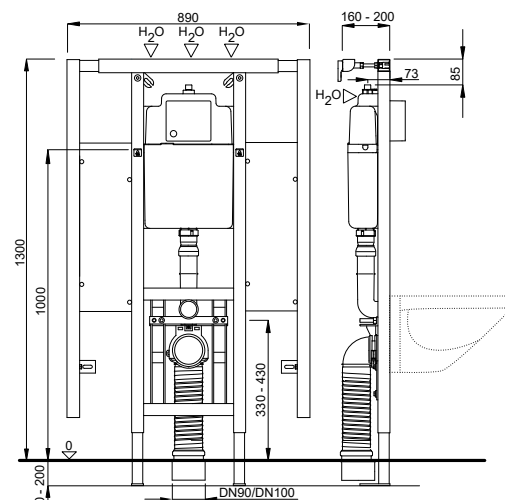

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



Best.-Nr. **4060452738**
EAN-Code: 8711778213876
Verpackung: 8 Stk./Palette

DUPLO WC 189 DWC PREMIUM



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 189 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 5/6/7 L, kleine Menge 3/4 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Kraftlager vormontiert
- Schallentkoppelt nach DIN 4109
- Für den Anschluss von Dusch-WCs
- Spülrohrbogen mit Anschluss für Luftabsaugung Ø 50 mm
- Stützfüße mit Fußbremse zur vereinfachten Montage, Fußplatte drehbar um jeweils 90°
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben rechts, G 1/2 AG
- Leitungsrohr für die Wasserversorgung, Anschluss von Dusch-WCs
- Elektrodose mit Halter
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

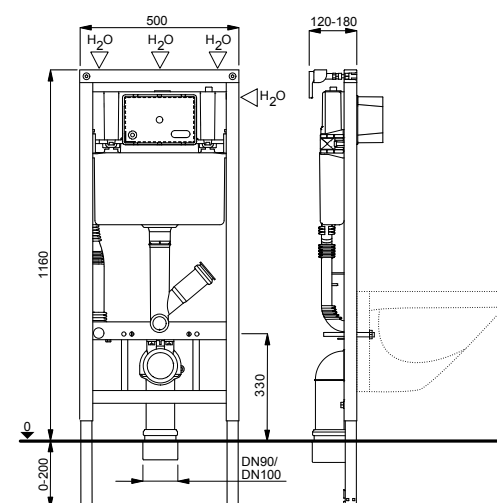

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57-61



Best.-Nr. **674520**
EAN-Code: 3838912061225
Verpackung: 12 Stk./Palette

DUPLO WC 189 PREMIUM



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 189 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 5/6/7 L, kleine Menge 3/4 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Stützfüße mit Fußbremse zur vereinfachten Montage, Fußplatte drehbar um jeweils 90°
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben rechts, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage- und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 -6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **674521**
EAN-Code: 3838912061232
Verpackung: 12 Stk./Palette

Technische Zeichnung

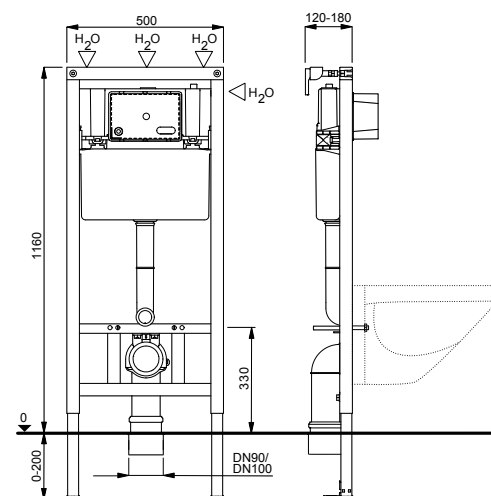

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57-61



DUPLO WC 189A



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 189A UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 5/6/7 L, kleine Menge 3/4 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-190 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mittig, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage- und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 -6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **675094**
EAN-Code: 3838912064769

Technische Zeichnung

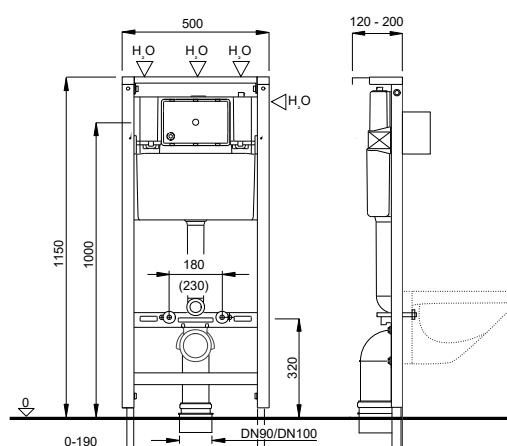

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57-61



DUPLO WC 199



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 30x30 mm mit vormontiertem 199 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 4-7 L, kleine Menge 2-3 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluss – oben mittig
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mittig,
- G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage- und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

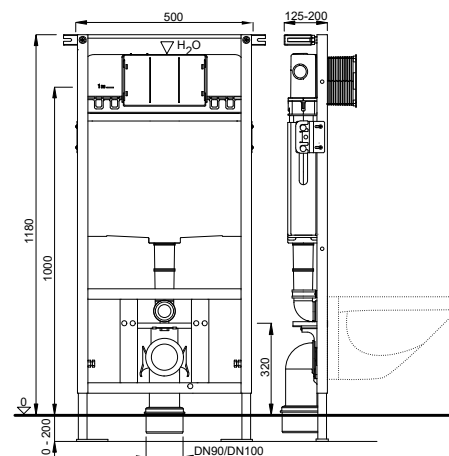

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 61-64



Best.-Nr. **T02-2113-0250**
 EAN-Code: 8681282615766
 Verpackung: 20 Stk./Palette

DUPLO WC 199 SLIM



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 30x30 mm mit vormontiertem 199 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 4-7 L, kleine Menge 2-3 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluss – oben mittig
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mittig,
- G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage- und Befestigungsmaterial


Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

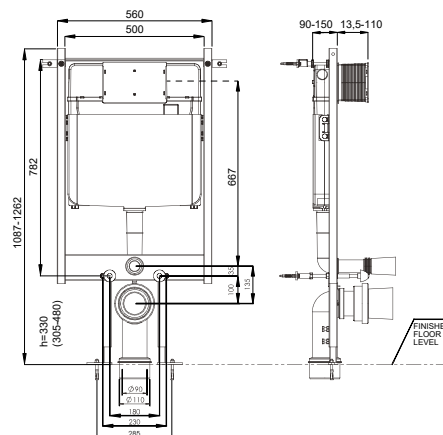

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 61-64

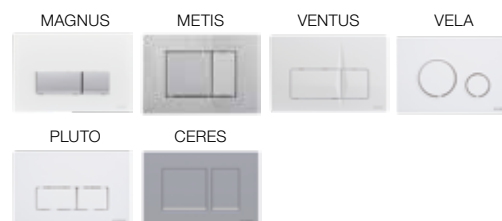

Best.-Nr. **T02-2116-0250**
 EAN-Code: 88681282616374
 Verpackung: 15 Stk./Palette

DUPLO WC 387 83 cm



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 387 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne oder oben, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß - links
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert links, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

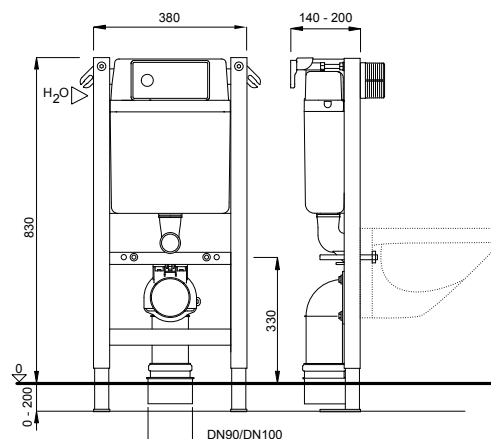

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 67-69



Best.-Nr. **4060453003**
 EAN-Code: 8711778213654
 Verpackung: 32 Stk./Palette

DUPLO WC 387 FRONT 112 cm



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 387 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß - links
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert links, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

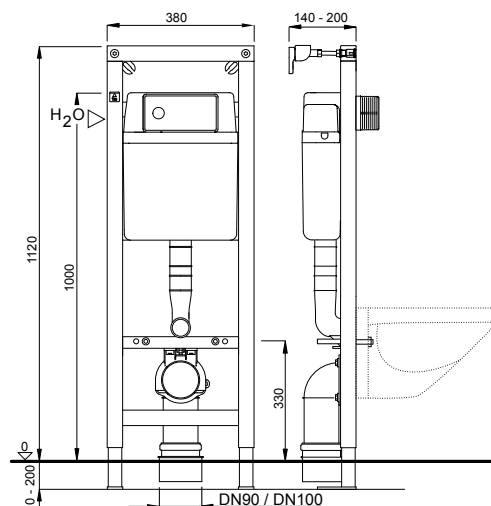

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seite 66-69



Best.-Nr. **4060453004**
 EAN-Code: 8711778213661
 Verpackung: 20 Stk./Palette

DUPLO WC 387 FRONT 118 cm



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 387 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß - links
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert links, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

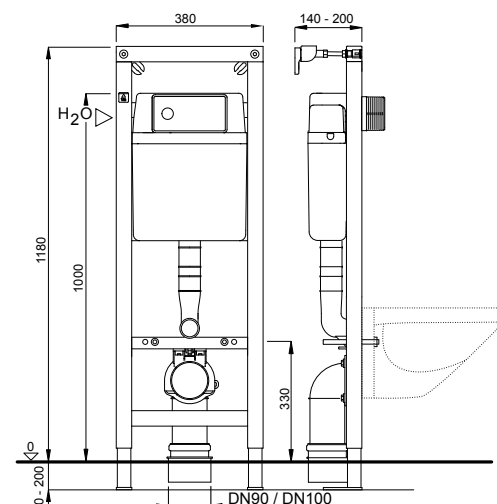

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 66-69



Best.-Nr. **4060453015**
EAN-Code: 8711778213678
Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO UR 380 MECH.PL



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Urinal-Element, C-Profil 40x40 mm mit vormontiertem Wandeinbaukasten
- UP-Druckspüler
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Vormontierte Vorabspernung, Magnetventil und Wasserstrecke bis zum Einlauf
- In der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulaufgarnitur
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen Ø 50 mm

Besonderheiten

- Kunststoff-Rohbauschutz und Befestigungsmaterial
- Spülmenge: Konstant 3 ± 1 L
- Fließdruck: 0,12-0,4 MPa
- Zulaufanschluss: oben G 1/2 IG


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsgewindestangen M8 (Abstandsmaß bis 285 mm)
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatten Urinal bitte separat bestellen

Urinalsiebe siehe Seite 27

Technische Zeichnung

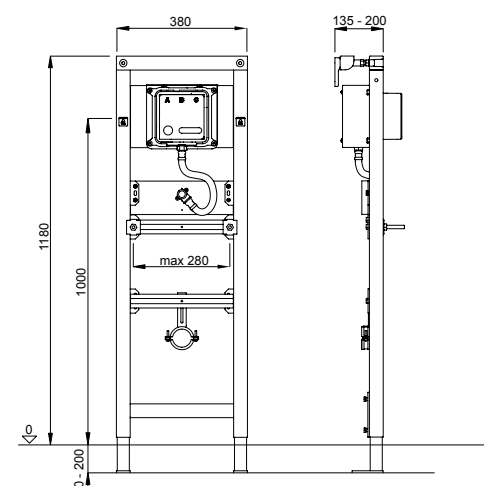

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 52-55



Best.-Nr. **8050452777**
EAN-Code: 8711778229860
Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO UR 380



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Urinal-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen Ø 50 mm


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsgewindestangen M8 (Abstandsmaß bis 285 mm)
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Geeignet für die Montage von handelsüblichen UP-Druckspülern

Urinalsiebe siehe Seite 27

Technische Zeichnung

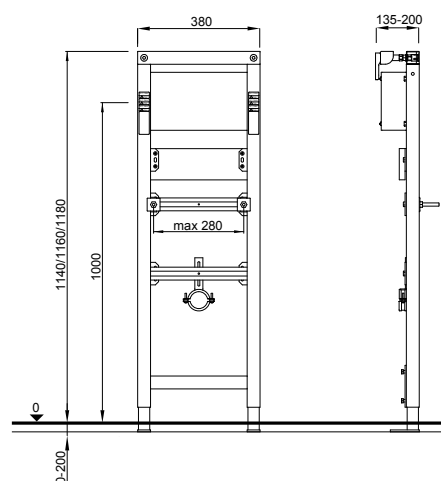

Best.-Nr. **8050452751**
 EAN-Code: 8711778118645
 Verpackung: 28 Stk./Palette

URINAL ELEMENT (IR)



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Urinal-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Höhenverstellbare Halterung zur Montage der Betätigungsplatte
- Höhenverstellbare Halterung mit Wasseranschluss
- Höhenverstellbare Halterung zur Montage von Urinalen
- Höhenverstellbares und drehbares Abgangsrohr Ø 50 mm


Der Lieferumfang enthält

- Rohmontageset, ID-Nr. 2903S-0174-30
- M8-Gewindestange (Abstand bis zu 280 mm)
- Metallrohr Ø 20/20 mm mit einem Ø 20 mm Verbindungswinkel
- Alle für die Installation und Montage benötigten Teile sind im Produkt enthalten

Ohne Unterputzfallrohr

IR-Betätigungsplatten für Urinale, 230 V/50 Hz (ID-Nr. 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) oder 9 V (ID-Nr. 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30) müssen separat bestellt werden (Seiten 73, 74)

Technische Zeichnung

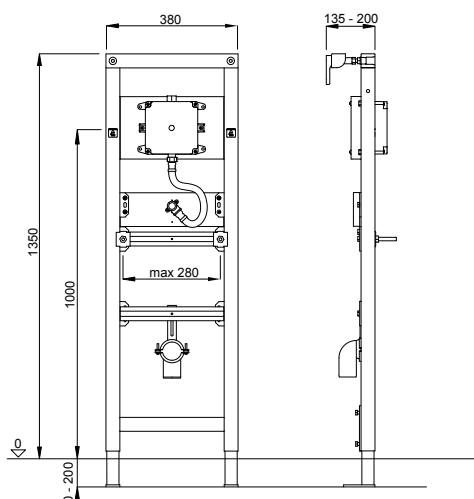

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 73, 74



Best.-Nr. **2101F-0169-30**
 EAN-Code: 868128262579
 Verpackung: 16 Stk./Palette

DUPLO UR 380 135 IR 230V



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Urinal-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm

Besonderheiten


- Traversen höhenverstellbar
- In der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulaufgarnitur
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen Ø 50 mm
- Vormontierte Vorabsperung und Wasserstrecke bis zum Einlauf, Rohbauschutz und Befestigungsmaterial

Der Lieferumfang enthält

- IR Rohbauset Netzbetrieb 230 V
- Befestigungsgewindestangen M8 (Abstandsmaß bis 285 mm)
- Zulaufanschluss: G 1/2 AG, mit Anschlussbogen Ø 20 mm
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial
- Ohne Einlaufgarnitur und UP-Siphon

Fertigbauset für IR-Urinal-Spülung 230V bitte separat bestellen (siehe Seite 74)

Technische Zeichnung

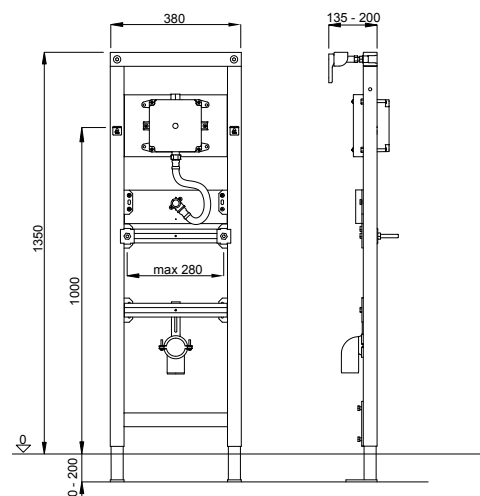

IR-Urinal-Spülung (230 V) / siehe Seite 74



Best.-Nr. 4060452775
EAN-Code: 8711778213982
Verpackung: 16 Stk./Palette

DUPLO UR 380 135 IR 9V



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Urinal-Element, C-Profil 40x40mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm

Besonderheiten


- Traversen höhenverstellbar
- In der Höhe verstellbare Halteplatte mit Wandscheibe und Zulaufgarnitur
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen Ø 50 mm
- Vormontierte Vorabsperung und Wasserstrecke bis zum Einlauf, Rohbauschutz und Befestigungsmaterial

Der Lieferumfang enthält

- IR Rohbauset Betteriebetrieb 9 V
- Befestigungsgewindestangen M8 (Abstandsmaß bis 285 mm)
- Metallschlauch ø 20 / 20 mm mit Anschlussbogen Ø 20 mm
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial
- Ohne Einlaufgarnitur und UP-Siphon

Fertigbauset für IR-Urinal-Spülung 9 V bitte separat bestellen (siehe Seiten 75)

Technische Zeichnung

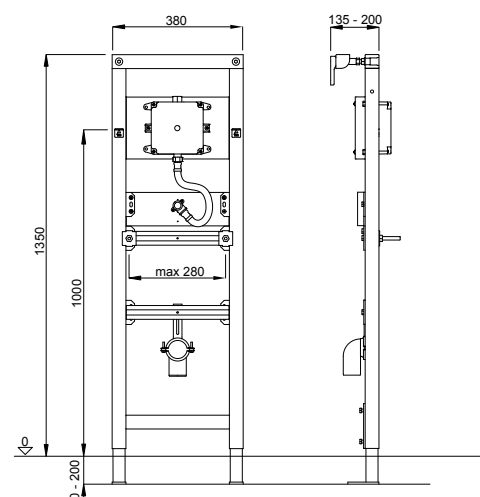

IR-Urinal-Spülung (9 V) / siehe Seiten 75



Best.-Nr. 4060452779
EAN-Code: 8711778213999
Verpackung: 16 Stk./Palette

DUPLO WT 380



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden


Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Waschtisch-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Traverse zur Waschtischbefestigung stufenlos höhenverstellbar
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40 / 50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40

Der Lieferumfang enthält

- Schutzkappe für Rohbaumontage
- Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm)
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung

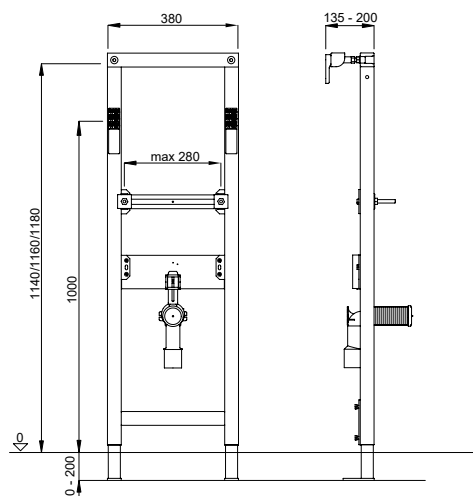

Best.-Nr. **8050452721**
 EAN-Code: 8711778118638
 Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO WT 380 UNTERPUTZ SIPHON



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Waschtisch-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Traverse zur Waschtischbefestigung stufenlos höhenverstellbar
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- Herausnehmbarem Geruchverschluss Einsatz, höhenverstellbarem Anschlussbogen Kunststoff-weiß und Abdeckrosette

Besonderheiten


- Wandeinbau-Siphon DN 50

Der Lieferumfang enthält

- Schutzkappe für Rohbaumontage
- Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm)
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

*Lieferzeit auf Anfrage

Technische Zeichnung

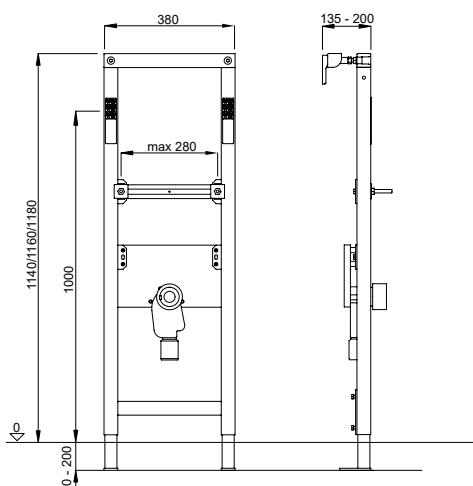

Best.-Nr. **8050452723**
 EAN-Code: 8711778121102
 Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO WT 380 FX



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Waschtisch-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40 / 50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40


Besonderheiten

- Traverse für Waschtischbefestigung nicht verstellbar

Der Lieferumfang enthält

- Schutzkappe für Rohbaumontage
- Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm)
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung

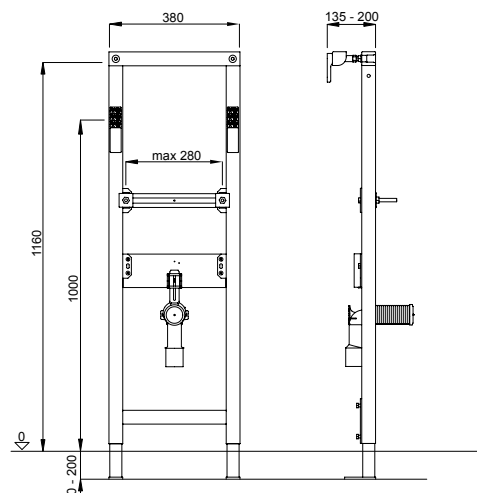

Best.-Nr. **4060452773**
 EAN-Code: 8711778213975
 Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO WT 380 88 cm



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Waschtisch-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40 / 50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40


Besonderheiten

- Bauhöhe 880 mm

Der Lieferumfang enthält

- Schutzkappe für Rohbaumontage
- Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm)
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung

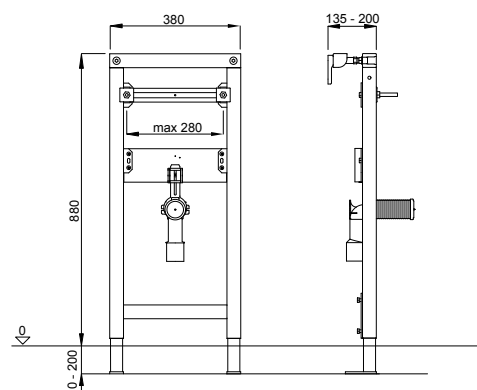

Best.-Nr. **4060452771**
 EAN-Code: 8711778213968
 Verpackung: 30 Stk./Palette

DUPLO BD



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden


Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Bidet-Element, Vierkant -Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40 / 50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsgewindestangen M12 (Abstandsmaß 180 mm)
- Schutzkappe für Rohbaumontage und Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung

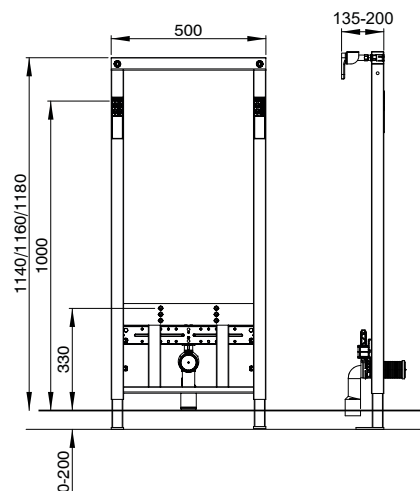

Best.-Nr. **8050452911**
 EAN-Code: 8711778103726
 Verpackung: 18 Stk./Palette

DUPLO BD 59 cm



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden


Eigenschaften

- Tragendes, blau pulverbeschichtetes Bidet-Element, quadratisches Profil 40x40 mm
- Vormontierte Befestigungselemente und verstellbare Füße (0-200 mm)
- Höhenverstellbare Halterung für Wasseranschlüsse
- Höhenverstellbarer und drehbarer Ablaufbogen DN 40/50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsstange M12 (Abstand 180 mm)
- Schutzkappe für Rohbau und Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung

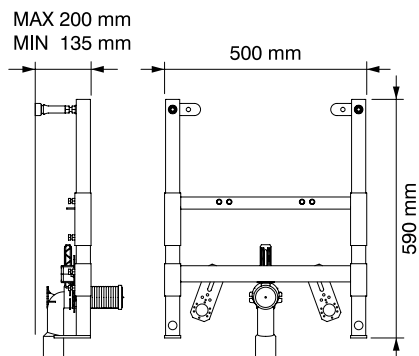

Best.-Nr. **8050452769**
 EAN-Code: 8711778203662
 Verpackung: 48 Stk./Palette

DUPLO SP 380



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften


- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Element C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-320 mm
- Mehrfach wetterbeständig verleimte Befestigungsplatte aus Bau-Furnierholz für Stütz- und Haltegriffe oder urinaltrennwände

Der Lieferumfang enthält

- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Urinaltrennwand siehe Seite 27

Technische Zeichnung

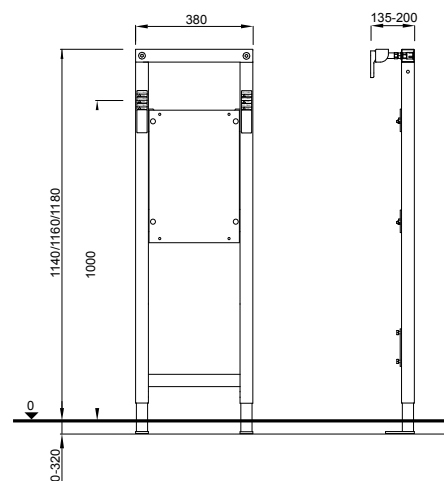

Best.-Nr. **8050452997**
 EAN-Code: 8711778103788
 Verpackung: 28 Stk./Palette

DUPLO SK



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften


- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Ausgussbecken- Element C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Mehrfach wetterbeständig verleimte Befestigungsplatte aus Bau-Furnierholz
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- In der Höhe verstell- und schwenkbarer Ablaufbogen DN 40 / 50 mit Gummidichtung für Anschlussrohre DN 32 und DN 40

Der Lieferumfang enthält

- Schutzkappe für Rohbaumontage
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Lieferzeit auf Anfrage

Technische Zeichnung

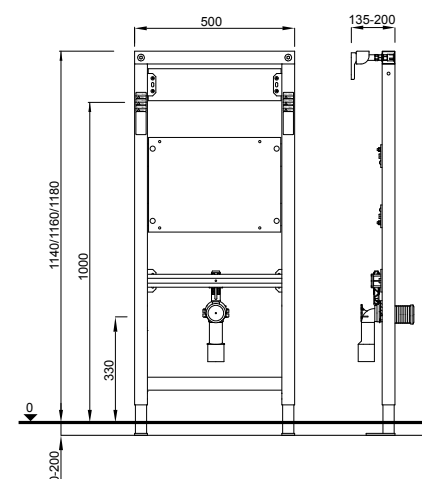

Best.-Nr. **8050452724**
 EAN-Code: 8711778121119
 Verpackung: 18 Stk./Palette

TROCADERO ELEMENT



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften


- Vormontierte Unterstützung, blau pulverbeschichteter Stützrahmen, Quadratprofil 40x40 mm
- Das Element mit Spülkasten ermöglicht die Installation eines Verstärkungzapfens
- Installierte hängende Schale (Trocadero), verbunden mit dem Spülkasten, ermöglicht das Befüllen des Behälters mit Wasser über eine am Element montierte Armatur
- Höhenverstellbare Halterung für die Zapfenmontage

Der Lieferumfang enthält

- Materialset für Installation und Befestigung
- Geeignet für die Montage am DUPLO 387 Unterputzspülkasten
- Der Unterputzspülkasten und der Betätigungsbutton müssen separat bestellt werden

Das Spülelement wird in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Mehrfamilien-Neubauten, Altenheimen, Camps, Restaurants, der Industrie oder überall dort verwendet, wo ein Servicebereich für Reinigungsdienste vorhanden ist.

Technische Zeichnung

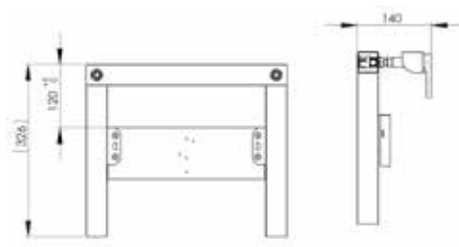

Best.-Nr. **4060452744**
 EAN-Code: 8711778228436
 Verpackung: 1 Stk./Palette

Wandbefestigungssatz unten




Installationsmethode

- Für Montage der Elemente ohne Bodenbefestigung

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung



Best.-Nr. 8050452974
EAN-Code: 8711778158191

Eckmontagesatz zu 380/XS



Installationsmethode

- Für Eckbefestigung Elemente (nicht bei XT und 387 anwendbar)


Eigenschaften

- Stufenlose Einstellung 0° - 90°

Der Lieferumfang enthält


- Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung

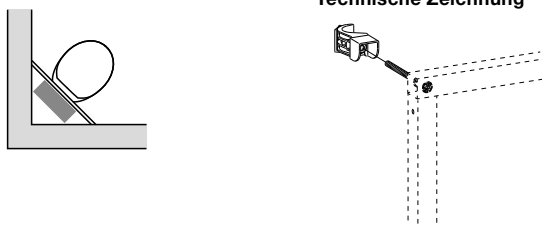

Best.-Nr. 8050452972
EAN-Code: 8711778108660

Stabilisierungs-Set




Installationsmethode

- Zur zusätzlichen Wandanbindung bei barrierefreien WC-Anlagen


Der Lieferumfang enthält

- Komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, Schrauben und Dübel



Best.-Nr. 363298
EAN-Code: 3838912031815

Wandscheibe



Installationsmethode

- Wandscheibe passend für Sanitär-Elemente

Eigenschaften

- G 1/2 AG flachdichtend x G 1/2 IG
- Mit Schallschutzbefestigung

WISA®

Best.-Nr. 8050452059
EAN-Code: 8711778114944

Wand-WC-Anschluss-Set 230 mm




Eigenschaften

- Material: PP
- Länge = 230 mm
- Universal
- Farbe: Schwarz

Der Lieferumfang enthält

- Ablaufstutzen Ø 90 mm
- Spülrohr Ø 45 mm
- Dichtungen und Kappen

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. 8050390080
EAN-Code: 8711778120815

Wand-WC-Anschluss-Set 300 mm




Eigenschaften

- Material: PP
- Länge = 300 mm
- Universal
- Farbe: Schwarz

Der Lieferumfang enthält

- Ablaufstutzen Ø 90 mm
- Spülrohr Ø 45 mm
- Dichtungen und Kappen

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. 8050390081
EAN-Code: 8711778120822

Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm



Installationsmethode

- Für Vorwandelemente

Eigenschaften

- Material: PE-HD
- Universal
- Farbe: Schwarz

Übergangsstück Ø 90/110 mm



Eigenschaften

- Material: PE-HD
- Exzentrisch
- Universal
- Farbe: Schwarz
- Auch geeignet als waagerechter Anschluss bei den Vorwandelementen

WISA®

Best.-Nr. **8050390090**
EAN-Code: 8711778141278

WISA®

Best.-Nr. **8050390091**
EAN-Code: 8711778141285

Adapter Ø 90/100 mm



Eigenschaften

- Material: ABS
- Universal
- Zentrisch
- Farbe: schwarz
- Auch geeignet als waagerechter Anschluss bei den Vorwandelementen


Flexifon Unterputz



Eigenschaften

- Flexibler Abflussschlauch
- Universell einsetzbar bei allen WC-Elementen
- Mit Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- Farbe: Schwarz

Technische Zeichnung




WISA®

Best.-Nr. **8050887372**
EAN-Code: 8711778122420

WISA®

Best.-Nr. **8050390086**
EAN-Code: 8711778139220
Verpackung: 15 Stk./Karton

Vario Abdeckplatte

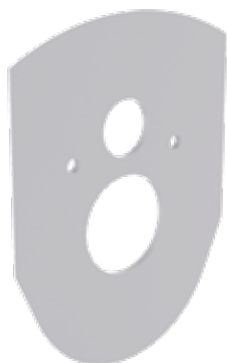


Installationsmethode

- Abdeckplatte für Benutzung zwischen Wand-WC und Wand bei SCHWAB DUPLO Vario WC-Elementen

Eigenschaften

- Material: PE
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **1409983910**
EAN-Code: 8711778068094


Schalldämm-Set



Der Lieferumfang enthält

- Set bestehend aus 4 Gummunterlagen zur Reduzierung des Schallpegels auf unter 30 dB(A) nach DIN 4109/A1 vom Januar 2001.

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **8050390114**
EAN-Code: 8711778124950

Schallschutz-Set Wand-WC + Wandbidet




Installationsmethode

- Für Wand-WC und Wandbidet

Eigenschaften

- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **1409141000**
EAN-Code: 8711778113220

Urinaltrennwand



Installationsmethode

- Für Urinal


Eigenschaften

- Material: aus stoßfestem Polystyren
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Farbe: Weiß

Der Lieferumfang enthält

- Mit allem erforderlichen Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **8090390500**
EAN-Code: 8711778049789

Urinalsiebe Blau




Eigenschaften

- Blaues Gummi-Urinalsieb
- Verbreiten 3 bis 4 Wochen einen angenehmen Bubble Gum Kaugummiduft
- Durch das weiche und flexible Material passen die Urinalsiebe in jedes Urinal
- Vermindern das Urinieren neben das Urinal
- Reduzieren das Verstopfen des Urinals
- Für ein sauberes und frisches Urinal
- Farbe: Blau
- Verpackt per 10 Stk.

WISA Clean by Fresco Blue

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **6050453401**
EAN-Code: 8711778184374

Urinalsiebe Rot




Eigenschaften

- Rotes Gummi-Urinalsieb
- Verbreiten 3 bis 4 Wochen einen angenehmen Kirschduft
- Durch das weiche und flexible Material passen die Urinalsiebe in jedes Urinal
- Vermindern das Urinieren neben das Urinal
- Reduzieren das Verstopfen des Urinals
- Für ein sauberes und frisches Urinal
- Farbe: Rot
- Verpackt per 10 Stk.


WISA Clean by Fresco Blue

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **6050453301**
EAN-Code: 8711778184367

Schallschutz-Set WT max.750 mm




Installationsmethode

- Für WT

Eigenschaften

- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **1409141002**
EAN-Code: 8711778113244

Wisa WC Clean 387



Installationsmethode


- In Kombination mit 387 WC Elementen zu gebrauchen

Eigenschaften

- Portal zu einem täglich frischen WC
- Über die Öffnung in der Speziell entwickelten GAIOS Betätigungsplatten legen Sie im Handumdrehen eine FrescoTablette in das Spülwasser im Spülkasten
- Geeignet für 387 GAIOS DUO Betätigungsplatten: 4060418701, 4060418751, 4060418731 und 4060419001
- Einschließlich 2 FrescoTabletten
- Exklusiv GAIOS Betätigungsplatte

WISA Clean by Fresco Blue

Technische Zeichnung

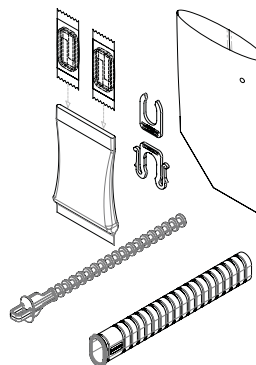


Best.-Nr. **8050800095**
 EAN-Code: 8711778183643
 Verpackung: 1 Stk./Karton

FRESCOTABLETTE



Eimer mit 52 Fresco Tabletten
 Best.-Nr. **6050411525**
 EAN-Code: 8711778175938



Ersatzfilter Wisa Clean 387
 Best.-Nr. **6003900500**
 EAN-Code: 8711778183636

Eigenschaften

- Die einzigartige FrescoTablette hält die Toilette stets frisch und sauber
- Reinigungstablette mit extrem leistungsfähigen Reinigungseigenschaften
- Die FrescoTablette reinigt bei jeder Spülung die Toilette
- Die FrescoTablette besteht aus natürlichen Materialien, die zu 100% biologisch abbaubar sind
- Die kontinuierliche Reinigung schafft eine extrem glatte Oberfläche
- Eine wirksame bakterizide Wirkung
- Das Spülwasser hat eine frische blaue Farbe
- Die FrescoTablette hat eine entkalkende Wirkung
- Zusätzliche Bleich- und Entkalkungsmittel sind nicht notwendig



Der höhenverstellbare VarioTronic-Spülkasten wurde speziell entwickelt für:

- Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen, für mehr Komfort für Patienten und Pfleger
- jedes Wohnhaus, wobei der selbstständige und komfortable Toilettengang erhalten bleibt
- altersgerechte Wohnungen
- Reha-Zentren

31 VARIOTRONIC

32 VARIOTRONIC GLASS

32 VARIOTRONIC CONN. DWC

32 VARIOTRONIC STÜTZGRIFFE



VarioTronic



Installationsmethode

- Ein Vorwandssystem, das elektrisch höhenverstellbar und mit einem 380 UP Spülkasten ausgestattet ist

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Mittels einer Fernbedienung ist die Höhe der Toilette in einfacher Weise um 20 cm (-2 cm/+18 cm) verstellbar
- Die Mindesthöhe des Wand-WCs (Oberkante Keramik) beträgt 38 cm
- Die maximale Höhe beträgt 58 cm
- Das System ist auf beiden Seiten und auf der Ablage mit Edelstahlplatten versehen (dies ist auch der Wartungszugang des Elements)
- Die Seiten- und Ablageflächen sind in hochwertigem Edelstahl ausgeführt
- Die Vorderseite des Elements kann nach Wahl in HPL (Standardfarbe weiß) oder in Sicherheitsglas (Farbe Schwarz oder Weiß) ausgeführt werden
- Außerdem sind optional passende klappbare Stützgriffe in schwarz oder Weiß erhältlich


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - oben, G 1/2 AG
- Flexibler PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial


Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

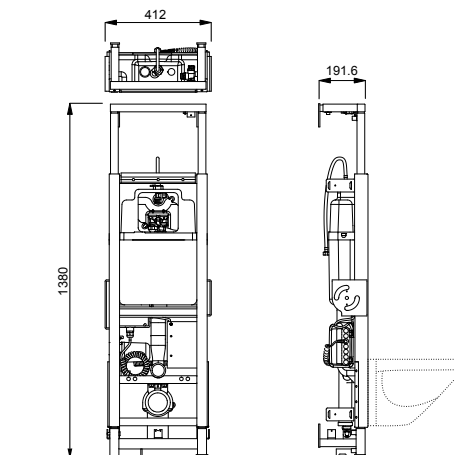

Vorraussetzungen für den Einbau

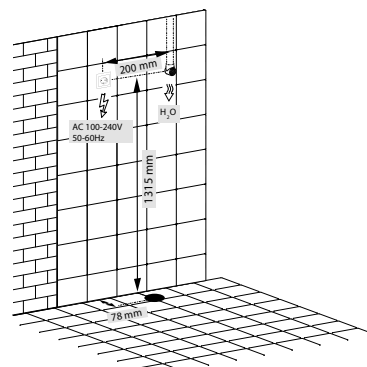


WISA®

Best.-Nr. **8050482101**
EAN code: 8711778200746
Verpackung: 5 Stk./Palette

Betätigungsplatten modelle / siehe Seiten 49-57



Optimale Zugänglichkeit, Bewegungsfreiheit und Auswahl

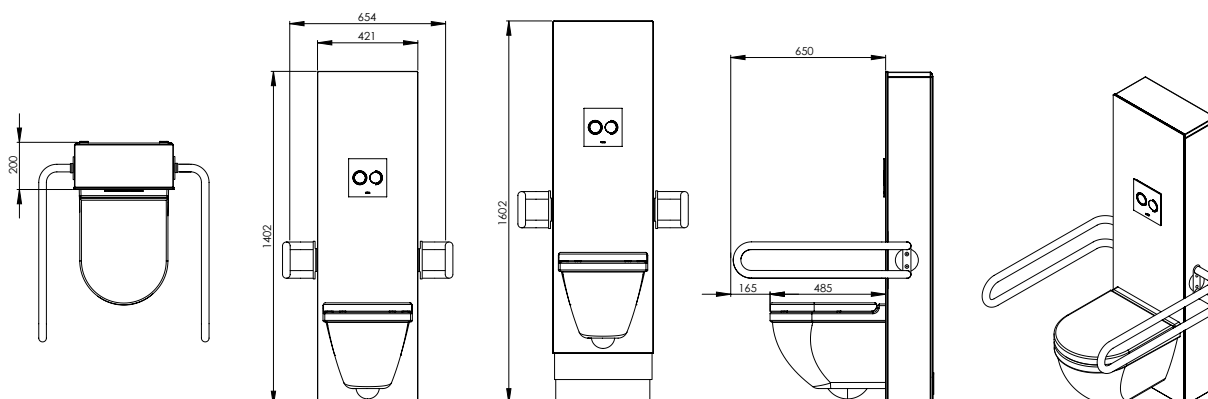

VarioTronic Verkleidungsset Glas



Installationsmethode

- Für VarioTronic Vorwandsystem


Besonderheiten

- Die Vorderseite des Elements in Sicherheitsglas
- Edelstahlverkleidung seitlich und oben

Farbe: Weiß
Best.-Nr. **8050482501**
EAN code: 8711778200760
Verpackung: 10 Stk./Palette

Farbe: Schwarz
Best.-Nr. **8050482338**
EAN code: 8711778200753
Verpackung: 10 Stk./Palette

Technische Zeichnung

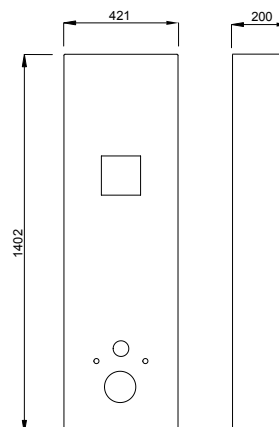

VarioTronic CONN. DWC



Installationsmethode

- Für VarioTronic Vorwandsystem, das elektrisch höhenverstellbar


Besonderheiten

- T-Stück zwischen Zulauf und Spülkasten für baus. Anschluss eines Dusch-WCs.



Best.-Nr. **8050482801**
EAN code: 8711778202894

VarioTronic Stützgriffe




Installationsmethode

- Für VarioTronic Vorwandsystem, seitliche Montage der Stützgriffe am System

Besonderheiten

- Die Stützgriffe bewegen sich mit dem Element mit
- Die Stützgriffe sind einfach (ab-)zu montieren
- Farbe: Weiß
- Halter für Toilettenpapier
- Halter für Fernbedienung

Technische Zeichnung



Farbe: Weiß
Best.-Nr. **8050482201**
EAN code: 8711778202832
Verpackung: 20 Stk./Palette



Die Produktlinie SET ist die perfekte Wahl für jeden, der auf eine klassische Vorwand-Montage oder die Montage an einer Vollwand schwört, geeignet sowohl für Neubauten als auch Renovierungen von Badezimmern und Sanitäreinrichtungen.

Unterputz-Spülkästen sind eine hervorragende Wahl für Sanitäreinrichtungen, die mit bodenmontierten Toiletten ausgestattet sind.

35 SET WC 380

35 SET WC 189

37 SET WC 199

37 UP 380



38 UP 189

38 UP 199


39 UP 387

40 ZUBEHÖR

SET WC

Montage	SET WC		
	380	189	199
Ausmauern			
			

UP SPÜLKÄSTEN

Montage	UP SPÜLKÄSTEN			
	380	189	199	387
Ausmauern				
				

SET WC 380



Installationsmethode

- Zum Ein-/Vormauern vor eine Massivwand

Eigenschaften

- Verzinktes WC-Element mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Standfüße bitte separat bestellen / siehe Seite 40

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

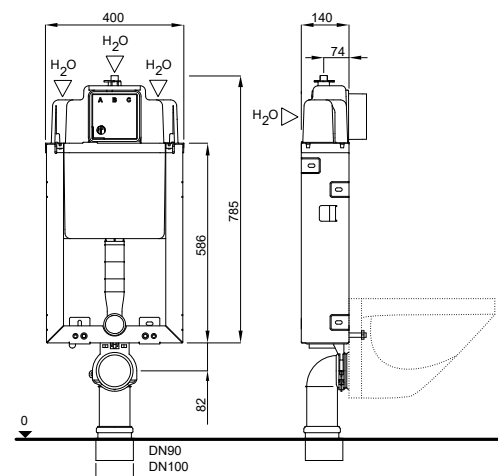

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



Best.-Nr. **4060452104**
EAN-Code: 8711778213753
Verpackung: 12 Stk./Palette

SET WC 189



Installationsmethode

- Zum Ein-/Vormauern vor eine Massivwand

Eigenschaften

- Verzinktes WC-Element mit vormontiertem 189 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 5/6/7 Liter, kleine Menge 3/4 Liter)
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Spülkasten ist durch ein Styroporgehäuse vollständig geschützt


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert - oben rechts, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

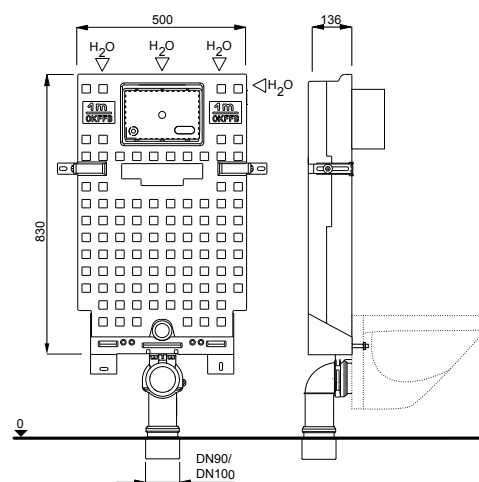

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57-61



Best.-Nr. **383586**
EAN-Code: 3838912025326
Verpackung: 28 Stk./Palette

SET WC 189 PREMIUM



Installationsmethode

- Zum Ein-/Vormauern vor eine Massivwand

Eigenschaften

- Verzinktes WC-Element mit vormontiertem 189 UP Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimen-genspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 5/6/7 Liter, kleine Menge 3/4 Liter)
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert
- Wandmontage der tiefenverstellbaren Kassette für größere Montagesflexibilität

Besonderheiten

- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Spülkasten ist durch ein Styroporgehäuse vollständig geschützt


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben rechts, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Standfüße bitte separat bestellen / siehe Seite 40

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

Technische Zeichnung

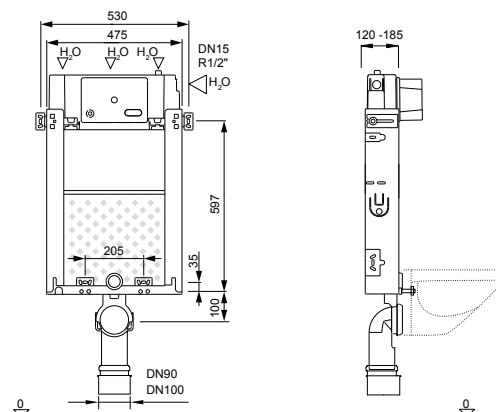

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57-61



SET WC 189



Installationsmethode

- Zum Ein-/Vormauern vor eine Massivwand

Eigenschaften

- Verzinktes WC-Element mit vormontiertem 189 UP Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimen-genspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 5/6/7 Liter, kleine Menge 3/4 Liter)
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben rechts, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Standfüße bitte separat bestellen / siehe Seite 40

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

Technische Zeichnung

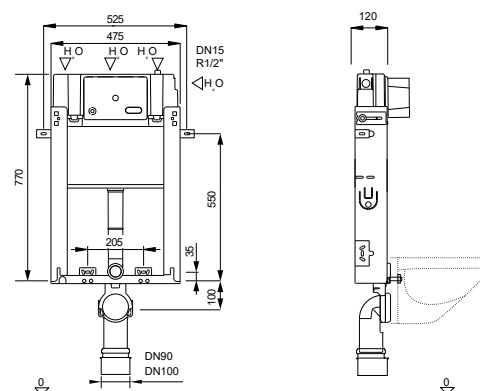

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57-61



Best.-Nr. **669920**
EAN-Code: 3838912060105
Verpackung: 24 Stk./Palette

Best.-Nr. **669925**
EAN-Code: 3838912060112
Verpackung: 24 Stk./Palette

SET WC 199



Installationsmethode

- Zum Ein-/Vormauern vor eine Massivwand

Eigenschaften

- Verzinktes WC-Element mit vormontiertem 199 UP Spülkasten
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 4-7 Liter, kleine Menge 2-3 Liter)
- Wasseranschluss – oben mittig
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mittig, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Standfüße bitte separat bestellen / siehe Seite xx


Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

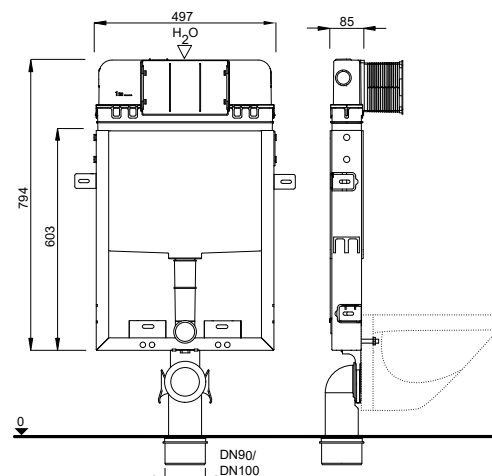

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 61-64

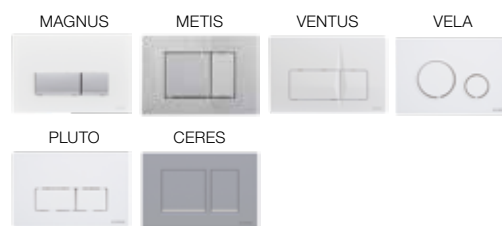

Best.-Nr. **T02-0112-0250**
 EAN-Code: 8681282614738
 Verpackung: 24 Stk./Palette

UP 380



Installationsmethode

- Zur Montage an einer gemauerten Wand

Eigenschaften

- Spülkasten UP 380
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mittig, G 1/2 AG
- Spülrohrbogen L=300 mm ohne Lasche
- Befestigungswinkel
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial


Betätigungsplatte bitte separat bestellen

EN 14055 CL 1 6 NL I VR I

Technische Zeichnung

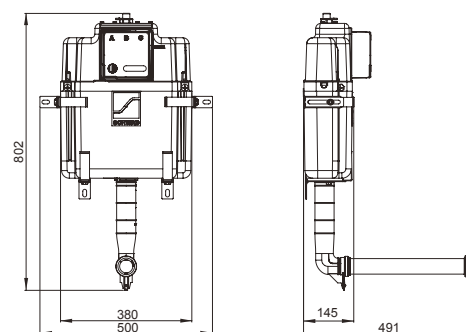

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57

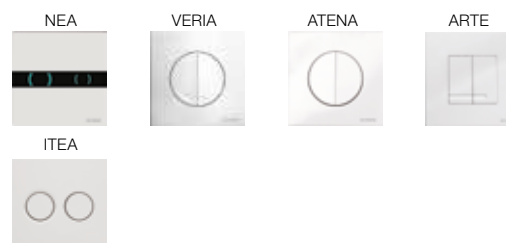

est.-Nr. **4060452802**
 EAN-Code: 8711778218543
 Verpackung: 19 Stk./Palette

UP 189



Installationsmethode

- Zur Montage an einer gemauerten Wand

Eigenschaften

- Spülkasten UP 189
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 5/6/7 L, kleine Menge 3/4 L)
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben rechts, G 1/2 AG
- Spülrohrbogen L=300 mm ohne Lasche
- Befestigungswinkel
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

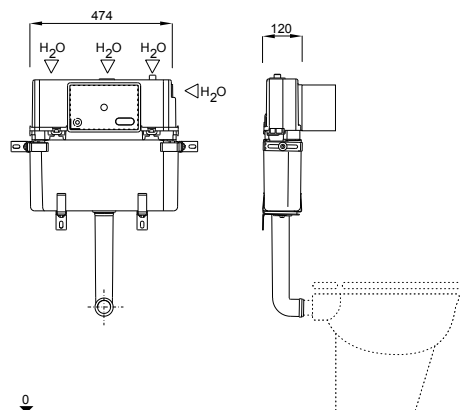

Best.-Nr. **385765**
 EAN-Code: 3838912025708
 Verpackung: 36 Stk./Palette

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57-61



UP 199



Installationsmethode

- Zur Montage an einer gemauerten Wand

Eigenschaften

- Spülkasten UP 199
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (große Menge 4-7 L, kleine Menge 2-3 L)
- Wasseranschluss – oben mittig
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mittig, G 1/2 AG
- Spülrohrbogen L=300 mm ohne Lasche
- Verputznetz
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial


Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

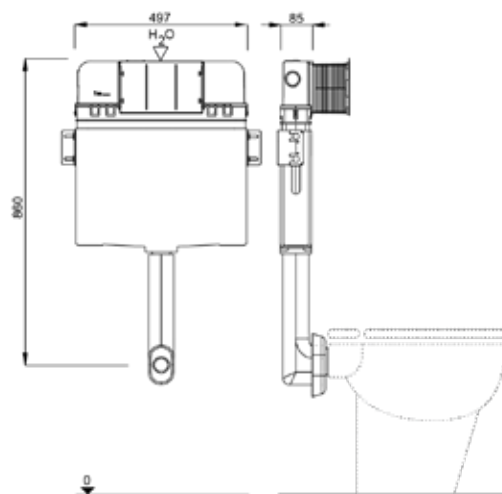

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 61-64

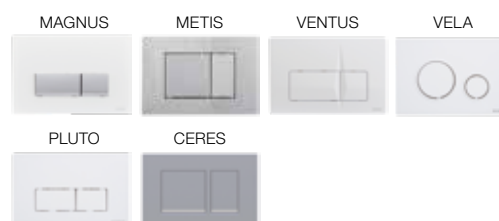

Best.-Nr. **T02-0130-0250**
 EAN-Code: 8681282615087
 Verpackung: 30 Stk./Palette

UP 387

**Installationsmethode**

- Zur Montage an einer gemauerten Wand

Eigenschaften


- Spülkasten UP 387
- Betätigung von vorne oder oben, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Wasseranschluß - links
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschkategorie 1 nach ISO 3822)
- Geeignet für pneumatische und mechanische Betätigungssplatten

Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert links, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial Betätigungssplatte bitte separat bestellen

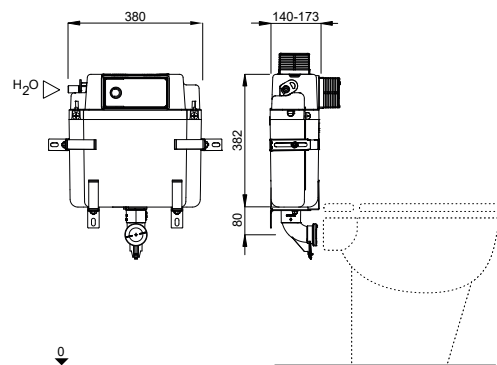Technische Zeichnung**Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 67-69**

GAIOS



THIRA



Best.-Nr. **4060452807**
 EAN-Code: 8711778228153
 Verpackung: 48 Stk./Palette

Standfüße



Installationsmethode

- Als Installationshilfe für SET-Elemente


Eigenschaften

- Verzinkt, mit Fussplatten

Der Lieferumfang enthält

- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **195279**
EAN-Code: 3838912115300

Schallschutz-Set Wand-WC + Wandbidet




Installationsmethode

- Für Wand-WC und Wandbidet

Eigenschaften

- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **1409141000**
EAN-Code: 8711778113220

Wand-WC-Anschluss-Set 230 mm





Eigenschaften

- Material: PP
- Länge = 230 mm
- Universal
- Farbe: Schwarz

Der Lieferumfang enthält

- Ablaufstutzen Ø 90 mm
- Spülrohr Ø 45 mm
- Dichtungen und Kappen

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **8050390080**
EAN-Code: 8711778120815



Wand-WC-Anschluss-Set 300 mm





Eigenschaften

- Material: PP
- Länge = 300 mm
- Universal
- Farbe: Schwarz

Der Lieferumfang enthält

- Ablaufstutzen Ø 90 mm
- Spülrohr Ø 45 mm
- Dichtungen und Kappen

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **8050390081**
EAN-Code: 8711778120822



Adapter Ø 90/100 mm



Eigenschaften

- Material: ABS
- Universal
- Zentrisch
- Farbe: schwarz
- Auch geeignet als waagerechter Anschluss bei den Vorwandelementen

WISA®

Best.-Nr. **8050887372**
EAN-Code: 8711778122420

Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm



Installationsmethode

- Für Vorwandelemente

Eigenschaften

- Material: PE-HD
- Universal
- Farbe: Schwarz

WISA®

Best.-Nr. **8050390090**
EAN-Code: 8711778141278

Übergangsstück Ø 90/110 mm



Eigenschaften

- Material: PE-HD
- Exzentrisch
- Universal
- Farbe: Schwarz
- Auch geeignet als waagerechter Anschluss bei den Vorwandelementen

WISA®

Best.-Nr. **8050390091**
EAN-Code: 8711778141285



Die nachhaltigsten, berührungslosen Sanitärprodukte für öffentliche, kommerzielle und Hospitality-Projekte.

Alle IPEE-Produkte sind nach einer dreifachen Prinzipien-Philosophie entwickelt und gestaltet:

- Technologie – Alle unsere Produkte verfügen über einzigartige intelligente Funktionen, die sowohl dem Endnutzer als auch dem Eigentümer und dessen Wartungsteam einen Mehrwert bieten.
- Nachhaltigkeit – Unser Ziel, die Umwelt zu verbessern, führt dazu, dass wir ausschließlich wassersparende Produkte anbieten.
- Einfachheit – Unser integrierter Ansatz resultiert in einfach zu installierenden und benutzerfreundlichen Produkten, ohne Kompromisse bei der Designqualität einzugehen.

Urinal packs

Keramiken

+ integriertes automatisches Spülsystem



Qualitative Keramiken

Alle IPEE Urinalpakete enthalten ein hochwertiges, langlebiges Keramikurinal. Die minimalistischen, jedoch raffinierten Designs der IPEE-Urinalen passen perfekt in jedes Badezimmer oder jede Waschräume. Premium-Pakete (U6) sind mit Hydrofobe+ Keramikglanz beschichtet. Diese Beschichtung garantiert, dass die Produkte leicht zu reinigen sind und perfekte Hygiene bieten. Sie bietet eine ultrasmooth Oberfläche, auf der Schmutz und Bakterien nicht haften bleiben können.

Modernste Technologie

Die IPEE-Spültechnologie ist so konzipiert und entwickelt, dass sie vollständig in die Rückseite der Urinale integriert wird. Sie bietet alle intelligenten Funktionen, die man von einem modernen Spülsystem erwarten würde – und noch mehr! Da die Spülsysteme vollständig unsichtbar für den Benutzer montiert sind, sind sie äußerst vandalismusresistent und daher ideal für den Einsatz in gewerblichen Sanitäranlagen.

U1 URINAL PACK BASIC



Installationsart

- Keramikurinal + integriertes automatisches Spülsystem

Keramik

- Serie Edge
- Spülart: Randspülung
- Normen: EN 13407, EN 80

Technologie

- Sensortechnologie IPEE Mini
- Spülvolumen: Einstellbar: 0,8 L - 1,5 L - 3,0 L
- Überlaufschutz
- Stadionmodus
- Manueller Übersteuerungsknopf
- Installation: Versteckt
- Normen: EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Besondere Merkmale

- Keine Fehlspülungen
- Überlaufschutz
- Vandalensicher
- Schnell & einfach zu installieren

Im Lieferumfang enthalten

- Keramikurinal
- IPEE Mini Spülsystem
- Horizontaler Siphon
- Schläuche, Ventil, Netzadapter, Montageset

Technische Zeichnung

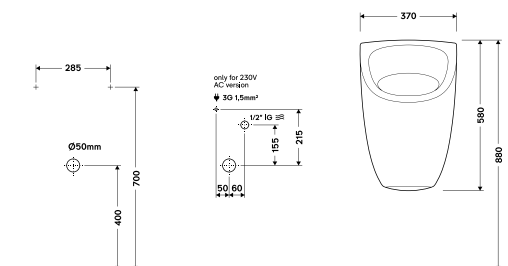

ipee

Artikel-Nr	EAN-Code	Beschreibung
6055700082	8711778220683	U1, 230 V
6055700083	8711778220690	U1, Batterie 6 V

U2 URINAL PACK STANDARD



Keramik

- Serie Bend
- Spülart: Randspülung
- Normen: EN 13407, EN 80

Technologie

- Sensortechnologie IPEE Mini
- Spülvolumen: Einstellbar: 0,8 L - 1,5 L - 3,0 L
- Überlaufschutz
- Stadionmodus
- Zwangsspülung per Taste
- 24-Stunden-Hygiensperre
- Installation: Versteckt
- Normen: EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Besondere Merkmale

- Keine Fehlspülungen
- Überlaufschutz
- Vandalensicher
- Kein Montagerahmen erforderlich

Im Lieferumfang enthalten

- Keramikurinal
- IPEE Mini Spülsystem
- Horizontaler Siphon
- Schläuche, Ventil, Netzadapter, Montageset

Technische Zeichnung

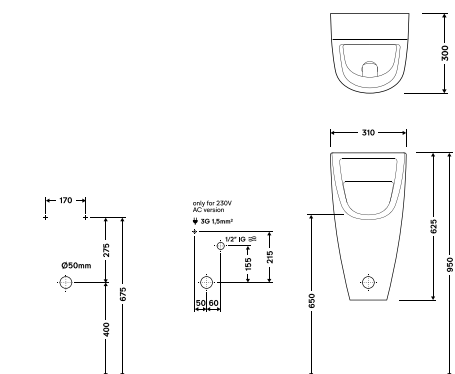

ipee


Artikel-Nr	EAN-Code	Beschreibung
6055700080	8711778230477	U2, 230 V
6055700092	8711778230514	U2, Batterie 6 V

U4 URINAL PACK PLUS



- Keramik**
- Serie Connect
 - Spülart: Randspülung
 - Normen: EN 13407, EN 80
- Technologie**
- Sensortechnologie IPEE Mini
 - Spülvolumen: Einstellbar: 0,8 L - 1,5 L - 3,0 L
 - Überlaufschutz
 - Stadionmodus
 - Zwangsspülung per Smart-Key
 - 24-Stunden-Hygienespülung
 - Installation: Versteckt
 - Normen: EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091
- Besondere Merkmale**
- Keine Fehlspülungen
 - Überlaufschutz
 - Vandalensicher
 - Kein Montagerahmen erforderlich

- Im Lieferumfang enthalten**
- Keramikurinal
 - IPEE Mini Spülsystem
 - Horizontaler Siphon
 - Schläuche, Ventil, Netzadapter, Montageset

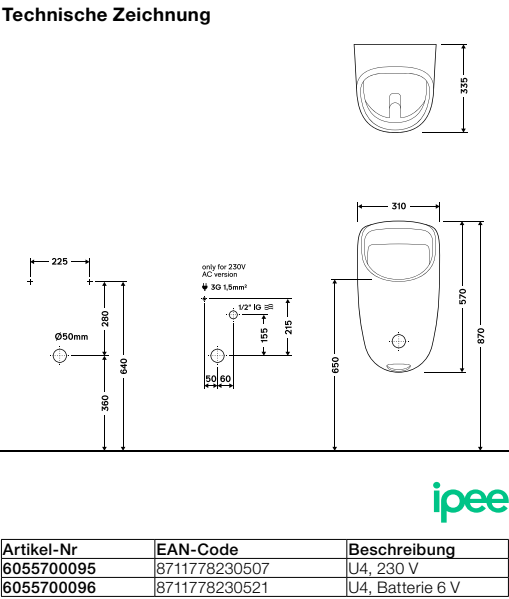


U6 URINAL PACK PREMIUM



- Keramik**
- Serie Axis
 - Beschichtung: Hydrophobe + Glanzglasur
 - Spülart: Randlos + Sprühdüse
 - Besonderheiten: Perforierte Abflusslöcher
 - Normen: EN 13407, EN 80
- Technologie**
- Sensortechnologie IPEE Mini
 - Spülvolumen: Einstellbar: 0,8 L - 1,5 L - 3,0 L
 - Überlaufschutz
 - Stadionmodus
 - Zwangsspülung per Smart-Key
 - 24-Stunden-Hygienespülung
 - Installation: Versteckt
 - Normen: EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091
- Besondere Merkmale**
- Randloses Design
 - Keine Fehlspülungen
 - Überlaufschutz
 - Vandalensicher
 - Kein Montagerahmen erforderlich

- Im Lieferumfang enthalten**
- Keramikurinal
 - IPEE Mini Spülsystem
 - Horizontaler Siphon
 - Schläuche, Ventil, Netzadapter, Montageset

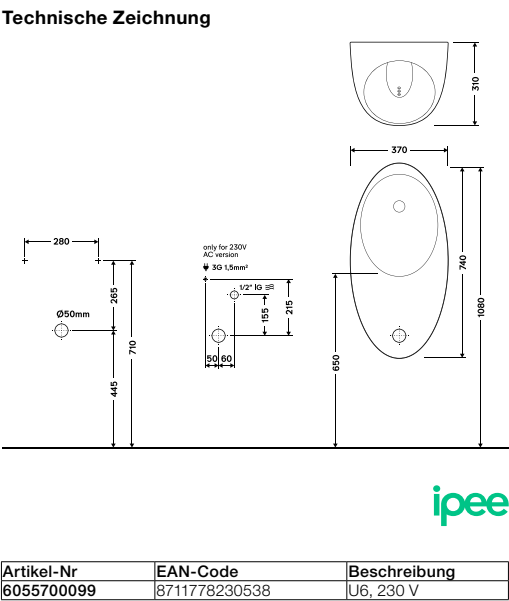



SCHWAB Betätigungsplatten überzeugen nicht nur mit formschönem Design, sondern auch durch ökonomische Aspekte.

Durch Zweimengenspültechnik kann ein Haushalt mit 4 Personen bis zu 40.000 Liter Trinkwasser pro Jahr sparen!

-
- 49 BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 380
 - 57 BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 189
 - 61 BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 199
 - 66 BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC ELEMENTE 387
 - 70 ZUBEHÖR
 - 73 BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR URINAL
 - 76 BETÄTIGUNGSELEMENTE

BETÄTIGUNGSPLETTEN

Betätigungs- plattenmodell	Steuerung	UP SPÜLKÄSTEN			
		380	189	199	387
NEA DUO	elektronisch	■			
VERIA	mechanisch	■			
VERIA DUO	mechanisch	■			
ATENA	mechanisch	■			
ATENA DUO	mechanisch	■			
ARTE	mechanisch	■			
ARTE DUO	mechanisch	■			
ITEA	pneumatisch	■			
ITEA DUO	pneumatisch	■			
CARO	mechanisch		■		
CIRCLE	mechanisch		■		
GENERA	mechanisch		■		
FUTURA	mechanisch		■		
VIVA	mechanisch		■		
DURA	mechanisch		■		
OVATE DUO	mechanisch		■		
DOTS DUO	mechanisch		■		
MAGNUS	mechanisch			■	
METIS	mechanisch			■	
VENTUS	mechanisch			■	
PLUTO	mechanisch			■	
VELA	mechanisch			■	
CERES	mechanisch			■	
KATION DUO	elektronisch				■
GAIOS DUO	mechanisch				■
KANTOS	mechanisch				■
THIRA DUO	pneumatisch				■

NEA DUO



NEA DUO



Weiß
Best.-Nr. **4060419811**
EAN-Code: 8711778197640

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Hygienische berührungslose Spülauslösung durch Infrarottechnik
- Material: Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Für 380 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Einstellmöglichkeiten per SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. Hubeinheit mit Servomotor
- Exkl. Stromversorgung

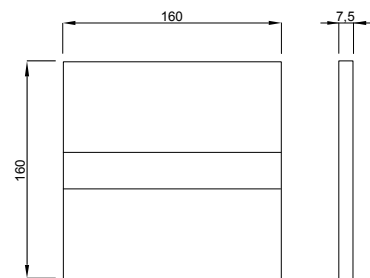Technische Zeichnung

Folgende Stromversorgungen sind möglich,
siehe Seiten 70
UP-Netzteil, Steckernetzteil,
Hydrogenerator, Batterie

Verpackung: 12 Stk./Karton

NEA DUO GLAS



NEA DUO GLAS



Weiß
Best.-Nr. **4060419821**
EAN-Code: 8711778213470



Schwarz
Best.-Nr. **4060419638**
EAN-Code: 8711778213425

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Hygienische berührungslose Spülauslösung durch Infrarottechnik
- Material: gehärtetes Glas
- Farbe: Weiß, Schwarz
- Zweimengenspülung
- Für 380 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge
- Einstellmöglichkeiten per SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. Hubeinheit mit Servomotor
- Exkl. Stromversorgung

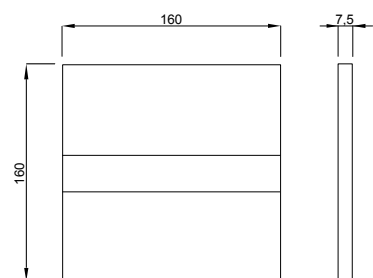Technische Zeichnung

Folgende Stromversorgungen sind möglich,
siehe Seiten 70
UP-Netzteil, Steckernetzteil,
Hydrogenerator, Batterie

Verpackung: 12 Stk./Karton

NEA DUO STEEL DESIGN



NEA DUO STEEL DESIGN



Edelstahl
Best.-Nr. **4060419640**
EAN-Code: 8711778213432

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Hygienische berührungslose Spülauslösung durch Infrarottechnik
- Material: Edelstahl
- Zweimengenspülung
- Für 380 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge
- Einstellmöglichkeiten per SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. Hubeinheit mit Servomotor
- Exkl. Stromversorgung

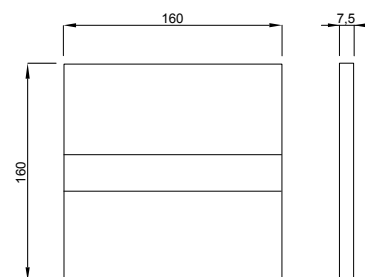Technische Zeichnung

Folgende Stromversorgungen sind möglich,
siehe Seiten 70
UP-Netzteil, Steckernetzteil,
Hydrogenerator, Batterie

Verpackung: 12 Stk./Karton

NEA DUO STEEL SV



NEA DUO STEEL SV



Edelstahl
Best.-Nr. **4060505601**
EAN-Code: 8711778213487

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Hygienische berührungslose Spülauslösung durch Infrarottechnik
- Material: Edelstahl
- Zweimengenspülung
- Stoßfestes KS-Fenster
- Für 380 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- KS-Fenster auswechselbar
- Geeignet für (halb-) öffentliche Bereiche
- Verdeckte Verschraubung
- Einstellmöglichkeiten per SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. Hubeinheit mit Servomotor
- Exkl. Stromversorgung

Technische Zeichnung

Folgende Stromversorgungen sind möglich,
siehe Seiten 70
UP-Netzteil, Steckernetzteil,
Hydrogenerator, Batterie

Verpackung: 12 Stk./Karton

NEA STEEL VB / NEA DUO STEEL VB



NEA STEEL VB
Best.-Nr. **4060419655**
EAN-Code: 8711778213456



NEA DUO STEEL VB
Best.-Nr. **4060419650**
EAN-Code: 8711778213449

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Hygienische berührungslose Spülauslösung durch Infrarottechnik
- Material: Edelstahl
- Einmengenspülung (NEA STEEL VB)
- Zweimengenspülung (NEA DUO STEEL VB)
- Stoßfestes KS-Fenster
- Für 380 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Geeignet für (halb-) öffentliche Bereiche
- KS-Fenster auswechselbar
- Befestigung mit 4 Torx-Schrauben
- Einstellmöglichkeiten per SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. Hubeinheit mit Servomotor
- Exkl. Stromversorgung

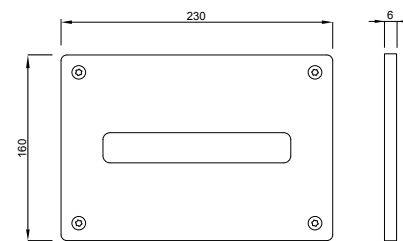Technische Zeichnung

Folgende Stromversorgungen sind möglich,
siehe Seiten 70
UP-Netzteil, Steckernetzteil,
Hydrogenerator, Batterie

Verpackung: 12 Stk./Karton

SCHWAB Tronic App



Mit einer speziellen SCHWAB Anwendung für Ihr Handy oder Tablet können Sie ganz einfach die Einstellungen der Bedienungsplatte ändern.

Die Schwab Tronic App können Sie kostenlos im Google play Store oder im Apple App Store herunterladen.

Einstellungen:

- Hygienespülung
- Intervall Hygienespülung
- Automatische Spülung/ Walk away
- Farbe der Beleuchtung (jede Farbe möglich)
- PIN Code
- System Diagnose
- Statistik

Energiemodi:

- Wake up
- Wake up Eco
- Wake up Eco +
- Licht immer an

VERIA / VERIA DUO



VERIA




Weiß
Best.-Nr. **4060414501**
EAN-Code: 8711778212909



Mattchrom
Best.-Nr. **4060414531**
EAN-Code: 8711778212916



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060414551**
EAN-Code: 8711778212923



VERIA DUO



Weiß
Best.-Nr. **4060414601**
EAN-Code: 8711778212930



Mattchrom
Best.-Nr. **4060414631**
EAN-Code: 8711778212961



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060414651**
EAN-Code: 8711778212978



Pergamon
Best.-Nr. **4060414614**
EAN-Code: 8711778212954

Verpackung: 20 Stk./Karton

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertigem Kunststoff
- Spülunterbrechung (VERIA)
- Zweimengenspülung (VERIA DUO)
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Pergamon
- Für 380 UP-Spülkästen
- Für 399 UP-Spülkästen (VERIA DUO)
- Für DUPLO UR-Element Artikelnummer 8050452777 (VERIA)

Besonderheiten


- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

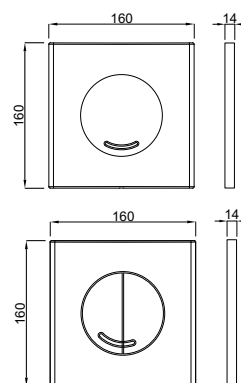Technische Zeichnung

ATENA / ATENA DUO



ATENA




Weiß
Best.-Nr. **4060414301**
EAN-Code: 8711778212848



Mattchrom
Best.-Nr. **4060414331**
EAN-Code: 8711778212855



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060414351**
EAN-Code: 8711778212862



ATENA DUO



Weiß
Best.-Nr. **4060414401**
EAN-Code: 8711778212879



Mattchrom
Best.-Nr. **4060414431**
EAN-Code: 8711778212886



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060414451**
EAN-Code: 8711778212893

Verpackung: 20 Stk./Karton

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertigem Kunststoff
- Spülunterbrechung (ATENA)
- Zweimengenspülung (ATENA DUO)
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom
- Für 380 UP-Spülkästen
- Für 399 UP-Spülkästen (ATENA DUO)
- Für DUPLO UR-Element Artikelnummer 8050452777 (ATENA)

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

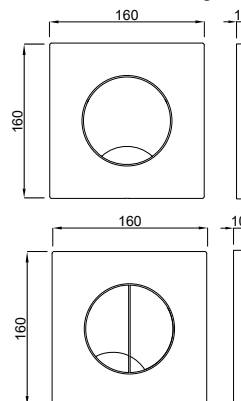Technische Zeichnung

ARTE / ARTE DUO




ARTE



Weiß*
Best.-Nr. **4060415501**
EAN-Code: 8711778212985



Mattchrom*
Best.-Nr. **4060415531**
EAN-Code: 8711778212992



ARTE DUO



Mattchrom
Best.-Nr. **4060415631**
EAN-Code: 8711778213029



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060415651**
EAN-Code: 8711778213043



Schwarz*
Best.-Nr. **4060415638**
EAN-Code: 8711778213036

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Kunststoff
- Spülunterbrechung (ARTE)
- Zweimengenspülung (ARTE DUO)
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Schwarz
- Für 380 UP-Spülkasten
- Für 399 UP-Spülkasten (ARTE DUO)
- Für DUPLO UR-Element Artikelnummer 8050452777 (ARTE)

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

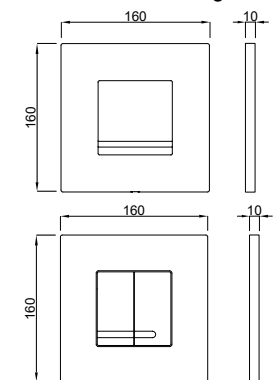Technische Zeichnung

Verpackung: 12 Stk./Karton

*Lieferzeit auf Anfrage

ARTE METALL / ARTE DUO METALL



ARTE METALL




Mattchrom
Best.-Nr. **4060414131**
EAN-Code: 8711778212824



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060414151**
EAN-Code: 8711778212831



Weiß
Best.-Nr. **4060414001**
EAN-Code: 8711778213951



ARTE DUO METALL

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Zinkdruckguss
- Spülunterbrechung (ARTE METALL)
- Zweimengenspülung (ARTE DUO METALL)
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Matt/Glanzchrom, Glanz/Mattchrom
- Für 380 UP-Spülkasten
- Für DUPLO UR-Element Artikelnummer 8050452777 (ARTE METALL)

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält


- Befestigungsteile und Zubehör
- Verdeckte Verschraubung

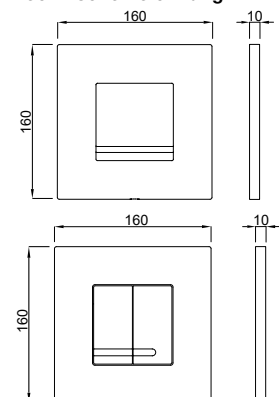Technische Zeichnung

Verpackung: 20 Stk./Karton

*Lieferzeit auf Anfrage

ARTE DUO STEEL DESIGN

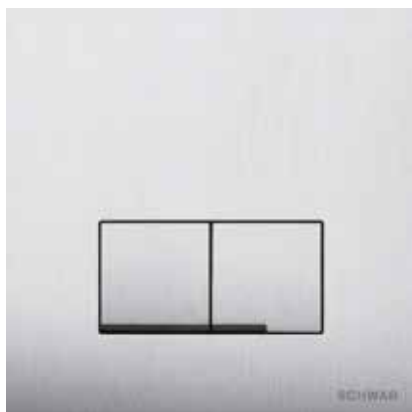

ARTE DUO STEEL DESIGN



Edelstahl
Best.-Nr. **4060420101**
EAN-Code: 8711778213333

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Edelstahl
- Zweimengenspülung
- Für 380 UP-Spülkästen
- Für 399 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge
- Design Version


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 20 Stk./Karton

ARTE DUO GLAS

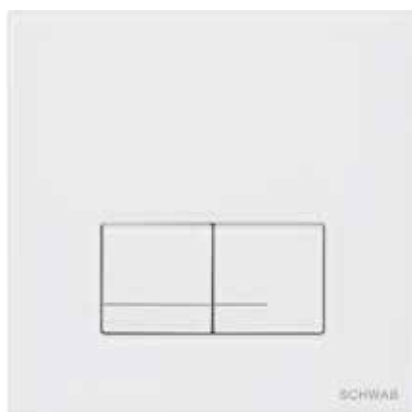

ARTE DUO GLAS



Weiß
Best.-Nr. **4060420201**
EAN-Code: 8711778213364



Schwarz
Best.-Nr. **4060420238**
EAN-Code: 8711778213371

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Glas
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Schwarz
- Für 380 UP-Spülkästen
- Für 399 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 12 Stk./Karton

ARTE DUO ALU

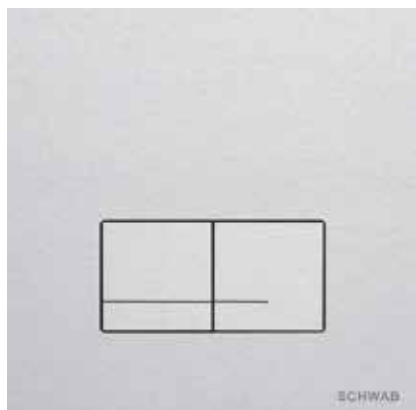

ARTE DUO ALU



Aluminium
Best.-Nr. **4060420111**
EAN-Code: 8711778213340



Schwarz
Best.-Nr. **4060420138**
EAN-Code: 8711778213357

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Aluminium
- Zweimengenspülung
- Farben: Aluminium, Schwarz
- Für 380 UP-Spülkasten
- Für 399 UP-Spülkasten

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 20 Stk./Karton

ITEA DUO



ITEA DUO



Weiß
Best.-Nr. **4060419601**
EAN-Code: 8711778213265



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060419651**
EAN-Code: 8711778213289

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertigem Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Glanzchrom
- Für 380 UP-Spülkasten

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. pneumatischer Hubeinheit

Technische Zeichnung

Verpackung: 12 Stk./Karton

ITEA DUO GLAS



ITEA DUO GLAS



Weiß
Best.-Nr. **4060419801**
EAN-Code: 8711778213319



Schwarz
Best.-Nr. **4060419838**
EAN-Code: 8711778213326

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: Glas
- Zweimengenspülung
- Farben: Weiß, Schwarz
- Für 380 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge

Der Lieferumfang enthält


- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. pneumatischer Hubeinheit

Technische Zeichnung



Verpackung: 12 Stk./Karton

ITEA DUO ALU

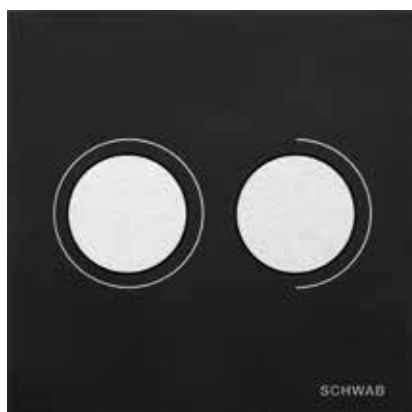

ITEA DUO ALU



Schwarz
Best.-Nr. **4060419738**
EAN-Code: 8711778213296

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: Aluminium
- Zweimengenspülung
- Farbe: Aluminium, Schwarz
- Für 380 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. pneumatischer Hubeinheit

Technische Zeichnung



Verpackung: 12 Stk./Karton

ITEA STEEL



ITEA STEEL



Edelstahl
Best.-Nr. **4060404001**
EAN-Code: 8711778212718

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- Für 380 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Geeignet für (halb-) öffentliche Bereiche

Der Lieferumfang enthält


- Befestigungsteile und Zubehör
- Verdeckte Verschraubung
- Inkl. pneumatischer Hubeinheit

Technische Zeichnung



Verpackung: 12 Stk./Karton

CARO

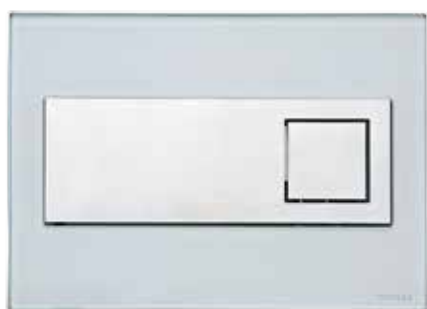

CARO



Glas - Mintgrün
Best.-Nr. **9228**
EAN-Code: 3838912027405



Glas - Weiß
Best.-Nr. **8940**
EAN-Code: 3838912027412



Glas - Schwarz
Best.-Nr. **4810**
EAN-Code: 3838912027429



Holzoptik/Wenge
Best.-Nr. **12400**
EAN-Code: 3838912027023



Transparenter Kunststoff Weiß
Best.-Nr. **256717**
EAN-Code: 3838912024329



Transparenter Kunststoff Schwarz
Best.-Nr. **384645**
EAN-Code: 3838912025517



Glas weiß - Gold
Best.-Nr. **675042**
EAN-Code: 3838912064387



Glas schwarz - Gold
Best.-Nr. **675043**
EAN-Code: 3838912064394



Matt - Schwarz
Best.-Nr. **681017**
EAN-Code: 3838912063205

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: Glas, Holz, Transparenter Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Für 189 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung



Verpackung: 4 Stk./Karton

CIRCLE



CIRCLE



Glas weiß – Gold
Best.-Nr. **675040**
EAN-Code: 3838912064363



Glas schwarz – Gold
Best.-Nr. **675041**
EAN-Code: 3838912064370



Glas - Mintgrün
Best.-Nr. **15323**
EAN-Code: 3838912027504



Glas - Weiß
Best.-Nr. **256720**
EAN-Code: 3838912027511



Glas - Schwarz
Best.-Nr. **256719**
EAN-Code: 3838912027528



Holzoptik/Wenge
Best.-Nr. **256721**
EAN-Code: 3838912027603



Holzoptik/Zebrano
Best.-Nr. **12316**
EAN-Code: 3838912027610



Transparenter Kunststoff Weiß
Best.-Nr. **15322**
EAN-Code: 3838912024404



Transparenter Kunststoff Schwarz
Best.-Nr. **385302**
EAN-Code: 3838912025524



Matt - Schwarz
Best.-Nr. **681030**
EAN-Code: 3838912063625

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Glas, Holz, Transparenter Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Für 189 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 4 Stk./Karton

GENERA



GENERA



Weiß mit Spültaste silbermetall
Best.-Nr. **634496**
EAN-Code: 3838912038913

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: ASA
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß mit Spültaste silbermetall
- Für 189 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 4 Stk./Karton

FUTURA



FUTURA



Weiß mit Spültaste silbermetall
Best.-Nr. **634850**
EAN-Code: 3838912039613

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material : ASA
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß mit Spültaste silbermetall
- Für 189 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 4 Stk./Karton

VIVO



VIVO



Weiß
Best.-Nr. **634672**
EAN-Code: 3838912039217



Glanzchrom
Best.-Nr. **634678**
EAN-Code: 3838912039316

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: ASA oder ABS (zur Verchromung)
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom
- Für 189 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 4 Stk./Karton

DURA



DURA



Weiß
Best.-Nr. **634684**
EAN-Code: 3838912039408



Mattchrom
Best.-Nr. **634691**
EAN-Code: 3838912039422



Glanzchrom
Best.-Nr. **634694**
EAN-Code: 3838912039514

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: ASA oder ABS (zur Verchromung)
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom
- Für 189 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Verpackung: 4 Stk./Karton

Technische Zeichnung

OVATE DUO



OVATE DUO



Weiß
Best.-Nr. **257420**
EAN-Code: 3838912027726



Mattchrom
Best.-Nr. **257421**
EAN-Code: 3838912027801



Glanzchrom
Best.-Nr. **257422**
EAN-Code: 3838912027818



Matt Schwarz
Best.-Nr. **681008**
EAN-Code: 3838912063182



Gold
Best.-Nr. **675132**
EAN-Code: 3838912064554

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: ASA oder ABS (zur Verchromung)
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Matt Schwarz, Gold
- Für 189 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Verpackung: 4 Stk./Karton

Technische Zeichnung

DOTS DUO

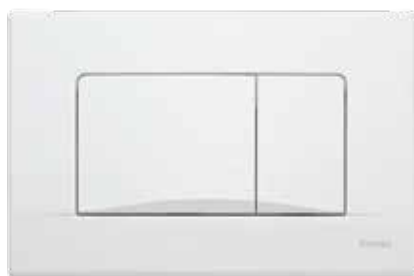

DOTS DUO



Weiß
Best.-Nr. **257426**
EAN-Code: 3838912027115



Mattchrom
Best.-Nr. **257427**
EAN-Code: 3838912027122



Glanzchrom
Best.-Nr. **257429**
EAN-Code: 3838912027207



Matt Schwarz
Best.-Nr. **681013**
EAN-Code: 3838912063199



Gold
Best.-Nr. **675130**
EAN-Code: 3838912064547

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: ASA oder ABS (zur Verchromung)
- Zweimengenspülung
- Für 189 UP-Spülkasten
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, MattSchwarz, Gold

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 4 Stk./Karton

MAGNUS STEEL



MAGNUS STEEL



Edelstahl
Best.-Nr. **P54-0018-0250**
EAN Code: 8681282682225

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Edelstahl
- Zweimengenspülung
- Für 199 UP-Spülkasten

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

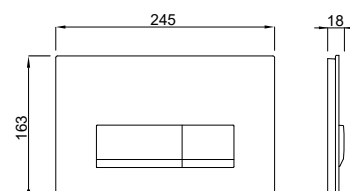Technische Zeichnung

Verpackung: 10 Stk./Karton

MAGNUS GLAS



MAGNUS GLASS



Weiß
Best.-Nr. **P54-0003-0250**
EAN Code: 8681282682447



Schwarz
Best.-Nr. **P54-0001-0250**
EAN Code: 8681282682331

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: Glas
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Schwarz
- Für 199 UP-Spülkasten


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Verpackung: 10 Stk./Karton

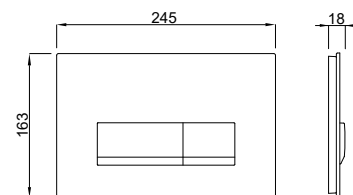Technische Zeichnung

METIS

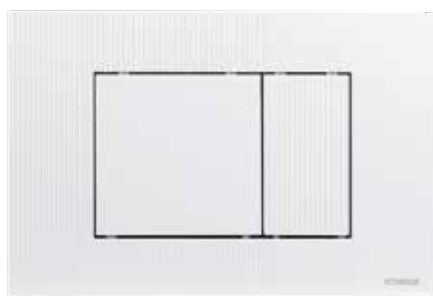

METIS



Weiß
Best.-Nr. **P41-0130-0250**
EAN-Code: 8681282608706



Mattchrom
Best.-Nr. **P41-0110-0250**
EAN-Code: 8681282608577



Glanzchrom
Best.-Nr. **P41-0120-0250**
EAN-Code: 8681282608652



Schwarz
Best.-Nr. **P41-0190-0253**
EAN-Code: 8681282676774

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: hochwertiger Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Schwarz
- Für 199 UP-Spülkasten


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Verpackung: 10 Stk./Karton

Technische Zeichnung

VENTUS

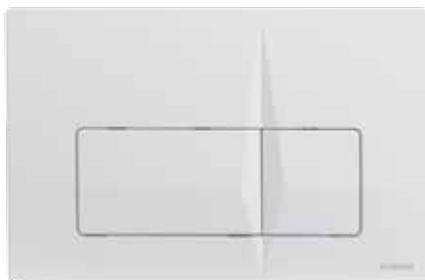

VENTUS



Mattchrom
Best.-Nr. **P62-0110-0250**
EAN-Code: 8681282682669



Glanzchrom
Best.-Nr. **P62-0120-0250**
EAN-Code: 8681282682553

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: hochwertiger Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Mattchrom, Glanzchrom
- Für 199 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält


- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

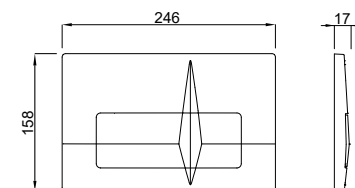

Verpackung: 10 Stk./Karton

PLUTO

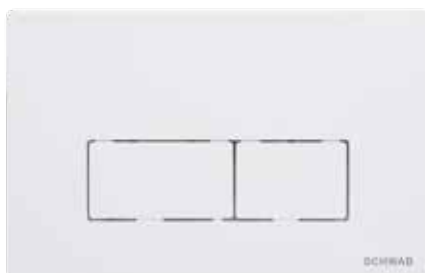

PLUTO



Weiß
Best.-Nr. **P58-0130-0250**
EAN-Code: 8681282612611



Mattchrom
Best.-Nr. **P58-0110-0250**
EAN-Code: 8681282612390



Glanzchrom
Best.-Nr. **P58-0120-0250**
EAN-Code: 8681282612888



Schwarz
Best.-Nr. **P58-0190-0250**
EAN-Code: 8681282612741



Gold
Best.-Nr. **P58-0140-0250**
EAN-Code: 8681282656233

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: hochwertiger Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Schwarz, Gold
- Für 199 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält


- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

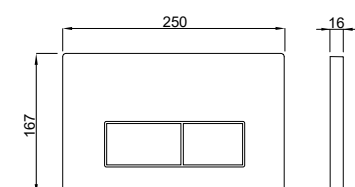

Verpackung: 10 Stk./Karton

VELA

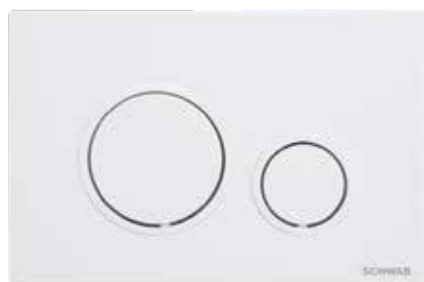

VELA



Weiß
Best.-Nr. **P47-0130-0253**
EAN-Code: 8681282677009



Mattchrom
Best.-Nr. **P47-0110-0253**
EAN-Code: 8681282676996



Glanzchrom
Best.-Nr. **P47-0120-0253**
EAN-Code: 8681282676880



Schwarz
Best.-Nr. **P47-0190-0253**
EAN-Code: 8681282677115



Weiß + Goldring
Best.-Nr. **P47-0205-0250**
EAN-Code: 8681282653317



Weiß + Glänzender Chromring
Best.-Nr. **P47-0201-0250**
EAN-Code: 8681282653294



Black + Goldring
Best.-Nr. **P47-0235-0250**
EAN-Code: 8681282653324



Black + Glänzender Chromring
Best.-Nr. **P47-0202-0250**
EAN-Code: 8681282653300



Mattweiß
Best.-Nr. **P47-0131-0400**
EAN-Code: 8681282657919



Gold
Best.-Nr. **P47-0140-0250**
EAN-Code: 8681282656219

Verpackung: 10 Stk./Karton

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertiger Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Schwarz, Gold
- Für 199 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

CERES



CERES



Weiß
Best.-Nr. **P67-0130-0250**
EAN-Code: 8681282654482



Weiß matt
Best.-Nr. **P67-0131-0400**
EAN-Code: 8681282657926



Glanzchrom
Best.-Nr. **P67-0120-0250**
EAN-Code: 8681282654444



Mattchrom
Best.-Nr. **P67-0110-0250**
EAN-Code: 8681282654604



Schwarz matt
Best.-Nr. **P67-0190-0250**
EAN-Code: 8681282654437

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertiger Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom, Schwarz
- Für 199 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service



Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

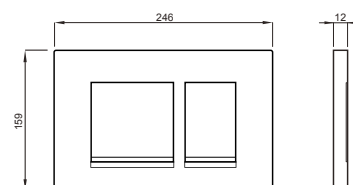Technische Zeichnung

Verpackung: 10 Stk./Karton

Pneumatik-Kit 199/299

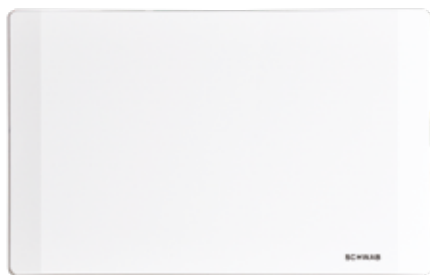

Weiß
Best.-Nr. **P68-0130-0250**
EAN-Code: 8681282657988



KIT PENUMATIC

Eigenschaften

- Material: hochwertiger Kunststoff
- Farbe: Weiß

Besonderheiten


- Einfache Montage und Service

Der Lieferumfang enthält

- Inklusive pneumatischem Hebegerät
- Luftschlauch: ca. 2 Meter
- Abdeckplatte
- Komplettes Befestigungsmaterial

Die folgenden Pneumatik-Taster sind kompatibel (siehe Seiten 76, 77)

Technische Zeichnung

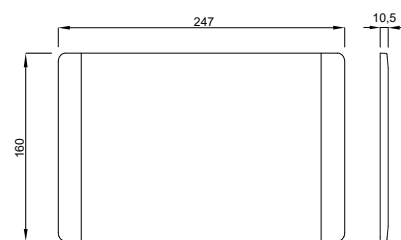

Verpackung: 24 Stk./Karton

ALTHEA - Kit IR Control 199/299



Weiß
Best.-Nr. **P69-0130-0250**
EAN-Code: 8681282657995

ALTHEA

Eigenschaften

- Hygienische berührungslose Spülung mit Infrarottechnologie
- Material: hochwertiger Kunststoff
- Doppelspülung
- Für Einbauspülkästen der Serie 199

Besonderheiten


- Einfache Installation und Bedienung
- Einstellmöglichkeiten über die SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält

- Komplettes Befestigungsmaterial
- Inkl. Hubeinheit
- Exkl. Stromversorgung

Es sind folgende Stromversorgungen möglich, siehe Seite 70:
UP-Stromversorgung, Netzteil, Batterie

Technische Zeichnung

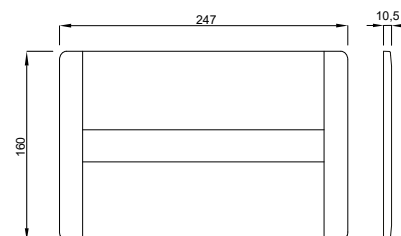

Verpackung: 24 Stk./Karton

KATION DUO WEISS



KATION DUO WEISS



Weiß
Best.-Nr. **4060419911**
EAN-Code: 8711778213524

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Hygienische berührungslose Spülauslösung durch Infrarottechnik
- Material: Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß
- Für 387 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Bedienung von vorne
- Einstellmöglichkeiten per SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. Hubeinheit mit Servomotor
- Exkl. Stromversorgung

Technische Zeichnung

Folgende Stromversorgungen sind möglich,
siehe Seiten 70
UP-Netzteil, Steckernetzteil,
Hydrogenerator, Batterie

Verpackung: 12 Stk./Karton


KATION DUO GLAS



KATION DUO GLAS



Weiß
Best.-Nr. **4060419921**
EAN-Code: 8711778213500



Schwarz
Best.-Nr. **4060419938**
EAN-Code: 8711778213517

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Hygienische berührungslose Spülauslösung durch Infrarottechnik
- Material: gehärtetes Glas
- Farbe: Weiß, Schwarz
- Zweimengenspülung
- Für 387 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Bedienung von vorne
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge
- Einstellmöglichkeiten per SCHWAB Tronic App (siehe Seite 51)

Der Lieferumfang enthält


- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. Hubeinheit mit Servomotor
- Exkl. Stromversorgung

Technische Zeichnung

Folgende Stromversorgungen sind möglich,
siehe Seiten 70
UP-Netzteil, Steckernetzteil,
Hydrogenerator, Batterie

Verpackung: 12 Stk./Karton

GAIOS DUO

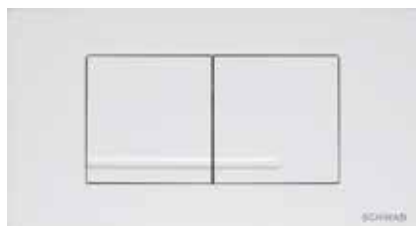

GAIOS DUO



Weiß
Best.-Nr. **4060418701**
EAN-Code: 8711778213197



Mattchrom
Best.-Nr. **4060418731**
EAN-Code: 8711778213203



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060418751**
EAN-Code: 8711778213210

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertigem Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom
- Für 387 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Bedienung von vorne oder oben

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 20 Stk./Karton

GAIOS DUO GLAS



GAIOS DUO GLAS



Weiß
Best.-Nr. **4060421201**
EAN-Code: 8711778213401



Schwarz
Best.-Nr. **4060421238**
EAN-Code: 8711778213418

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: Glas
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Schwarz
- Für 387 UP-Spülkästen

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Bedienung von vorne oder oben
- Schwebender Eindruck durch Schattenfuge

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

Verpackung: 20 Stk./Karton

GAIOS DUO STEEL



GAIOS DUO STEEL



Best.-Nr. 4060419001
EAN-Code: 8711778213227

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- Zweimengenspülung
- Für 387 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Bedienung von vorne oder oben


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Verpackung: 20 Stk./Karton

Technische Zeichnung


KANTOS

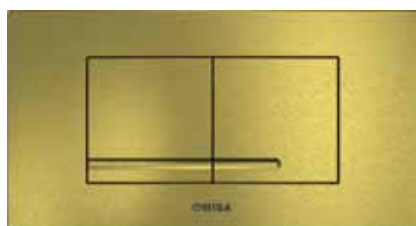

KANTOS



Gebürstetes Bronze
Best.-Nr. 8050418733
EAN-Code: 8711778228191



Gebürstetes Kupfer
Best.-Nr. 8050418735
EAN-Code: 8711778228177



Gebürstetes schwarzes Titan
Best.-Nr. 8050418738
EAN-Code: 8711778228184



Mattschwarz
Best.-Nr. 8050418755
EAN-Code: 8711778228160

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertiger Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: gebürstetes Bronze, gebürstetes Kupfer, gebürstetes schwarzes Titan, mattschwarz
- Für 387 UP-Spülkästen

Besonderheiten


- Einfache Montage und Service
- Bedienung von vorne oder oben

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

THIRA DUO

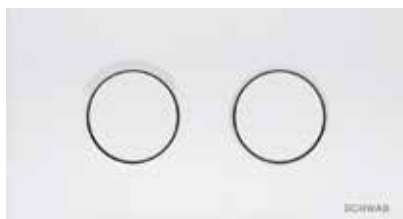

THIRA DUO



Weiß
Best.-Nr. **4060419301**
EAN-Code: 8711778213234



Mattchrom
Best.-Nr. **4060419331**
EAN-Code: 8711778213241



Glanzchrom
Best.-Nr. **4060419351**
EAN-Code: 8711778213258

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: hochwertigem Kunststoff
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom
- Für 387 UP-Spülkasten

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Bedienung von vorne oder oben
- Pneumatisch

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Inkl. pneumatischer Hubeinheit

Technische Zeichnung

Verpackung: 12 Stk./Karton

NEA/KATION UP Netzteil

**Installationsmethode**


- Für NEA/KATION Betätigungsplatten

Eigenschaften

- Eingang AC 100-240V~ / 50-60 Hz
- Ausgang DC 5V / 1A
- Leitungslänge ca. 2,0 m

Der Lieferumfang enthält

- Einbaudose mit Abdeckkappe
- Leerrohr
- Abdeckkappe

Technische Zeichnung

Best.-Nr. **8050999211**
 EAN-Code: 8711778199057
 Verpackung: 12 Stk./Karton

NEA/KATION Steckernetzteil

**Installationsmethode**


- Steckernetzteil für: NEA/KATION Betätigungsplatten in Ausstellungsräumen

Eigenschaften

- Eingang AC 100-240V~ / 50-60 Hz
- Ausgang DC 5V / 1A
- Leitungslänge ca. 1,8 m

Der Lieferumfang enthält

- Abdeckkappe

Technische Zeichnung

Best.-Nr. **8050999301**
 EAN-Code: 8711778199064
 Verpackung: 1 Stk./Karton


NEA/KATION Batterieereinheit

**Installationsmethode**

- Für NEA/KATION Betätigungsplatten

Der Lieferumfang enthält

- 6V - 4 x 1,5V AA / LR6 Batterien
- Inkl. 4 Batterien

Technische Zeichnung

Best.-Nr. **8050883140**
 EAN-Code: 8711778197718
 Verpackung: 72 Stk./Karton

Tele Blau

**Installationsmethode**

- Pneumatische Fernauslösung geeignet für 380 WC Elemente, nur zu gebrauchen in Kombination mit ITEA STEEL Betätigungsplatten


Eigenschaften

- Material: Edelstahl

Der Lieferumfang enthält


- Luftschlauch: ca. 2 Meter

*Lieferzeit auf Anfrage

Technische Zeichnung

Best.Nr. **4060404232**
 EAN-Code: 8711778212732
 Verpackung: 16 Stk./Karton

Kit 2x Tele Steel

**Installationsmethode**


- Pneumatische Fernauslösung geeignet für 380 und 387 WC Elemente
- Zusätzliche Bedienung am Spülkasten möglich in Kombination mit Betätigungsplatte ITEA STEEL

Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- Einschließlich Auslaufgarnitur und pneumatischer Hubeinheit
- Geeignet für Stützgriffe mit Halteplatte für pneumatische Bedienungen mit einem Lochdurchmesser von 56 mm
- Bedienung links und rechts (6 L)

Der Lieferumfang enthält

- Einschließlich Auslaufgarnitur und pneumatischer Hubeinheit
- Luftschlauch: ca. 2 Meter

Technische Zeichnung

Best.Nr. **4060404111**
 EAN-Code: 8711778212725
 Verpackung: 1 Stk./Karton

NEA Hydrogenerator



Installationsmethode

- Mit Hydro-Generator funktioniert die NEA-Betätigungsplatte unabhängig von einer externen Stromversorgung (230 V oder Batterie).
- Der Hydro-Generator wird im Unterputzspülkasten 3800/380 zwischen Winkel- und Füllventil installiert.


Eigenschaften

- Der Hydro-Generator erzeugt bei jeder Spülung eine elektrische Spannung und speichert diese in einer speziellen Lithium-Ionen-Batterie.

Der Lieferumfang enthält


- Hydro-Generator für NEA-Betätigungsplatte
- Batteriefach mit Lithium-Ionen-Batterie DC 7,2 V / 1 A
- Flexible Verbindungsschläuche mit Dichtungen
- Rückschlagventil

Technische Zeichnung

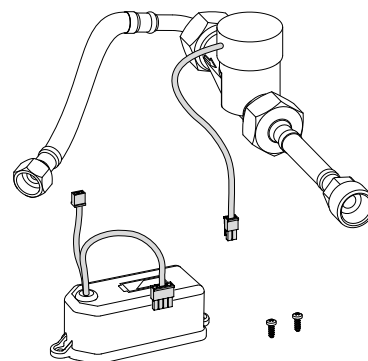

Best.-Nr. **8050999011**
 EAN-Code: 8711778199033
 Verpackung: 12 Stk./Karton

KATION Hydrogenerator



Installationsmethode

- Mit Hydro-Generator funktioniert die KATION-Betätigungsplatte unabhängig von einer externen Stromversorgung (230 V oder Batterie).
- Der Hydro-Generator wird im Unterputzspülkasten 6052 zwischen Winkel- und Füllventil installiert.


Eigenschaften

- Der Hydro-Generator erzeugt bei jeder Spülung eine elektrische Spannung und speichert diese in einer speziellen Lithium-Ionen-Batterie.

Der Lieferumfang enthält

- Hydro-Generator für KATION-Betätigungsplatte
- Batteriefach mit Lithium-Ionen-Batterie DC 7,2 V / 1 A
- Flexible Verbindungsschläuche mit Dichtungen
- Rückschlagventil

Technische Zeichnung

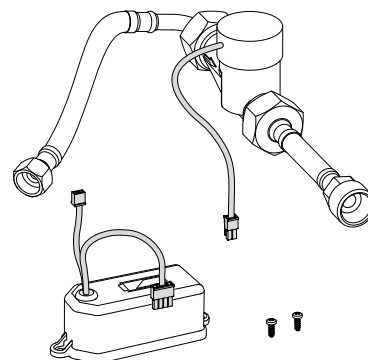

Best.-Nr. **8050999130**
 EAN-Code: 8711778210615
 Verpackung: 12 Stk./Karton

Tele Schw.+ Hubeinheit



Eigenschaften


- Material: Edelstahl

Der Lieferumfang enthält

- Inkl. pneumatischer Hubeinheit
- Luftschlauch: ca. 2 Meter

*Lieferzeit auf Anfrage

Technische Zeichnung



Best.Nr. **4060404238**
 EAN-Code: 8711778212749
 Verpackung: 16 Stk./Karton

ITEA STEEL Blindplatte




Installationsmethode

- In Kombination mit 380 / XS WC Elementen

Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- Geeignet für (halb-) öffentliche Bereiche
- Geeignet als Revisionsöffnung

Technische Zeichnung



Best.Nr. **4060421119**
 EAN-Code: 8711778213388
 Verpackung: 12 Stk./Karton

UR STEEL SV



UR STEEL SV



UR STEEL SV
 Best.-Nr. **4060421121**
 EAN-Code: 8711778213395

Installationsmethode

- Für die Montage an DUPLO Urinal mit Druckspüler für Urinal

Eigenschaften


- Material: Edelstahl
- Für DUPLO UR Elemente (Best.-Nr. 4060452758)

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Geeignet für (halb-) öffentliche Bereiche

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Verdeckte Verschraubung

Technische Zeichnung

Verpackung: 20 Stk./Karton

TECH P, IR-Urinal-Betätigungsplatte, 230 V, Glanzchrom



Installationsmethode

- Zur Montage an ein Element mit berührungsloser Spülfunktion


Eigenschaften

- Frontplatte aus hochwertigem Kunststoff, glänzend Chrom
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Nennspannung: 6 V DC
- Automatische Benutzererkennung
- Einstellbare Spülzeit: von 1 bis 30 Sekunden
- Einstellbare Sensorsensitivität: von 25 bis 70 cm
- Schutz bei Stromausfall
- Für Urinalelement (ID-Nr. 2101F-0169-30)

Der Lieferumfang enthält

- Frontplatte
- Steuerelektronik
- Steuer- und Empfangsteil mit Abstandserkennung und Blendungsschutz
- Teile zur Montage der Betätigungsplatte und Elektronik
- Transformator

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **2592Y-0170-30**
 EAN-Code: 3838912066114
 Verpackung: 1 Stk./Karton

Option: Direkte Installation in massive Wand

TECH, IR-Urinal-Betätigungsplatte, 230 V, Edelstahl



Installationsmethode

- Zur Montage an ein Element mit berührungsloser Spülfunktion


Eigenschaften

- Frontplatte aus Edelstahl, vandalensicher
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Nennspannung: 6 V DC
- Automatische Benutzererkennung
- Einstellbare Spülzeit: von 1 bis 30 Sekunden
- Einstellbare Sensorsensitivität: von 25 bis 70 cm
- Schutz bei Stromausfall
- Für Urinalelement (ID-Nr. 2101F-0169-30)

Der Lieferumfang enthält

- Frontplatte
- Steuerelektronik
- Steuer- und Empfangsteil mit Abstandserkennung und Blendungsschutz
- Teile zur Montage der Betätigungsplatte und Elektronik
- Transformator

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **2592Y-0171-30**
 EAN-Code: 3838912066121
 Verpackung: 1 Stk./Karton

Option: Direkte Installation in massive Wand

TECH P, IR-Urinal-Betätigungsplatte, 9 V, Glanzchrom



Installationsmethode

- Zur Montage an ein Element mit berührungsloser Spülfunktion


Eigenschaften

- Frontplatte aus hochwertigem Kunststoff, glänzend Chrom
- Stromversorgung: 9 V
- Nennspannung: 6 V DC
- Automatische Benutzererkennung
- Einstellbare Spülzeit: von 1 bis 30 Sekunden
- Einstellbare Sensorsensitivität: von 25 bis 70 cm
- Schutz bei Stromausfall
- Für Urinalelement (ID-Nr. 2101F-0169-30)

Der Lieferumfang enthält

- Frontplatte
- Steuerelektronik
- Steuer- und Empfangsteil mit Abstandserkennung und Blendungsschutz
- Teile zur Montage der Betätigungsplatte und Elektronik
- Transformator

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **2592Y-0172-30**
 EAN-Code: 3838912066138
 Verpackung: 1 Stk./Karton

Option: Direkte Installation in massive Wand

TECH, IR-Urinal-Betätigungsplatte, 9 V, Edelstahl



Installationsmethode

- Zur Montage an ein Element mit berührungsloser Spülfunktion


Eigenschaften

- Frontplatte aus Edelstahl, vandalensicher
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Nennspannung: 6 V DC
- Automatische Benutzererkennung
- Einstellbare Spülzeit: von 1 bis 30 Sekunden
- Einstellbare Sensorsensitivität: von 25 bis 70 cm
- Schutz bei Stromausfall
- Für Urinalelement (ID-Nr. 2101F-0169-30)

Der Lieferumfang enthält

- Frontplatte
- Steuerelektronik
- Steuer- und Empfangsteil mit Abstandserkennung und Blendungsschutz
- Teile zur Montage der Betätigungsplatte und Elektronik
- Transformator

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **2592Y-0173-30**
 EAN-Code: 3838912066145
 Verpackung: 1 Stk./Karton

Option: Direkte Installation in massive Wand

Rohbau-Set für Betätigungsplatten TECH und TECH P (IR)



Installationsmethode

- Zur Montage an ein Element mit berührungsloser Spülfunktion


Eigenschaften

- Für Infrarot-Betätigungsplatte für Urinal, 230 V/50 Hz (ID-Nr. 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) oder 9 V (ID-Nr. 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30)
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz oder 9 V (Batterie)
- Betriebsspannung: 6 V DC
- Für Urinalelement (ID-Nr. 2101F-0169-30)

Der Lieferumfang enthält

- Gehäuseset mit Befestigungselementen
- Schutzabdeckung
- Elektromagnetventil 6 V DC
- Wasserpartikelfilter mit Reinigungsmöglichkeit
- Mechanisches Eckventil
- Wasseranschluss DN 15 (G 1/2)

Technische Zeichnung

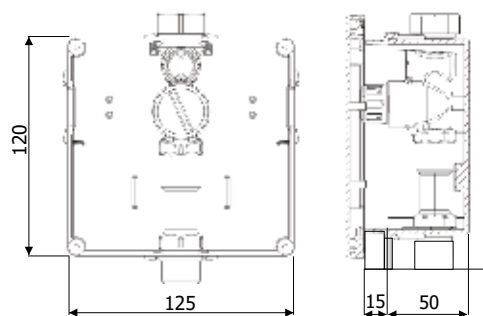

Best.-Nr. **2903S-0174-30**
 EAN-Code: 3838912066176
 Verpackung: 1 Stk./Karton

Option: Direkte Installation in massive Wand

IR-Fertigbauset Netzbetrieb 230 V



Installationsmethode

- Für die Montage an DUPLO Urinal mit elektronischer Spülung

Eigenschaften


- Frontplatte aus Edelstahl
- Geschützt gegen Vandalismus
- Stromversorgung: Netzbetrieb 230 V/50 Hz
- Nennspannung: 230 V AC
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Für DUPLO UR Elemente (Best.-Nr. 4060452775)

Der Lieferumfang enthält

- Frontplatte
- Steuerungselektronik
- Befestigungsteile

Option: Einbau direkt in Massivwand

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **382880**
 EAN-Code: 3838912026804
 Verpackung: 1 Stk./Karton

IR-Rohbauset Netzbetrieb 230 V



Installation method

- Für die Montage an DUPLO Urinal mit elektronischer Spülung

Eigenschaften


- Für Fertigbauset Best.-Nr. 382880
- Stromversorgung: Netzbetrieb 230 V/50 Hz
- Nennspannung: 230 V AC
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Für DUPLO UR Elemente (Best.-Nr. 8050452751)

Der Lieferumfang enthält

- Anschlussmaterial, Befestigungsteile und Zubehör

Option: Einbau direkt in Massivwand

Technische Zeichnung

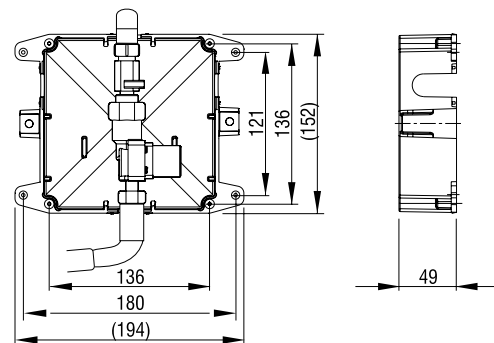

Article number: **201498**
 EAN-Code: 3838912008404
 Verpackung: 1 Stk./Karton

Elektromagnetventil, 24 V, Ersatz-Elektromagnetventil



Installationsmethode

- Für ein Trockenbauelement für ein Urinal (4060452775)
- Für Infrarotsteuerung für Urinal-Betätigungsbutton (382880)
- Für das Rohbau-Set (382878)

Eigenschaften

- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Nennspannung: 230 V AC
- Betriebsspannung: 24 V DC

Best.-Nr. **675170**
 EAN-Code: 3838912064714
 Verpackung: 1 Stk./Karton

IR-Fertigbauset Batteriebetrieb 9 V



Installationsmethode

- Für die Montage an DUPLO Urinal mit elektronischer Spülung

Eigenschaften


- Frontplatte aus Edelstahl
- Geschützt gegen Vandalismus
- Stromversorgung: Batteriebetrieb 9 V
- Betriebsspannung: 9 V DC
- Für DUPLO UR Elemente (Best.-Nr. 4060452779)

Der Lieferumfang enthält

- Frontplatte
- Steuerungselektronik
- Befestigungsteile
- Batterie

Option: Einbau direkt in Massivwand

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **382881**
 EAN-Code: 3838912021816
 Verpackung: 1 Stk./Karton

IR-Rohbauset Batteriebetrieb 9 V



Installationsmethode

- Für die Montage an DUPLO Urinal mit elektronischer Spülung

Eigenschaften


- Für Fertigbauset Best.-Nr. 382881
- Stromversorgung: Batteriebetrieb 9 V
- Betriebsspannung: 9 V DC
- Für DUPLO UR Elemente (Best.-Nr. 4060452779)

Der Lieferumfang enthält

- Anschlussmaterial, Befestigungsteile und Zubehör

Option: Einbau direkt in Massivwand

Technische Zeichnung

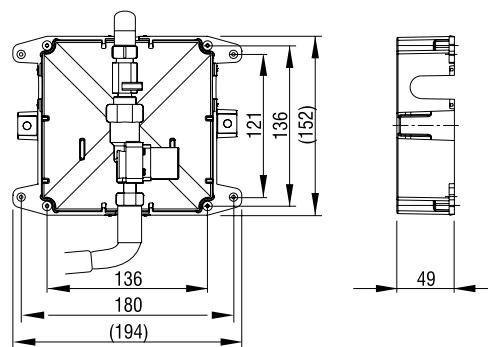

Best.-Nr. **382879**

EAN-Code: 3838912026729

Verpackung: 1 Stk./Karton

Elektromagnetventil, 6 V, Ersatz-Elektromagnetventil



Installationsmethode

- Für ein Trockenbauelement für ein Urinal (4060452779)
- Für Infrarotsteuerung für Urinal-Betätigungsbutton (382881)
- Für das Rohbau-Set (382879)

Eigenschaften

- Batteriestromversorgung: 9 V
- Betriebsspannung: 6 V DC

Best.-Nr. **675171**

EAN-Code: 3838912064721

Verpackung: 1 Stk./Karton


Drückergarnitur



Mauerstärke 60-90 mm
Best.-Nr. **392030**
EAN-Code: 3838912026019

Mauerstärke 153-186 mm
Best.-Nr. **392031 ***
EAN-Code: 3838912026026

Technische Zeichnung

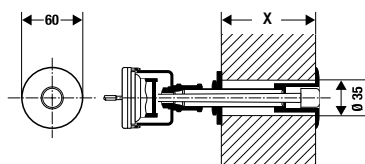

Installationsmethode

- Für die Montage an Spülkästen mit pneumatischer Fernbetätigung

Eigenschaften

- Verchromt, mit versenktem Drückerknopf
- Einmengen-Spülung
- Für Spülkasten AP164 PNEMATISCH

Besonderheiten

- Für unterschiedliche Mauerstärken
- Mauerstärke bitte bei Bestellung angeben

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Verpackung: 1 Stk./Karton

* Lieferzeit auf Anfrage

Hand-Wand-Drücker UP



Weiß
Best.-Nr. **362241**
EAN-Code: 3838912032225

Glanzchrom
Best.-Nr. **363756**
EAN-Code: 4016817023862

Installationsmethode

- Für die Montage an Spülkästen mit pneumatischer Fernbetätigung


Eigenschaften

- Unterputzmontage
- Einmengen-Spülung
- Für Spülkasten AP164 PNEUMATISCH

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

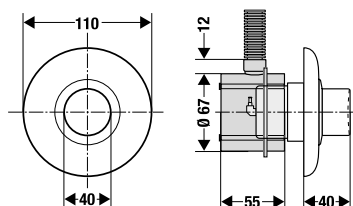

Verpackung: 1 Stk./Karton

Hand-Wand-Drücker Möbeleinbau



Weiß
Best.-Nr. **363759**
EAN-Code: 4016817023855

Glanzchrom
Best.-Nr. **362240**
EAN-Code: 3838912032317

Installationsmethode

- Für die Montage an Spülkästen mit pneumatischer Fernbetätigung


Eigenschaften

- Unterputzmontage
- Montage in Möbelementen
- Einmengen-Spülung
- Für Spülkasten, AP164 PNEUMATISCH und AP134 CH

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

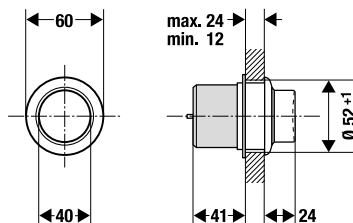

Verpackung: 1 Stk./Karton

Pneumatischer Taster - extern



Weiß
Best.-Nr. **666930**
EAN-Code: 3838912045706

Glanzchrom
Best.-Nr. **666931**
EAN-Code: 3838912045805

Installationsmethode

- Für die Montage an Spülkästen mit pneumatischer Fernbetätigung

Eigenschaften

- Externe Installation
- Einzelflutung
- Für AP164
- Für WC 184, WC 199 PNEU Unterputzspülkasten

Der Lieferumfang enthält

- Pneumatischer Taster
- Reduzierrohr
- Pneumatischer Schlauch Ø 4 mm x 3000 mm
- Befestigungsmaterial

Verpackung: 1 Stk./Karton

Pneumatischer Taster - Boden

**Installationsmethode**

- Für die Montage an Spülkästen mit pneumatischer Fernbetätigung

Eigenschaften

- Externe Installation
- Einzelflutung
- Für AP164 Aufputzspülkasten
- Für WC 184, WC 199 PNEU Unterputzspülkasten

Der Lieferumfang enthält

- Pneumatischer Taster
- Reduzierrohr
- Pneumatischer Schlauch Ø 4 mm x 3000 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr. **606495**

EAN-Code: 3838912029225

Verpackung: 1 Stk./Karton



Die breite Palette von Aufputzspülkästen ermöglicht ideale Lösungen für Neubauten als auch für Renovierungen. Das attraktive Design erfüllt die höchsten ästhetischen Ansprüche.

81 TIEFHÄNGENDE SPÜLKÄSTEN

84 ECK-SPÜLKÄSTEN

84 MONOBLOCK SPÜLKÄSTEN

85 ZUBEHÖR

SPÜLKÄSTEN

Spülkästen Modelle	Tiefhängende Spülkästen	Hochhängende Spülkästen	Monoblock Spülkästen	Eck-Spülkästen	Für Montage in Möbel	Spülvolumen	Zweimengentechnik	Spülunterbrechung	Pneumatisch	Wasseranschluss G 3/8 (*)
AP100	■	■				6(6-9) L		■		L/R/HM
AP102	■					3/6 L	■			L/R/HM
AP120	■	■				6(6-9) L		■		L/R/HM
AP122	■					3/6 L	■			L/R/HM
AP220	■					6(6-9) L		■		L/R
AP230	■					3/6 L	■			L/R/HM
AP260	■					6(6-7,5) L		■		L/R/HM
AP410	■	■				6(4-7) L		■		L/R/HM
AP412	■					3/6 L	■			L/R/HM
AP240	■			■		6(6-9) L		■		L/R
AP122 MONOBLOCK			■			3/6 L	■			L/R/HM

* L=Links, R=Rechts, HM=Hinten mittig

AP100



Installationsmethode

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften

- Spülunterbrechung
- Spülvolumen 6(6-9) L
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Für Wasseranschluss hinten mittig bitte Anschluss Schlauch separat bestellen (Best.-Nr. 365138)
- Vollisoliert
- Farbe: Weiß

Besonderheiten


- Betätigung rechts
- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 2 nach ISO 3822)
- Hohe Installation möglich

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr. **604684**
 EAN-Code: 3838912028105
 Verpackung: 32 Stk./Palette

Technische Zeichnung

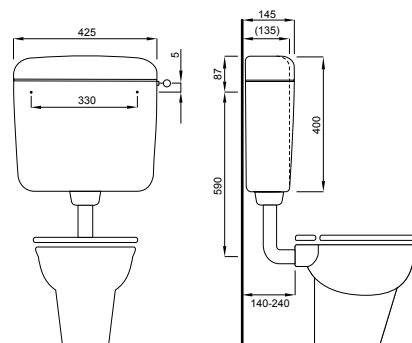

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I

AP102



Installationsmethode

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften

- Zweimengenspülung
- Spülvolumen 3/6 L
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Für Wasseranschluss hinten mittig bitte Anschluss Schlauch separat bestellen (Best.-Nr. 365138)
- Vollisoliert
- Farbe: Weiß

Besonderheiten


- Betätigung rechts
- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 2 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr. **674446**
 EAN-Code: 3838912062468
 Verpackung: 32 Stk./Palette

Technische Zeichnung

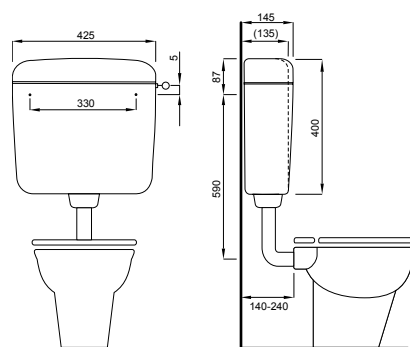

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL II - VR I

AP120



Installationsmethode

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften

- Spülunterbrechung
- Spülvolumen 6(6-9) L
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Für Wasseranschluss hinten mittig bitte Anschluss Schlauch separat bestellen (Best.-Nr. 365138)
- Vollisoliert
- Farbe: Weiß

Besonderheiten


- Betätigung rechts
- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 2 nach ISO 3822)
- Hohe Installation möglich

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr. **604682**
 EAN-Code: 3838912028006
 Verpackung: 32 Stk./Palette

Technische Zeichnung

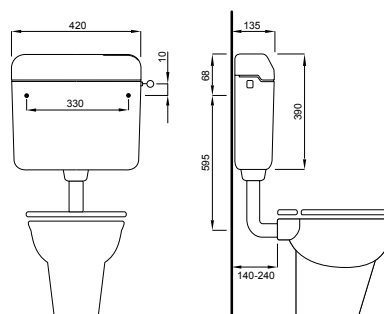

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL II - VR I

AP122

**Installationsmethode**

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften

- Zweimengenspülung
- Spülvolumen 3/6 L
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Für Wasseranschluss hinten mittig bitte Anschluss Schlauch separat bestellen (Best.-Nr. 365138)
- Vollisoliert
- Farbe: Weiß


Besonderheiten

- Betätigung rechts
- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 2 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr. **221213**
 EAN-Code: 3838912025319
 Verpackung: 32 Stk./Palette

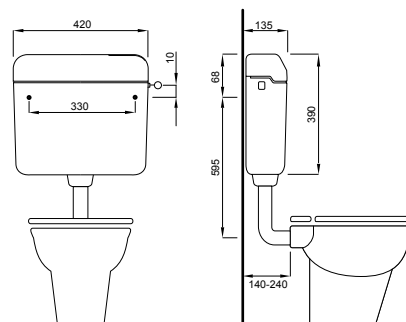Technische Zeichnung

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I

AP220

**Installationsmethode**

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften

- Spülunterbrechung
- Spülvolumen 6(6-9) L
- Für Wasseranschluss links oder rechts
- Isoliert
- Farbe: Weiß


Besonderheiten

- Betätigung mittig
- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 230 x 210 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr.: **4060422640**
 EAN Code: 8711778213135
 Verpackung: 56 Stk./Palette

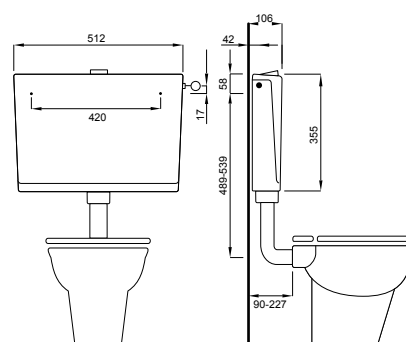Technische Zeichnung

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II

AP230

**Installationsmethode**

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften

- Zweimengenspülung
- Spülvolumen 3/6 L
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Schwitzwasserisoliert
- Farbe: Weiß


Besonderheiten

- Betätigung rechts
- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 230 x 210 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr.: **4060430801**
 EAN Code: 8711778213746
 Verpackung: 68 Stk./Palette

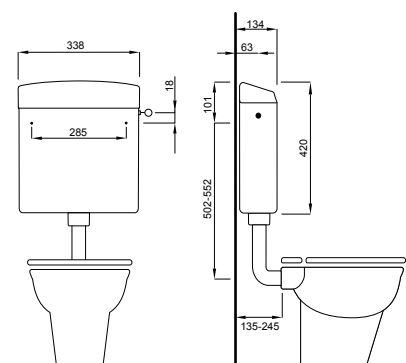Technische Zeichnung

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II

AP260

**Installationsmethode**

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften


- Spülunterbrechung
- Spülvolumen 6(6-7,5) L
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Schwitzwasserisoliert
- Farbe: Weiß

Besonderheiten

- Betätigung rechts
- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 230 x 210 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

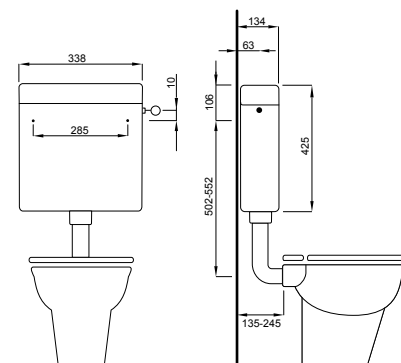Technische Zeichnung

Best.-Nr.: **4060427601**
 EAN Code: 8711778213722
 Verpackung: 68 Stk./Palette

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II

AP410

**Installationsmethode**

- Zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften


- Spülunterbrechung
- Spülvolumen 6(4-7) L
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Für Wasseranschluss hinten mittig bitte Anschlussschlauch separat bestellen (Best.-Nr. 365138)
- Vormontiert
- Vollisoliert
- Farbe: Weiß

Besonderheiten

- Betätigung rechts
- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 2 nach ISO 3822)
- Hohe Installation möglich

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 270 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

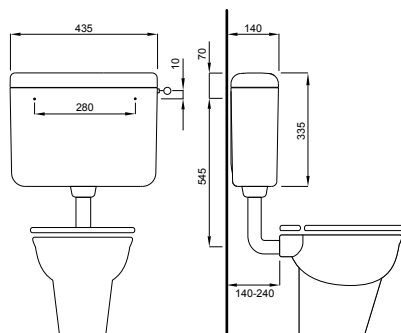Technische Zeichnung

Best.-Nr. **637922**
 EAN-Code: 3838912040213
 Verpackung: 32 Stk./Palette

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL II - VR I

AP 412

**Installationsmethode**


- zur Wandmontage, tiefhängend

Eigenschaften

- Zweimengenspülung (große Menge 5 / 6 / 7 Liter, kleine - Menge 3 / 4 Liter)
- Wasseranschluss rechts oder links
- für Anschluss hinten Mitte bitte Anschlussschlauch separat bestellen (Best.-Nr.365138)
- Vormontiert
- Farbe: weiß

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil DN 15
- Spülrohr
- Befestigungsmaterial

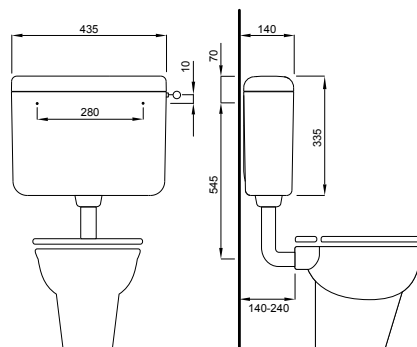Technische Zeichnung

Best.-Nr. **635241**
 EAN-Code: 3838912039804
 Gewicht: 3,2 kg
 Verpackung: 32 Stk. / Palette

AP240

**Installationsmethode**

- Zur Wandmontage, Ecksplükasten

Eigenschaften

- Spülunterbrechung
- Spülvolumen 6(6-9) L
- Für Wasseranschluss links oder rechts
- Isoliert
- Farbe: Weiß


Besonderheiten

- Betätigung rechts
- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Spülrohr-Euroverbinder
- Spülrohrbogen 230 x 210 mm Ø 50 / 44 mm
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr. **4060428401**
 EAN Code: 8711778213739
 Verpackung: 30 Stk./Palette

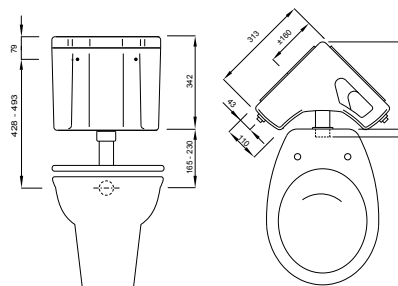Technische Zeichnung

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II

AP122 MONOBLOCK

**Installationsmethode**

- Zur Montage aufgesetzt auf die WC-Keramik

Eigenschaften

- Zweimengenspülung
- Spülvolumen (3/6 L)
- Für Wasseranschluss links, rechts oder hinten mittig
- Für Wasseranschluss hinten mittig bitte Anschluss Schlauch separat bestellen (Best.-Nr. 365138)
- Vollisoliert
- Farbe: Weiß


Besonderheiten

- Betätigung rechts
- Mechanisches Füllventil (Geräuschklasse 2 nach ISO 3822)

Der Lieferumfang enthält

- Eckventil G 1/2
- Verchromtes Cu-Anschlussrohr
- Befestigungsmaterial

Best.-Nr. **604683**
 EAN-Code: 3838912028020
 Verpackung: 32 Stk./Palette

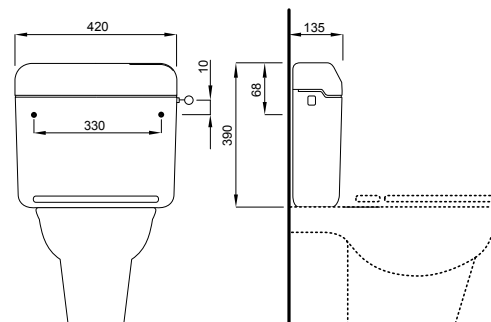Technische Zeichnung

Spülrohr mit Bogen




Eigenschaften

- Material: Kunststoff
- Ø 32 mm
- Farbe: Weiß

Der Lieferumfang enthält

- Komplett mit losem Bogen


Technische Zeichnung



OWISA®

Best.-Nr. **1409111901**
EAN-Code: 8711778004078

Zugkette




Eigenschaften

- Material: Kunststoff
- Vernickelt mit Kunststoffgriff
- 94 cm
- Farbe: Weiß

OWISA®

Best.-Nr. **1409986070**
EAN-Code: 8711778004085

Zugstange



Eigenschaften

- Material: Kunststoff
- 78 cm
- Für Spülunterbrechung
- Farbe: Weiß

OWISA®

Best.-Nr. **8050421550**
EAN-Code: 8711778029972

Euro-Verbinder 55 mm/26-34



Eigenschaften

- Material: Gummi
- Ø 55 mm
- Für Ø 26-34 mm Rohr
- Farbe: Weiß

OWISA®

Best.-Nr. **7023120850**
EAN-Code: 8711778048522



Mit den Projektkeramiken der Serie Sydney haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen wandhängenden WC-Modellen, Stand-WC-Modellen, Urinalmodellen sowie Waschbecken- und Waschtischmodellen in unterschiedlichen Größen und Farben. Alle Produkte werden nach hohen Qualitätsstandards gefertigt, erfüllen die wesentlichen europäischen Normen und sind vollständig mit einer erstklassigen Keramikglasur überzogen. Mit Medica bieten wir sanitäre Keramiken, die den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen angepasst sind.



WISA MELBOURNE TIEFSPÜL-WAND-WC MIT SOFTCLOSE WC-SITZ




Eigenschaften

- Tiefspül-Wand-WC
- 49 cm Ausladung
- Farbe: Weiß
- 6-L Spülvolumen

CE EN 997 - CL1 - 6 A
DIN EN 997 I AC
DIN EN 38

Technische Zeichnung

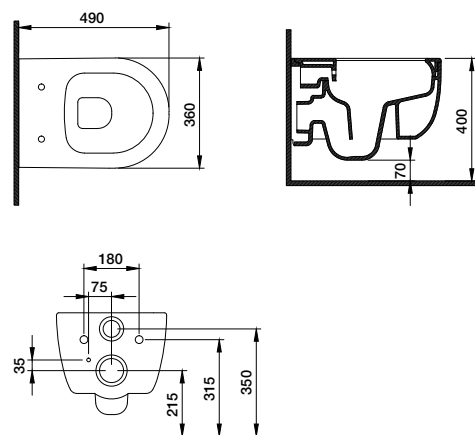

Best.-Nr. **8050437001**

EAN-Code: 8711778231962

Verpackung: 12 Stk./Palette

SYDNEY TIEFSPÜL-WAND-WC




Eigenschaften

- Tiefspül-Wand-WC
- 52,5 cm Ausladung
- Farbe: Weiß
- 6-L Spülvolumen

CE EN 997 - CL1 - 6 A
DIN EN 997 I AC
DIN EN 38

Technische Zeichnung

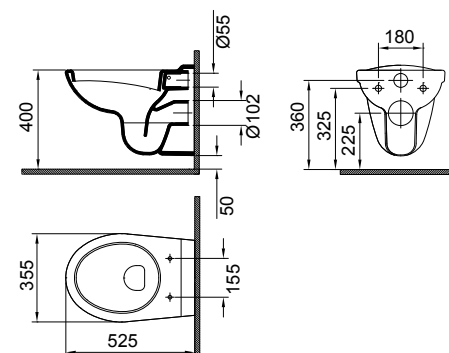

Best.-Nr. **9100901701**

EAN-Code: 8711778117280

Verpackung: 24 Stk./Palette

SYDNEY TIEFSPÜL-WAND-WC SPÜLRANDLOS




Eigenschaften

- Tiefspül-Wand-WC
- Spülrandlos
- 52,9 cm Ausladung
- 6-L Spülvolumen

DIN EN 997 I AC
DIN EN 38
CE EN 997 - CL1 - 6 A

Technische Zeichnung

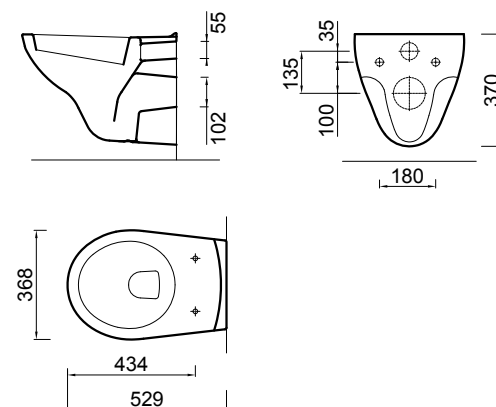

Best.-Nr. **9100901726**

EAN-Code: 8711778220225

Verpackung: 12 Stk./Palette

SYDNEY TIEFSPÜL-STAND-WC AW




Eigenschaften

- Tiefspül-Stand-WC
- AW Auslauf
- 6-L Spülvolumen
- 4 Befestigungslöcher
- Farbe: Weiß

DIN EN 997 I AC
DIN EN 37
CE EN 997 - CL1 - 6 A

Technische Zeichnung

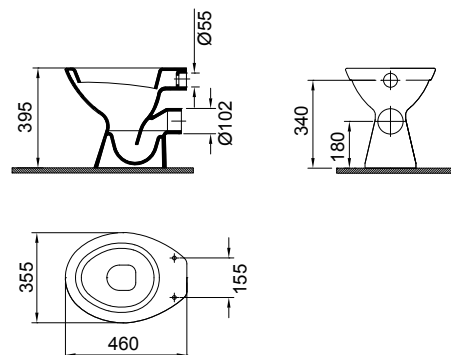

Best.-Nr. **9100901702**
EAN-Code: 8711778115262
Verpackung: 12 Stk./Palette

SYDNEY TIEFSPÜL-STAND-WC IS




Eigenschaften

- Tiefspül-Stand-WC
- IS Auslauf
- 6-L Spülvolumen
- 4 Befestigungslöcher
- Farbe: Weiß

DIN EN 997 I AC
DIN EN 33
CE EN 997 - CL1 - 6 AC

Technische Zeichnung

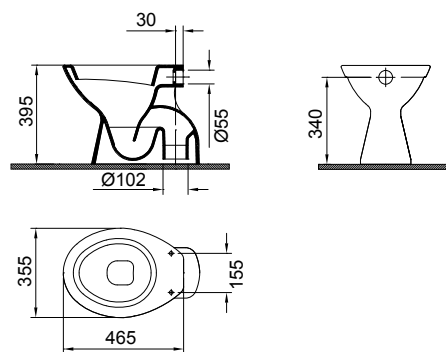

Best.-Nr. **9100901788**
EAN-Code: 8711778158238
Verpackung: 10 Stk./Palette

SYDNEY FLACHSPÜL-STAND-WC




Eigenschaften

- Flachspül-Stand-WC
- IS Auslauf
- 6-L Spülvolumen
- 4 Befestigungslöcher
- Farbe: Weiß

DIN EN 997 I AC
DIN EN 33
CE EN 997 - CL1 - 6 AC

Technische Zeichnung

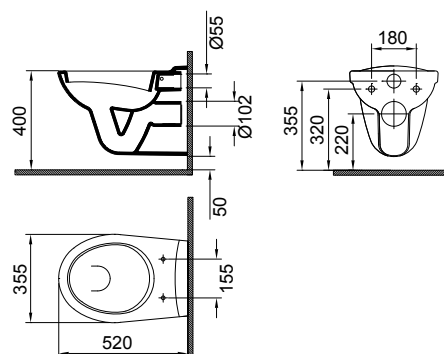

Best.-Nr. **9100901785**
EAN-Code: 8711778158207
Verpackung: 16 Stk./Palette

SYDNEY FLACHSPÜL-STAND-WC AW




Eigenschaften

- Flachspül-Stand-WC
- AW Auslauf
- 6-L Spülvolumen
- 4 Befestigungslöcher
- Farbe: Weiß

DIN EN 997 I AC
DIN EN 37
CE EN 997 - CL1 - 6 AC

Technische Zeichnung

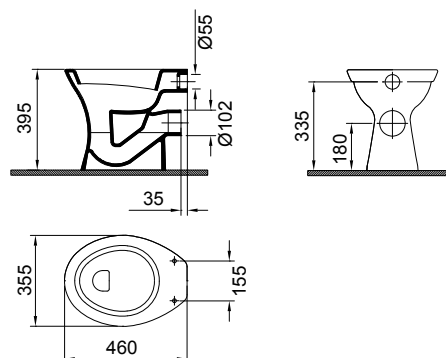

Best.-Nr. **9100901706**
EAN-Code: 8711778116429
Verpackung: 12 Stk./Palette

WISA SYDNEY FLACHSPÜL-STAND-WC IS




Eigenschaften

- Flachspül-Stand-WC
- IS Auslauf
- 6-L Spülvolumen
- 4 Befestigungslöcher
- Farbe: Weiß

DIN EN 997 I AC
DIN EN 37
CE EN 997 - CL1 - 6 A

Technische Zeichnung

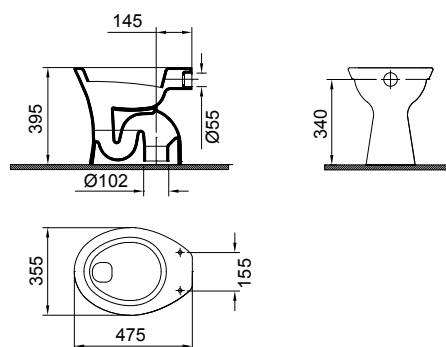

Best.-Nr. **9100901741**
EAN-Code: 8711778119994
Verpackung: 10 Stk./Palette

SYDNEY TIEFSPÜL-STAND-WC ERHÖHT +6 AW




Eigenschaften

- Tiefspül-Stand-WC
- AW Auslauf
- Erhöhte Ausführung +6 cm
- Alten- und behindertengerecht
- 6-L Spülvolumen
- 4 Befestigungslöcher
- Farbe: Weiß

DIN EN 997 I AC
CE EN 997 - CL1 - 6 A

Technische Zeichnung

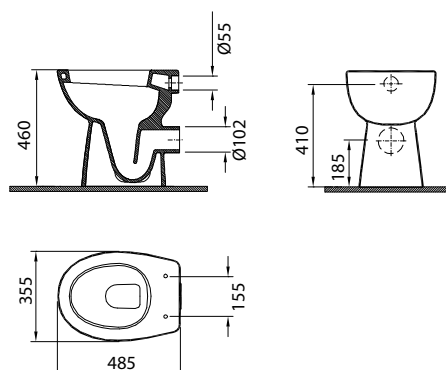

Best.-Nr. **9100901744**
EAN-Code: 8711778124981
Verpackung: 12 Stk./Palette

SYDNEY URINAL WASSERZULAUF OBEN




Eigenschaften

- Universalmodell
- Wasserzulauf von oben
- Farbe: Weiß

DIN 1390-2
CE EN 13407 - CL1 - I - 1,0/04 C

Technische Zeichnung

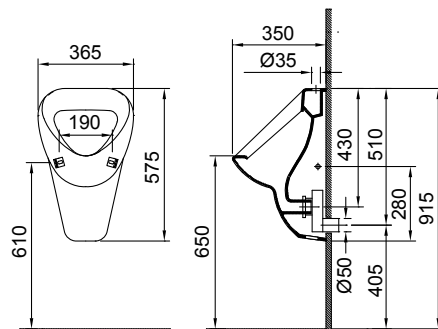

Best.-Nr. **9100901790**
EAN-Code: 8711778158252
Verpackung: 12 Stk./Palette

SYDNEY URINAL WASSERZULAUF HINTEN




Eigenschaften

- Universalmodell
- Wasserzulauf von hinten
- Farbe: Weiß

DIN 1390-2
CE EN 13407 - CL1 - I - 1,0/04 C

Technische Zeichnung

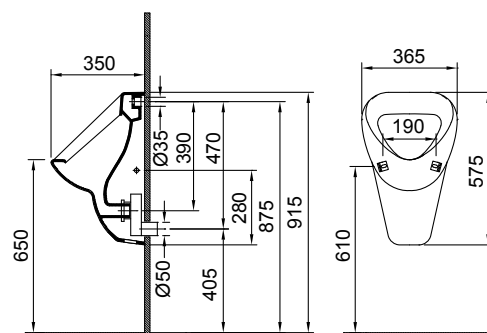

Best.-Nr. **9100901791**
EAN-Code: 8711778158269
Verpackung: 12 Stk./Palette

SYDNEY HANDWASCHBECKEN 50 cm




Eigenschaften

- Hahnloch mittig
- Farbe: Weiß

CE EN 14688 - CL25

Technische Zeichnung

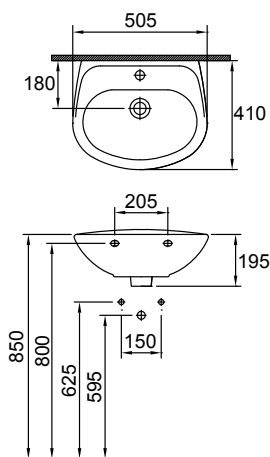


Best.-Nr. **9100901794**
EAN-Code: 8711778158290
Verpackung: 20 Stk./Palette

SYDNEY WASCHTISCH



- Eigenschaften**
- Hahnloch mittig
 - Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

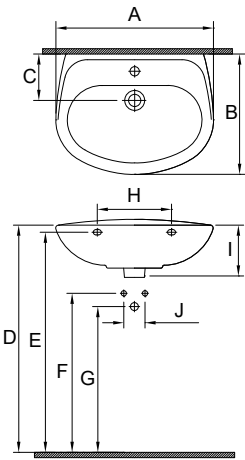

SYDNEY WASCHTISCH 55 cm, Weiß
Best.-Nr. **9100901707**
EAN-Code: 8711778053632
Verpackung: 18 Stk./Palette

SYDNEY WASCHTISCH 60 cm, Weiß
Best.-Nr. **9100901709**
EAN-Code: 8711778053649
Verpackung: 16 Stk./Palette


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60	600	445	180	850	800	620	560	280	200	80
65	650	490	185	850	795	610	550	280	205	80

MEDICA WAND-WC 70 cm SPÜLRANDLOS



- Eigenschaften**
- Tiefspül-Wand-WC
 - Spülrandlos
 - 70 cm Ausladung
 - Leicht zu reinigende Oberfläche
 - Entferntbarer keramischer Wasserverteiler
 - Ansprechendes Design mit effizienter Spülung
 - 6-L Spülvolumen
 - Farbe: Weiß
 - Inkl. Spülrohr Ø 45 mm
- DIN EN 997 I AC
CE EN 997 - CL1 - 6 A

Technische Zeichnung

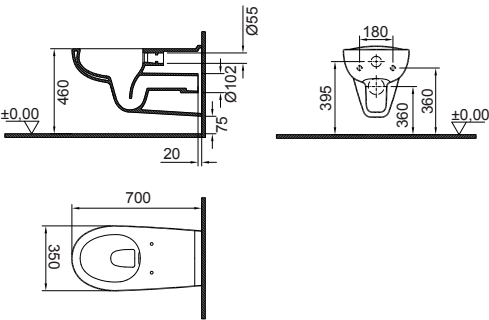


Numer katalogowy: **9100901911**
Kod EAN: 8711778218482
Verpackung: 4 Stk./Palette

WASCHTISCH MEDICA 60 cm



- Eigenschaften**
- Hahnloch mittig
 - ergonomischer Waschtisch
 - unterfahrbar
 - für Rollstuhl-Benutzer geeignet
 - Farbe: Weiß
- CE EN 14688 - CL25

Technische Zeichnung

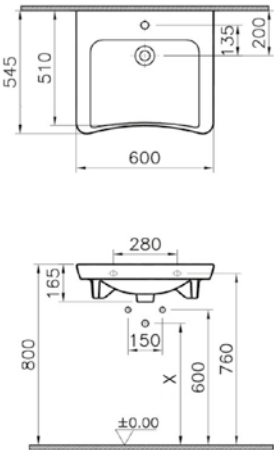

Best.-Nr. **9100901931**
EAN-Code: 8711778229884
Verpackung: 16 Stk./Palette


ABLAGE 64 cm



Eigenschaften

- Universalmodell aus Keramik
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

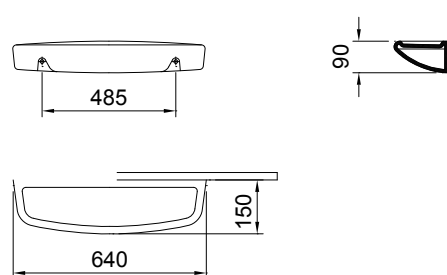

Best.-Nr. **9100901724**
 EAN-Code: 8711778116580
 Verpackung: 50 Stk./Palette

IR FÜR URINALE, AUFPUTZ, BATTERIE



Installationsmethode

- Aufputz-Montage, Anschluss an das Urinal

Eigenschaften

- Für berührungslose Spülung von Urinalen – automatisch
- Automatische Benutzererkennung
- Einstellbare Spülzeit: von 1 bis 30 Sekunden
- Einstellbare Sensorsensitivität: von 5 bis 70 cm
- Schutz bei leerer Batterie
- Wasseranschluss: hinten


Besonderheiten

- Infrarotsteuerung
- Batteriebetrieb: 9 V
- Betriebsspannung: 9 V DC
- Wasseranschluss DN 15 (1/2")

Der Lieferumfang enthält

- Gehäuseset mit Befestigungselementen
- Steuerelektronik
- Steuer- und Empfangsteil mit Abstandserkennung und Blendungsschutz
- Elektromagnetventil 9 V DC
- Wasserpartikelfilter mit Reinigungsmöglichkeit
- Batterie

Technische Zeichnung

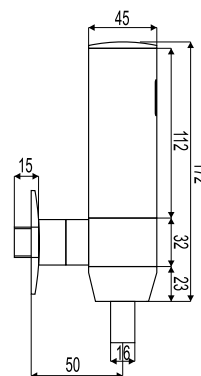

Best.-Nr. **224033**
 EAN-Code: 3838912010001

URINAL-SIPHON, HORIZONTALER ANSCHLUSS, ABFLUSS Ø 50 mm



Zweck

- Für Urinale


Eigenschaften

- Montage an einem Urinal
- Horizontaler Anschluss des Urinals
- Siphon aus PP-Material
- Dichtung enthalten

Technische Daten

- Abflussrohr: Ø 50 mm


Technische Zeichnung



Best.-Nr. **195477**
 EAN-Code: 3838912133908
 Verpackung: 40 Stk./karton

VERLÄNGERUNGSRÖHR 450 mm, Ø 45 mm**Beschreibung**

- Schwarzer Verlängerungsrohr
- Länge: 450 mm
- Farbe: Schwarz
- Ø 45 mm

**Technische Zeichnung**

Best.-Nr. **1409111401**

EAN-Code: 8711778172135

Mit verschiedenen WC-Sitzen haben wir für jedes WC etwas passendes im Haus; hergestellt aus Duroplast, mit Befestigungen aus Edelstahl und geeignet für Wand-WCs oder bodenstehende Toiletten.








97 WC-SITZE

103 SCHARNIERE

103 PUFFER

WC-SITZE

WC-Sitze						Scharniere		
Form	Model	Farbe	Material	Absenk- automatik	Abnehm- bar	Material	Exzen- trisch	Befesti- gung

Star				Duroplast			Edelstahl		Topfix
Antares S				Duroplast			Edelstahl		Topfix
Aquarius S				Duroplast			Edelstahl		Topfix
Centaur				Duroplast			Edelstahl		
Leo				Duroplast			Edelstahl		
Libra				Duroplast			Edelstahl		
Libra QR				Duroplast			Edelstahl		Topfix
Mars S				Duroplast			Edelstahl		
Aries S				Duroplast			Edelstahl		Topfix
D-Star 300				Duroplast			Edelstahl		Topfix
Scorpio S				Duroplast			Edelstahl		Topfix
Zodiac S				Duroplast			Edelstahl		Topfix
Taurus S				Thermoplast			Edelstahl		Topfix
Capella				Thermoplast			Kunststoff		
Care				Duroplast			Zink		Topfix

STAR



WISA®

Best.-Nr. **1409263601**
Verpackung: 5 Stk./Karton
Packing: 5 Stk./Karton


Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Abnehmbar mit Quick-Release
- Duroplast
- Gewicht 2,76 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- Einfache Befestigung
- Tragfähigkeit Deckel 175 kg, Sitz 150 kg
- 120 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß
- Optional: Pufferset (Art.-Nr. 1409260148) bestehend aus 4 normale-, 2 niedrigere und 2 erhöhte Puffer)

Technische Zeichnung

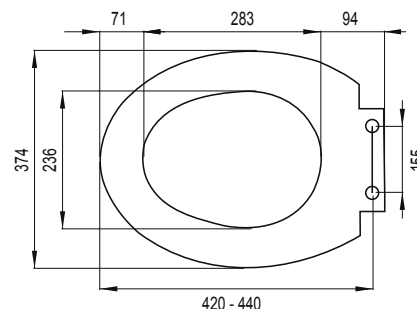

ANTARES S (SOFTCLOSE)



WISA®

Best.-Nr. **1409264101**
EAN-Code: 8711778190627
Verpackung: 5 Stk./Karton


Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Abnehmbar mit Quick-Release
- Duroplast
- Gewicht 2,6 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- Einfache Befestigung
- 120 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

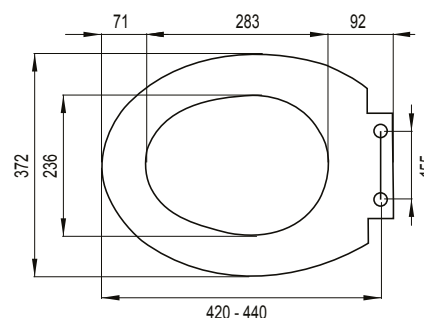

AQUARIUS S (SOFTCLOSE)



WISA®

Best.-Nr. **1409267301**
EAN-Code: 8711778221130
Verpackung: 5 Stk./Karton


Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- abnehmbar mit Quick-Release
- slimline
- geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs
- Duroplast
- Gewicht 2,8 kg
- mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- farbecht
- kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- einfache Befestigung
- 120 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß
- Optional: Pufferset (Art.-Nr. 1409260183) bestehend aus 4 normale-, 2 niedrigere und 2 erhöhte Puffer

Technische Zeichnung

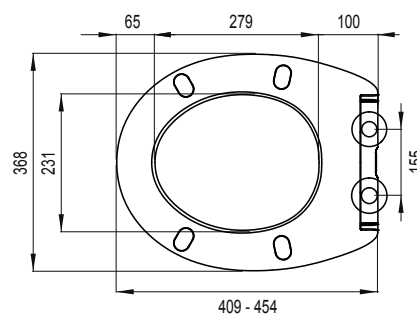

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik


CENTAUR

**Installationsmethode**

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Duroplast
- Gewicht 2,3 kg
- Höhenverstellbar Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M8 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Einfache Befestigung
- Tragfähigkeit Deckel 175 kg, Sitz 150 kg
- 160 Stück pro Palette

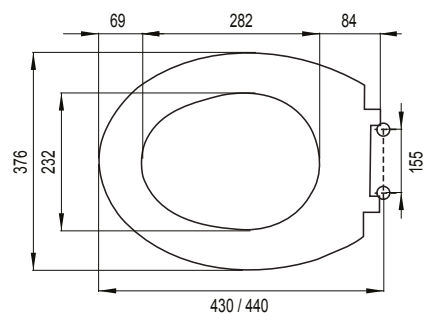Technische Zeichnung

Best.-Nr. **1409262201**
 EAN-Code: 8711778117587
 Verpackung: 5 Stk./Karton


LEO

**Installationsmethode**

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Duroplast
- Gewicht 2,76 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M8 Schrauben
- 2 austauschbare Puffer
- Einfache Befestigung
- Deckel und Sitz sind mit einem verschraubten Edelstahlscharnier verbunden
- Tragfähigkeit Deckel 175 kg, Sitz 150 kg
- 120 Stück pro Palette

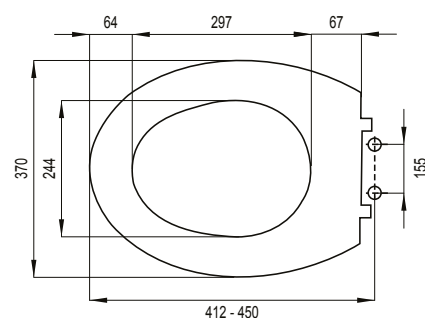Technische Zeichnung

Best.-Nr. **1409261401**
 EAN-Code: 8711778117464
 Verpackung: 5 Stk./Karton

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik

* Auslaufartikel, Verfügbar solange der Vorrat reicht


LIBRA

**Installationsmethode**

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Duroplast
- Gewicht 2,0 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M8 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Befestigung von unten
- Einfache Befestigung
- 120 Stück pro Palette
- Optional: Pufferset (Art.-Nr. 1409260183) bestehend aus 4 normale-, 2 niedrigere und 2 erhöhte Puffer
- Farbe: Weiß

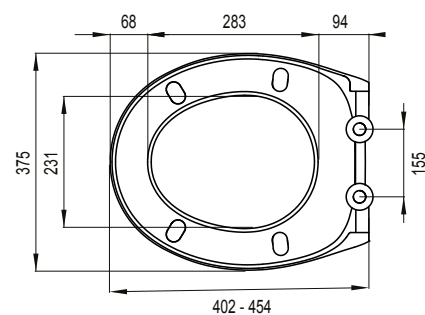Technische Zeichnung

Best.-Nr. **1409267001**
 EAN-Code: 8711778221109
 Verpackung: 5 Stk./Karton

LIBRA QUICK RELEASE



OWISA®

Best.-Nr. **1409267101**
 EAN-Code: 8711778221116
 Verpackung: 5 Stk./Karton


Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Abnehmbar mit Quick-Release
- Duroplast
- Gewicht 2,76 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M8 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Standard mitgelieferte Ausgleichspuffer
- Einfache Befestigung durch mitgelieferten Steckschlüssel
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

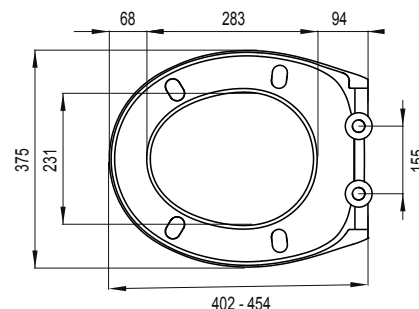

MARS S (SOFTCLOSE)



OWISA®

Best.-Nr. **1409263701**
 EAN-Code: 8711778166288
 Verpackung: 5 Stk./Karton


Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs
- Duroplast
- Gewicht 2,18 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M8 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Einfache Befestigung durch mitgelieferten Steckschlüssel
- Tragfähigkeit Deckel 175 kg, Sitz 150 kg
- 160 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß
- Optional: Pufferset (Art.-Nr. 1409260154) bestehend aus 4 normale-, 2 niedrigere und 2 erhöhte Puffer

Technische Zeichnung

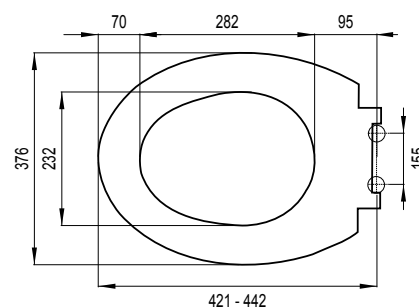

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik

ARIES S (SOFTCLOSE)



OWISA®

Best.-Nr. **1409267901**
 EAN-Code: 8711778221192
 Verpackung: 5 Stk./Karton


Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende D-Modell WCs

Eigenschaften

- Abnehmbar mit Quick-Release
- Slimline
- Duroplast
- Gewicht 2,3 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- Einfache Befestigung
- 160 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

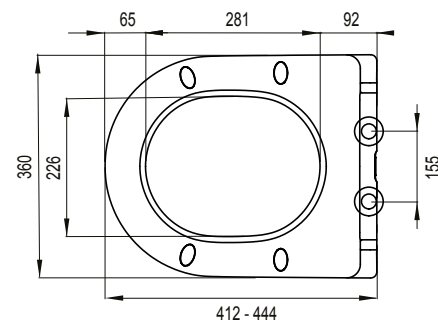

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik

D-STAR




Installationsmethode

- Geeignet für für wandhängende und bodenstehende D-Modell WCs

Eigenschaften

- Abnehmbar mit Quick-Release
- Duroplast
- Gewicht 2,62 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M8 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Standard mitgelieferte Ausgleichspuffer
- Einfache Befestigung durch mitgelieferten Steckschlüssel
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

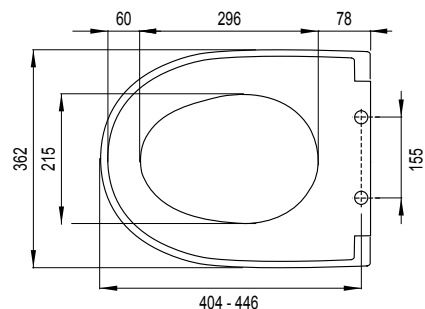

Best.-Nr. **1409263401**
 EAN-Code: 8711778159563
 Verpackung: 5 Stk./Karton

SCORPIO S (SOFTCLOSE)




Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende D-Modell WCs

Eigenschaften

- Abnehmbar mit Quick-Release
- Duroplast
- Gewicht 2,4 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- Einfache Befestigung
- 120 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß
- Optional: Pufferset (Art.-Nr. 1409260183) bestehend aus 4 normale-, 2 niedrigere und 2 erhöhte Puffer

Technische Zeichnung

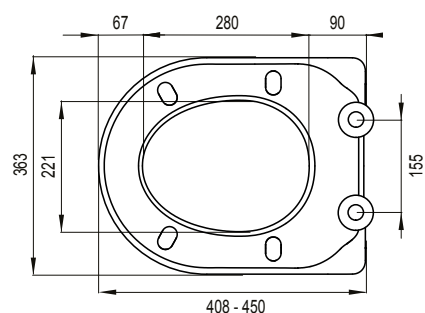

Best.-Nr. **1409267401**
 EAN-Code: 8711778221147
 Verpackung: 5 Stk./Karton

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik

ZODIAC S (SOFTCLOSE)




Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende D-Modell WCs

Eigenschaften

- Abnehmbar mit Quick-Release
- Slimline
- Duroplast
- Gewicht 2,4 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- Einfache Befestigung
- 120 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

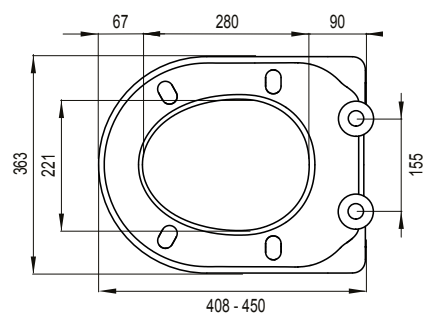

Best.-Nr. **1409267501**
 EAN-Code: 8711778221154
 Verpackung: 5 Stk./Karton

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik

TAURUS S (SOFTCLOSE)



WISA®

Best.-Nr. **1409267601**
EAN-Code: 8711778221161
Verpackung: 5 Stk./Karton

Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs


Eigenschaften

- slimline
- Thermoplast
- Gewicht 1,4 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Edelstahlscharnieren
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- Einfache Befestigung
- 120 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik

Technische Zeichnung

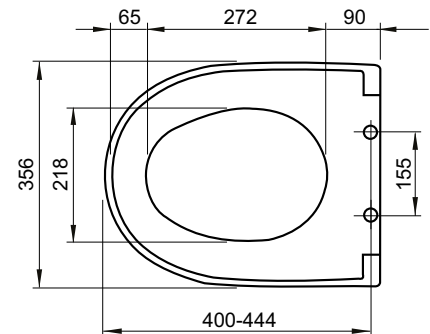

CAPELLA



WISA®

Best.-Nr. **1409262701**
EAN-Code: 8711778125223
Verpackung: 5 Stk./Karton

Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften


- Thermoplast
- Gewicht 1,26 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Kunststoffscharnieren
- Farbe: Weiß

Besonderheiten

- Langsam schließender WC-Sitz
- Mit Absenkautomatik

Nur Palettenabnahme von 120 Stück

Technische Zeichnung

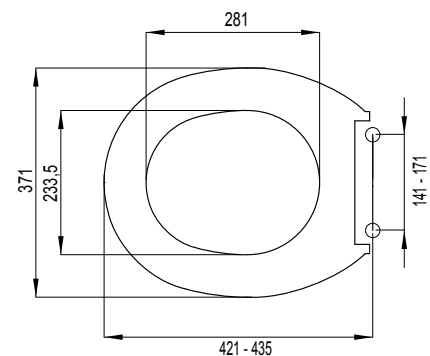

CARE



WISA®

Best.-Nr. **1409267701**
EAN-Code: 8711778221178
Verpackung: 5 Stk./Karton


Installationsmethode

- Geeignet für wandhängende und bodenstehende WCs

Eigenschaften

- Duroplast
- Gewicht 1,4 kg
- Mit exzentrisch verstellbaren Scharnieren aus Zinkdruckguss
- Farbecht
- Kratz- und verschleißfest
- M6 Schrauben
- 4 austauschbare Puffer
- Topfix Befestigung
- Einfache Befestigung
- 120 Stück pro Palette
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

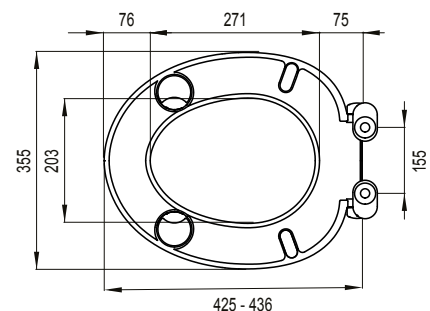

ERSATZSCHARNIERE



Best.- Nr.	EAN-Code	Umschreibung	Material
1409260170	8711778228207	Ersatzscharniere Topfix für D-Star S/Star S/Antares	Edelstahl
1409260171	8711778228214	Ersatzscharniere Topfix für Antares/Virgo/Taurus/Aquarius S/Scorpio S	Edelstahl
1409260172	8711778228221	Ersatzscharniere Topfix für Zodiac S/ Aries S	Edelstahl
1409260173	8711778228238	Ersatzscharniere Topfix für Libra QR	Edelstahl
1409260174	8711778228245	Ersatzscharniere Topfix für Care	Edelstahl
1409260145	8711778159013	Exzentrische Scharniere für Star und Star S	Edelstahl
1409260151	8711778000216	Exzentrische Scharniere für D-Star	Edelstahl
1409260146	8711778159020	Bügelscharniere für Centaur	Edelstahl
1409260147	8711778159037	Exzentrische Scharniere für Leo, Mars S, Libra QR, Libra	Edelstahl
1409260153	8711778166295	Exzentrische Scharniere für Mars S	Edelstahl
1409260144	8711778125803	Exzentrische Scharniere für Capella	Plastic

ERSATZPUFFER



Best.- Nr.	EAN-Code	Description
1409260148	8711778159044	Ersatzpuffer Star, Star S
1409260152	8711778000223	Ersatzpuffer D-Star 300, D-Star 300 S
1409260149	8711778159051	Ersatzpuffer Centaur
1409260150	8711778159068	Ersatzpuffer Leo
1409260154	8711778166301	Ersatzpuffer Mars, Mars S
1409260143	8711778125797	Ersatzpuffer Capella
1409260180	8711778228252	Ersatzpuffer Zodiac S / Aries S
1409260181	8711778228269	Ersatzpuffer Taurus S
1409260182	8711778228276	Ersatzpuffer Care
1409260183	8711778228283	Ersatzpuffer Libra QR/Virgo/Aquarius S/Scorpio S/Libra

In der Gesundheits- und Altenpflege ist eine optimale Anpassung an den Nutzer sehr wünschenswert. Die Produkte von Schwab machen die Benutzung leichter und einfacher.

VarioTronic



Installationsmethode

- Ein Vorwandsystem, das elektrisch höhenverstellbar und mit einem 380 UP Spülkasten ausgestattet ist

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes WC Element Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter
- Vollisoliert

Besonderheiten


- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Mittels einer Fernbedienung ist die Höhe der Toilette in einfacher Weise um 20 cm (-2 cm/+18 cm) verstellbar
- Die Mindesthöhe des Wand-WCs (Oberkante Keramik) beträgt 38 cm
- Die maximale Höhe beträgt 58 cm
- Das System ist auf beiden Seiten und auf der Ablage mit Edelstahlplatten versehen (dies ist auch der Wartungszugang des Elements)
- Die Seiten- und Ablageflächen sind in hochwertigem Edelstahl ausgeführt
- Die Vorderseite des Elements kann nach Wahl in HPL (Standardfarbe weiß) oder in Sicherheitsglas (Farbe Schwarz oder Weiß) ausgeführt werden
- Außerdem sind optional passende klappbare Stützgriffe in schwarz oder Weiß erhältlich

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - oben, G 1/2 AG
- Flexibler PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

Technische Zeichnung

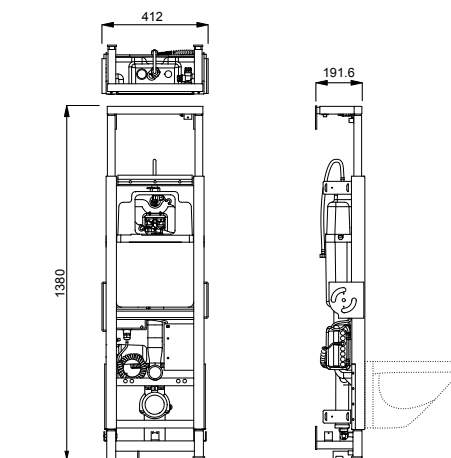

Vorraussetzungen für den Einbau

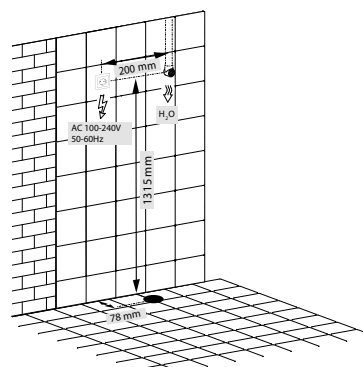

WISA®

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **8050482101**


EAN code: 8711778200746

Verpackung: 5 Stk./Palette

Betätigungsplatten modelle / siehe Seiten 49-57



Optimale Zugänglichkeit, Bewegungsfreiheit und Auswahl

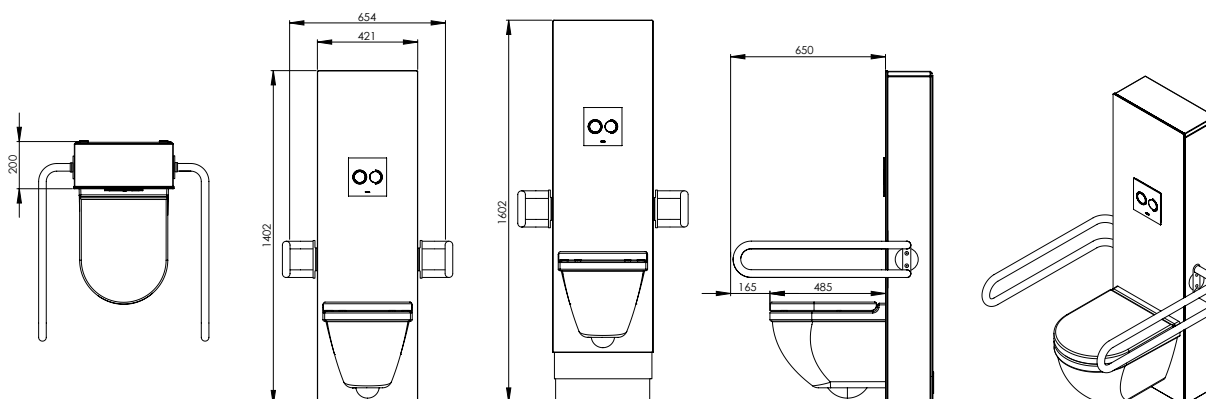

VarioTronic Verkleidungsset Glas



Installationsmethode

- Für VarioTronic Vorwandsystem


Besonderheiten

- Die Vorderseite des Elements in Sicherheitsglas
- Edelstahlverkleidung seitlich und oben

Farbe: Weiß
 Best.-Nr. **8050482501**
 EAN code: 8711778200760
 Verpackung: 10 Stk./Palette

Farbe: Schwarz
 Best.-Nr. **8050482338**
 EAN code: 8711778200753
 Verpackung: 10 Stk./Palette

Technische Zeichnung

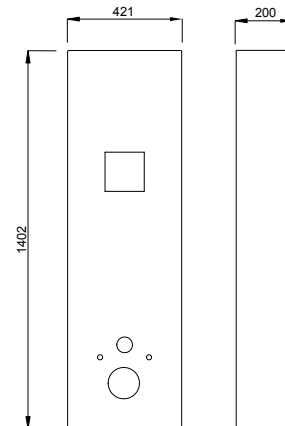

VarioTronic CONN. DWC



Installationsmethode

- Für VarioTronic Vorwandsystem, das elektrisch höhenverstellbar


Besonderheiten

- T-Stück zwischen Zulauf und Spülkasten für baus. Anschluss eines Dusch-WCs.



Best.-Nr. **8050482801**
 EAN code: 8711778202894

VarioTronic Stützgriffe




Installationsmethode

- Für VarioTronic Vorwandsystem, seitliche Montage der Stützgriffe am System

Besonderheiten

- Die Stützgriffe bewegen sich mit dem Element mit
- Die Stützgriffe sind einfach (ab-)zu montieren
- Farbe: Weiß
- Halter für Toilettenpapier
- Halter für Fernbedienung

Technische Zeichnung



Farbe: Weiß
 Best.-Nr. **8050482201**
 EAN code: 8711778202832
 Verpackung: 20 Stk./Palette

DUPLO WC 380 L SP



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Seitenprofile mit mehrfach Wetterbeständig verleimten Befestigungsplatten aus 40 mm Bau-Sperrholz für Stütz- und Haltegriffe
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **4060452737**
EAN-Code: 8711778213869
Verpackung: 14 Stk./Palette

Technische Zeichnung

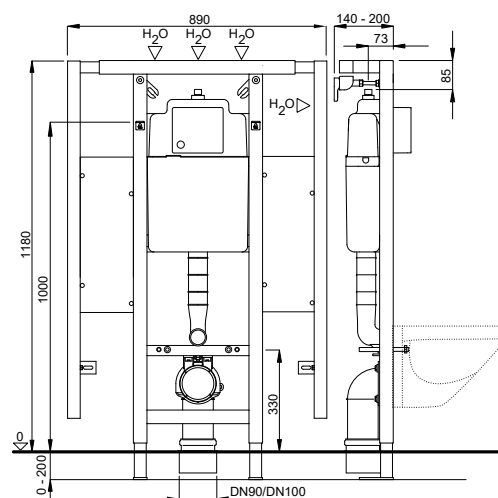

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



DUPLO WC 380 VARIO



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Variable Höhenanpassung des WCs (+100 mm) nach Fertigstellung der Vorwand
- Montagehöhe WC inkl. Sitz nach DIN 18040-1/DIN 18040-2: 460-480 mm
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)

Der Lieferumfang enthält


- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial
- Inkl. Vario-Abdeckplatte (Siehe Seite 26)

Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Best.-Nr. **4060452735**
EAN-Code: 8711778213852
Verpackung: 14 Stk./Palette

Technische Zeichnung

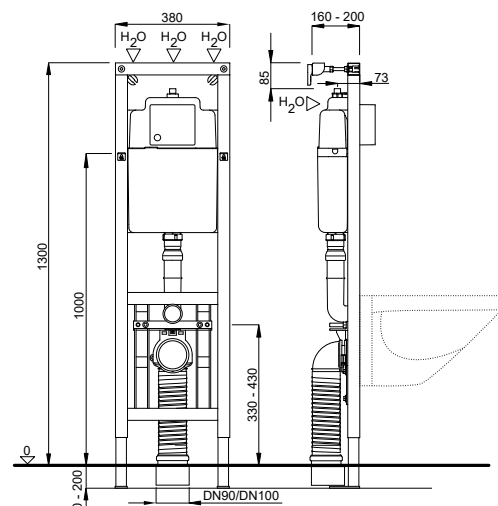

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57



DUPLO WC 380 L VARIO SP



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage

Eigenschaften

- Selbsttragendes, pulverbeschichtetes WC Element, Vierkant-Profil 40x40 mm mit vormontiertem 380 UP-Spülkasten
- Betätigung von vorne, für Start-Stopp (6 L) oder Zweimengenspülung (3/6 L)
- Spülvolumen einstellbar (6-7,5 L)
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Wasseranschluß an vier Positionen möglich
- Vollisoliert

Besonderheiten

- Hydraulisches Füllventil (Geräuschklasse 1 nach ISO 3822)
- Variable Höhenanpassung des WCs (+100 mm) nach Fertigstellung der Vorwand
- Montagehöhe WC inkl. Sitz nach DIN 18040-1/DIN 18040-2: 460-480 mm
- Seitenprofile mit mehrfach verleimten wasserfesten Befestigungsplatten aus 40 mm Sperrholz für Stütz- und Haltegriffe
- Abflussbogen tiefenverstellbar (+/-20 mm)


Der Lieferumfang enthält

- Spülkasten, komplett mit Eckventil - vormontiert oben mitte, G 1/2 AG
- PE-Wand-WC-Bogen, Ø 90 mm
- Exzentrisches PE-Übergangstück Ø 90 / 110 mm mit Dichtung
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial
- Inkl. Vario-Abdeckplatte (Siehe Seite 26)


Betätigungsplatte bitte separat bestellen

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Technische Zeichnung

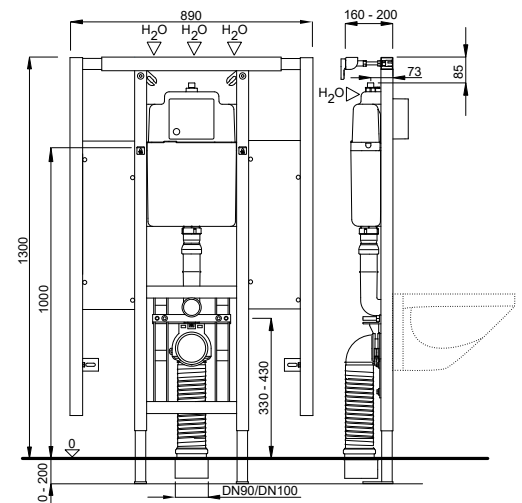

Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 49-57

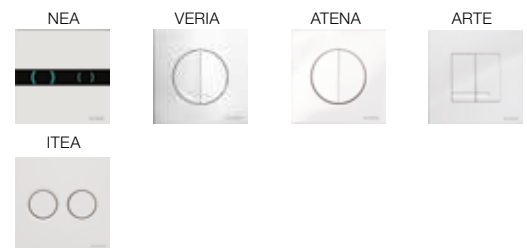

Best.-Nr. **4060452738**
 EAN-Code: 8711778213876
 Verpackung: 8 Stk./Palette

DUPLO WT 380 UNTERPUTZ SIPHON



Installationsmethode

- Für die Vorwandmontage sowie für die Montage in Ständerwänden

Eigenschaften

- Selbsttragendes, vormontiertes, pulverbeschichtetes Waschtisch-Element, C-Profil 40x40 mm
- Vormontierte Wandhalter und verstellbare Fußstützen 0-200 mm
- Traverse zur Waschtischbefestigung stufenlos höhenverstellbar
- In der Höhe verstellbare Halteplatte für Wandscheiben
- Herausnehmbarem Geruchverschluss-Einsatz, höhenverstellbarem Anschlussbogen Kunststoff-weiß und Abdeckrosette

Besonderheiten


- Wandeinbau-Siphon DN 50

Der Lieferumfang enthält

- Schutzkappe für Rohbaumontage
- Befestigungsgewindestangen M10 (Abstandsmaß bis 280 mm)
- Komplettes Montage und Befestigungsmaterial

*Lieferzeit auf Anfrage

Technische Zeichnung

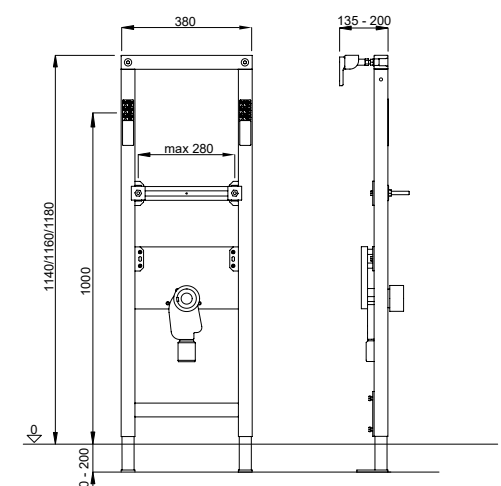

Best.-Nr. **8050452723**
 EAN-Code: 8711778121102
 Verpackung: 28 Stk./Palette

ITEA STEEL



ITEA STEEL



Edelstahl
Best.-Nr. **4060404001**
EAN-Code: 8711778212718

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- Für 380 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Geeignet für (halb-) öffentliche Bereiche

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör
- Verdeckte Verschraubung
- Inkl. pneumatischer Hubeinheit

Technische Zeichnung



Verpackung: 12 Stk./Karton

Tele Blau



Installationsmethode

- Pneumatische Fernauslösung geeignet für 380 WC Elemente, nur zu gebrauchen in Kombination mit ITEA STEEL Betätigungsplatten

Eigenschaften


- Material: Edelstahl

Der Lieferumfang enthält

- Luftschlauch: ca. 2 Meter

*Lieferzeit auf Anfrage

Technische Zeichnung



Best.Nr. **4060404232**
EAN-Code: 8711778212732
Verpackung: 16 Stk./Karton

Tele Schw.+ Hubeinheit



Installationsmethode

- Pneumatische Fernauslösung geeignet für 3807XS und 387/XT WC Elemente

Eigenschaften


- Material: Edelstahl

Der Lieferumfang enthält

- Inkl. pneumatischer Hubeinheit
- Luftschlauch: ca. 2 Meter


*Lieferzeit auf Anfrage

Technische Zeichnung



Best.Nr. **4060404238**
EAN-Code: 8711778212749
Verpackung: 16 Stk./Karton

Kit 2x Tele Steel



Installationsmethode

- Pneumatische Fernauslösung geeignet für 380 und 387 WC Elemente
- Zusätzliche Bedienung am Spülkasten möglich in Kombination mit Betätigungsplatte ITEA STEEL


Eigenschaften

- Material: Edelstahl
- Einschließlich Auslaufgarnitur und pneumatischer Hubeinheit
- Geeignet für Stützgriffe mit Halteplatte für pneumatische Bedienungen mit einem Lochdurchmesser von 56 mm
- Bedienung links und rechts (6 L)

Der Lieferumfang enthält

- Einschließlich Auslaufgarnitur und pneumatischer Hubeinheit
- Luftschlauch: ca. 2 Meter

Technische Zeichnung



Best.Nr. **4060404111**
EAN-Code: 8711778212725
Verpackung: 1 Stk./Karton





Von professionellen
Installateuren weltweit
bevorzugt



Anti-Siphon
verhindert Kontamination



Hoch- und
Niederdruck geeignet



Sehr leise



Schnelles Nachfüllen



Einzigartiger
Schnappverschluss für ein-
fachen Zugriff und Wartung



Lange Lebensdauer



10 Jahren Garantie

Fluidmaster-Füllventile zeichnen sich durch ihr kompaktes und modernes Design aus und sind für verschiedene Modelle von Spülkästen geeignet. Die Qualität wird durch die werkseitige Prüfung jedes Ventils sichergestellt und erfüllt die höchsten Fluidmaster-Qualitätsstandards.

Spülventile bieten eine hohe Flexibilität und sind für verschiedene Modelle von Spülkästen geeignet. Weltweit geschätzt von Installateuren, Keramikanbietern und Heimwerkern, sind wir bekannt für unsere Leistung und Technologie, Qualität, Langlebigkeit, einfache Installation und Innovation.

114 FÜLLVENTILE 747

115 FÜLLVENTILE 400

116 SPÜLVENTIL 550

116 SPÜLVENTIL 820

117 SETS FÜLL- & SPÜLVENTIL

WARUM FLUIDMASTER?



747 + Halterung
G 3/8 Messing



747
G 3/8 Messing



747
G 1/2 Messing



HDV
G 3/8 Messing



Best.Nr.	747E-036-P20	747E-037-P20	747U-038-P20	229109
EAN-Code	3838912063496	3838912063502	3838912063519	3838912011916
Gewinde	G 3/8 Messing	G 3/8 Messing	G 1/2 Messing	G 3/8 Messing
Wasseranschluss	Seite	Seite	Seite	Seite
Typ	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Mechanisch
Geräuschpegel	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
Wasserstand einstellbar	✓	✓	✓	✓
Für Hoch- und Niederdruck	0,2 – 16 bar	0,2 – 16 bar	0,2 – 16 bar	0,1 – 10 bar

ÜBERSICHT SPÜLVENTILE



Best.Nr.	550B-005-P15	820F-013-P15
EAN-Code	3838912063489	3838912063526
Spültyp	Zweimengenspülung	Zweimengenspülung
Spüleinstellmöglichkeiten	Vollständige Spülung, Teilspülung	Vollständige Spülung, Teilspülung
Betätigungsart	Mechanisch	Mechanisch
Position des Betätigungsknopfes	oben, seitlich oder vorne	oben
Spülkasten-Knopfloch	Ø 18 – 40 mm	Ø 40 mm
Ausgang (Gewinde am Ventilausgang)	G 2 (Ø 59,614 mm)	G 2 (Ø 59,614 mm)
Passend für Spülkästen	mit Loch am Boden des Spülkastens Ø 60,3 – 64,4 mm	mit Loch am Boden des Spülkastens Ø 60,3 – 64,4 mm

ÜBERSICHT FÜLLVENTILE

HVK G 3/8 Messing	400 G 3/8 Messing	400 G 1/2 Messing	400 G 3/8 Kunststoff
			
8035432795	400E-025-P25	400U-026-P25	400E-027-P25
8711778074460	3838912063458	3838912063472	3838912063465
G 3/8 Messing	G 3/8 Messing	G 1/2 Messing	G 3/8 plastic
Seitlich	Unten	Unten	Unten
Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
✓	✓	✓	✓
0,5 – 10 bar	0,2 – 16 bar	0,2 – 16 bar	0,2 – 16 bar

SETS FÜLL & SPÜLVENTIL

KIT 747 + 550	KIT 747 + 820	KIT KIT 400E & 820
		
K-747E-035-P10	K-747E-034-P10	K-400E-029-P10
3838912063557	3838912063540	8681282655717
KIT 400E & 821	KIT 400E + 550	
		
K-400E-030-P10	K-400E-024-P10	
8681282655724	3838912063533	

Füllventil 747, Kunststoffrohr G 1/2, seitlicher Anschluss, mit Halter



Zweck

- Geeignet für XS und XT UP-Spülkästen

Eigenschaften

- Langlebiges hydraulisches Füllventil
- Kompaktes Füllventil
- Seitliche Befestigung
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Kurze Füllzeit
- Wasserstandseinstellschraube
- Korrosionsbeständiges Material
- Selbstreinigendes System
- Schnell und einfach zu installieren
- Bedienungsanleitung enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung


Besondere Merkmale

- Diffusor enthalten
- Halter enthalten

Technische Merkmale

- Kunststoffrohr G 1/2 x 12 mm

Technische Zeichnung

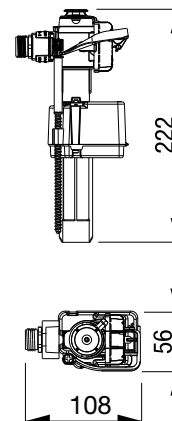

Best.-Nr. **747U-063-P20**
 EAN-Code: 8681282659555
 Verpackung: 20 Stk./Karton

 **Fluidmaster.**

Füllventil 747, Messingrohr G 3/8, seitlicher Anschluss, mit Halter



Zweck

- Geeignet für verdeckte und sichtbare Spülkästen
- Geeignet für keramische Spülkästen

Eigenschaften

- Langlebiges hydraulisches Füllventil
- Kompaktes Füllventil
- Seitliche Befestigung
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Kurze Füllzeit
- Wasserstandseinstellschraube
- Korrosionsbeständiges Material
- Selbstreinigendes System
- Schnell und einfach zu installieren
- Bedienungsanleitung enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung


Besondere Merkmale

- Diffusor enthalten
- Halter enthalten

Technische Merkmale

- Messingrohr G 3/8 x 35 mm

Technische Zeichnung

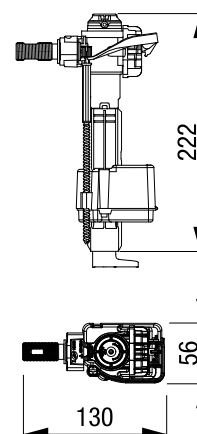

Best.-Nr. **747E-036-P20**
 EAN-Code: 3838912063496
 Verpackung: 20 Stk./Karton

 **Fluidmaster.**

Füllventil 747, Messingrohr G 3/8, seitlicher Anschluss



Zweck

- Geeignet für verdeckte und sichtbare Spülkästen
- Geeignet für keramische Spülkästen


Eigenschaften

- Langlebiges hydraulisches Füllventil
- Kompaktes Füllventil
- Seitliche Befestigung
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck (Drossel im Rohr hinzugefügt)
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Kurze Füllzeit
- Wasserstandseinstellschraube
- Korrosionsbeständiges Material
- Selbstreinigendes System
- Schnell und einfach zu installieren
- Bedienungsanleitung enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Technische Merkmale

- Messingrohr G 3/8 x 39 mm

Technische Zeichnung

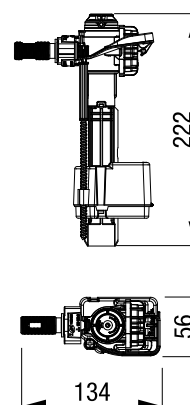

Best.-Nr. **747E-037-P20**
 EAN-Code: 3838912063502
 Verpackung: 20 Stk./Karton

 **Fluidmaster.**

Füllventil 747, Messingrohr G 1/2, seitlicher Anschluss



Zweck

- Geeignet für verdeckte und sichtbare Spülkästen
- Geeignet für keramische Spülkästen


Eigenschaften

- Langlebiges hydraulisches Füllventil
- Kompaktes Füllventil
- Seitliche Befestigung
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck (Drossel im Rohr hinzugefügt)
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Kurze Füllzeit
- Wasserstandseinstellschraube
- Korrosionsbeständiges Material
- Selbstreinigendes System
- Schnell und einfach zu installieren
- Bedienungsanleitung enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Technische Merkmale

- Messingrohr G 1/2 x 44 mm

Technische Zeichnung

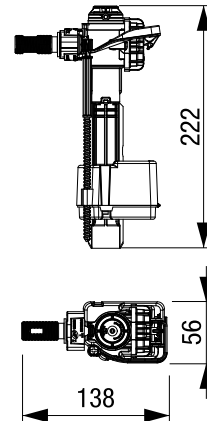

Best.-Nr. **747U-038-P20**
 EAN-Code: 3838912063519
 Verpackung: 20 Stk./Karton



Füllventil 400, Messingrohr G 3/8, Bodenanschluss



Zweck

- Geeignet für sichtbare Kunststoff- und Keramik-Spülkästen
- Mit Unterwasseranschluss


Eigenschaften

- Untere Befestigung
- Höhenverstellbares Ventil (230 – 355 mm)
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Schnelle Füllzeit
- Einzigartiger selbstreinigender Ventilmechanismus
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsblatt enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Technische Merkmale

- Messingrohr G 3/8 x 43 mm

Technische Zeichnung

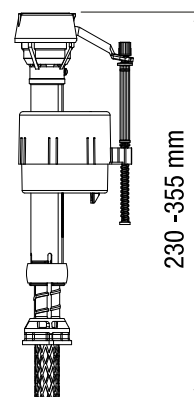

Best.-Nr. **400E-025-P25**
 EAN-Code: 3838912063458
 Verpackung: 25 Stk./Karton



Füllventil 400, Kunststoffrohr G 3/8, Bodenanschluss



Zweck

- Geeignet für sichtbare Kunststoff- und Keramik-Spülkästen
- Mit Unterwasseranschluss


Eigenschaften

- Untere Befestigung
- Höhenverstellbares Ventil (230 – 355 mm)
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Schnelle Füllzeit
- Einzigartiger selbstreinigender Ventilmechanismus
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsblatt enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Technische Merkmale

- Kunststoffrohr G 3/8 x 43 mm

Technische Zeichnung

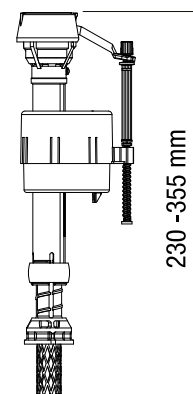

Best.-Nr. **400E-027-P25**
 EAN-Code: 3838912063465
 Verpackung: 25 Stk./Karton



Füllventil 400, Messingrohr G 1/2, Bodenanschluss



Zweck

- Geeignet für sichtbare Kunststoff- und Keramik-Spülkästen
- Mit Unterwasseranschluss


Eigenschaften

- Untere Befestigung
- Höhenverstellbares Ventil (230 – 355 mm)
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Schnelle Füllzeit
- Einzigartiger selbstreinigender Ventilmechanismus
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsblatt enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Technische Merkmale

- Messingrohr G 1/2 x 50 mm

Technische Zeichnung

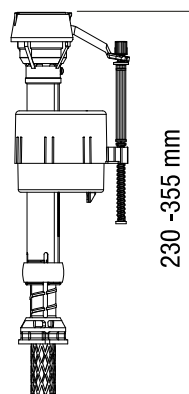

Best.-Nr. **400U-026-P25**
 EAN-Code: 3838912063472
 Verpackung: 25 Stk./Karton



Spülventil 550, Ausgang G 2



Zweck

- Geeignet für Keramikspülkästen


Eigenschaften

- Duales Spülventil mit mechanischer Betätigung
- Einstellbare Überlaufhöhe (215,9 – 342,9 mm)
- Kabellänge 550 mm für maximale Flexibilität
- Option für Voll- und Teilspülung verfügbar
- Einfach zu betätigen mit Dual-Spülknopf
- Möglichkeit, den Betätigungsknopf in verschiedenen Positionen des Spülkastens zu installieren (oben, vorne, seitlich)
- Für Spülkastenknopflöcher von 18 - 40 mm
- Einstellbar für viele Keramikspülkästen
- Langlebige Silikondichtung
- Robustes Design
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsanleitung inklusive
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Technische Merkmale

- Ausgang G 2

Technische Zeichnung

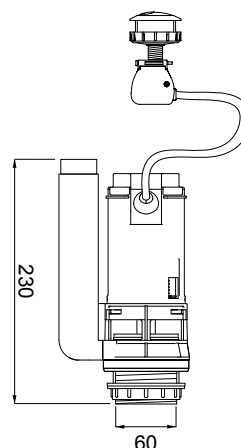

Best.-Nr. **550B-005-P15**
 EAN-Code: 3838912063489
 Verpackung: 15 Stk./Karton



Spülventil 820, Ausgang G 2



Zweck

- Geeignet für Keramikspülkästen


Eigenschaften

- Duales Spülventil mit mechanischer Betätigung
- Höhenverstellbares Spülventil (274 – 394 mm)
- Einstellung für Voll- und Teilspülung verfügbar
- Installation des Betätigungsknopfs in der Mitte des oberen Teils des Spülkastens
- Durchmesser des Betätigungsknopfs 38 mm
- Obere zentrale Knopfposition
- „Twist & Release“-Funktion für einfache Wartung
- Langlebige Silikondichtung
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsanleitung inklusive
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Technische Merkmale

- Ausgang G 2

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **820F-013-P15**
 EAN-Code: 3838912063526
 Verpackung: 15 Stk./Karton



Füllventil 747, Messingschaft G 3/8, seitlicher Anschluss + Spülventil 550, Ausgang G 2



Zweck / Eigenschaften

- Geeignet für keramische Monoblock-Spülkästen
- Schnell und einfach zu installieren
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung


Eigenschaften - Füllventil

- Langlebiges hydraulisches Füllventil
- Kompaktes Füllventil
- Seitlich montiertes Ventil
- Geeignet für hohen und niedrigen Druck (Drossel im Schaft hinzugefügt)
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Kurze Füllzeit
- Wasserstandseinstellschraube
- Korrosionsbeständiges Material
- Einzigartiger, selbstreinigender Ventilmechanismus
- Messingschaft G 3/8 x 39 mm

Eigenschaften - Spülventil

- Duales Spülventil mit mechanischer Betätigung
- Option für Voll- und Teilspülung verfügbar
- Einstellbare Überlaufhöhe (215,9 – 342,9 mm)
- Kabellänge 550 mm für maximale Flexibilität
- Einfach zu betätigen mit Dual-Spülknopf
- Möglichkeit, den Betätigungsknopf in verschiedenen Positionen des Spülkastens zu installieren (oben, vorne, seitlich)
- Für Spülkastenknopföcher Ø 18 – 40 mm
- Einstellbar für viele keramische Spülkästen
- „Twist & Release“-Funktion für einfache Wartung
- Langlebige Silikondichtung
- Robustes Design
- Ausgang G 2

Technische Zeichnung

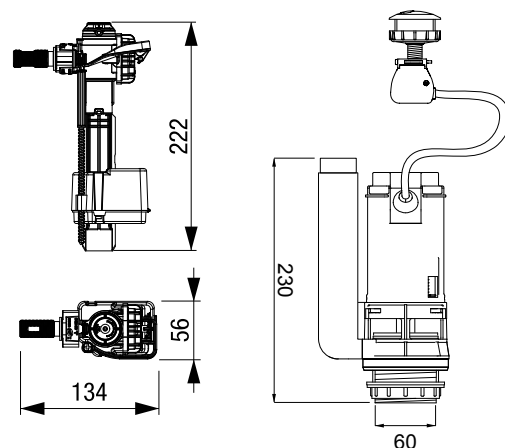

Best.-Nr. **K-747E-035-P10**
 EAN-Code: 3838912063557
 Verpackung: 10 Stk./Karton



Füllventil 747, Messingschaft G 3/8, seitlicher Anschluss + Spülventil 820 mit Rahmen, Ausgang G 2



Zweck / Eigenschaften

- Geeignet für keramische, nahegelegene (Monoblock-) Spülkästen
- Schnell und einfach zu installieren
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung


Eigenschaften - Füllventil

- Langlebiges hydraulisches Füllventil
- Kompaktes Füllventil
- Seitenmontageventil
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck (Drossel im Schaft hinzugefügt)
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Kurze Füllzeit
- Wasserstandseinstellschraube
- Korrosionsbeständiges Material
- Einzigartiger selbstreinigender Ventilmechanismus
- Messing-Schaft G 3/8 x 39 mm

Eigenschaften - Spülventil

- Duales Spülventil mit mechanischer Betätigung
- Höhenverstellbares Spülventil (274 – 394 mm)
- Einstellung für Voll- und Teilspülung verfügbar
- Installation des Betätigungsknopfs in der Mitte des oberen Teils des Spülkastens
- Durchmesser des Betätigungsknopfs 38 mm
- Obere zentrale Knopfposition
- „Twist & Release“-Funktion für einfache Wartung
- Langlebige Silikondichtung
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsanleitung inklusive
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung
- Ausgang G 2

Technische Zeichnung

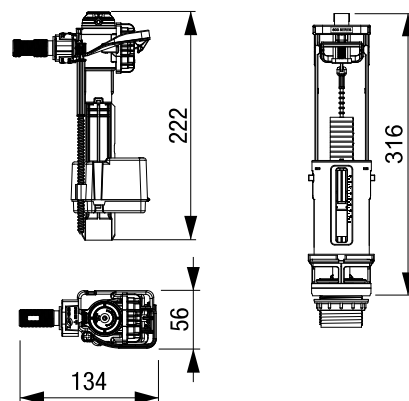

Best.-Nr. **K-747E-034-P10**
 EAN-Code: 3838912063540
 Verpackung: 10 Stk./Karton



Füllventil 400, Messing-Schaft G 3/8, Bodenanschluss + Spülventil 820, Ausgang G 2



Zweck / Eigenschaften

- Geeignet für keramische, nahegelegene (Monoblock-) Spülkästen
- Schnell und einfach zu installieren
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung


Eigenschaften – Füllventil

- Untere Befestigung
- Höhenverstellbares Ventil (230 – 355 mm)
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Schnelle Füllzeit
- Einzigartiger selbstreinigender Ventilmechanismus
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsblatt enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung
- Messingrohr G 3/8 x 43 mm

Eigenschaften – Spülventil

- Duales Spülventil mit mechanischer Betätigung
- Höhenverstellbares Spülventil (274 – 394 mm)
- Einstellung für Voll- und Teilspülung verfügbar
- Installation des Betätigungsknopfs in der Mitte des oberen Teils des Spülkastens
- Durchmesser des Betätigungsknopfs 38 mm
- Obere zentrale Knopfposition
- „Twist & Release“-Funktion für einfache Wartung
- Langlebige Silikondichtung
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsanleitung inklusive
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung
- Ausgang G 2

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **K-400E-029-P10**
 EAN-Code: 8681282655717
 Verpackung: 10 Stk./Karton



Füllventil 400, Messing-Schaft G 3/8, Bodenanschluss + Spülventil 821 Paddle, Ausgang G 2



Zweck / Eigenschaften

- Geeignet für keramische, nahegelegene (Monoblock-) Spülkästen
- Schnell und einfach zu installieren
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung


Eigenschaften – Füllventil

- Untere Befestigung
- Höhenverstellbares Ventil (230 – 355 mm)
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Schnelle Füllzeit
- Einzigartiger selbstreinigender Ventilmechanismus
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsblatt enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung
- Messingrohr G 3/8 x 43 mm

Eigenschaften – Spülventil

- Voll- und Teilsperreinstellung verfügbar
- Installation des Aktivierungsknopfs in der Mitte des oberen Teils des Spülkastens
- Durchmesser des Aktivierungsknopfs 38 mm
- Zentrale Knopfposition oben
- „Twist & Release“-Funktion für einfache Wartung
- Langlebige Silikondichtung
- Ausgang G 2

Technische Zeichnung

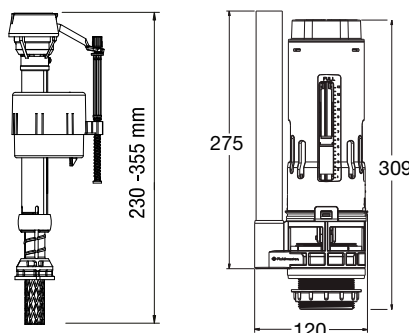

Best.-Nr. **K-400E-030-P10**
 EAN-Code: 8681282655724
 Verpackung: 10 Stk./Karton



Füllventil 400, Messing-Schaft G 3/8, Bodenanschluss + Spülventil 550 Kabel, Ausgang G 2



Zweck / Eigenschaften

- Geeignet für keramische, nahegelegene (Monoblock-) Spülkästen
- Schnell und einfach zu installieren
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung

Eigenschaften – Füllventil


- Untere Befestigung
- Höhenverstellbares Ventil (230 – 355 mm)
- Geeignet für Hoch- und Niederdruck
- Extrem leiser Betrieb (Klasse 1)
- Schnelle Füllzeit
- Einzigartiger selbstreinigender Ventilmechanismus
- Schnell und einfach zu installieren
- Installationsblatt enthalten
- Bewährte und zuverlässige Qualität
- Konsistente Leistung
- Messingrohr G 3/8 x 43 mm

Eigenschaften – Spülventil

- Kabel länge 550 mm für maximale Flexibilität
- Einfach zu aktivieren mit Dual-Spülknopf
- Möglichkeit zur Installation des Aktivierungsknopfs an verschiedenen Positionen des Spülkastens (oben, vorne, eittlich)
- Für Spülkastenschalter-Bohrung Ø 18 – 40 mm
- Einstellbar für viele keramische Spülkästen
- „Twist & Release“-Funktion für einfache Wartung
- Langlebige Silikondichtung
- Robuste Konstruktion
- Ausgang G 2



Technische Zeichnung

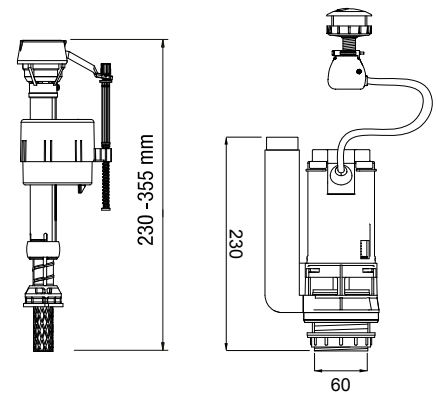

Best.-Nr. **K-400E-024-P10**
 EAN-Code: 3838912063533
 Verpackung: 10 Stk./Karton




Wir bieten eine breite Palette von WC-Anschluss-Elementen, die für verschiedene Anforderungen bei der Ausstattung von Badezimmern und sanitären Einrichtungen geeignet sind. Sie können zwischen Spülrohrbögen, WC-Anschlüssen, WC-Ablaufwinkeln und Flexschläuchen wählen.

122 SPÜLROHRBOGEN

125 WC-DICHTUNGSMANSCHETTEN

128 WC-ABLAUFBOGEN

Spülrohrbogen 230 x 210 mm




Weiß
Best.-Nr. **8050110101**
EAN-Code: 8711778003101

Pergamon
Best.-Nr. **8050110114**
EAN-Code: 8711778028630

Eigenschaften


- Material: PS
- 90°
- Ø 50 x 44 mm

Technische Zeichnung



WISA®


Spülrohrbogen 270 x 220 mm



Eigenschaften


- Material: ABS
- 90°
- Ø 50 x 44 mm
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **607359**
EAN-Code: 3838912029720


Spülrohrbogen 325 x 220 mm

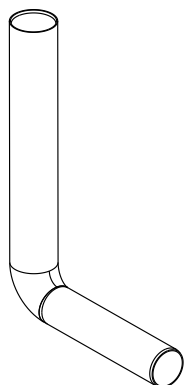

Eigenschaften


- Für die Niedriginstallation des Aufputz-Spülkastens
- Ø 50/44 mm
- 325 x 220 mm

Technische Zeichnung

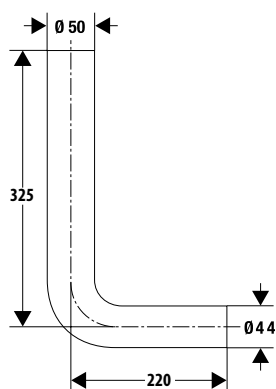

Best.-Nr. **674830**
EAN-Code: 3838912063250

Spülrohrbogen 380 x 210 mm




Weiß
Best.-Nr. **1409111301**
EAN-Code: 8711778003569

Eigenschaften


- Material: PVC
- 90°
- Ø 50 x 44 mm

Technische Zeichnung



WISA®

Spülrohrbogen 390 x 350 mm




Weiß
Best.-Nr. **1409111601**
EAN-Code: 8711778003590


Eigenschaften

- Material: PVC
- 90°
- Ø 50 x 44 mm

Technische Zeichnung




Spülrohrbogen 550 x 300 mm



Eigenschaften

- Material: PVC
- 90°
- Ø 50 x 44 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **1409111701**
EAN-Code: 8711778003873


Spülrohrbogen für halbohohe Montage 770 x 220 mm



Eigenschaften

- Material: PVC
- Ø 50 x 44 mm
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. 1409111801
EAN-Code: 8711778003484


Wasserbremse



Eigenschaften

- Zur Regulierung des Spülstromes
- Verhindert Übersäumen im WC
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. 8035882385
EAN-Code: 8711778196285


Spülrohr-Außenverbinder für Alte Modelle



Eigenschaften

- Außenverbinder für WC mit Außenliegendem Spülrohranschluss und Spülrohr
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. 1409985438
EAN-Code: 8711778003125

Spülrohr mit Bogen




Eigenschaften

- Material: Kunststoff
- Ø 32 mm
- Farbe: Weiß

Der Lieferumfang enthält

- Komplett mit losem Bogen

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. 1409111901
EAN-Code: 8711778004078


Wasserbremse



Eigenschaften

- Zur Regulierung des Spülstromes
- Reduziert den Spülstrom um ca 12%
- Für spülrandlose WCs
- Passend für XS / 380 oder XT / 387 WC-Elemente
- Für ein spritzfreies WC
- Farbe: Schwarz


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. 8035882386
EAN-Code: 8711778216945

Spülrohrverlängerung mit Muffe 340 mm




Weiß
Best.-Nr. **1409111101**
EAN-Code: 8711778003903

Manhattan
Best.-Nr. **1409111110**
EAN-Code: 8711778003927

Eigenschaften


- Material: PVC
- Ø 44 mm

Technische Zeichnung



WISA®

Spülrohrverlängerung mit Muffe 500 mm




Weiß
Best.-Nr. **1409111201**
EAN-Code: 8711778003934

Beige
Best.-Nr. **1409111203**
EAN-Code: 8711778003941

Eigenschaften


- Material: PVC
- Ø 44 mm

Technische Zeichnung



WISA®


WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 3A W



Eigenschaften

- Anschluss für Rohre Ø 110 mm
- (Innendurchmesser)
- Baulänge=117 mm
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **8040301003**
EAN-Code: 8711778012462
Verpackung: 60 Stk./Karton


WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 4 W



Eigenschaften

- Anschluss für Rohre Ø 120 mm (Innendurchmesser)
- Baulänge=117 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung




WISA®

Best.-Nr. **8040301004**
EAN-Code: 8711778012479
Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 6 W


**Eigenschaften**

- Anschluss für Rohre Ø 100 mm (Innendurchmesser)
- Baulänge=117 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung**WISA®**

Best.-Nr. **8040301006**
 EAN-Code: 8711778012486
 Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 7 W


**Eigenschaften**

- Anschluss für Rohre Ø 100 mm (Innendurchmesser)
- Baulänge=119 mm
- Exzentrische Ausführung (erlaubt Ausgleich bis zu 18,5 mm in alle Richtungen)
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung**WISA®**

Best.-Nr. **8040301007**
 EAN-Code: 8711778012493
 Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 8 W


**Eigenschaften**

- Für Rohr Ø 110 mm
- L=119 mm
- Mit 23 mm Versatz
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung**WISA®**

Best.-Nr. **8040301008**
 EAN-Code: 8711778012509
 Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 3B W


**Eigenschaften**

- Gerade
- Für Rohr Ø 90 mm
- Baulänge=117 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung**WISA®**

Best.-Nr. **8040305003**
 EAN-Code: 8711778025639
 Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 8B W


**Eigenschaften**

- Für Rohr Ø 90 mm
- L=119 mm
- Mit 28 mm Versatz
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung**WISA®**

Best.-Nr. **8040305008**
 EAN-Code: 8711778025646
 Verpackung: 48 Stk./Karton


WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 2

**Eigenschaften**


- Gerade
- Für Rohr Ø 100 mm
- L=120 mm
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung**WISA®**


Best.-Nr. **7000120210**
 EAN-Code: 8711778047969
 Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 3**Eigenschaften**


- Gerade
- Für Rohr Ø 110 mm
- L=120 mm

Technische Zeichnung**WISA®**


Best.-Nr. 7000119920
 EAN-Code: 8711778047907
 Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 4**Eigenschaften**


- Gerade
- Für Rohr Ø 125 mm
- L=91 mm
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung**WISA®**


Best.-Nr. 7000120200
 EAN-Code: 8711778047952
 Verpackung: 60 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 5**Eigenschaften**


- Gerade
- L=84 mm
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung**WISA®**


Best.-Nr. 7000121940
 EAN-Code: 8711778047990
 Verpackung: 120 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 6**Eigenschaften**


- Für Rohr Ø 100 mm
- L=80 mm
- Extra flaches Modell
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung**WISA®**


Best.-Nr. 7000121580
 EAN-Code: 8711778047983
 Verpackung: 90 Stk./Karton

WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 7**Eigenschaften**


- Anschluss für Rohre Ø 100 mm (Innendurchmesser)
- Baulänge=120 mm
- Exzentrische Ausführung (erlaubt Ausgleich bis zu 20 mm in alle Richtungen)
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung**WISA®**

Best.-Nr. 7000119910
 EAN-Code: 8711778047884
 Verpackung: 60 Stk./Karton


WC-Dichtungsmanschette Modell Nr. 8**Eigenschaften**

- Für Rohr Ø 100 mm
- L=120 mm
- Mit 20 mm Versatz
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung**WISA®**

Best.-Nr. 7000121080
 EAN-Code: 8711778047976
 Verpackung: 60 Stk./Karton


WC-Spülrohranschlussdichtung (Spülkasten)



Eigenschaften

- Material: Gummi
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **8050390093**
 EAN-Code: 8711778099463
 Verpackung: 5 Stk./Karton


WC-Spülrohranschlussdichtung 1"



Eigenschaften

- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7240770500**
 EAN-Code: 8711778048577


Verbinder 302



Eigenschaften

- Für Rohr Ø 100 mm
- L=71 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7011120310**
 EAN-Code: 8711778048454
 Verpackung: 140 Stk./Karton


Verbinder 303



Eigenschaften

- Für Rohr Ø 100 mm / Ø 110 mm
- L=72 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7011120980**
 EAN-Code: 8711778048508
 Verpackung: 120 Stk./Karton


WC-Ablaufbogen 301A



Eigenschaften

- Länge: 180 mm
- Muffenanschluss: 110 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7010120220**
 EAN-Code: 8711778048188
 Verpackung: 25 Stk./Karton


WC-Ablaufbogen 303C



Eigenschaften

- Länge: 180 mm
- Rohranschluss: 110 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7010121440**
 EAN-Code: 8711778048348
 Verpackung: 25 Stk./Karton


WC-Ablaufbogen 303E



Eigenschaften

- Länge: 235 mm
- Rohranschluss: 110 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7010121460**
EAN-Code: 8711778048386
Verpackung: 20 Stk./Karton


WC-Ablaufbogen 302C



Eigenschaften

- Länge: 180 mm
- Rohranschluss: 98 mm
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7010121360**
EAN-Code: 8711778048249
Verpackung: 25 Stk./Karton


WC-Ablaufbogen 301K



Eigenschaften

- Länge: 180 mm
- Für Muffe 110 mm
- Winkel mit zusätzlichem Abzweig 40 mm für Waschbecken oder belüfteten Siphon
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7010120950**
EAN-Code: 8711778048225
Verpackung: 25 Stk./Karton


WC-Ablaufbogen 303M



Eigenschaften

- Länge: 180 mm
- Für Rohr Ø 110 mm
- Winkel mit zusätzlichem Abzweig Ø 40 mm für Waschbecken oder belüfteten Siphon
- Farbe: Weiß


Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7010121480**
EAN-Code: 8711778048423
Verpackung: 25 Stk./Karton


WC-Ablaufbogen 303B



Eigenschaften

- Länge: 120 mm
- Für Rohr Ø 110 mm
- Winkel mit zusätzlichem Abzweig Ø 40 mm für Waschbecken oder belüfteten Siphon
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **7010121430**
EAN-Code: 8711778048324
Verpackung: 30 Stk./Karton

Flexifon Abflussschlauch



Eigenschaften


- Einfaches Anschließen durch flexiblen Schlauch
- vorbereitet mit 2 WC-Dichtungsman-schetten
- Anschluss ohne zu Kleben
- Verstellbar von 300 bis 650 mm
- linnere Metallschleife
- Farbe: Weiß

WISA®

Abflussschlauch Ø 100 mm
Best.-Nr. **1409986091**
EAN-Code: 8711778119840
Verpackung: 24 Stk./Karton
Preis: €27,64

Abflussschlauch Ø 110 mm
Best.-Nr. **1409986087**
EAN-Code: 8711778108905
Verpackung: 24 Stk./Karton
Preis: €27,64

Technische Zeichnung




Flexifon Unterputz



Eigenschaften

- Flexibler Abflussschlauch
- Universell einsetzbar bei allen WC-Elementen
- Mit Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- Farbe: Schwarz

Technische Zeichnung



WISA®

Best.-Nr. **8050390086**

EAN-Code: 8711778139220

Verpackung: 15 Stk./Karton

Duschrinnen sind Zubehör für moderne Badezimmer, Saunen und Entspannungsbereiche, in denen ästhetische und technische Anforderungen die Wahl hochfunktionaler und verstellbarer Produkte bestimmen. Ihre Hauptvorteile sind die einfache Installation, Wartung und Nutzung barrierefreier Bereiche.

135 DUSCHRINNEN, KUNSTSTOFFRAHMEN

137 DUSCHRINNEN, EDELSTAHLRAHMEN

138 DUSCHRINNEN WANDABLAUF, EDELSTAHLRAHMEN

142 ROSTE

143 ZUBEHÖR



DUSCHRINNEN – PERFEKTION IN DETAIL

Duschrinnen sind Zubehör für moderne Badezimmer, Saunen und Entspannungsbereiche, in denen ästhetische und technische Anforderungen die Wahl hochfunktionaler und verstellbarer Produkte bestimmen. Ihre Hauptvorteile sind die einfache Installation, Wartung und Nutzung barrierefreier Bereiche.

VORTEILE VON DUSCHRINNEN

- Modernes Design
- Schlagfestigkeit
- Geringe Einbauhöhe: ab 65 mm
- Durchflussmenge gemäß neuem Standard EN 1253-2:
35 - 52 l/min (je nach Modell)



- Kombisiphon: Wasserstand / Trockenklappe (je nach Modell)
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Edelstahl-Rost matt gemäß DIN 1.4301
- Abmessungsserie: von 350 mm bis 1050 mm
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons
- Rahmenhöhe 15 mm, bei ELEGANCE verstellbar von 15 mm bis 23 mm
- 6 verschiedene Roste-Designs, (Modelle mit Abflussanschluss Ø 50 mm nur in Design STANDARD/MAßGEFERTIGT erhältlich)
- Höhenverstellung des Duschabflusses
- Selbstklebendes Abdichtband im Lieferumfang enthalten



Duschrinne, Kunststoffrahmen



Installationsart

- Bodeninstallation

Eigenschaften


- Modernes Design
- Schlagfestigkeit
- Verstellbare Höhe: 65–87 mm
- Durchflussmenge 35–38 l/min gemäß EN 1253-2
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Rostlängen: 350, 450, 650, 750, 850 mm
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons
- Rahmenhöhe 15 mm
- 6 verschiedene Roste-Designs

Besondere Merkmale

- Geringe Einbauhöhe: 65 mm
- Abflussanschluss Ø 40 mm
- Kombisiphon: Wasserstand / Trockenklappe
- 1,5 mm Edelstahl-Rost in matter Ausführung gemäß DIN 1.4301

Produkt enthält

- Alle Teile, die für die Installation und Befestigung erforderlich sind

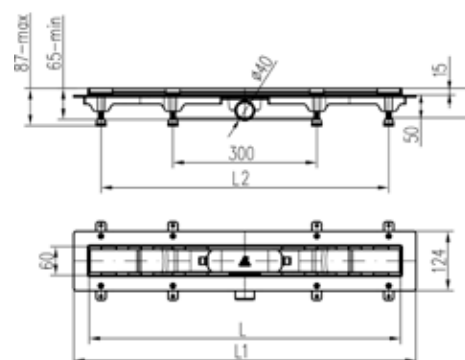

Best.-Nr.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Verpackung [Palette/Stück]
-----------	-----------	------------	------------	-----------------------	-------------------------------

VIBE

674710	350	415	295	1,10	1 / 280
674716	450	515	295	1,30	1 / 280
674722	650	715	595	1,80	1 / 1750
674728	750	815	695	1,90	1 / 150
674734	850	915	795	2,10	1 / 1500

GALAXY

674712	350	415	295	1,10	1 / 280
674718	450	515	295	1,30	1 / 280
674724	650	715	595	1,80	1 / 175
674730	750	815	695	1,90	1 / 150
674736	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674713	350	415	295	1,10	1 / 280
674719	450	515	295	1,30	1 / 280
674725	650	715	595	1,80	1 / 175
674731	750	815	695	1,90	1 / 150
674737	850	915	795	2,10	1 / 150


STANDARD / MAßGEFERTIGT

674714	350	415	295	1,10	1 / 280
674720	450	515	295	1,30	1 / 280
674726	650	715	595	1,80	1 / 1750
674732	750	815	695	1,90	1 / 150
674738	850	915	795	2,10	1 / 150

VIBE



GALAXY



ENERGY




STANDARD / MAßGEFERTIGT



Duschrinne, Kunststoffrahmen, Rost STANDARD / MAßGEFERTIGT, schwarz



STANDARD / MAßGEFERTIGT



Best.-Nr.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Verpackung [Palette/Stück]
STANDARD / MAßGEFERTIGT					
675022	350	415	295	1,10	1 / 280
675023	450	515	295	1,30	1 / 280
675024	650	715	595	1,80	1 / 175
675025	750	815	695	1,90	1 / 150
675026	850	915	795	2,10	1 / 150

Installationsart

- Bodeninstallation

Eigenschaften


- Modernes Design
- Farbe: Matt Schwarz
- Rost STANDARD/MAßGEFERTIGT
- Schlagfestigkeit
- Verstellbare Höhe: 65–87 mm
- Durchflussmenge 35–38 l/min gemäß EN 1253-2
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Rostlängen: 350, 450, 650, 750, 850 mm
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons
- Rahmenhöhe 15 mm
- 6 verschiedene Roste-Designs

Besondere Merkmale

- Geringe Einbauhöhe: 65 mm
- Abflussanschluss Ø 40 mm
- Kombisiphon: Wasserstand / Trockenklappe
- 1,5 mm Edelstahl-Rost in matter Ausführung gemäß DIN 1.4301

Produkt enthält

- Alle Teile, die für die Installation und Befestigung erforderlich sind

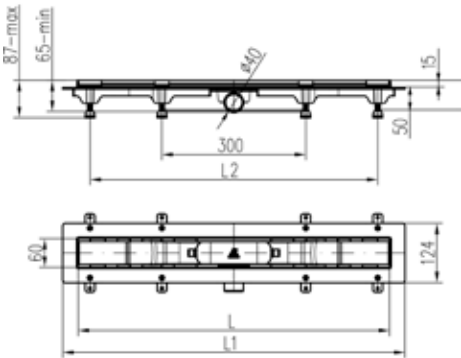

Duschrinne, Edelstahlrahmen



Best.-Nr.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Verpackung [Palette/Stück]
-----------	-----------	------------	------------	-----------------------	-------------------------------

VIBE

674740	350	415	295	1,10	1 / 280
674746	450	515	295	1,30	1 / 280
674752	650	715	595	1,80	1 / 175
674758	750	815	695	1,90	1 / 150
674764	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674742	350	415	295	1,10	1 / 280
674748	450	515	295	1,30	1 / 280
674754	650	715	595	1,80	1 / 175
674760	750	815	695	1,90	1 / 150
674766	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674743	350	415	295	1,10	1 / 280
674749	450	515	295	1,30	1 / 280
674755	650	715	595	1,80	1 / 175
674761	750	815	695	1,90	1 / 150
674767	850	915	795	2,10	1 / 150

FUSION

675205	350	415	295	1,10	1 / 280
675206	450	515	295	1,30	1 / 280
675207	650	715	595	1,80	1 / 175
675208	750	815	695	1,90	1 / 150
675209	850	915	795	2,10	1 / 150

STANDARD / MAßGEFERTIGT

674744	350	415	295	1,10	1 / 280
674750	450	515	295	1,30	1 / 280
674756	650	715	595	1,80	1 / 175
674762	750	815	695	1,90	1 / 150
674768	850	915	795	2,10	1 / 150

Installationsart

- Bodeninstallation

Eigenschaften


- Modernes Design
- Schlagfestigkeit
- Verstellbare Höhe: 65–87 mm
- Durchflussmenge 35–38 l/min gemäß EN 1253-2
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Rostlängen: 350, 450, 650, 750, 850 mm
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons
- Rahmenhöhe 15 mm
- 6 verschiedene Roste-Designs

Besondere Merkmale

- Geringe Einbauhöhe: 65 mm
- Abflussanschluss Ø 40 mm
- Kombisiphon: Wasserstand / Trockenklappe
- 1,5 mm Edelstahl-Rost in matter Ausführung gemäß DIN 1.4301

Produkt enthält


- Alle Teile, die für die Installation und Befestigung erforderlich sind

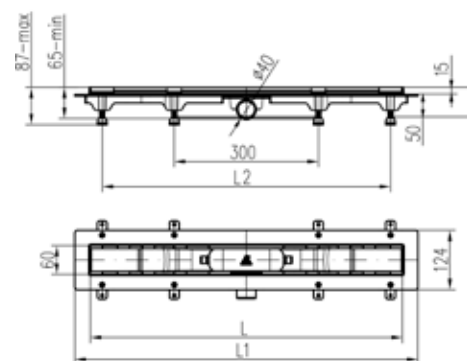

VIBE



GALAXY



ENERGY



FUSION



STANDARD / MAßGEFERTIGT



Duschrinne, Edelstahlrahmen



Installationsart

- Bodeninstallation

Eigenschaften


- Modernes Design
- Schlagfestigkeit
- Verstellbare Höhe: 65–87 mm
- Durchflussmenge 35–38 l/min gemäß EN 1253-2
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Rostlängen: 350, 450, 650, 750, 850 mm
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons
- Rahmenhöhe 15 mm
- 6 verschiedene Roste-Designs

Besondere Merkmale

- Geringe Einbauhöhe: 65 mm
- Abflussanschluss Ø 40 mm
- Kombisiphon: Wasserstand / Trockenklappe
- 1,5 mm Edelstahl-Rost in matter Ausführung gemäß DIN 1.4301

Produkt enthält

- Alle Teile, die für die Installation und Befestigung erforderlich sind

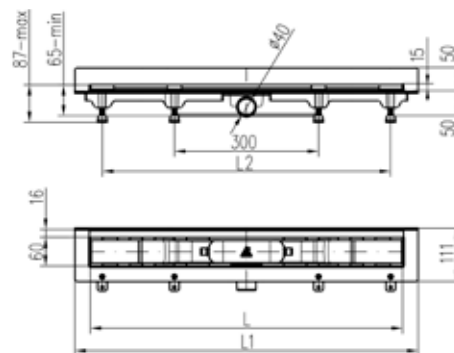

Best.-Nr.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Verpackung [Palette/Stück]
-----------	-----------	------------	------------	-----------------------	-------------------------------

VIBE

674770	350	415	295	1,10	1 / 280
674776	450	515	295	1,30	1 / 280
674782	650	715	595	1,80	1 / 175
674788	750	815	695	1,90	1 / 150
674794	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674772	350	415	295	1,10	1 / 280
674778	450	515	295	1,30	1 / 280
674784	650	715	595	1,80	1 / 175
674790	750	815	695	1,90	1 / 150
674796	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674773	350	415	295	1,10	1 / 280
674779	450	515	295	1,30	1 / 280
674785	650	715	595	1,80	1 / 175
674791	750	815	695	1,90	1 / 150
674797	850	915	795	2,10	1 / 150

STANDARD / MAßGEFERTIGT

674774	350	415	295	1,10	1 / 280
674780	450	515	295	1,30	1 / 280
674786	650	715	595	1,80	1 / 175
674792	750	815	695	1,90	1 / 150
674798	850	915	795	2,10	1 / 150

VIBE



GALAXY



ENERGY



STANDARD / MAßGEFERTIGT



Duschrinne, Edelstahlrahmen, Rost STANDARD / MAßGEFERTIGT, Ø 50 mm



STANDARD / MAßGEFERTIGT



Installationsart

- Bodeninstallation

Eigenschaften

- Modernes Design
- Rost STANDARD/MAßGEFERTIGT
- Schlagfestigkeit
- Verstellbare Höhe: 80–102 mm
- Durchflussmenge 46–52 l/min gemäß EN 1253-2
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Rostlängen: 950, 1050 mm
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons
- Rahmenhöhe 15 mm
- 2 verschiedene Roste-Designs

Besondere Merkmale


- Geringe Einbauhöhe: 80 mm
- Abflussanschluss Ø 50 mm
- Kombisiphon: Wasserstand / Trockenklappe
- 1,5 mm Edelstahl-Rost in matter Ausführung gemäß DIN 1.4301

Produkt enthält

- Alle Teile, die für die Installation und Befestigung erforderlich sind



Best.-Nr.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Verpackung [Palette/Stück]
STANDARD / MAßGEFERTIGT					
674909	950	1014	800	2,42	1 / 100
674910	1050	1114	900	2,57	1 / 100

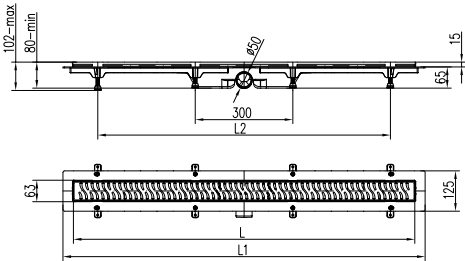

Duschrinne, Edelstahlrahmen, ELEGANCE, Ø 50 mm



Installationsart

- Bodeninstallation

Eigenschaften

- Modernes Design
- Rost STANDARD/MAßGEFERTIGT
- Schlagfestigkeit
- Verstellbare Höhe: 15-23 mm
- Durchflussmenge 45 l/min gemäß EN 1253-2
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons

Besondere Merkmale

- Geringe Einbauhöhe: 85 mm
- Abflussanschluss Ø 50 mm
- 1 mm Edelstahl-Rost in matter Ausführung gemäß DIN 1.4301

Produkt enthält

- Alle Teile, die für die Installation und Befestigung erforderlich sind



STANDARD / MAßGEFERTIGT



Best.-Nr.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Verpackung [Palette/Stück]
-----------	-----------	------------	------------	-----------------------	-------------------------------

ELEGANCE

675390	500	565	1,10	1 / 190
675391	600	665	1,30	1 / 190
675392	700	765	1,50	1 / 190
675393	800	865	1,70	1 / 147
675394	900	965	1,90	1 / 147



Duschrinne, Edelstahlrahmen, ELEGANCE, Ø 50 mm, schwarz



Installationsart

- Bodeninstallation

Eigenschaften

- Modernes Design
- Farbe: Matt Schwarz
- Rost STANDARD/MAßGEFERTIGT
- Schlagfestigkeit
- Verstellbare Höhe: 15–23 mm
- Durchflussmenge 45 l/min gemäß EN 1253-2
- Belastbarkeit K3 (300 kg)
- Einfache Demontage zur Reinigung des Siphons

Besondere Merkmale

- Geringe Einbauhöhe: 85 mm
- Abflussanschluss Ø 50 mm
- 1 mm Edelstahl-Rost in matter Ausführung gemäß DIN 1.4301


Produkt enthält

- Alle Teile, die für die Installation und Befestigung erforderlich sind

STANDARD / MAßGEFERTIGT



Best.-Nr.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Verpackung [Palette/Stück]
ELEGANCE					
675395	500	565	565	1,10	1 / 190
675396	600	665	665	1,30	1 / 190
675397	700	765	765	1,50	1 / 190
675398	800	865	865	1,70	1 / 147
675399	900	965	965	1,90	1 / 147

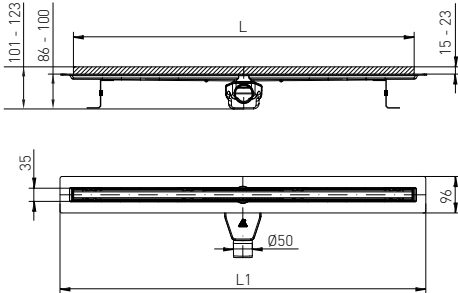

ROSTE

ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

BESCHREIBUNG

VIBE

675010	3838912063885	Grid VIBE 350
675011	3838912063892	Grid VIBE 450
675012	3838912063908	Grid VIBE 650
675013	3838912063915	Grid VIBE 750
675014	3838912063922	Grid VIBE 850

GALAXY

674995	3838912063731	Grid GALAXY 350
674996	3838912063748	Grid GALAXY 450
674997	3838912063755	Grid GALAXY 650
674998	3838912063762	Grid GALAXY 750
674999	3838912063779	Grid GALAXY 850

ENERGY

674990	3838912063687	Grid ENERGY 350
674991	3838912063694	Grid ENERGY 450
674992	3838912063700	Grid ENERGY 650
674993	3838912063717	Grid ENERGY 750
674994	3838912063724	Grid ENERGY 850

FUSION

675155	3838912064868	Grid FUSION 350
675156	3838912064875	Grid FUSION 450
675157	3838912064882	Grid FUSION 650
675158	3838912064899	Grid FUSION 750
675159	3838912064905	Grid FUSION 850

STANDARD/MAßGEFERTIGT

675005	3838912063830	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 350
675006	3838912063847	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 450
675007	3838912063854	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 650
675008	3838912063861	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 750
675009	3838912063878	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 850

STANDARD/MAßGEFERTIGT, Matt Schwarz

675160	3838912064615	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 350, matt black
675161	3838912064622	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 450, matt black
675162	3838912064639	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 650, matt black
675163	3838912064646	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 750, matt black
675164	3838912064653	Grid STANDARD/MAßGEFERTIGT 850, matt black

Reduzierung Ø 40/50 mm



Installationsmethode

- Zur Verbindung der Duschrinne (Ø 40 mm) mit dem Abflussrohr (Ø 50 mm)

Best.-Nr. **674918**
EAN-Code: 3838912063410

Isolierfolie 80 x 1000 mm



Installationsmethode

- Für lineare Duschrinne

Eigenschaften

- Wasserdichte Folie 80 x 1000 mm

Best.-Nr. **675015**
EAN-Code: 3838912063939

Duschrinne-Siphonabdeckung



Installationsmethode

- Für Duschrinnen

Eigenschaften

- Ermöglicht einfache Reinigung des Siphons

Best.-Nr. **675016**
EAN-Code: 3838912063946

Klappe



Installationsmethode

- Verhindert die Ausbreitung unangenehmer Gerüche, wenn der Siphon austrocknet

Eigenschaften

- Rückstauklappe

Best.-Nr. **675018**
EAN-Code: 3838912063410

Verstellbares Bein, 47 mm



Installationsmethode

- Verstellbares Bein für lineare Duschrinne
- Für die Installation der linearen Duschrinne mit einer Einbauhöhe von 65 – 87 mm
- Für lineare Duschrinne mit Abflussrohr Ø 40 mm

Eigenschaften

- Höhe: 47 mm

Best.-Nr. **675019**
EAN-Code: 3838912063977

Verstellbares Bein, 62 mm



Installationsmethode

- Verstellbares Bein für lineare Duschrinne
- Für die Installation der linearen Duschrinne mit einer Einbauhöhe von 80 – 102 mm
- Für lineare Duschrinne mit Abflussrohr Ø 50 mm

Eigenschaften

- Höhe: 62 mm

Best.-Nr. **675020**
EAN-Code: 3838912063984

Filter für Duschrinnen, Ø 40 mm



Installationsmethode

- Der Filter verhindert, dass Schmutz in den Duschrinne-Siphon gelangt
- Geeignet für Duschrinnen mit Abflussrohr Ø 40 mm

Eigenschaften

- Farbe: Grau

Best.-Nr. **675165**
EAN-Code: 3838912064660

Filter für Duschrinnen, Ø 50 mm



Installationsmethode

- Der Filter verhindert, dass Schmutz in den Duschrinne-Siphon gelangt
- Geeignet für Duschrinnen mit Abflussrohr Ø 50 mm

Eigenschaften

- Farbe: Grau

Best.-Nr. **675166**
EAN-Code: 3838912064677

Filter für Duschrinnen, Ø 40 mm, schwarz



Installationsmethode

- Zur Stabilisierung des Roste in der Duschrinne
- Für Roste STANDARD/MAßGEFERTIGT

Eigenschaften

- Farbe: Grau

Best.-Nr. **675167**
EAN-Code: 3838912064684

Rostträger



Installationsmethode

- Zur Stabilisierung des Roste in der Duschrinne
- Für Roste VIBE, ROUND, GALAXY, ENERGY, FUSION

Eigenschaften

- Farbe: Grau

Best.-Nr. **675172**
EAN-Code: 3838912064738

Rostträger



Installationsmethode

- Zur Stabilisierung des Roste in der Duschrinne
- Für Roste STANDARD/MAßGEFERTIGT

Eigenschaften

- Farbe: Grau

Best.-Nr. **675173**
EAN-Code: 3838912064745

Rostträger



Installationsmethode

- Zur Stabilisierung des Roste in der Duschrinne
- Für Roste STANDARD/MAßGEFERTIGT

Eigenschaften

- Farbe: Schwarz

Best.-Nr. **675174**
EAN-Code: 3838912064752



Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Ersatzteile, klar gegliedert in den Explosionszeichnungen verschiedener Produkte. Alle Ersatzteile können über den Fachgroßhandel bestellt werden.

Original-Ersatzteile für Spülkästen:

- 25 Jahre Ersatzteilgarantie für Unterputz-Spülkästen
- 25 Jahre Ersatzteilgarantie für Aufputz-Spülkästen

147 ERSATZTEILE

155 ERSATZTEILE FÜR UNTERPUTZSPÜLKÄSTEN

181 ERSATZTEILE FÜR AUFPUTZSPÜLKÄSTEN

EXPLOSIONSZEICHNUNGEN UND ERSATZTEILE

UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN

AUFPUTZ-SPÜLKÄSTEN

[illegible]

AP100
AP102
AP120
AP122
AP160
AP170
AP220 / WISA 500
AP230 / WISA 336 DF
AP260 / WISA 470
AP270 / WISA 1000
AP410
AP412
AP240 / WISA 444 (AB SEPTEMBER 1999)
AP164 PNEUMATIC (164.1701 / 64.090)
AP122 MONOBLOCK
AP210 / WISA 285
AP134 CH (134.1401)
AP 155.23XX (55.300)/155.21XX (55.303)
AP 150.1901 (50.000)
WISA 250
WISA 300
WISA 350 UC
WISA 900
WISA 450
WISA 600
WISA 750
WISA 790
WISA 800/800 DF (AB 1999)
WISA 870
WISA 1036 DF
WISA 1170


Universal-Füllventil DLD



Eigenschaften

- Hydraulisches Füllventil
- Kurze Füllzeit: 6 L innerhalb von 46 Sekunden 0,3 MPa
- Geräuschniveau 13 dB (A) bei 0,3 MPa, Klasse 1 nach ISO 3822
- Anschluss G 3/8
- Stufenlos einstellbar von 6-9 Liter
- Einfache Einstellmöglichkeiten
- 10 Jahre Garantie mit Ausnahme von Verschleißteilen
- In Einzelkartonverpackung
- Ohne Gewindestück einsetzbar für 380 / 387 UP Spülkasten
- Ohne Gewindestück und mit gekürzter Kunststoff Gewindestange einsetzbar für übrige UP-Spülkästen
- Farbe: Weiß
- DVGW zugelassen

Technische Zeichnung

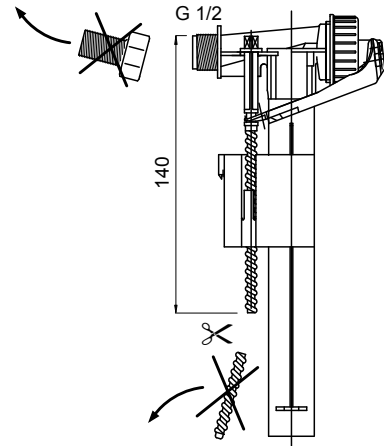

Best.-Nr. **4060432572**
 EAN-Code: 8711778212701
 Verpackung: 36 Stk./Karton


Universal-Füllventil HDV



Eigenschaften


- Mechanisches Füllventil
- Kurze Füllzeit: 6 L innerhalb von 38 Sekunden 0,3 MPa
- Geräuschniveau 22 dB(A) bei 0,3 MPa, Klasse 2 nach ISO 3822
- Anschluss G 3/8
- Einfache Einstellmöglichkeiten
- 10 Jahre Garantie mit Ausnahme von Verschleißteilen
- In Einzelkartonverpackung
- Einsatz in allen Spülkasten mit seitlichem Einlauf
- DVGW zugelassen
- Lieferung mit Zubehör
- Geeignet für 189 UP, 198 UP, 182 UP, 187 UP Spülkasten ab BJ 02/2014
- Farbe: Weiß

Technische Zeichnung

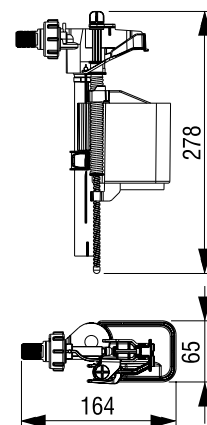


Best.-Nr. **628458**
 EAN-Code: 3838912038012
 Verpackung: 10 Stk./Karton

Auslaufgarnitur Wisa Zweimengenspülung 3/6 liter

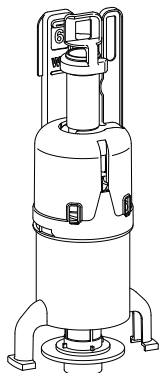


EAN-Code	Best.-Nr.	Umschreibung
8711778218505	8050801525FM	Auslaufgarnitur für WISA XS/XT, SCHWAB 380 / 387
8711778178533	8050801522	Auslaufventil DFF zu WISA XS/XT, SCHWAB 380 / 387 (für folgende Artikel-Nr.: 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4050404410)
8711778174504	8050801527	Auslaufgarnitur für WISA XS 4/2 L, SCHWAB 380
8711778164833	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5

Auslaufgarnitur Wisa Spülunterbrechung




EAN-Code	Best.-Nr.	Umschreibung
8711778017108	8050800500	Auslaufgarnitur für WISA 295/370/770, SCHWAB 210/240
8711778017146	8050800504	Auslaufgarnitur für WISA 570/670/790/870, SCHWAB 220
8711778017160	8050800507	Auslaufgarnitur für WISA 600/1070/1170, SCHWAB 270
8711778042926	8035820147	Auslaufgarnitur für WISA 800
8711778017153	8050800506	Auslaufgarnitur für WISA 2000/2002
8711778038837	8050800511	Auslaufgarnitur für WISA 2100 UP
8711778046665	8050800512	Auslaufgarnitur für WISA 2140/2940
8711778095670	8050800527	Auslaufgarnitur für WISA 470, SCHWAB 260
8711778052680	8050800514	Auslaufgarnitur für WISA 1040
8711778164833	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 schwarz
8711778164857	1411988436	Bodenventildichtung bis Juli 87, 65 mm, Loch 23,5 mm alte Ausführung

Spülventil Zweimengenspülung 3/6 Liter




EAN-Code	Best.-Nr.	Umschreibung
8711778221628	8050800201	Umbau-Set WISA 1036, Weiß
3838912065391	8050801523FM	Auslaufgarnitur für WISA 2136 DF und Quadro
8711778117945	8035390111	Bodenventildichtung zu DF 3/6 Liter
8711778072183	8050801504	Auslaufgarnitur für WISA 800 DF
8711778054165	8050421408	Umrüstsatz WISA 2100 - 2136 DF, ohne Bedienungsplatte
8711778221598	8050800101	Umrüstsatz WISA 336/450 weiß

Auslaufgarnitur Pneumatik

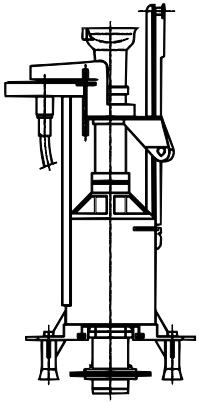

EAN-Code	Best.-Nr.	Umschreibung
8711778070417	8050800525	Auslaufgarnitur für WISA 2100 UP, inkl. Schlauch
8711778105799	8050800529	Auslaufgarnitur für WISA 470, inkl. Schlauch
8711778164833	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 schwarz
8711778107922	1418988432	Membrane

Umbausatz Zweimengenspülung



Eigenschaften

- Für Mod. 180.000 ab Baujahr 1996

Besonderheit

- Nicht für Modell 80.000 und 180.000/N

Betätigungsplatte bitte separat bestellen



Weiß
Best.-Nr. **227556**
EAN-Code: 3838912030009


Mattchrom
Best.-Nr. **227602**
EAN-Code: 3838912034311

Best.-Nr. **361871**
EAN-Code: 3838912036926

Pneumatic WC 198



Technische Zeichnung



Best.-Nr. **636043**
EAN-Code: 3838912039910

Umbausatz Pneumatisch Fernbetätigung



Eigenschaften

- Für UP -Spülkasten 180.XXX und UP 182


Abdeckplatte und Fernbetätigungselement bitte separat bestellen



Eigenschaften

- Empfohlener Abstand zur Fernbedienung nicht mehr als 1,5 m


Technische Zeichnung



Best.-Nr. **635943**
EAN-Code: 3838912039903

Best.-Nr. **363788**
EAN-Code: 4016817024937

Ersatzfedern für Betätigungsplatten

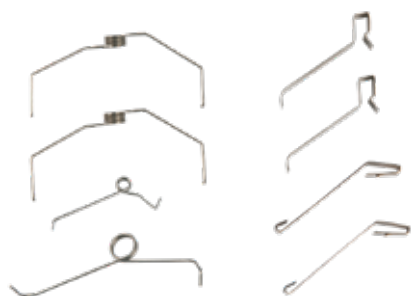

Best.-Nr. **361658**

EAN-Code: 3838912033611


Ersatzfedern für Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Targa, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini

Best.-Nr. **323303**

EAN-Code: 3838912033628

Ersatzfedern für Circle, Caro, Dots, Dots Duo, Ovate, Ovate Duo

Ersatzzubehör für Betätigungsplatten

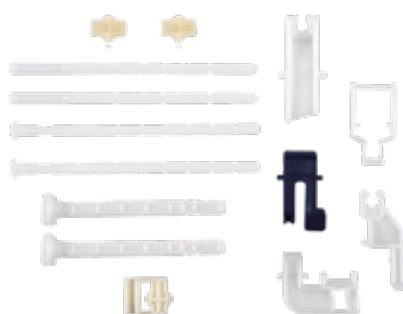

Best.-Nr. **228582**

EAN-Code: 3838912033529

Ersatzzubehör für Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Targa, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini

Best.-Nr. **323299**

EAN-Code: 3838912033604

Ersatzzubehör für Circle, Caro, Dots, Dots Duo, Ovate, Ovate Duo

Verlängerungsatz für Betätigungsplatten



Eigenschaften

- Für Aufbauten von 90 – 180 mm
- für Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Targa, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini, Tecta

Der Lieferumfang enthält

- Verlängerte Befestigungsschrauben und Stößel

Verlängerungsatz für Betätigungsplatten



Eigenschaften

- Für Aufbauten von 90 – 180 mm
- für Caro, Circle, Genera, Futura, Vivo, Dura, Ovate, Dots

Der Lieferumfang enthält

- Verlängerte Befestigungsschrauben und Stößel

Best.-Nr. **363978**

EAN-Code: 3838912032126

Set Befestigungsstifte 199



Best.-Nr. **GR-S189**

EAN -Code: 8681282606955

Best.-Nr. **665728**

EAN-Code: 3838912043603

Topfmanschette zu Drückergehäuse



Der Lieferumfang enthält

- Topfmanschette zu Drückergehäuse 363822

Best.-Nr. **363806**

EAN-Code: 4016817026047

Ersatz-Drückergehäuse



Der Lieferumfang enthält

- Drückergehäuse zu
- Best.-Nr. 392030
- Best.-Nr. 364320
- Best.-Nr. 364287
- Best.-Nr. 392031

Best.-Nr. **363822**
EAN-Code: 4016817026412

Dichtungssatz für Füllventil 243292



Der Lieferumfang enthält

- 5 O-Ringe
- 5 zylindrische Dichtung

Best.-Nr. **364321**
EAN-Code: 3838912033512

Gummilippendichtung



Eigenschaften

- Für Abflussbogen DN 90

Best.-Nr. **366290**
EAN-Code: 3838912037428


Spülrohrbogen für UP-Spülkästen



Der Lieferumfang enthält

- Gummilippendichtung

Technische Zeichnung

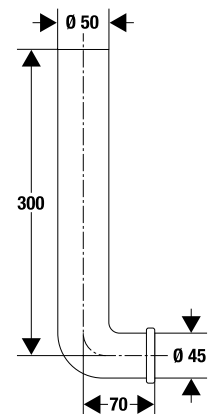

Best.-Nr. **382059**
EAN-Code: 3838912033710


Spülrohrbogen für AP-Spülkästen



Eigenschaften

- 90 Grad, für AP-Spülkästen, tiefhängend

Technische Zeichnung



Best.-Nr. **607359**
EAN-Code: 3838912029720


Spülrohrbogenverlängerung




Eigenschaften

- Mit angepasster Muffe


Technische Zeichnung



Best.-Nr. **1409111201**
EAN-Code: 8711778003934


Spülrohrbogen 550 x 300 mm**Eigenschaften**

- Material: PVC
- 90°
- Ø 50 x 44 mm
- Farbe: Weiß

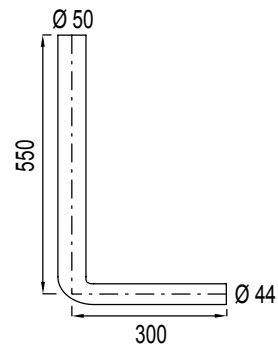Technische Zeichnung

Best.-Nr. **1409111701**
EAN-Code: 8711778003873

TARGA

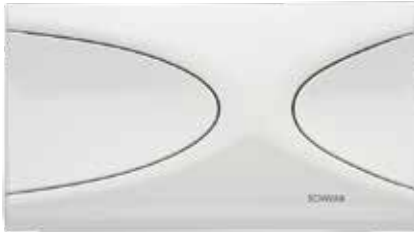

TARGA



Weiß
Best.-Nr. **227605**
EAN-Code: 3838912030221



Glanzchrom
Best.-Nr. **227719**
EAN-Code: 3838912030306

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: ASA oder ABS (zur Verchromung)
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom
- Für 187 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Für Betätigung von vorne oder oben

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

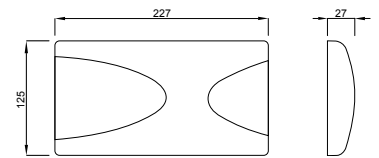

Verpackung: 4 Stk./Karton

ONDA



ONDA



Weiß
Best.-Nr. **227693**
EAN-Code: 3838912031914



Glanz/Mattchrom
Best.-Nr. **227747**
EAN-Code: 3838912032003



Mattchrom
Best.-Nr. **230646**
EAN-Code: 3838912031921

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften

- Material: ASA oder ABS (zur Verchromung)
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Glanz/Mattchrom
- Für 187 UP-Spülkästen


Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Für Betätigung von vorne oder oben

Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

Technische Zeichnung

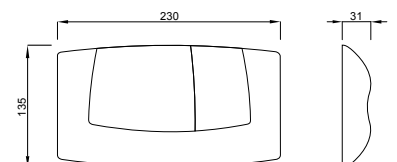

Verpackung: 5 Stk./Karton

LINE



LINE



Weiß
Best.-Nr. **360160**
EAN-Code: 3838912032010



Mattchrom
Best.-Nr. **360164**
EAN-Code: 3838912032027



Glanzchrom
Best.-Nr. **360161**
EAN-Code: 3838912032102

Installationsmethode

- Für die Montage an Unterputz-Spülkästen

Eigenschaften


- Material: ASA oder ABS (zur Verchromung)
- Zweimengenspülung
- Farbe: Weiß, Mattchrom, Glanzchrom
- Für 187 UP-Spülkasten

Besonderheiten

- Einfache Montage und Service
- Für Betätigung von vorne oder oben


Der Lieferumfang enthält

- Befestigungsteile und Zubehör

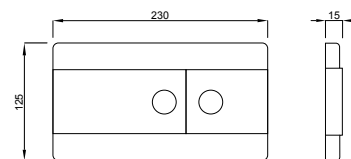Technische Zeichnung

Verpackung: 4 Stk./Karton

380 / XS

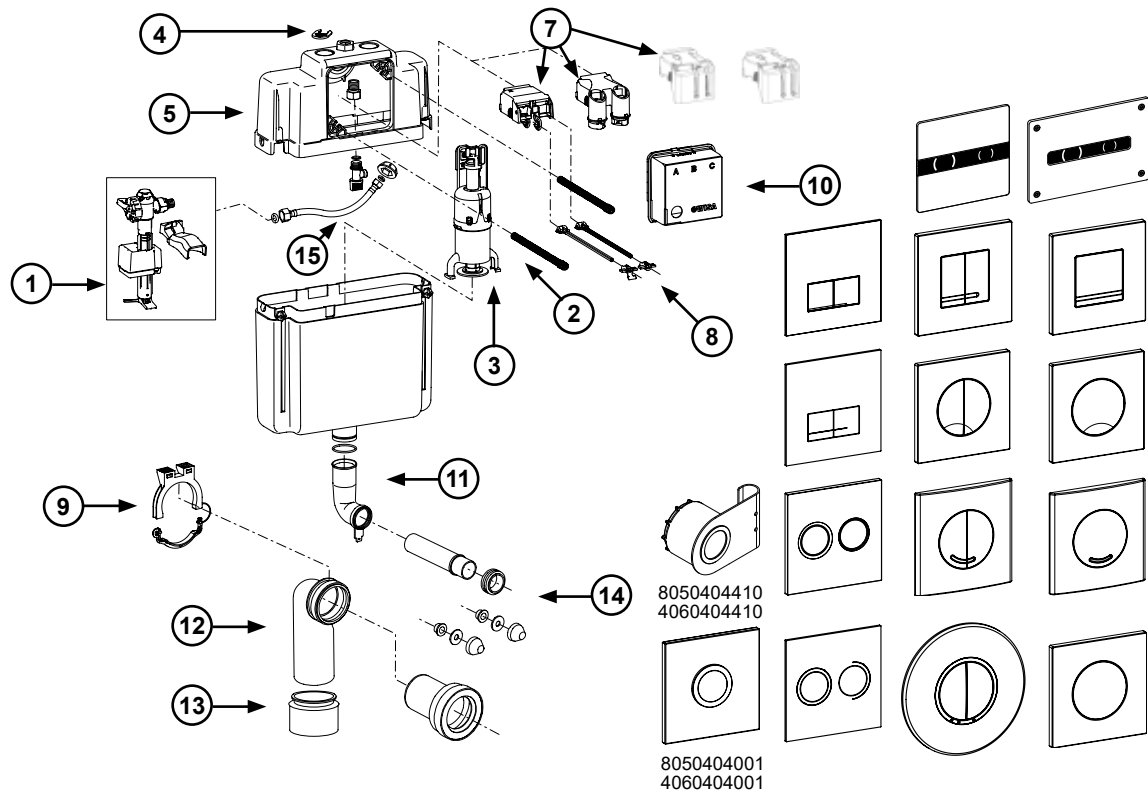

Pos.	WISA Art. nr.	Bezeichnung
1	747U-063-P20	747 Füllventil (XS, XT), Brücke
	8035432572	Füllventil HVK G 3/8 (hergestellt bis 08/2022)
2	8050801525FM	Auslaufventil inkl. Bodenventildichtung
	8050801522	Auslaufventil (für folgende Artikel-Nr.: 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
	8050801527	Auslaufgarnitur
3	1411988440	Bodenventildichtung
4	8050887175	Sicherungsclip
5	8050887113	Tankoberteil
7	8050390034	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, mechanisch
	8050390032	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, Pneumatik
	8050390052	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, Pneumatik SF (für folgenden Artikel-Nr.: 8050404001, 4060404001)
	8050390051	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, Pneumatik DFF (für folgende Artikel-Nr.: 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
	8050897009	Klemme mit Steuerhaken, elektrisch
8	8050390108	1 Set Montagestifte zur Montage der Bedienungs-Platte SU
	8050390109	1 Set Montagestifte zur Montage der Bedienungs-Platte DF
9	8050887097	Rohrschelle
10	8050887145	Mauerhilfe
11	8050887355	UP-Spülrohrbogen mit Lasche
	8050390061	Set mit Dichtungen zum Spülrohrbogen und Wand-WC-Bogen
12	8050390090	Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm
13	8050390091	Übergangsstück Ø 90/110 mm
14	8050390080	Wand-WC-Anschlusset Ø 90 mm L= 230 mm
	8050390081	Wand-WC-Anschlusset Ø 90 mm L= 300 mm
15	8050802329	Flexischlauch
	8050802325	Flexischlauch EURO/Konus innenliegend
	8050802326	Flexischlauch G 1/2 innenliegend


Mauerrahmen nur lieferbar mit kompletter Bedienungsplatte.

Für Bedienungsplatten siehe ab Seiten 49-57.

DF steht für 2 Menge

189

seit 2010, für 2-Mengen-Spülung oder Start-Stopp-Spülung

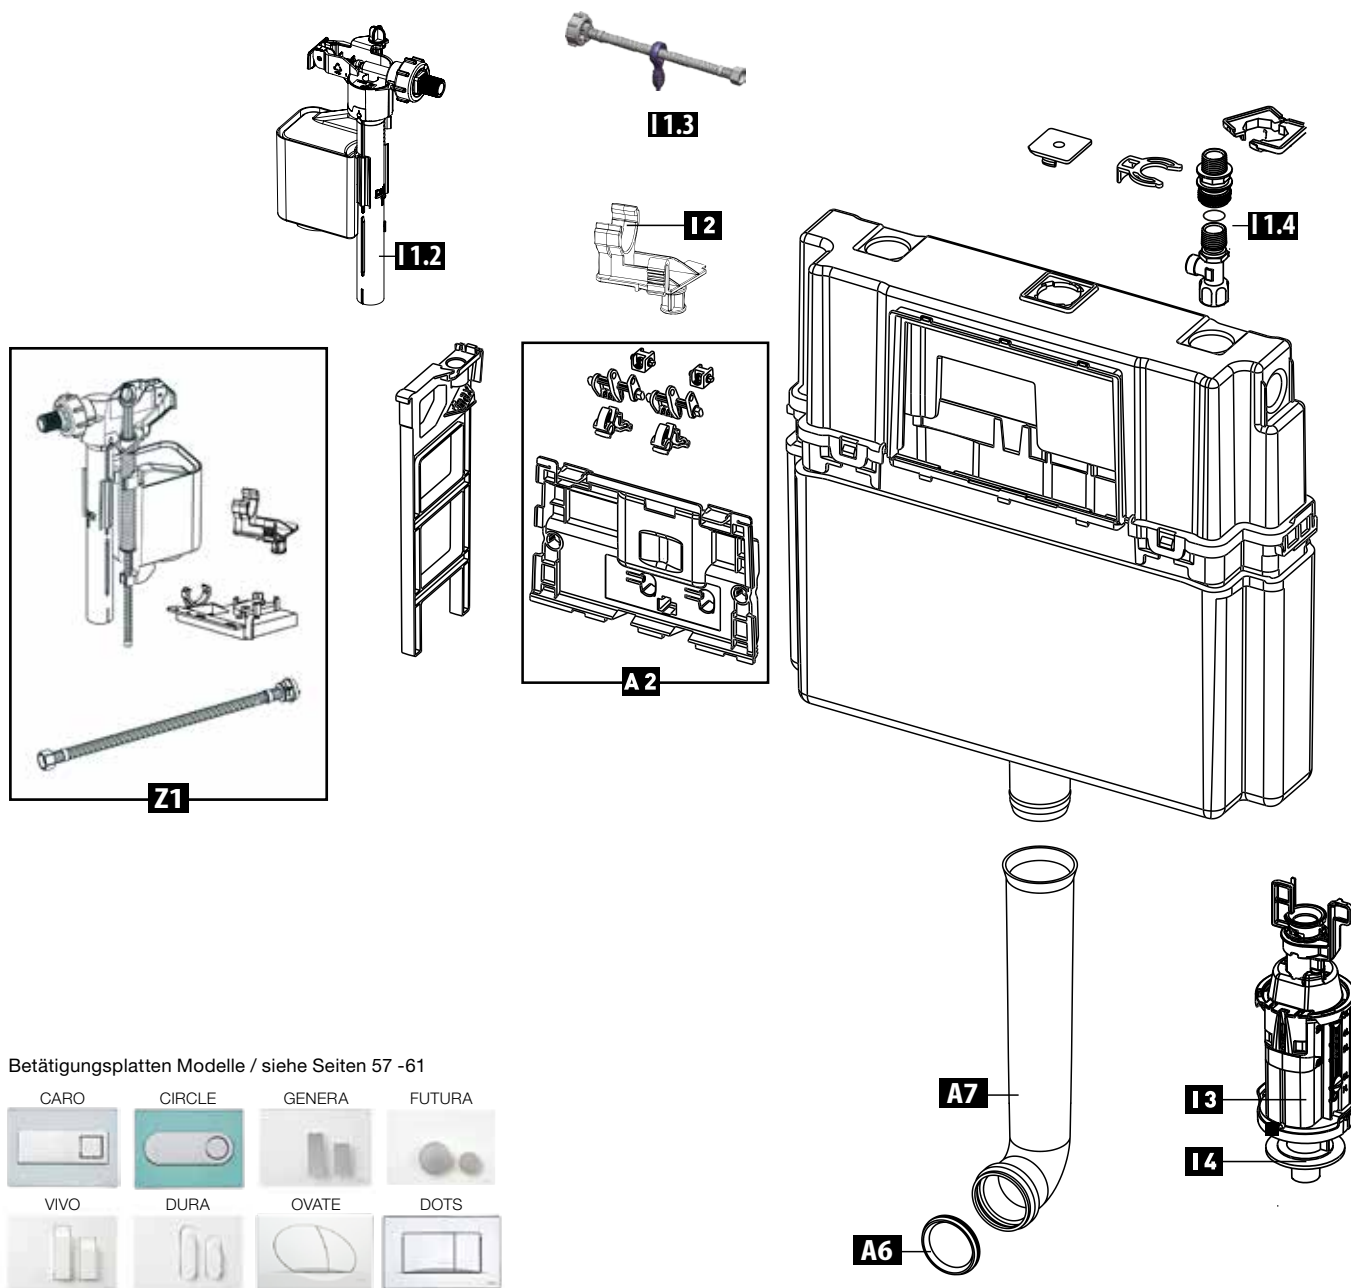


Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 2	354264	3838912032409	Abdeckplatte	mit Winkelhebeln
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 1.4	674879	3838912063267	Eckventil G 1/2 - G 3/8	
I 2	358719	3838912032423	Halter für Füllventil	
I 3	358717	3838912032508	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil	
Z 1	675100	3838912064486	Set Füllventil 182, 188, 180, 189	Füllventil, Halter, Haltebrücke, Flexschlauch

Seit 2021, für 2-Mengen-Spülung oder Start-Stopp-Spülung




Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 2	354264	3838912032409	Abdeckplatte	mit Winkelhebeln
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 1.4	674879	3838912063267	Eckventil G 1/2 - G 3/8	
I 2	358719	3838912032423	Halter für Füllventil	
I 3	358717	3838912032508	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil	
Z 1	675100	3838912064486	Set Füllventil 182, 188, 180, 189	Füllventil, Halter, Haltebrücke, Flexschlauch
12	674914	3838912063434	Spülventilhalter, WC 189A, 189 DWC	

399

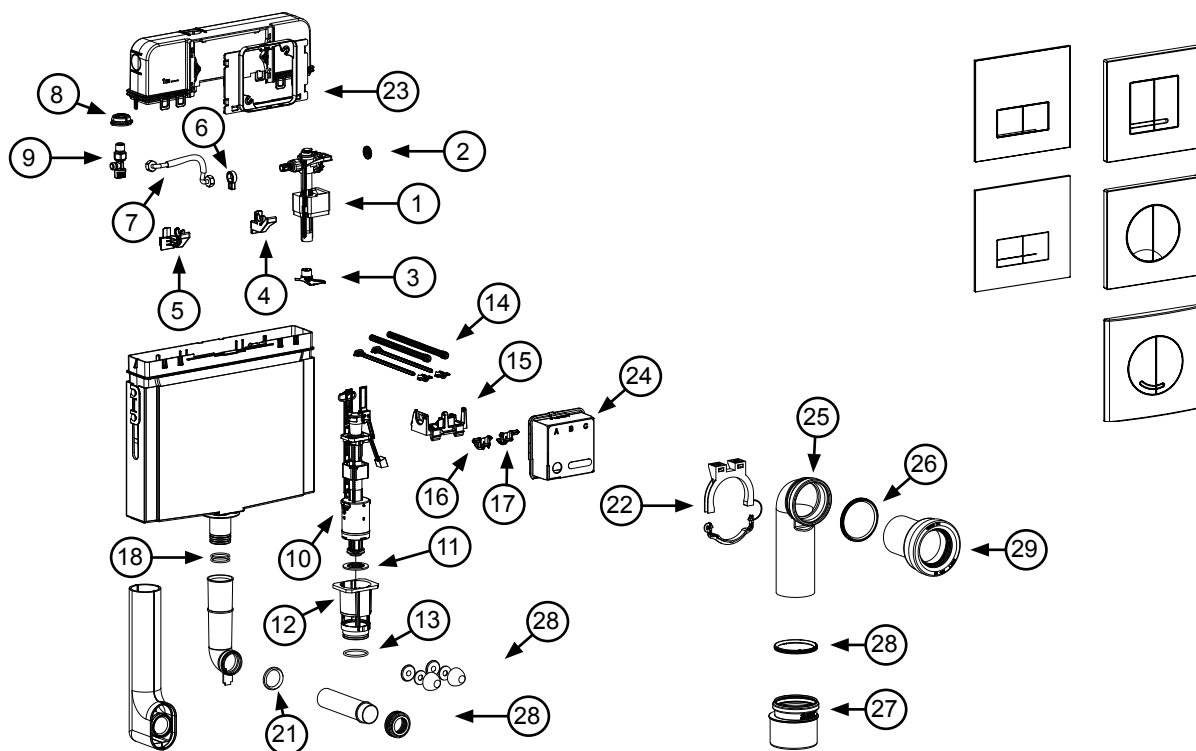


Pos.	WISA Art. nr.	Bezeichnung
1	747EBSCW	Universal-Füllventil G 3/8 747
2	2-231	Membrane
3	GR0714	Diffusor
4	GR0691-5002	Füllventilhalter rechts
5	GR0700-5002	Füllventilhalter links
6	GR0663-9010	Kunststoff Schlüssel
7	GR0232	Flexischlauch
8	1409988419	Rosette Wasseranschluss
9	8050802365	Kugelhahn
10	B01-5002	Auslaufventil
11	BG0017S	Bodenventildichtung 59 x 23,4 x 4,2 mm
12	BG0005	Ventilsitz
13	BG0033	Ventilsitz O-Ring
14	8050390109	1 Set Montagestifte zur Montage der Bedienungsplatte DF
15	GR0891	Haltebrücke
16	GR0889	Hebel Vollspülung
17	GR0890	Hebel Halbspülung
18	GR0053	Tank O-Ring
21	603988425	Dichtung Spülrohrbogen
22	8050887097	Rohrschelle
23	GR0888	Adapter Mauerhilfe
24	8050887145	Mauerhilfe
25	GR0029	Wand-WC-Bogen PE Ø 90 x 90 mm
26	GR0006	Dichtung Wand-WC-Bogen
27	8050390091	Übergangsstück Ø 90/110 mm
28	8050390061	Set Dichtung Übergangsstück
29	8050390080	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm L= 230 mm
	8050390081	Wand-WC-Anschluss-Set ø 90 mm L= 300 mm

199

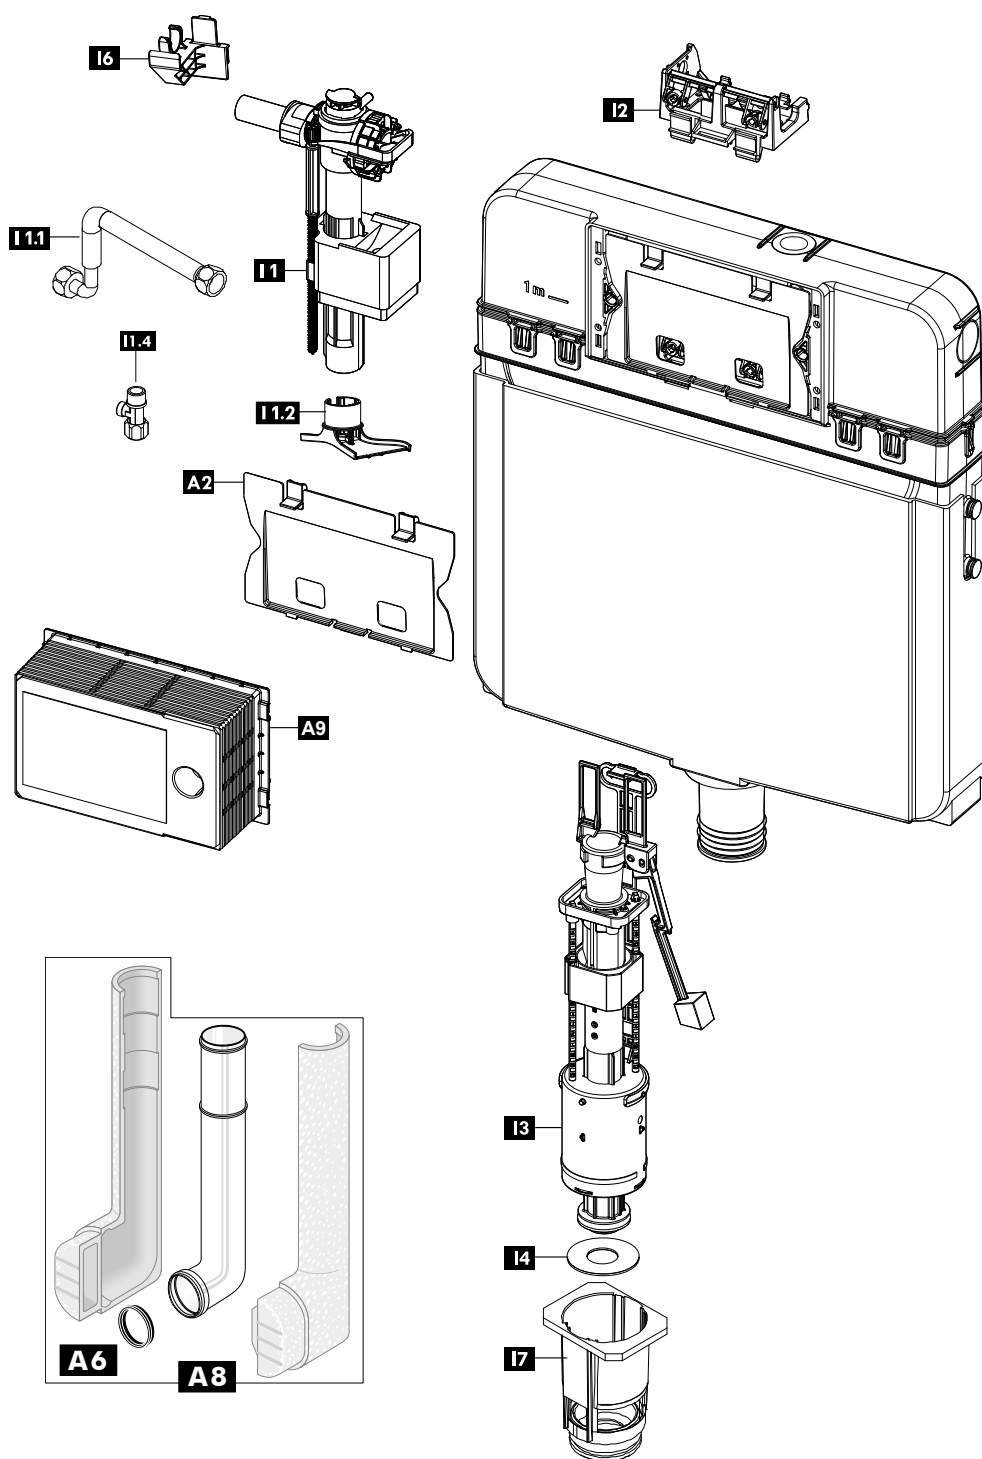

Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Bezeichnung
A 2	GR0688S	8681282687114	Abdeckplatte
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung
A 8	GR-S113-0250	8681282655052	Spülrohrbogen ohne Lasche
I 1	747E-036-P20	3838912063496	Universal-Füllventil G 3/8 747
I 1.1	GR0232S	8681282687220	Flexischlauch
I 1.2	GR0714	8681282600168	Diffusor
I 1.4	366293	3838912063243	Eckventil
I 2	GR-S20S	8681282687336	Brücke
I 3	GR-S350-0250	8681282600182	Spülventil
I 4	GR-S391-0250	8681282658008	Spülventildichtung
I 6	GR-S182	8681282606887	Halter
I 7	GR-S190	8681282606979	Spülventilhalter 199

387 / XT

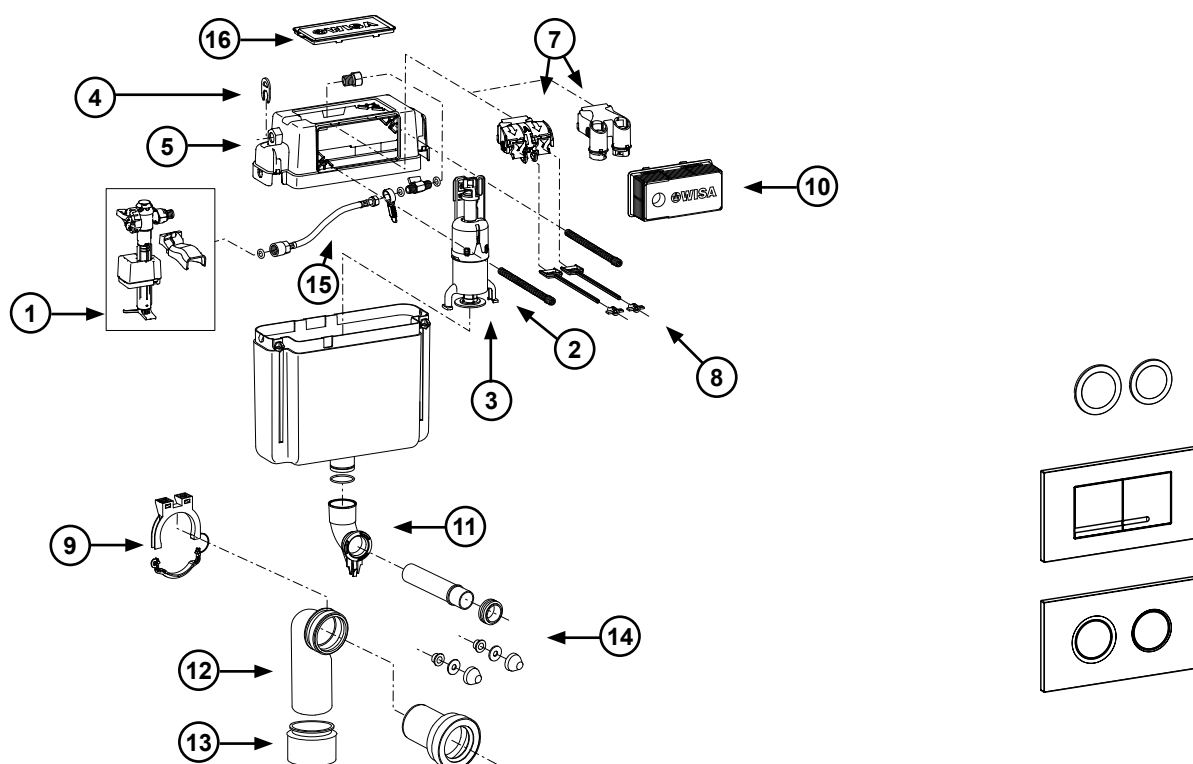

Pos.	WISA Art. nr.	Bezeichnung
1	747U-063-P20	Füllventil 747 (XS, XT), Brücke
	8035432572	Füllventil HVK G 3/8 (hergestellt bis 08/2022)
2	8050801525FM	Auslaufventil inkl. Bodenventildichtung
	8050801522	Auslaufventil 6 L DFF (für folgende Artikel-Nr.: 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
4	8050887175	Sicherungscilip
5	8050887119	Tankoberteil
6	8050887079	Haltebrücke für Füllventil
7	8050390031	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, mechanisch
	8050390032	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, Pneumatik
	8050390052	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, Pneumatik DFF (für folgende Artikel-Nr.: 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
	8050390051	Aufnahmebock mit Umlenkhebel, Pneumatik SF (für folgenden Artikel-Nr.: 8050404001, 4060404001))
8	8050390111FM	Set aus Befestigungsstiften und Steuerstiften für Bedienungsplatte DF
9	8050887097	Rohrscelle
10	8050887169	Mauerhilfe oben / vorne
11	8050887349	UP-Spülrohrbogen mit Lasche L=74 mm zu XT 83 cm
	8050390061	Set mit Dichtungen zum Spülrohrbogen und Wand-WC-Bogen
12	8050390090	Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm
13	8050390091	Übergangsstück Ø 90/110 mm
14	8050390080	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm L= 230 mm
	8050390081	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm L= 300 mm
15	8050802332	Flexischlauch
16	8050887104	Deckel

Für Bedienungsplatten siehe Seiten 70-71.


ab 1999, P-IX 8155/I für 2-Mengen-Spülung oder Start-Stopp-Spülung



Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Halteflaschen	1 Paar
A 2	235139	3838912035226	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	359793	3838912038715	Spülrohrbogen mit Lasche, L=300 mm	
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 2	239889	3838912036001	Brücke	ab Bj. 3/1995
I 3	228578	3838912034809	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	352281	3838912036520	Ventilsitz	m. O-Ring
I 6	231613	3838912035103	Lagerbock	m. Winkelhebel
Z 1	359812N	3838912064431	Set Füll- und Spülventil 182, 188	Füllventil, Haltebrücke, Flexschlauch, Zugstangen, Wippe, Lagerbock, Ventilsitz
Z 1	675100	3838912064486	Set Füllventil 182, 188, 180, 189	Füllventil, Halter, Haltebrücke, Flexschlauch

198

ab 2013 für 2-Mengen-Spülung oder Start-Stopp-Spülung

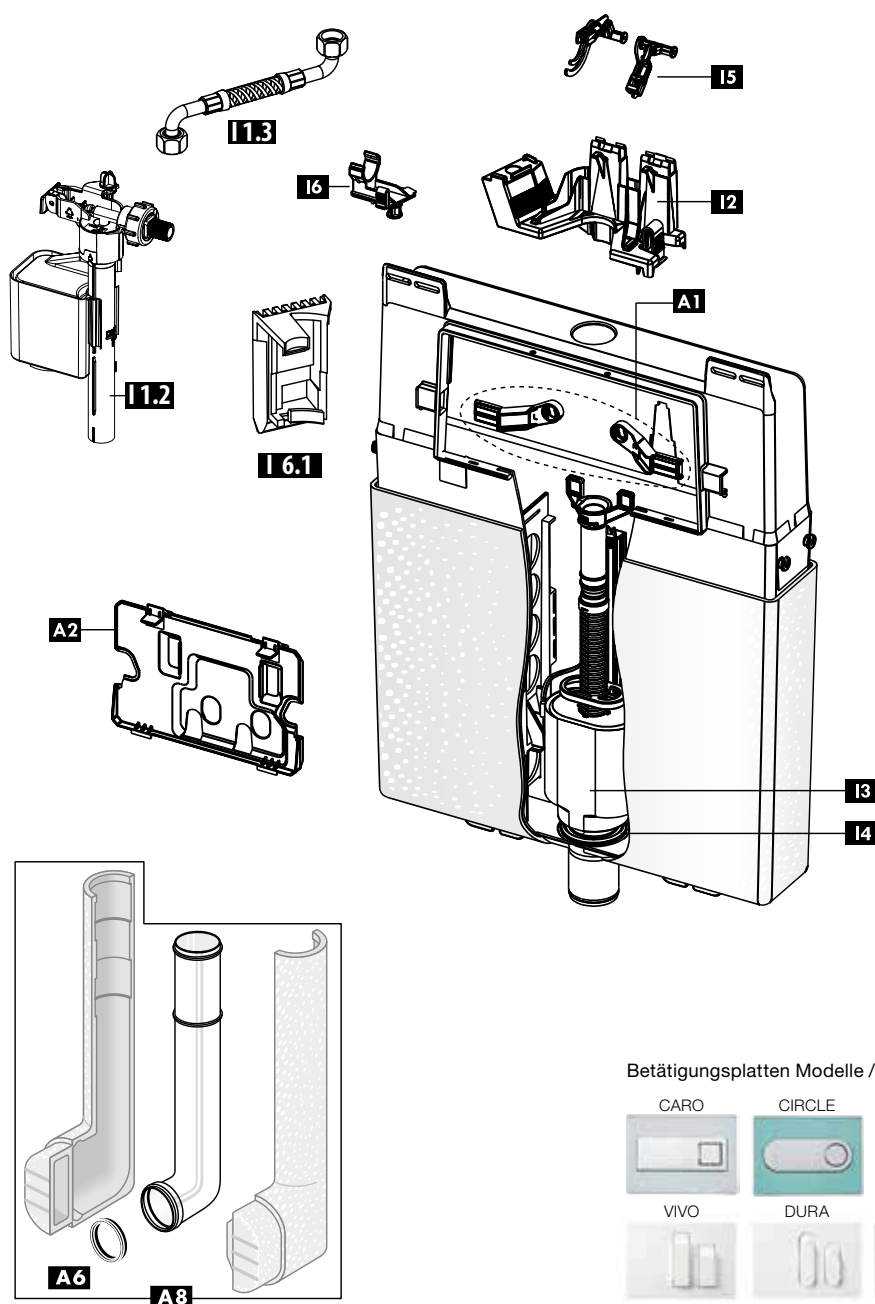


Betätigungsplatten Modelle / siehe Seiten 57 -61



Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	608825*	3838912030719	Haltefaschen	1 Paar
A 2	608826*	3838912030726	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 8	GR-S113-0250	8681282655052	Spülrohrbogen	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628460*	3838912038111	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 2	608828*	3838912030801	Brücke	
I 3	608829*	3838912030818	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	608830*	3838912030825	Betätigungseinheit	
I 6	358719	3838912032423	Halter für Füllventil bis Bj. 02/2014	
I 6.1	632569*	3838912020727	Füllventil-Halterung ab Bj. 02/2014	f. Füllventil

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt


198 PNEU

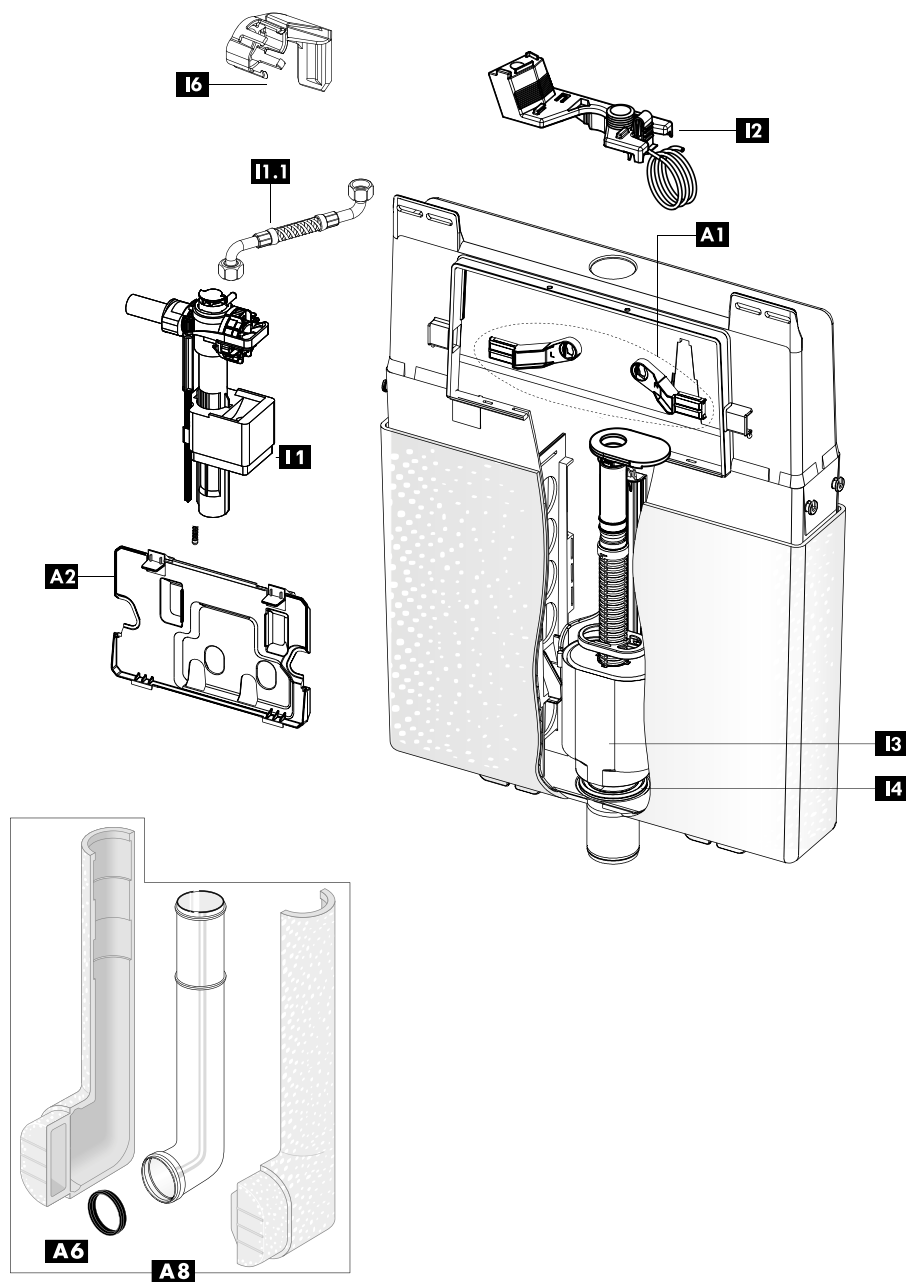

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
A 1	608825	Haltetaschen
A 2	608826	Abdeckplatte
A 6	352277	Gummi-Lippendichtung
A 8	GR-S113-0250	Spülrohrbogen
I 1	747E-036-P20	Universal-Füllventil G 3/8 747
I 1.1	670024	Flexischlauch
I 2	672265	Brücke
I 3	672266	Spülventil
I 4	351517	Ventildichtung
I 6	670023	Halter

187 (187.1200)

ab 2001, P-IX 8155/I, mit Betätigung von oben oder von vorn, mit 2-Mengen-Spülung

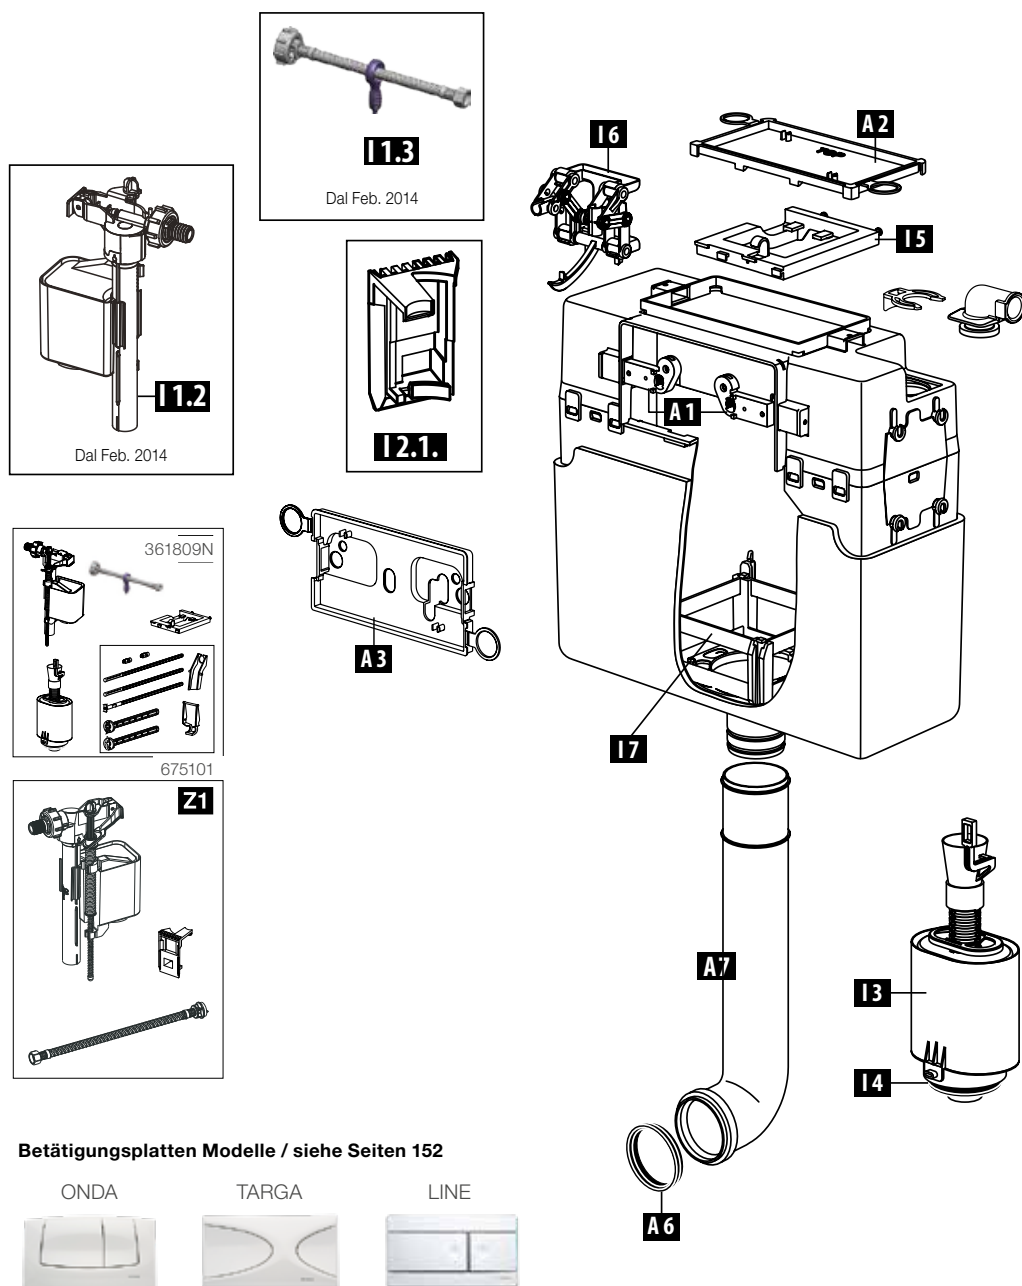


Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Haltehaschen	1 Paar
A 2	239333	3838912035813	Verschlussplatte	
A 3	239334	3838912035820	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	359793	3838912038715	Spülrohrbogen mit Lasche, L=300 mm	
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628462	3838912038210	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 2.1	632569	3838912020727	Füllventil-Halterung ab Bj. 02/2014	f. Füllventil
I 3	239233	3838912035707	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	239298	3838912035721	Brücke	
I 6	355986	3838912037824	Betätigungseinheit	
I 7	365137*	3838912037220	Arretierungsvorrichtung	
Z 1	361809N	3838912064448	Set Füll- und Spülventil 187	Füllventil, Auslaufventil, Haltebrücke, Flexschlauch, Zugstangen
Z 1	675101	3838912064493	Set Füllventil 187	Füllventil, Halter, Flexschlauch

* Auslaufartikel. Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt


81.000/84.100/80.000

(bis Baujahr 1983, Umbau auf Start-Stopp Spülung)
(nicht umrüstbar auf Zweimengenspülung)


Mod. 81.000
1973 – 1976, P-IX 2171/I
Mechanische Betätigung
von vorne

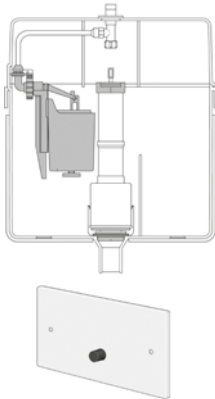



Mod. 81.000
1976 – 1977, P-IX 2355/I
Mechanische Betätigung
von vorne

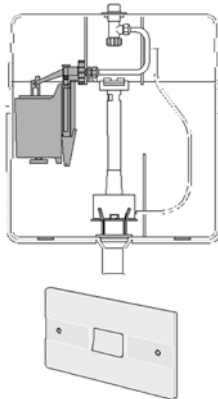

Mod. 81./80.000
1978 – 1983, P-IX 2171/I
Mechanische Betätigung
von vorne

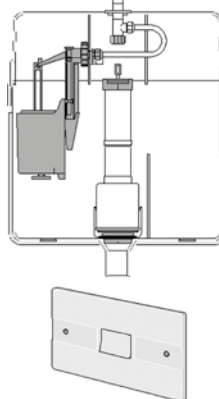

Mod. 84.100
1976 – 1980, P-IX 2355/I
Fernbetätigung über Hand-Wand-Drücker
oder Fuß-Wand-Drücke

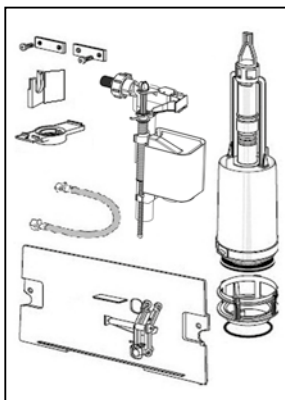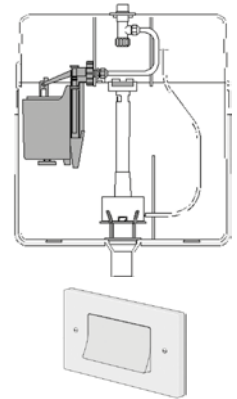


Umbausatz auf Start-Stopp-Betätigung

**Füllventil, Auslaufventil, Haltebrücke,
Flexschlauch, Wippe, Abdeckplatte,
Ventilsitz**

Best.-Nr. 385768N
EAN-Code: 3838912064462

Bitte neue Betätigungsplatte mit bestellen.
Die alte Betätigungsplatte kann nicht mehr
verwendet werden.



Ersatzfüllventil

Best.-Nr. 628458
EAN-Code: 3838912038012

Betätigungsplatte

GALA




Weiß
Best.-Nr. 223792
EAN-Code: 3838912036605

Mattchrom
Best.-Nr. 227702
EAN-Code: 3838912034625

80.000

(1983 bis 1996, P-IX-2171/1 mit Start-Stopp Spülung)
(nicht umrüstbar auf Zweimengenspülung)

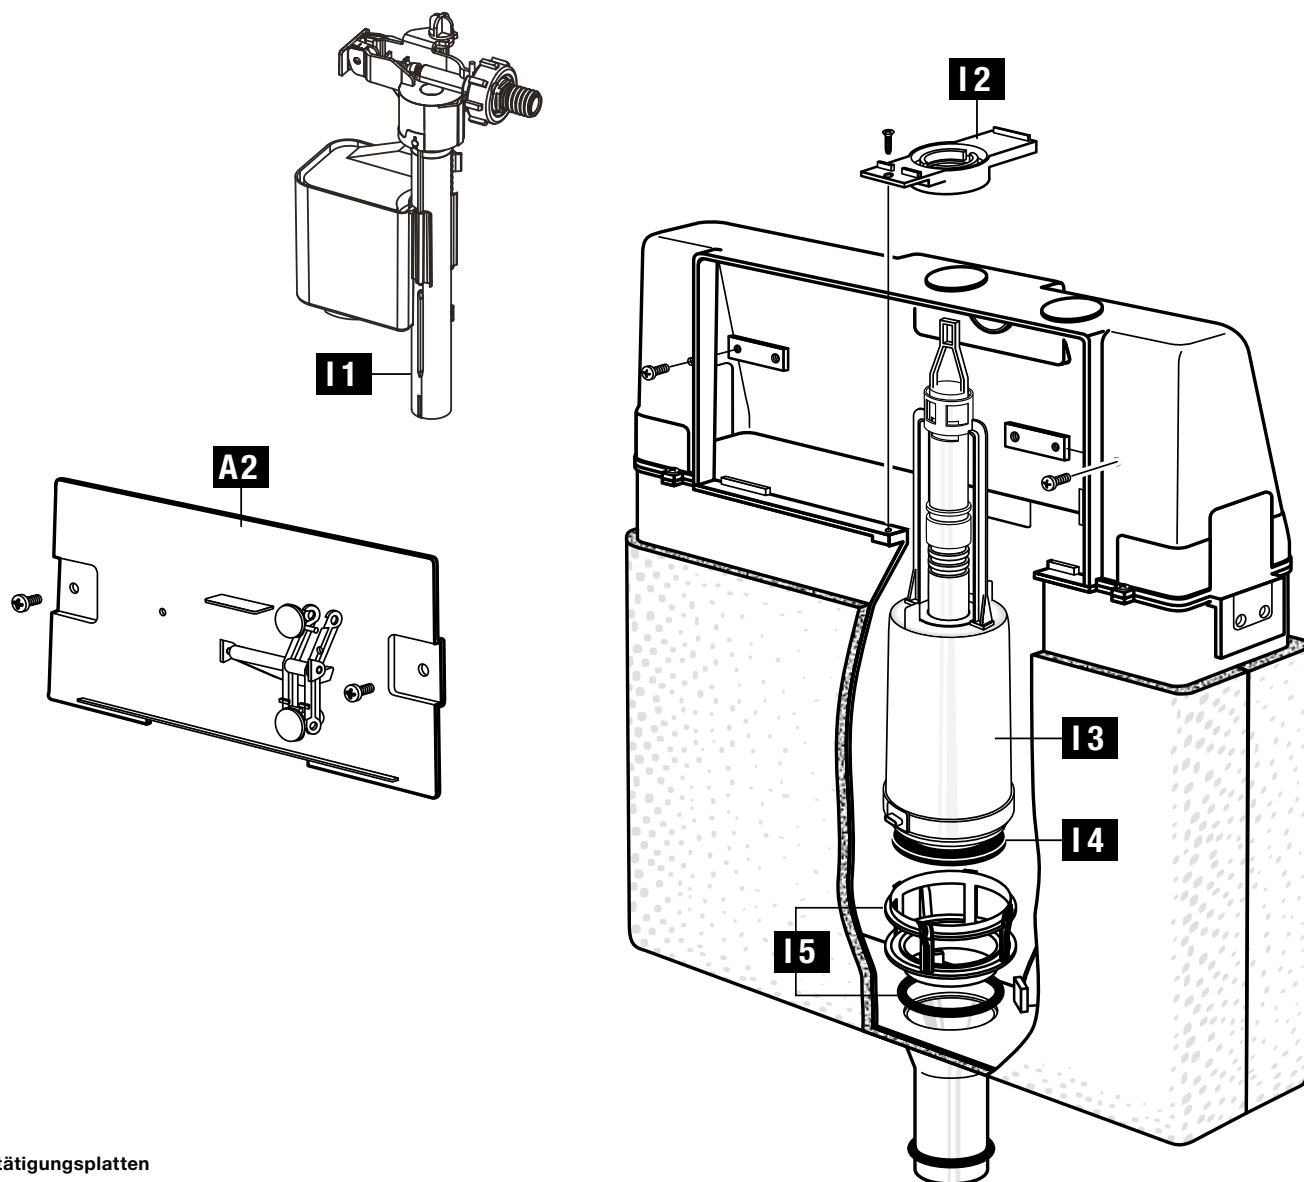

Betätigungsplatten


GALA



Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Umschreibung
A2	360818	3838912036810	Klarsichtverschlussplatte
I1	628458	3838912038012	Füllventil
I2	360710	3838912036711	Brücke f.80.000
I3	231695	3838912035110	Auslaufventil f. 80.000, kpl. mit Ventildichtung
I4	351517	3838912033901	Ventildichtung
I5	352281	3838912036520	Ventilsitz, m. O-Ring

183.XXX

1992 bis 1997, P-IX 3462/I (Mod. 183.000), 1997 bis 1998, P-IX 8155/I (Mod. 183.000) ab 1999,
P-IX 8155/I (Mod. 183.0400), für elektro-pneumatische Fernbetätigung

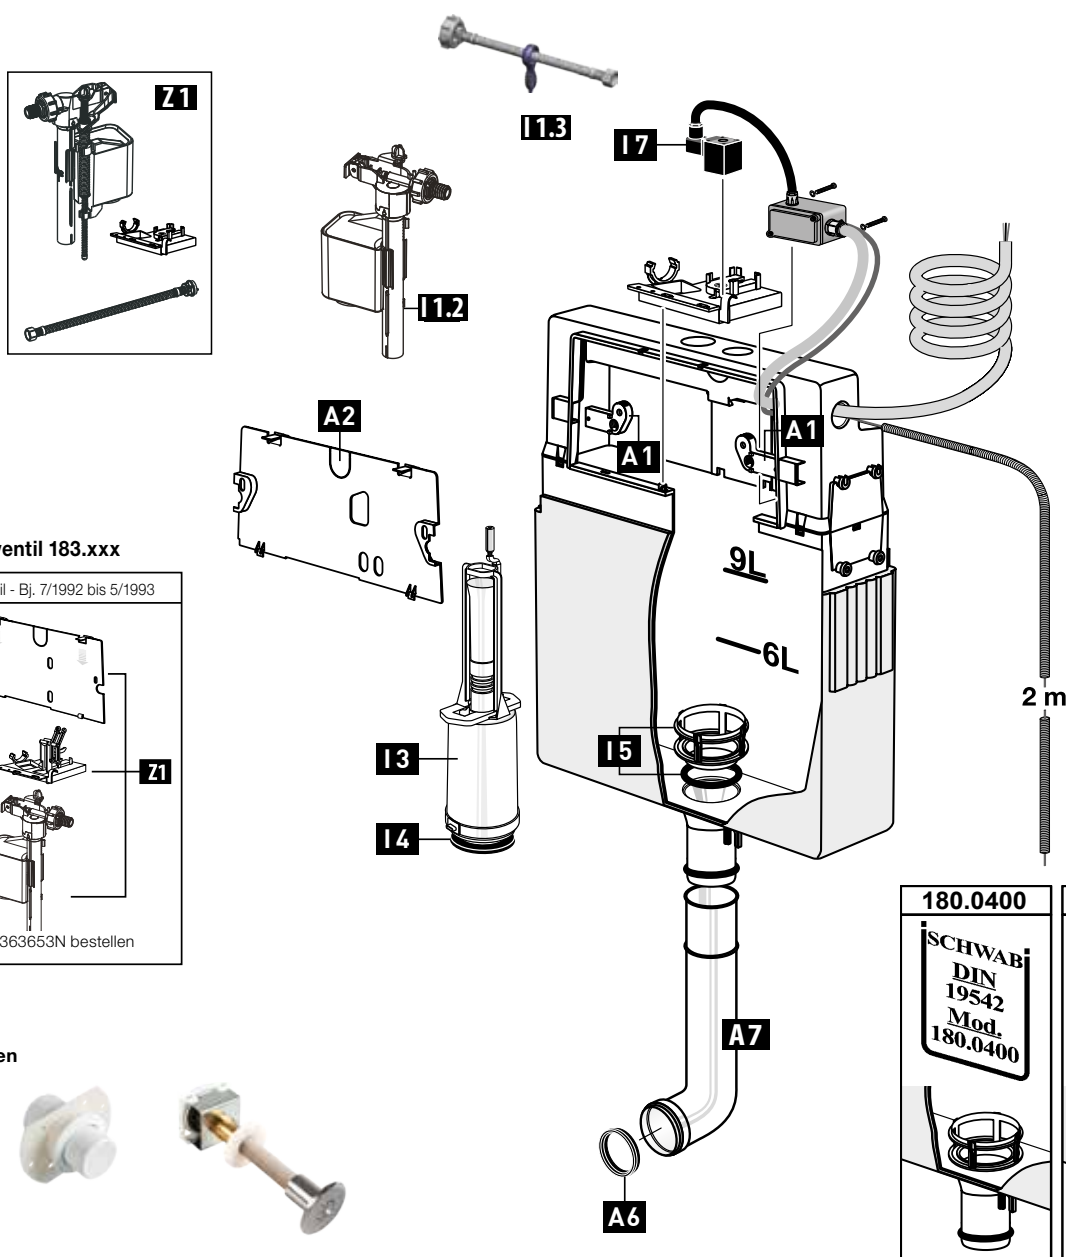


Betätigungsplatten siehe Seiten 76, 77

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Haltetaschen	1 Paar
A 2	363817	4016817026313	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	359793	3838912038715	Spülrohrbogen mit Lasche, L=300 mm	
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 3	364323	3838912037206	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	352281	3838912036520	Ventilsitz	m. O-Ring
I 7	366276	3838912037411	Elektro-Magneheber	
Z 1	675102	3838912064509	Set Füllventil 183, 186	Füllventil, Haltebrücke, Flexschlauch
Z 1	363653N	3838912064455	Set Füllventil 180	Füllventil, Brücke mit Winkelhebel, Abdeckplatte

184.XXX

1992 bis 1997, P-IX 3462/I (Mod. 184.000), 1997 bis 1998, P-IX 8155/I (Mod. 184.000) ab 1999,
P-IX 8155/I (Mod. 184.0400), für servo-mechanische Fernbetätigung

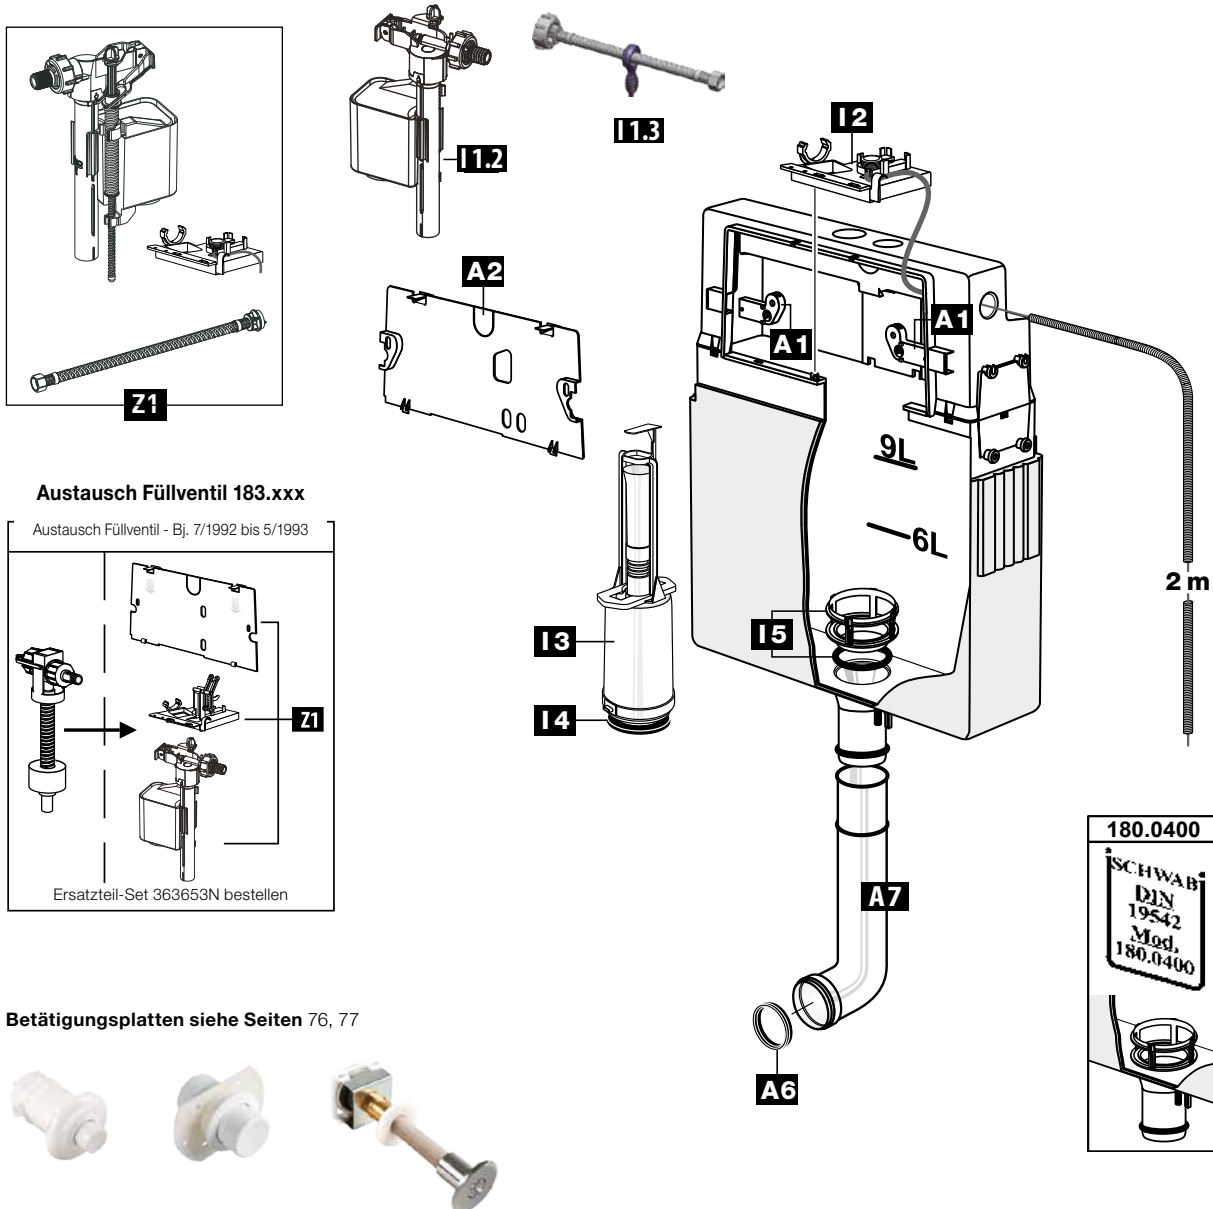


Betätigungsplatten siehe Seiten 76, 77



Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Haltelaschen	1 Paar
A 2	363817	4016817026313	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	359793	3838912038715	Spülrohrbogen mit Lasche, L=300 mm	
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 2	362231	3838912037008	Brücke	m. Faltenbalg u. Luftschlauch
I 3	362239	3838912037015	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	352281	3838912036520	Ventilsitz	m. O-Ring
Z 1	675103	3838912064516	Set Füllventil 184	Füllventil, Haltebrücke, Flexschlauch
Z 1	363653N	3838912064455	Set Füllventil 180	Füllventil, Brücke mit Winkelhebel, Abdeckplatte

185.XXX


1993 bis 1997, P-IX 3671/I (Mod. 185.000), 1997 bis 1998, P-IX 8155/I (Mod. 185.000) ab 1999,
P-IX 8155/I (Mod. 185.1600), mit Betätigung von oben, mit Start-Stopp-Spülung

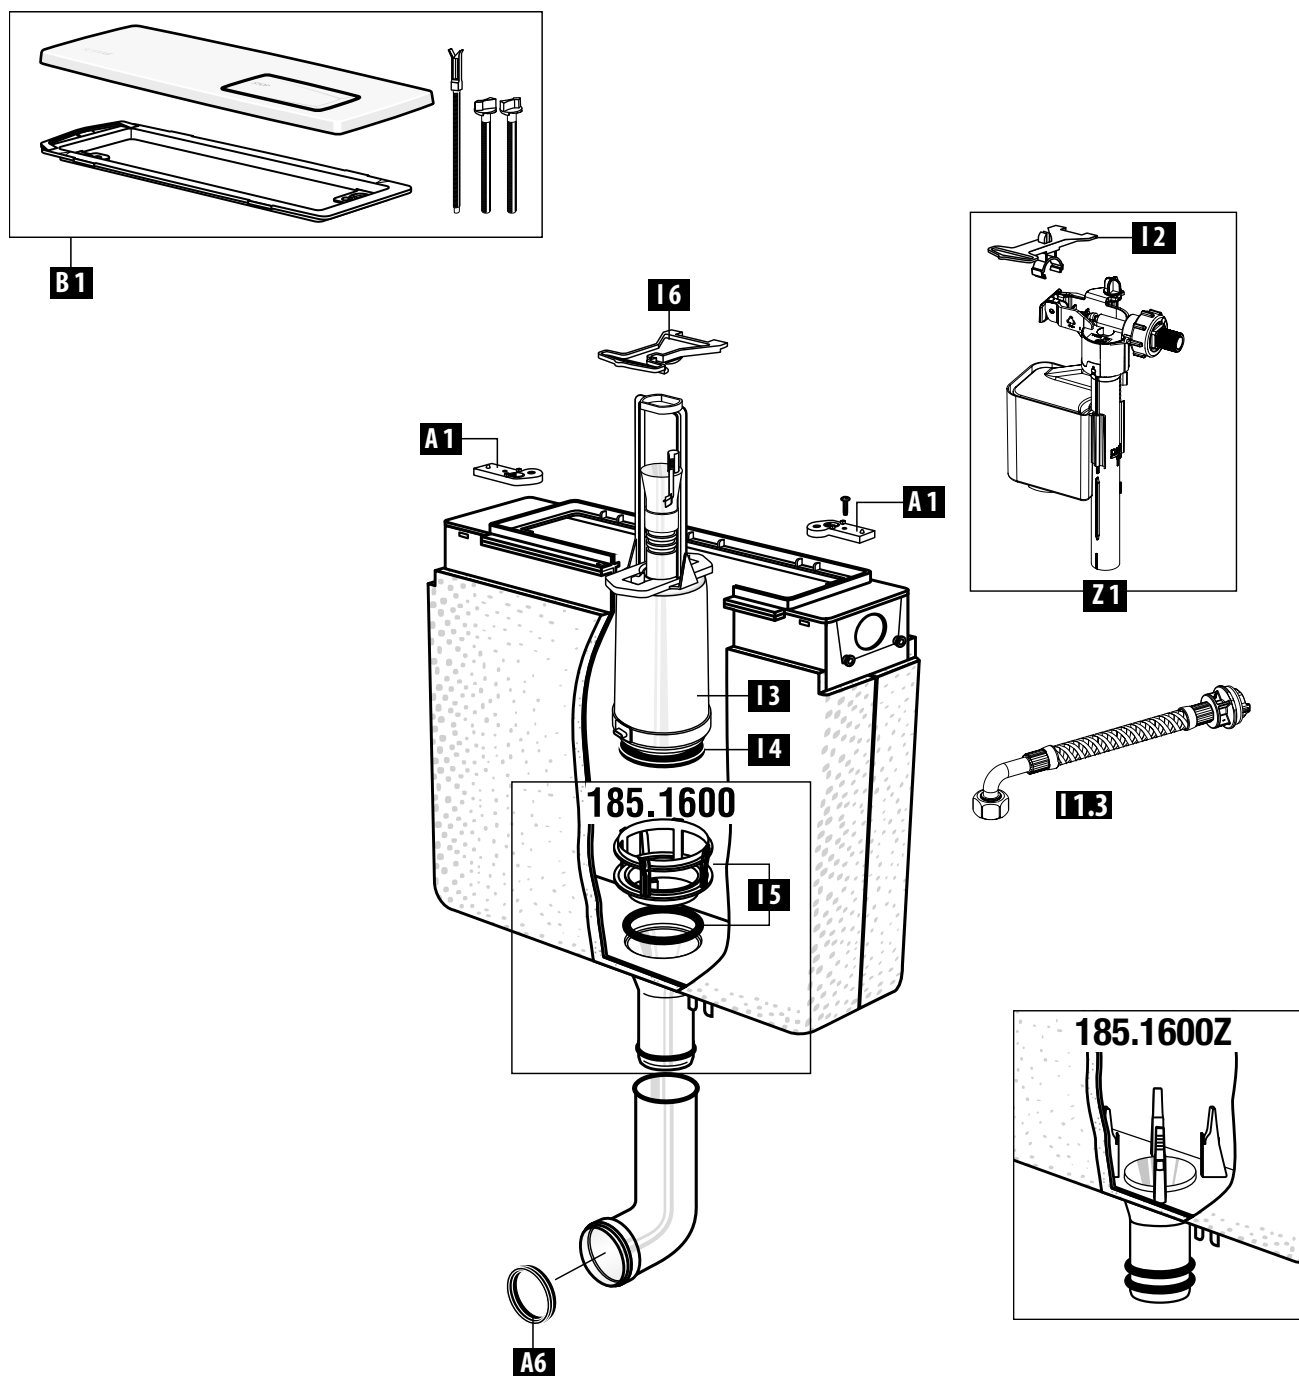

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Halteflaschen	1 Paar
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
I 2	363793	4016817025019	Brücke	m. Halteclip
I 3	360711	3838912036728	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung (ohne Heber)
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	352281	3838912036520	Ventilsitz	m. O-Ring
I 6	363818	4016817026344	Brücke	für Ablaufventil
B 1	241331	3838912036209	Betätigungsplatte Tecta	weiß
Z 1	675105	3838912064530	Set Füllventil 185	Füllventil + Halter + Haltebrücke + Flexschlauch 628460 bitte mitbestellen
I 1.3	628460	3838912038111	Anschluss-schlauch ohne eckventil (ab bj. 02/2014)	

186.0400

ab 2002, mit 2-Mengen-Spülung für WC-Infrarot-Spülkastensteuerung

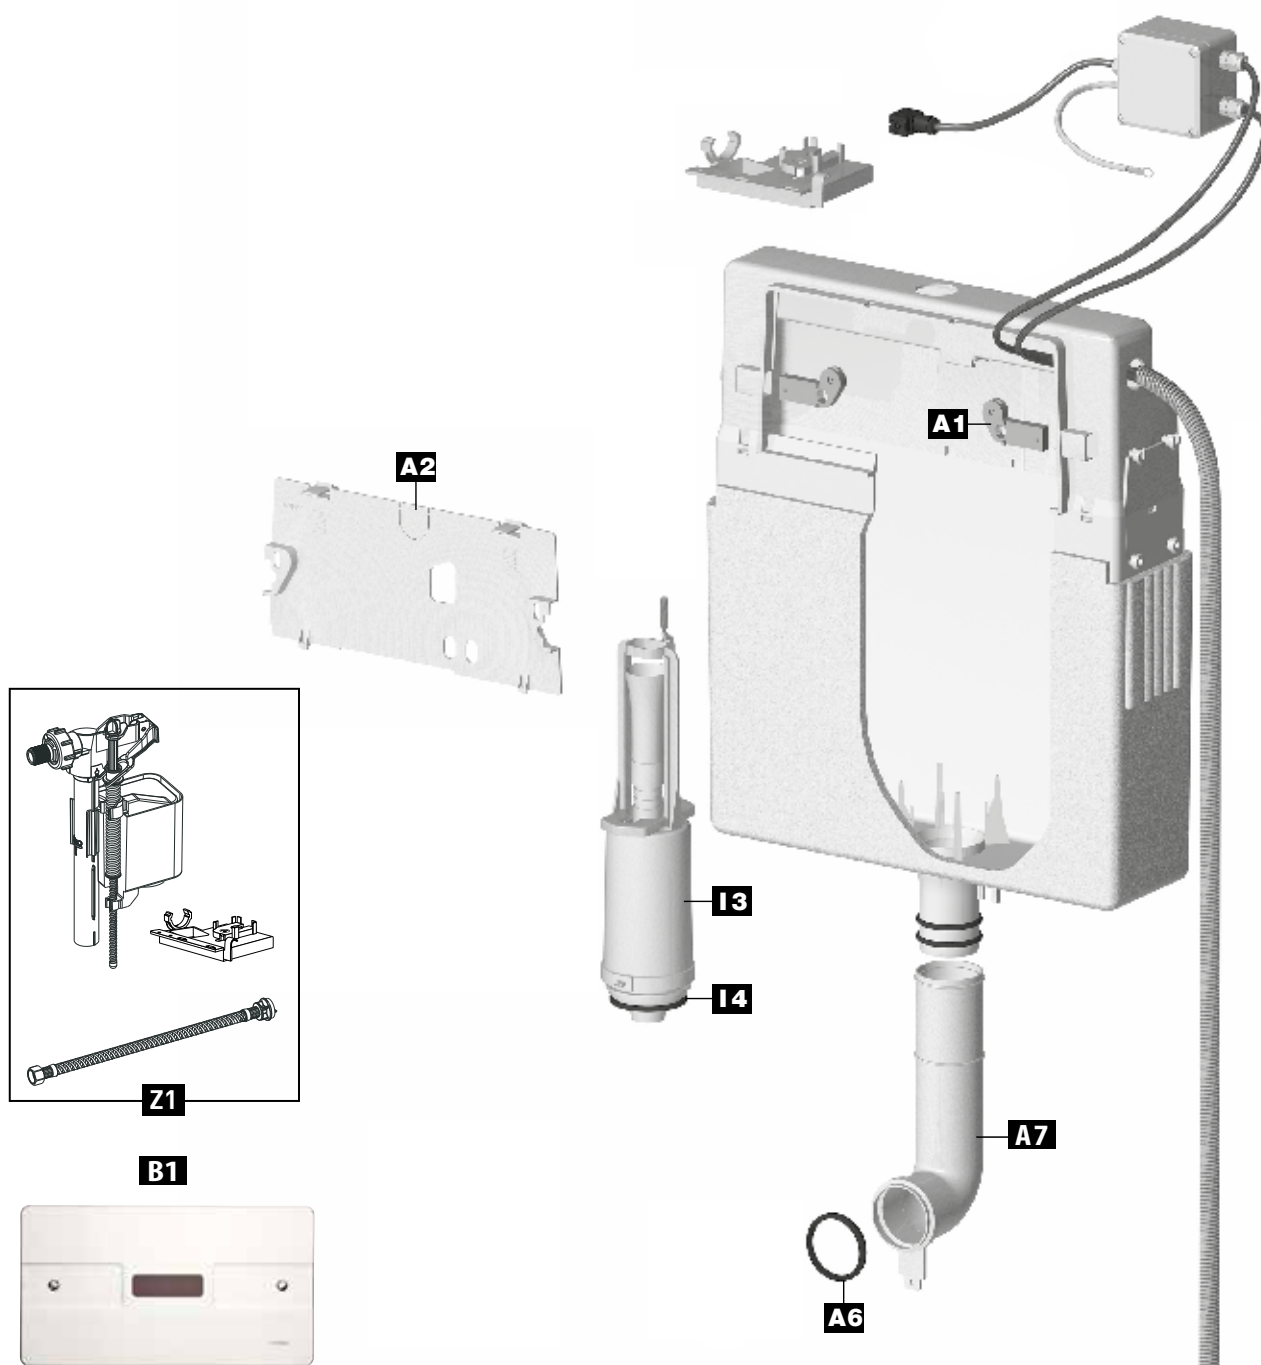


Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Haltehaschen	1 Paar
A 2	385770*	3838912025722	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	359793	3838912038715	Spülrohrbogen mit Lasche, L=300 mm	
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 3	363829	4016817026634	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
B 1	367327*	3838912032201	Ecovital, IR-WC-Steuerung	230 V, Zweimengenspülung
Z 1	675102	3838912064509	Set Füllventil 183, 186	Füllventil, Haltebrücke, Flexschlauch

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

188.0400

ab 2008, P-IX 8155/I, für 2-Mengen-Spülung oder Start-Stopp-Spülung

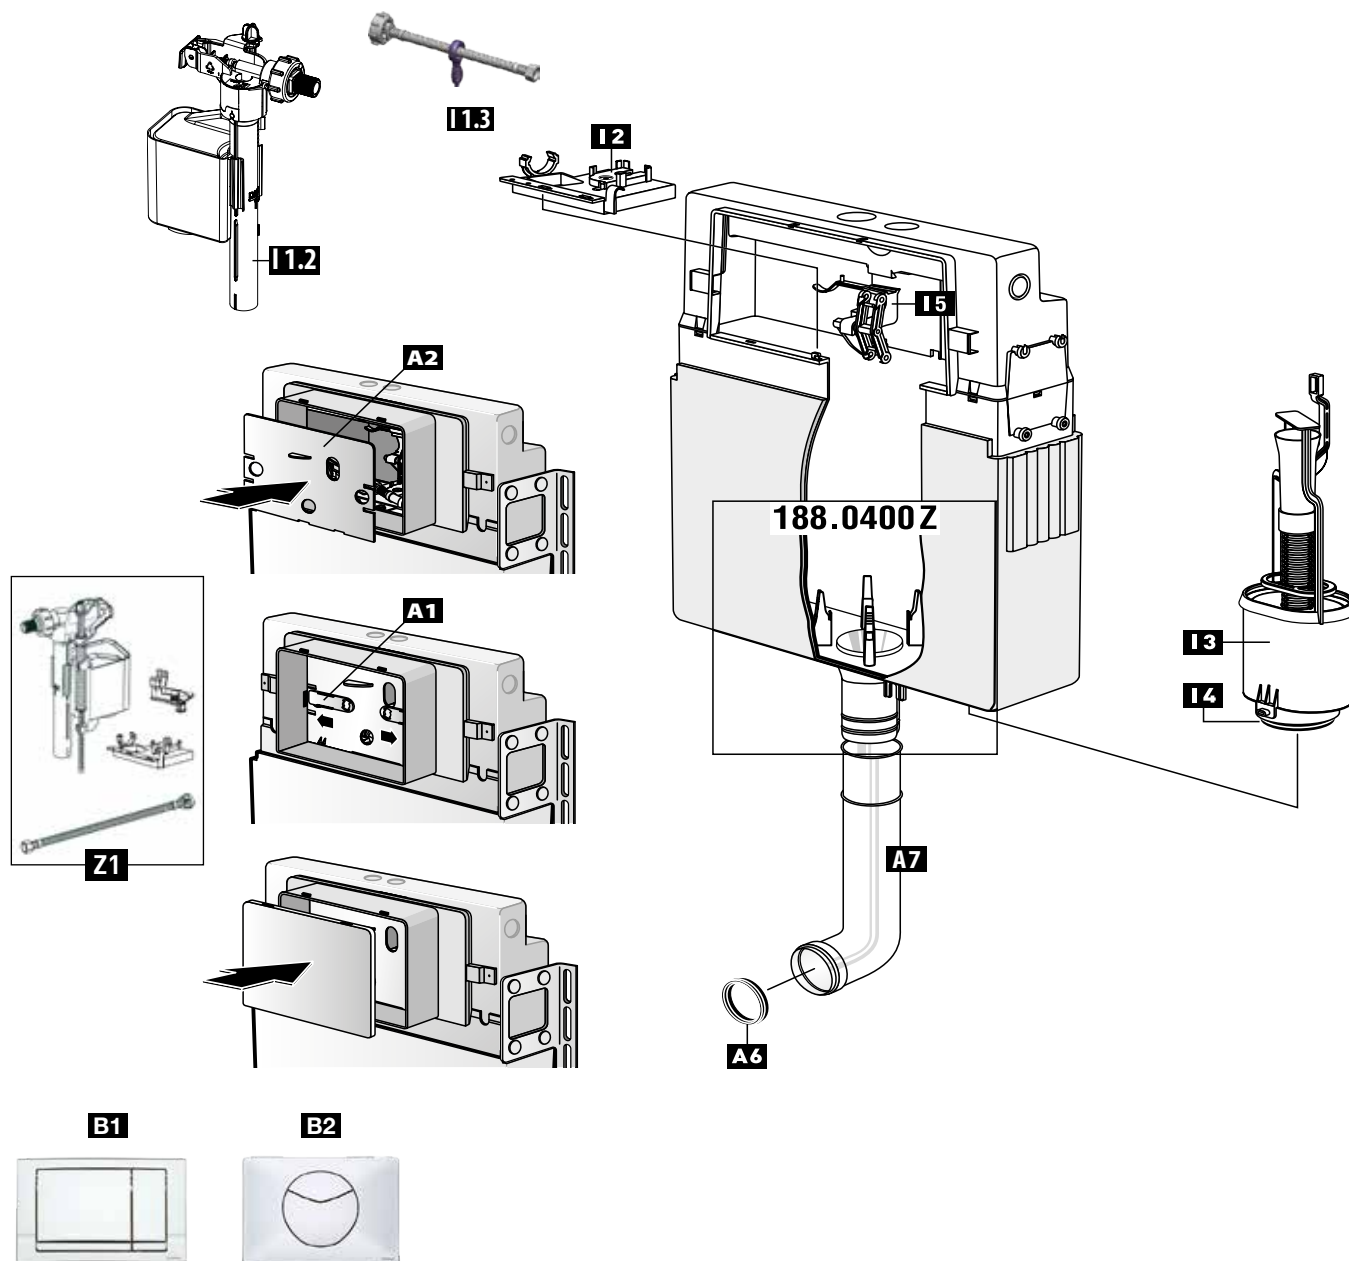


Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	367256	4016817030679	Halteflaschen	1 Paar
A 2	363843*	3838912029324	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 7	359793	3838912038715	Spülrohrbogen mit Lasche, L=300 mm	
A 7	382059	3838912033710	Spülrohrbogen ohne Lasche, L=300 mm	
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 2	239889	3838912036001	Brücke	
I 3	228578	3838912034809	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	231613	3838912035103	Lagerbock	m. Winkelhebel
B 1	227730	3838912029409	Betätigungsplatte RIVA DUO MINI glanzchrom	für Zweimengenspülung
B 2	227753	3838912034700	Betätigungsplatte POINT DUO glanzchrom	für Zweimengenspülung
Z 1	675100	3838912064486	Set Füllventil 182, 188, 180, 189	Füllventil, Halter, Haltebrücke, Flexschlauch

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

190.XXX

ab 1997 (Mod. 190.000), ab 1999 bis 2003 (Mod. 190.0400) mit Start-Stopp-Spülung

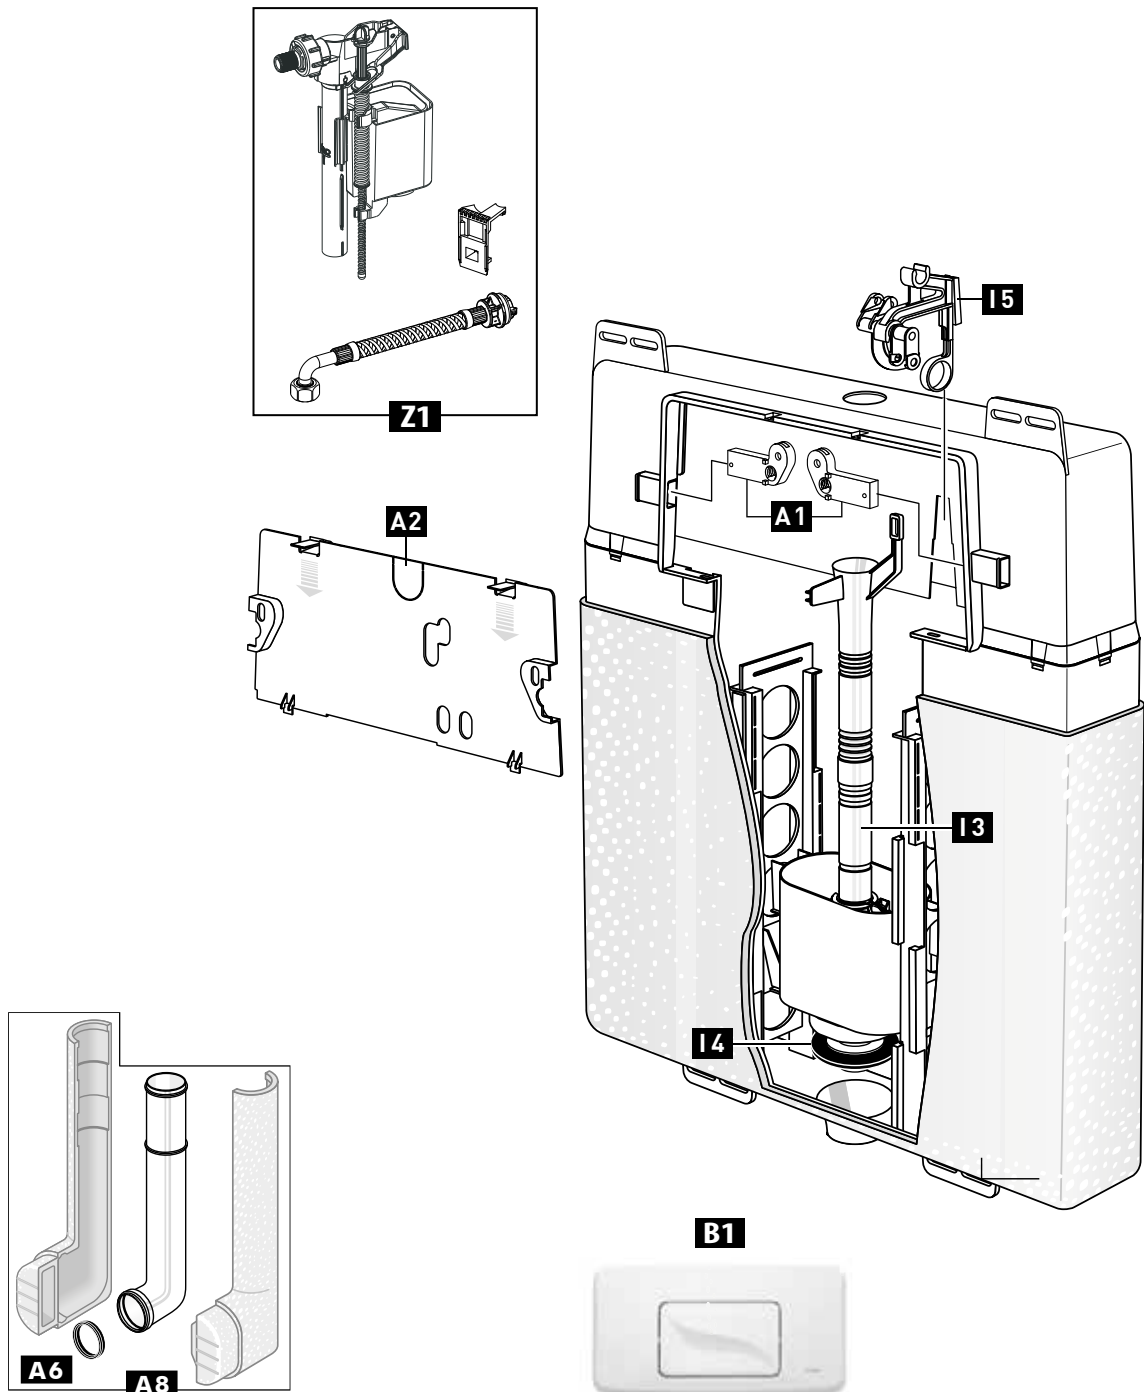


Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Haltetaschen	1 Paar
A 2	239337	3838912032515	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 8	GR-S113-0250	8681282655052	Spülrohrbogen	mit Isolierung
I 3	239336	3838912032614	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	234116	3838912035202	Lagerbock	m. Winkelhebel
B 1	223792*	3838912036605	Betätigungsplatte Gala Weiß	für Start-Stopp-Spülung
B 1	227702*	3838912034625	Betätigungsplatte Gala Mattchrom	für Start-Stopp-Spülung
B 1	345845*	3838912036414	Betätigungsplatte Gala-S Weiß	für Start-Stopp-Spülung
Z 1	675104	3838912064523	Set Füllventil 190, 192	Füllventil, Halter, Flexschlauch

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

192.0400


ab 2003 für 2-Mengen-Spülung oder Start-Stopp-Spülung

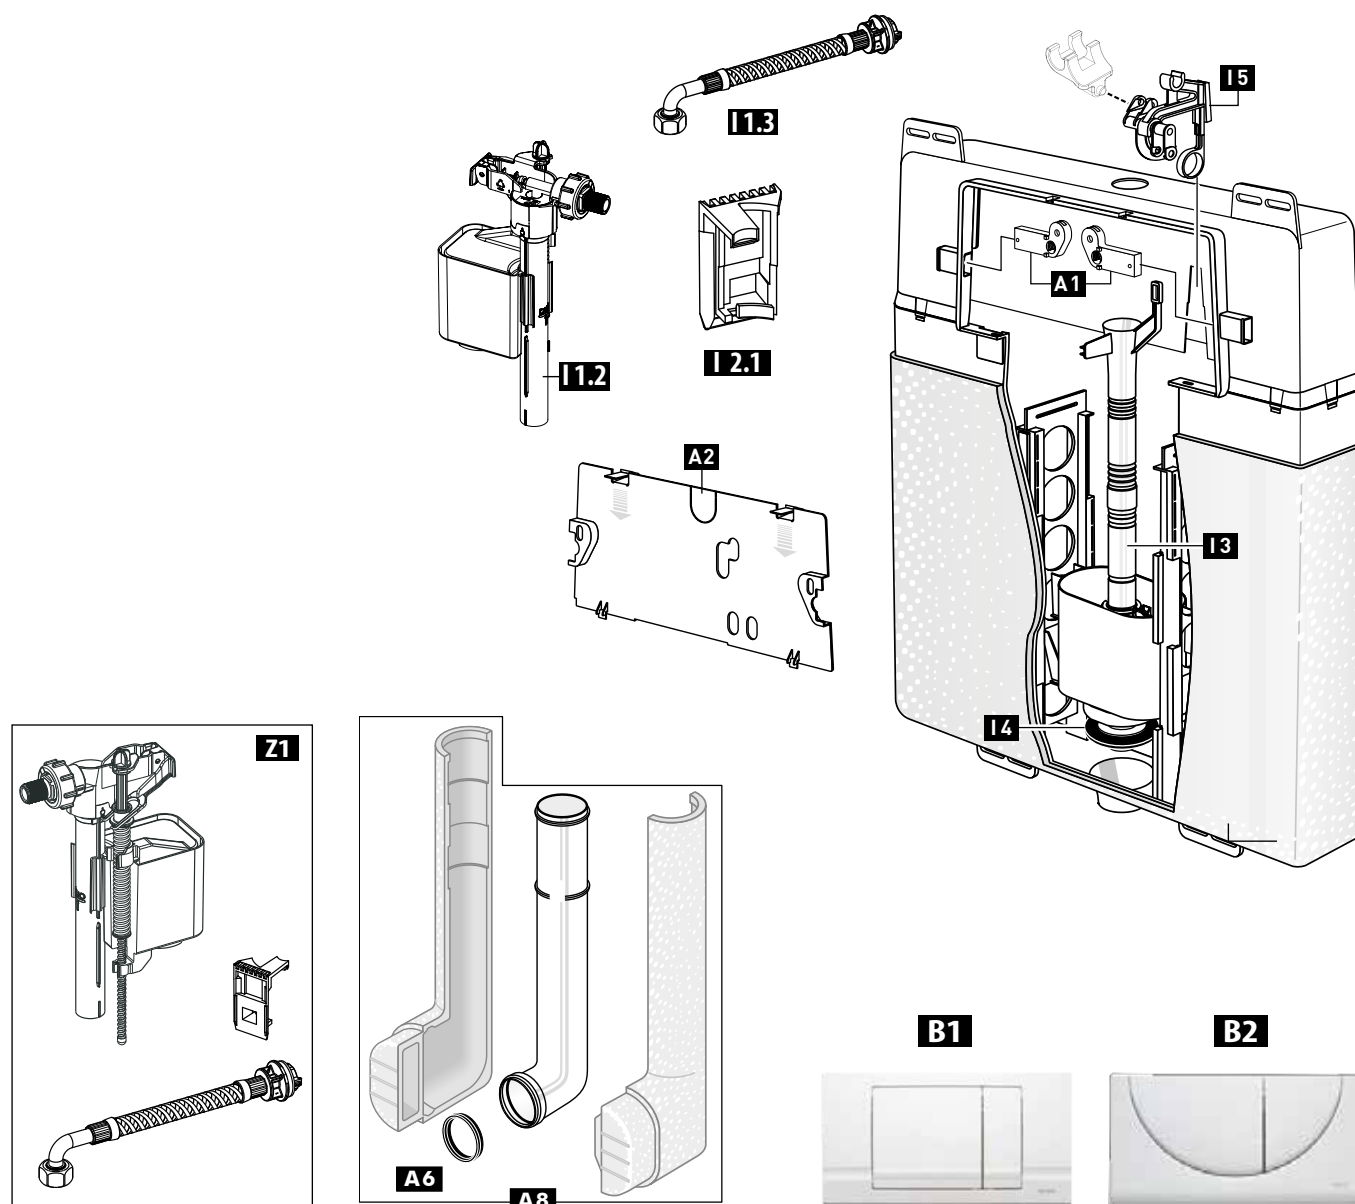

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Ausführung
A 1	363802	4016817025378	Halteflaschen	1 Paar
A 2	239337	3838912032515	Abdeckplatte	
A 6	352277	3838912032522	Gummi-Lippendichtung	f. Spülrohrbogen
A 8	GR-S113-Q250	8681282655052	Spülrohrbogen	mit Isolierung
I 1.2	628458	3838912038012	Füllventil ab Bj. 02/2014	
I 1.3	628460*	3838912038111	Anschluss-Schlauch ab Bj. 02/2014	ohne Eckventil
I 2.1	632569*	3838912020727	Füllventil-Halterung ab Bj. 02/2014 f.	Füllventil
I 3	239336	3838912032614	Ablaufventil	komplett mit Ventildichtung
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung	
I 5	239963	3838912032621	Lagerbock	m. Winkelhebel u. Adapter f. Zweimengenspülung
B 1	227713	3838912030122	Betätigungsplatte Riva Duo Glanzchrom	für Zweimengenspülung
B 2	227556	3838912030009	Betätigungsplatte Viva Duo Weiß	für Zweimengenspülung
B 2	227602	3838912034311	Betätigungsplatte Viva Duo Matt Chrom	für Zweimengenspülung
B 2	227203	3838912030016	Betätigungsplatte Viva Duo Glanzchrom	für Zweimengenspülung
Z 1	675104	3838912064523	Set Füllventil 190, 192	Füllventil, Halter, Flexschlauch

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt


WISA 2000 (BIS 1996)

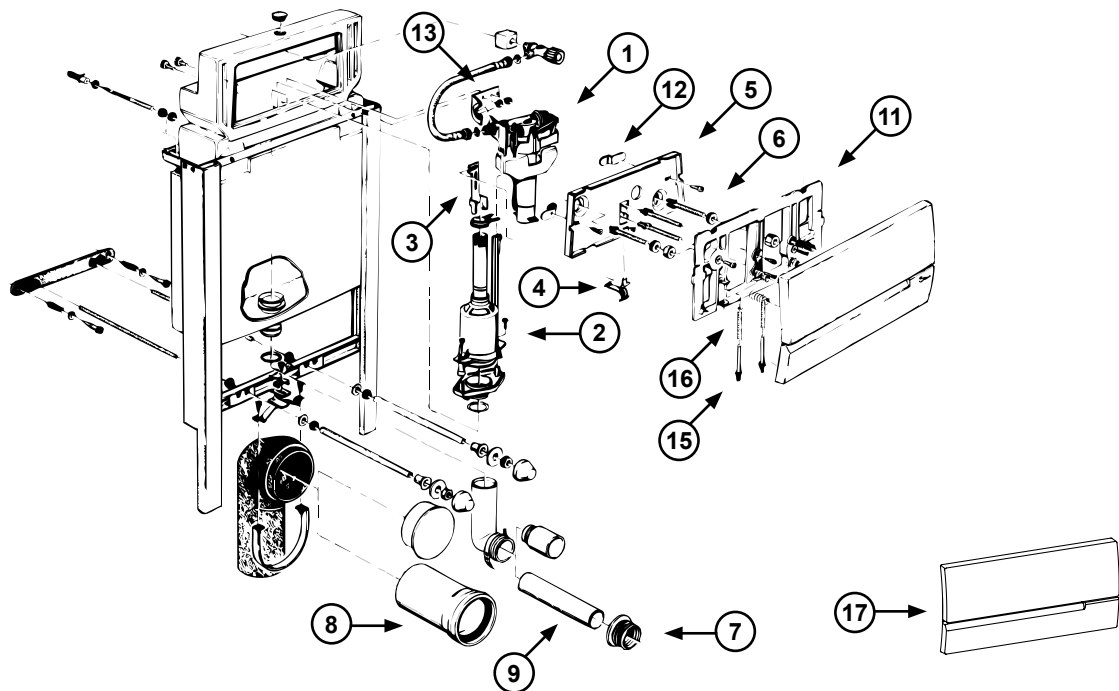

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800506	Auslaufventil zu WISA 2000/2, komplett inkl. Bodenventildichtung
	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
	8050883106	Halteklammer
3	8050883265	Haken für den Auslösehebel
4	8050883263	Auslösehebel
5	8050883262	Serviceplatte
6	8050800041	Satz Bedienungselemente mit Muttern
7	8050880349	Euro-Verbinder
8	1409985880	Ablaufverlängerungsrohr 110 mm Weiß
9	8050887369	Spülrohr 45 mm weiß L=230 mm
11	8050883260	Mauer/Montagerahmen
12	8050390040	2 Riegel mit Schrauben zum Montagerahmen
13	1403883266	Füllventil-Halter aus Edelstahl
15	1401980442	Druckfeder Bedienungsplatte 35 mm
16	8050882851	Stift für Mauerrahmen
17	8050420300	Bedienungsplatte zu WISA 2000, weiß
	8050420307	Bedienungsplatte zu WISA 2000, pergamon

Der Spülkasten wurde zuletzt im Jahr 2000 hergestellt.


WISA 2002 (BIS 1996)

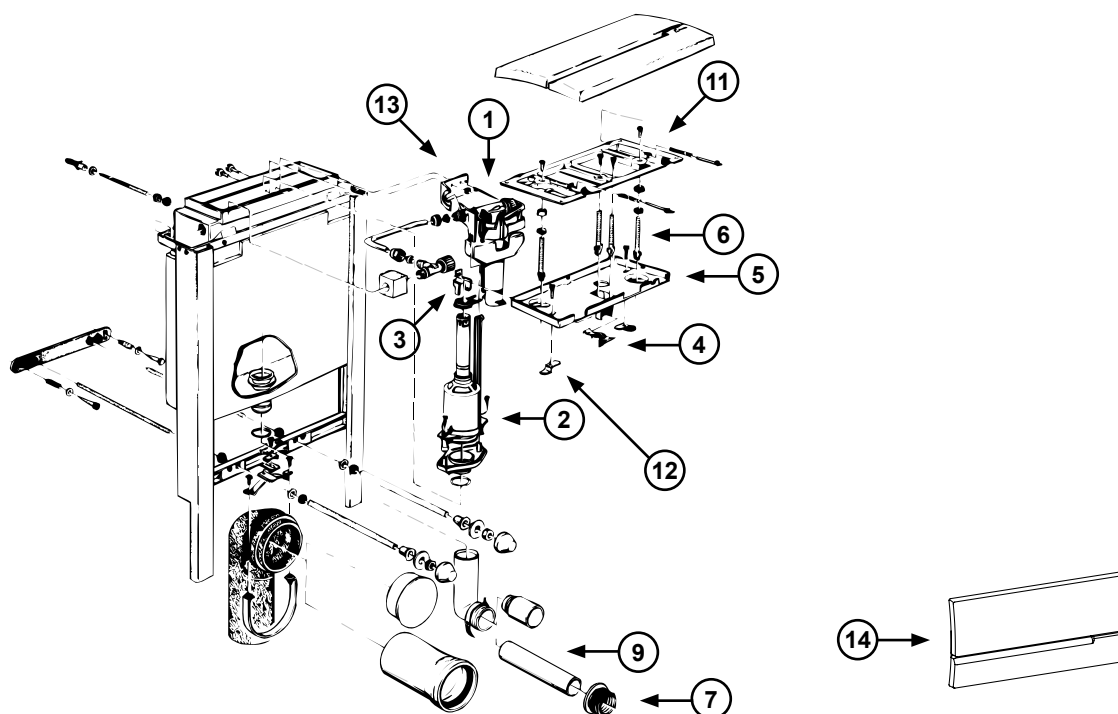

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800506	Auslaufventil zu WISA 2000/2, komplett inkl. Bodenventildichtung
	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
	8050883106	Halteklammer
3	8050883269	Haken für den Auslösehebel
4	8050883263	Auslösehebel
5	8050883262	Serviceplatte
6	8050800041	Satz Bedienungselemente mit Muttern
7	8050880349	Euro-Verbinder
9	8050887369	Spülrohr 45 mm weiß L=230 mm
11	8050883260	Mauer/Montagerahmen
12	8050390040	2 Riegel mit Schrauben zum Montagerahmen
13	1403883266	Füllventil-Halter aus Edelstahl
14	8050420300	Bedienungsplatte zu WISA 2000, weiß
	8050420307	Bedienungsplatte zu WISA 2000, pergamon

Der Spülkasten wurde zuletzt im Jahr 2000 hergestellt.


WISA QUADRO

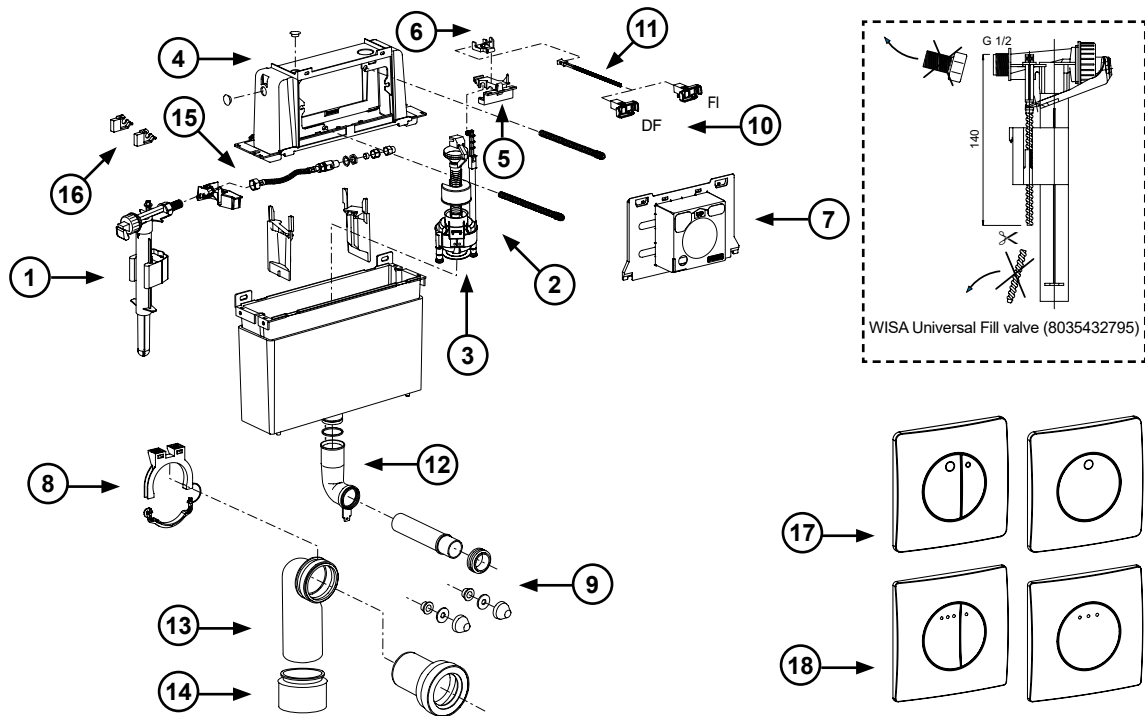

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050801523	Auslaufventil zu Tank 2136/DF inkl. Bodenventildichtung
	8050800512	Auslaufgarnitur für WISA 2140/2940
3	8035390111	Bodenventildichtung zu DF 3/6 Liter
4	8050887102	Tankoberteil
5	8050390110	Haltebrücke zu Tank 2100, Halter für das Füllventil, Auslösehebel
6	8050887110	Auslösehebel
7	8050887141	Mauerhilfe
8	8050887097	Rohrschelle
9	8050390080	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm, L=230
	8050390081	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm, L= 300 mm
10	8050390106	1 Set Montageschrauben zur Montage der Bedienungsplatten Quadro SU - blau
	8050390107	1 Set Montageschrauben zur Montage der Bedienungsplatten Quadro DF - grün
11	8050390102	Zugstange SU Quadro
	8050390103	Zugstange DF Quadro
12	8050887355	UP-Spülrohrbogen mit Lasche
	8050390061	Set mit Dichtungen zum Spülrohrbogen und Wand-WC-Bogen
13	8050887362	Wand-WC-Bogen PE 90 x 90 mm
14	8050887363	Adapter 90 x 110 mm inkl. Kugelhahn
15	8050802330	Flexischlauch G 1/2
	8050802331	Flexischlauch 12 mm
16	8050390123	Reparaturset Betätigungsplatten Quadro
17	8050417101	Quadro Betätigungsplatte Gaia SU weiß
	8050417001	Quadro Betätigungsplatte Gaia DF weiß
	8050417031	Quadro Betätigungsplatte Gaia DF mattchrom
	8050417051	Quadro Betätigungsplatte Gaia DF glanzchrom
18	8050416801	Quadro Betätigungsplatte Enyo SU weiß
	8050416701	Quadro Betätigungsplatte Enyo DF weiß
	8050416731	Quadro Betätigungsplatte Enyo DF mattchrom
	8050416751	Quadro Betätigungsplatte Enyo DF glanzchrom

DF steht für 2 Menge


WISA 2100 TOP

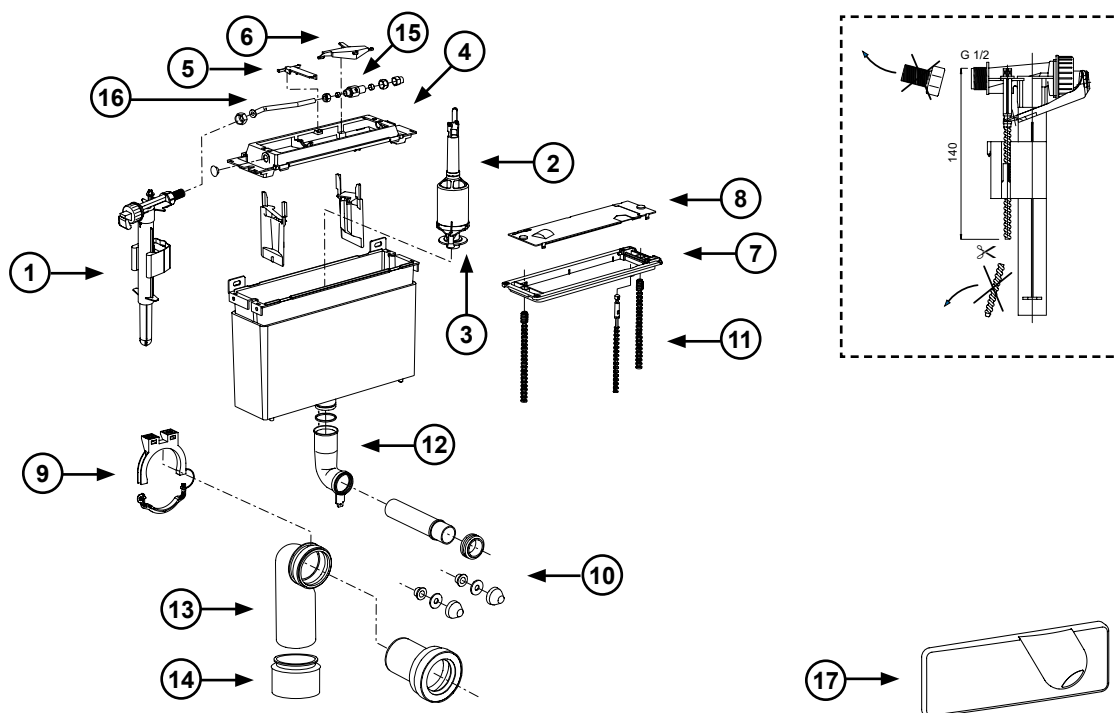

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800511	Auslaufventil zu WISA Tank 2100/2102
	8050800525	Auslaufventil zu WISA 2100 Tank mit Pneumatik
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
4	8050887103	Tankoberteil
5	8050887108	Haltebrücke zu Tank 2102
6	8050887111	Auslösehebel zu Tank 2102
7	8050897124	Wandmontagerahmen
8	8050887115	Abdeckplatte zu Tank 2102
9	8050887097	Rohrschelle
10	8050390080	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm, 230
	8050390081	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm L= 300 mm
11	8050390077	1 Set Montagestifte zur Montage der Bedienungsplatte WISA 2100 Top
12	1409985904	UP-Spülrohrbogen mit Lasche
	8050390061	Set mit Dichtungen zum Spülrohrbogen und Wand-WC-Bogen
13	8050887362	Wand-WC-Bogen PE 90 x 90 mm
14	8050887363	Adapter 90 x 110 mm
15	1405987110	Kugelhahn (mit Inbus) für Tank 2102
16	1405987138	Kupferröhrchen zu Tank 2102
17	8050420800	Betätigungsplatte WISA 2100 Top weiß


* Letzte Produktion 2001

WISA 2100 (SPÜLUNTERBRECHUNG)

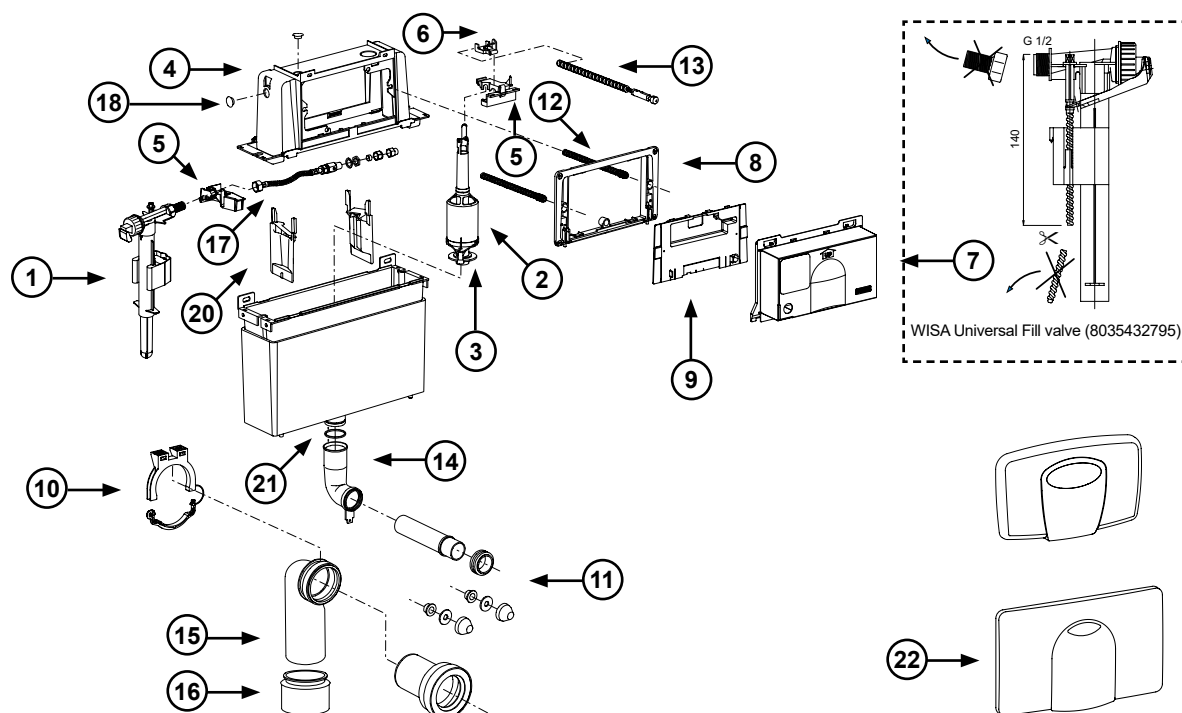

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800511	Auslaufventil zu WISA Tank 2100/2102
	8050800525	Auslaufventil zu WISA 2100 Tank mit Pneumatik
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050887102	Tankoberteil
5	8050390110	Haltebrücke zu Tank 2100, Halter für das Füllventil, Auslösehebel
6	8050887110	Auslösehebel
7	8050887140	Mauerhilfe groß
8	8050887130	Mauerrahmen zu Tank 2100
9	8050887114	Abdeckplatte zu Tank 2100
10	8050887097	Rohrschelle
11	8050390080	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm, L=230 mm
	8050390081	Wand-WC-Anschluss-Set Ø 90 mm, L= 300 mm
12	8050390077	1 Set Montagestifte zur Montage der Bedienungsplatten WISA 2100 SU
13	8050390104	Zugstange SU
14	8050887355	UP-Spülrohrbogen mit Lasche
	8050390061	Set mit Dichtungen zum Spülrohrbogen und Wand-WC-Bogen
15	8050390090	Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm
16	8050390091	Übergangsstück Ø 90/110 mm inkl. Kugelhahn
17	8050802330	Flexischlauch G 1/2
	8050802331	Flexischlauch 12 mm
18	8050887157	Blindstopfen
20	8050887106	Zwischenschott
21	1601988575	O-ring seal, 44,5 mm
22	8050420600	Betätigungsplatte 2100 SU weiß
	8050420607	Betätigungsplatte 2100 SU pergamon
	8050420629	Betätigungsplatte 2100 SU mattchrom


AP100

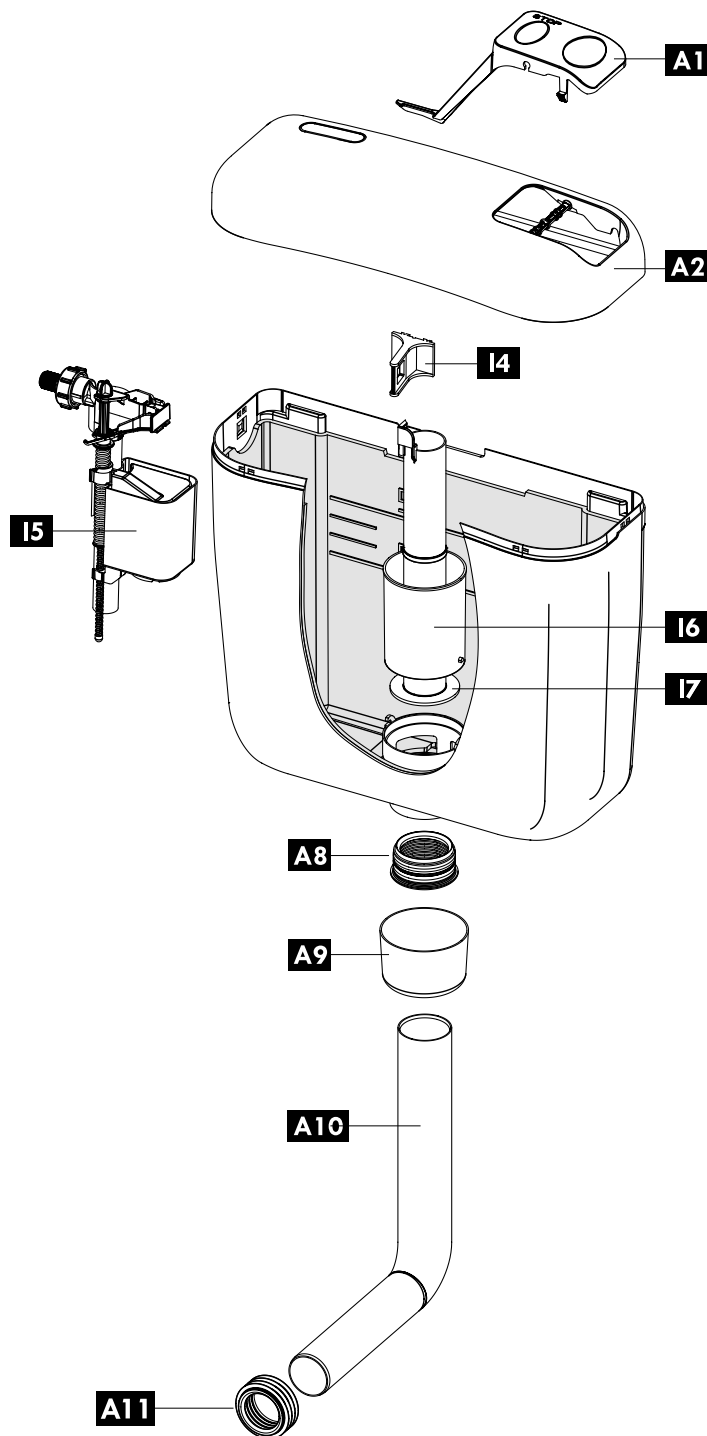

Pos	Art. nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	606399*	3838912028815	Funktionstaste	Weiß	
A 2	606406	3838912028921	Spülkastendeckel	Weiß	ohne Funktionstaste
A 8	243281	3838912032911	Spülrohrdichtung		
A 9	243277	3838912032928	Rosette	Weiß	
A 10	607359	3838912029720	Spülrohrbogen	Weiß	
A 10	674830	3838912063250	Spülbogen 325 x 220 mm	Weiß	
A 11	358778	3838912061195	Dichtung für WC		
I 4	243285	3838912033024	Füllventilhalter		
I 5	628458	3838912038012	Füllventil		
I 6	605920*	3838912028112	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 7	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil		


* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

AP102

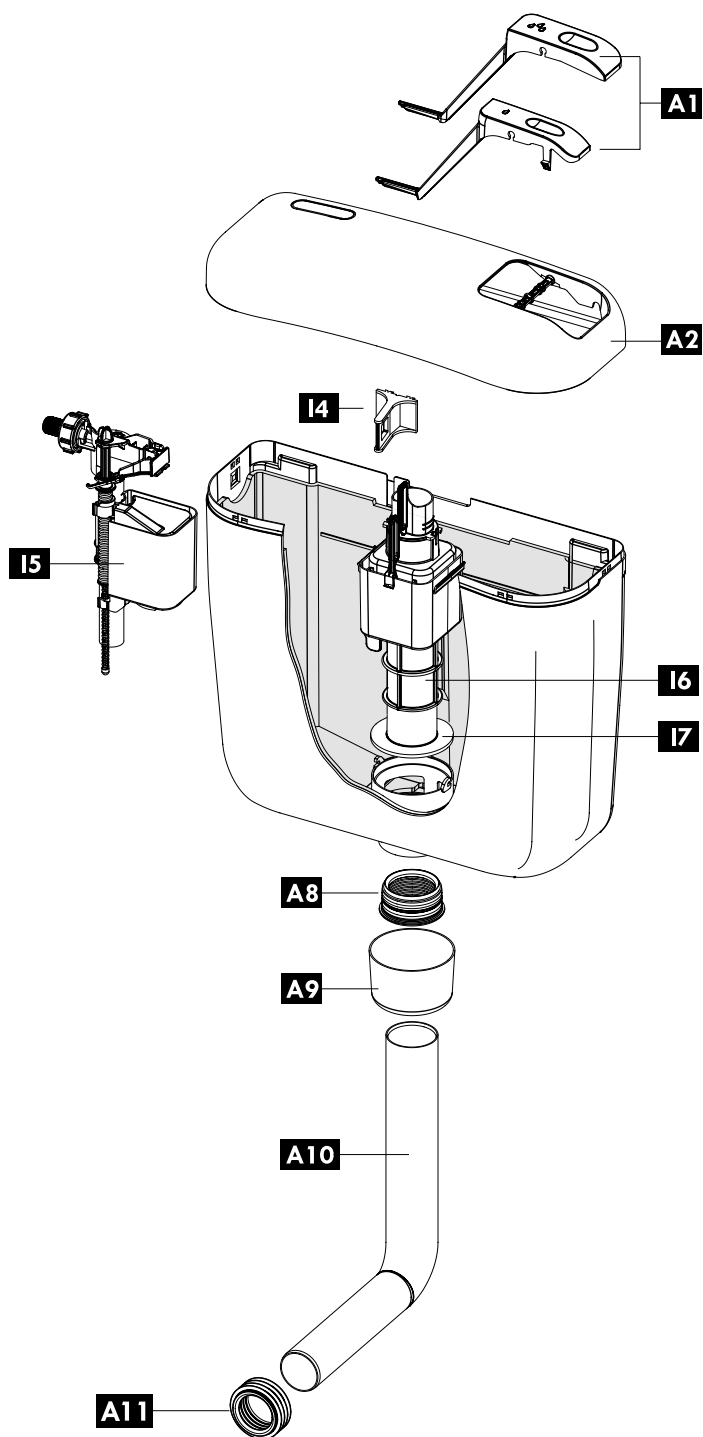

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	606407	3838912029003	Funktionstasten	Weiß	
A 2	606406	3838912028921	Spülkastendeckel	Weiß	ohne Funktionstaste
A 8	243281	3838912032911	Spülrohrdichtung		
A 9	243277	3838912032928	Rosette	Weiß	
A 10	607359	3838912029720	Spülrohrbogen	Weiß	
A 10	674830	3838912063250	Spülbogen 325 x 220 mm	Weiß	
A 11	358778	3838912061195	Dichtung für WC		
I 4	243285	3838912033024	Füllventilhalter		
I 5	628458	3838912038012	Füllventil		
I 6	243280	3838912033109	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 7	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil		


AP120

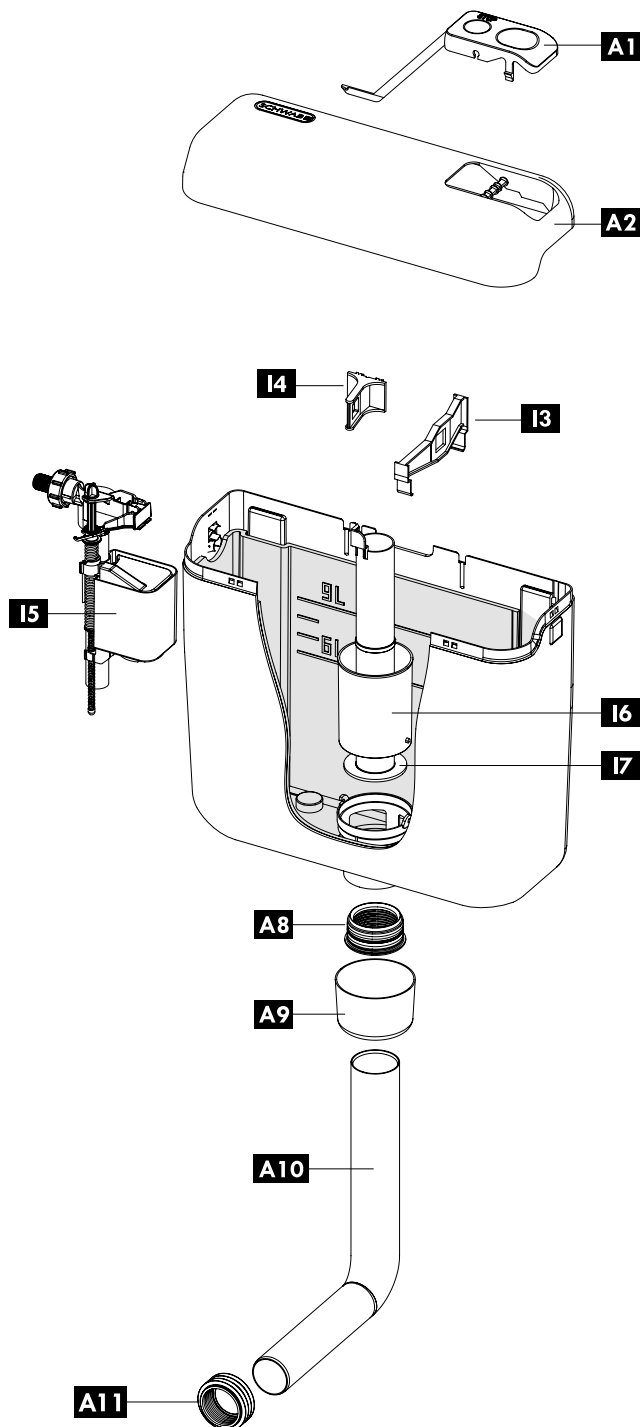

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	196906	3838912501882	Funktionstasten	Weiß	
A 2	606405	3838912028907	Spülkastendeckel	Weiß	ohne Funktionstaste
A 8	243281	3838912032911	Spülrohrdichtung		
A 9	243277	3838912032928	Rosette	Weiß	
A 10	607359	3838912029720	Spülrohrbogen	Weiß	
A 10	674830	3838912063250	Spülbogen 325 x 220 mm	Weiß	
A 11	358778	3838912061195	Dichtung für WC		
I 3	243282	3838912033017	Fullventilhalter 1		
I 4	243285	3838912033024	Fullventilhalter 2		
I 5	628458	3838912038012	Füllventil		
I 6	605920*	3838912028112	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 7	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil		

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt


AP122 (122.00XX)

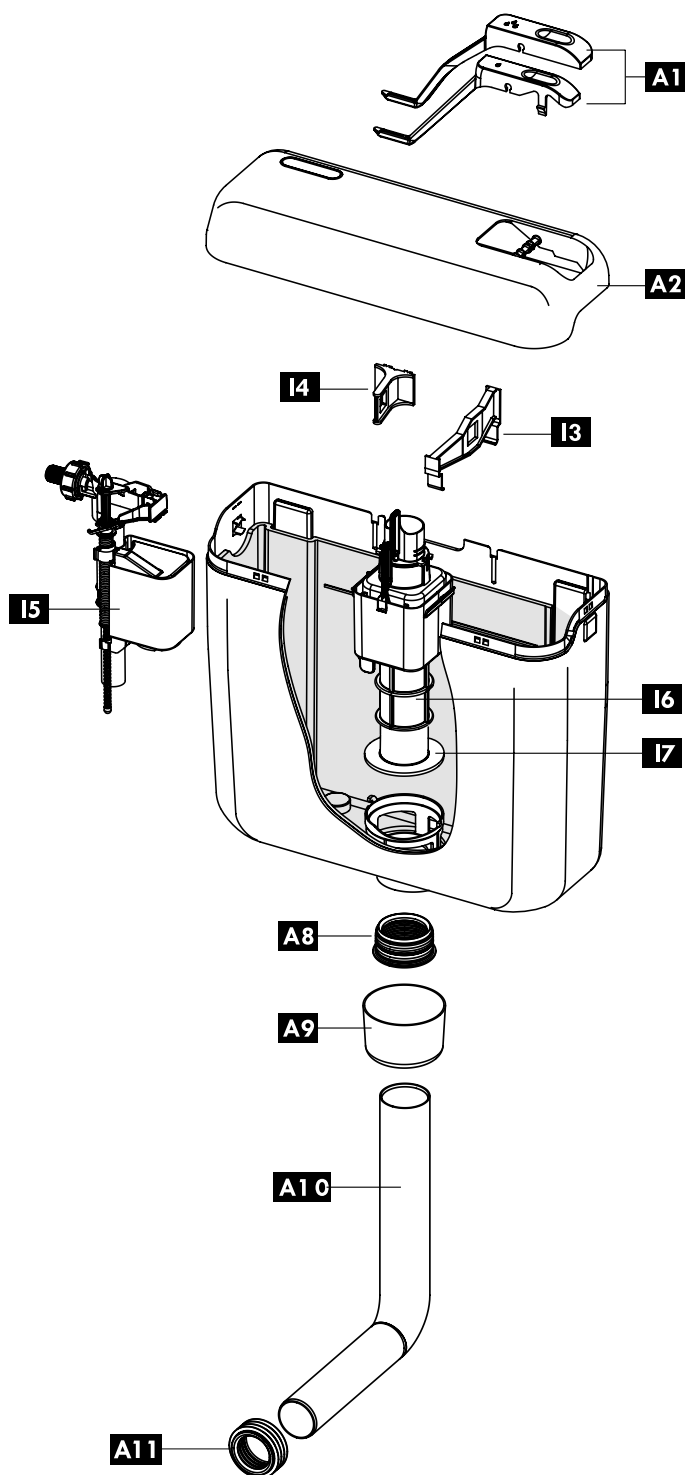

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	243276	3838912032829	Funktionstasten	Weiß	
A 2	243278	3838912032904	Spülkastendeckel	Weiß	ohne Funktionstaste
A 8	243281	3838912032911	Spülrohrdichtung		
A 9	243277	3838912032928	Rosette	Weiß	
A 10	674830	3838912063250	Spülbogen 325 x 220 mm	Weiß	
A 11	358778	3838912061195	Dichtung für WC		
I 3	243282	3838912033017	Fullventilhalter 1		
I 4	243285	3838912033024	Fullventilhalter 2		
I 5	628458	3838912038012	Füllventil		
I 6	243280	3838912033109	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 7	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil		

AP160 (160.00XX / 60.000)


ab 1985 bis 1989, P-IX 3369/I, ab 1989, P-IX 3340/II

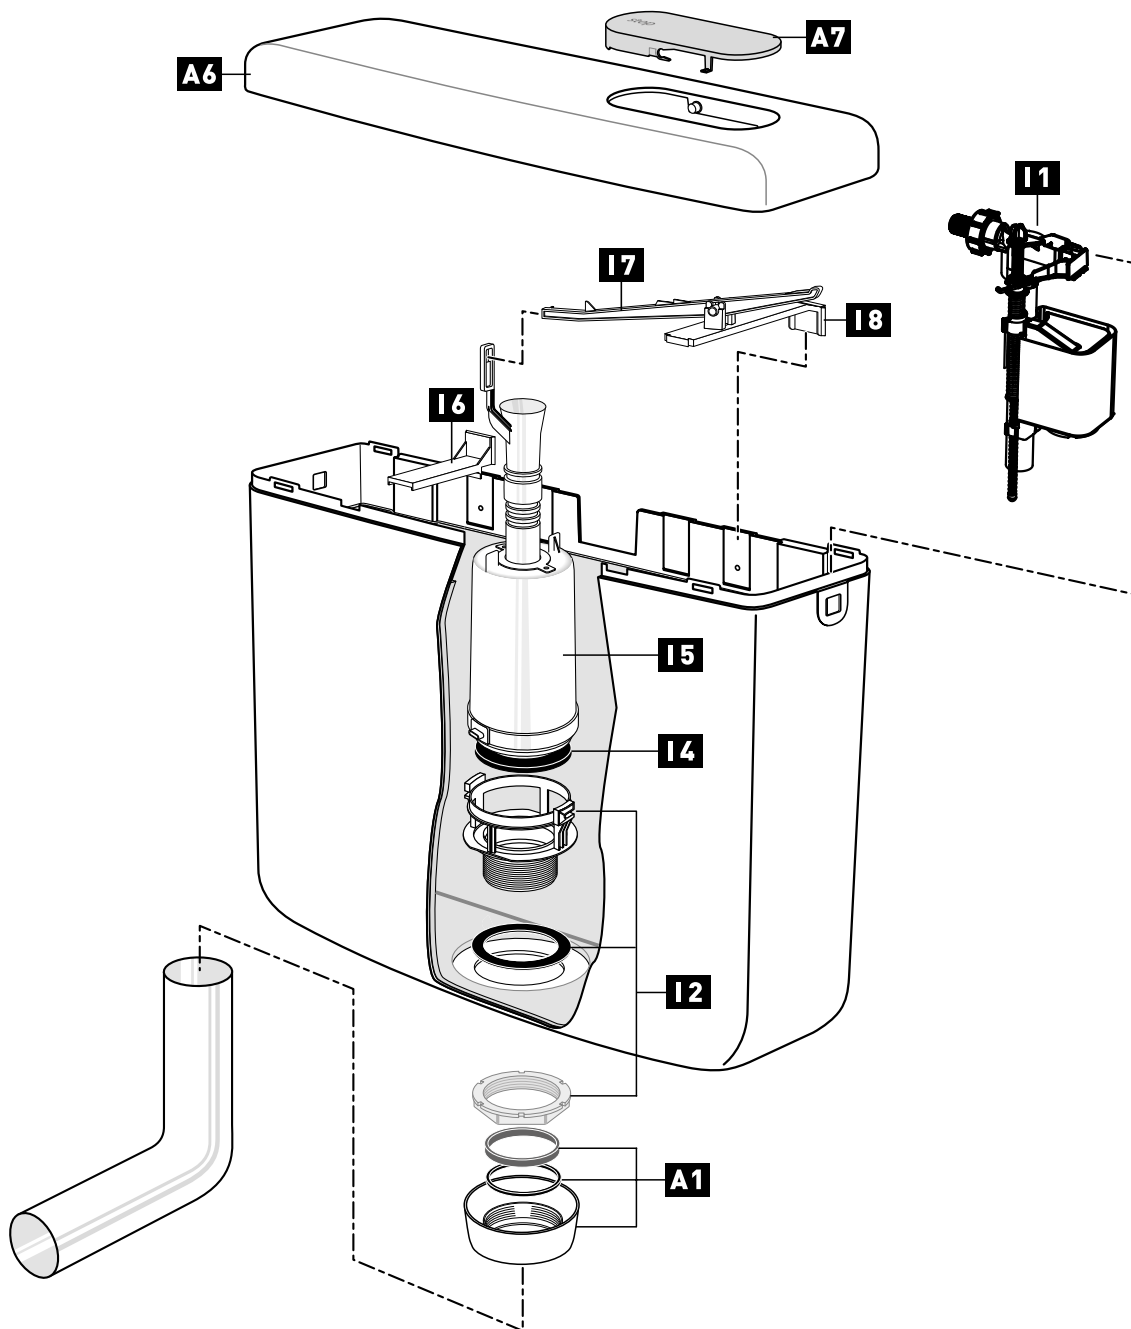

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	363776	4016817024159	Überwurfrosette	Weiß	m. Dichtg.-+Schleifring
A 6	251567	3838912033826	Spülkastendeckel	Weiß	m. Funktionstaste
A 7	228575	3838912032706	Funktionstaste	White	
I 1	628458	3838912038012	Füllventil		
	8035432795	8711778074460	Füllventil		
I 2	251166	3838912033819	Ventilsitz		komplett
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung		
I 5	239201	3838912032713	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 6	239331	3838912032720	Auflagewinkel		
I 7	241332	3838912032805	Betätigungshebel		
I 8	228580	3838912032812	Hebellager		

AP170 (170.00XX)


ab 1993, P-IX 3622/I

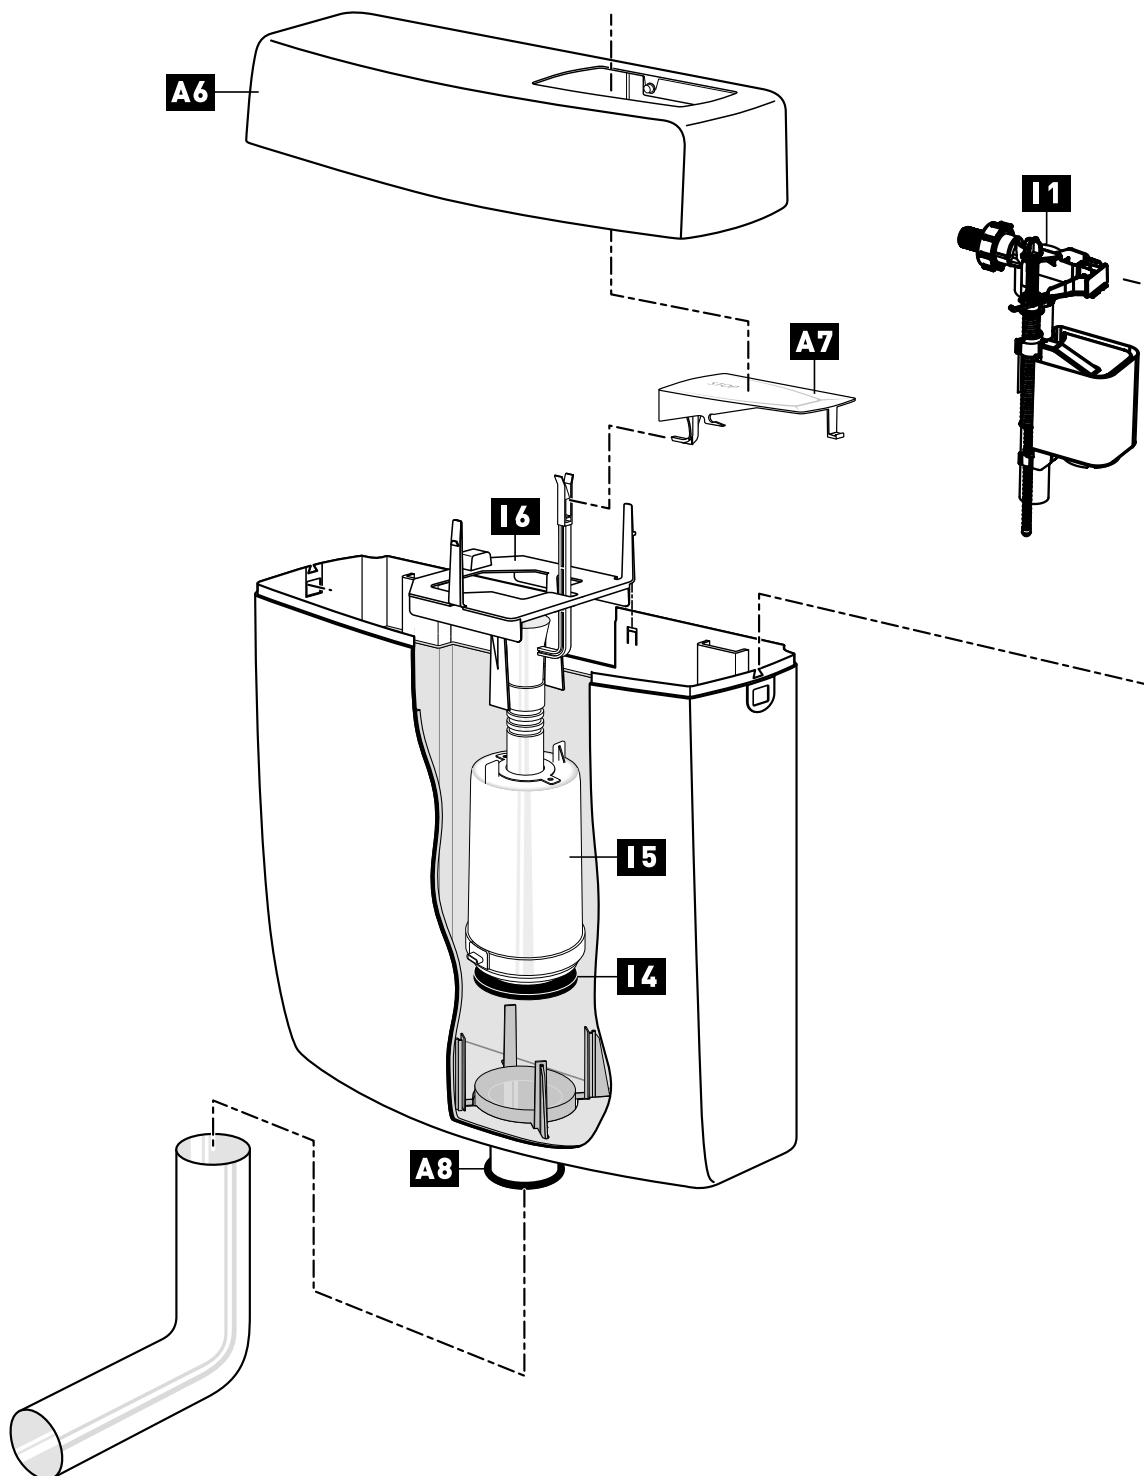

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 6	236918*	3838912033116	Spülkastendeckel	Weiß	m. Funktionstaste
A 7	234125	3838912033123	Funktionstaste	Weiß	m. Hebel
A 8	674429	3838912063113	O-Ring		für Auslassanschluss, ab 06/2018
I 1	628458	3838912038012	Füllventil		
	747E-037-P20	3838912063502	Füllventil 747 G 3/8		
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung		
I 5	251565	3838912033208	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 6	239332	3838912033215	Brücke		

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

AP220 / WISA 570

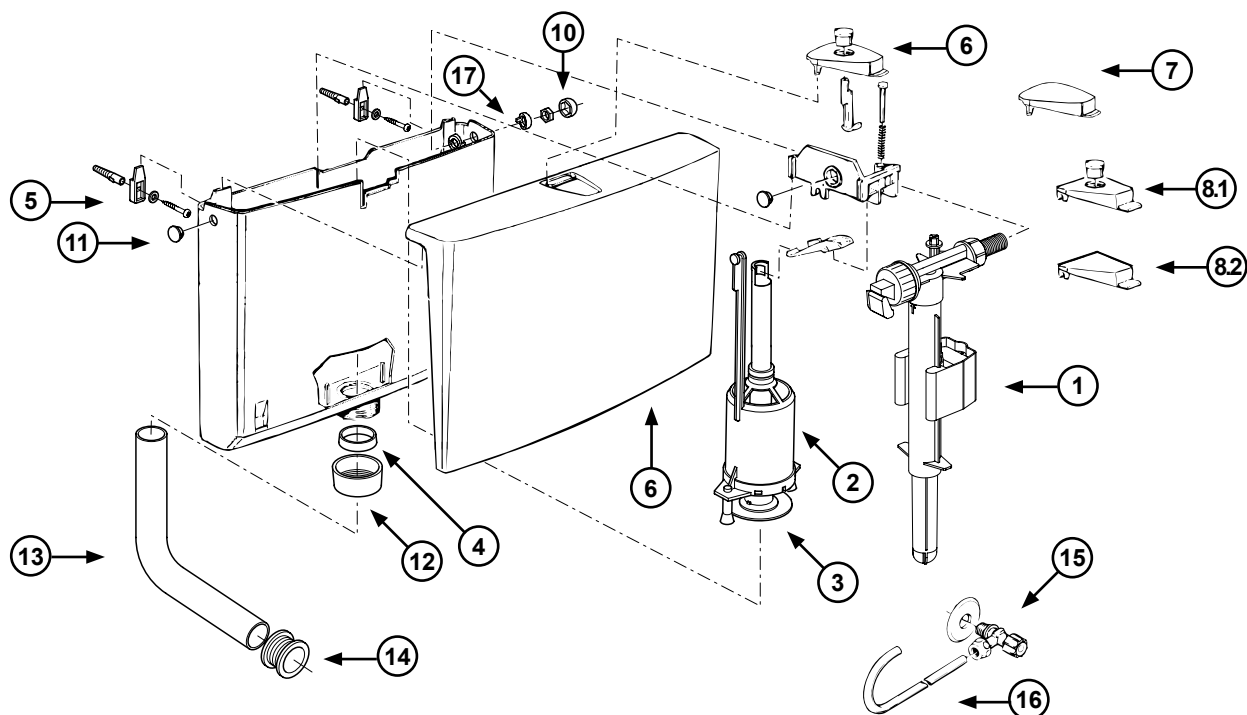


Auf Grund von Verbesserungen am WISA 500 Deckel passen die alten Drucktasten nicht mehr in den neuen Deckel. Die alten Drucktasten sind weiterhin lieferbar. Neue Deckel sind nur mit Drucktaste zu bekommen. Der neue Deckel passt auch auf ältere Spülkästen.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800504	Auslaufgarnitur für WISA 570/670/790/870, SCHWAB 220 inkl. Bodenventildichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
	1411988436	Bodenventildichtung bis Juli 87, 65 mm, Loch 23.5 mm alte Ausführung
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
	8050390025	Beutel mit Dichtungen für Spülrohr (5 Stück)
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050411201	Deckel mit Bed.-Taste weiß (mit Spülunterbrechung)
	8050411214	Deckel mit Bed.-Taste pergamon (mit Spülunterbrechung) 8050899149 Spartaste neu
7	8050899149	Bed.-Taste weiß (neues Modell, ohne Unterbrechung)
8.1	8050411901	pl. Spartaste WISA 570/670 (alt, mit Spülunterbrechung) weiß
8.2	8050885500	Drucktaste trapezförmig WISA 250/570/670 (alt, ohne Spülunterbrechung) weiß
10	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
11	8050882480	Verschlusskappe weiß
12	8050882430	Überwurfmutter weiß
	8050390002	Beutel mit Überwurfmuttern weiß (5 Stk.)
13	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
14	8050985530	Gummi-Euroverbinder
	8050390093	Beutel mit Gummi-Euroverbinder (5 Stk.)
15	1403987112	Eckventil G 1/2
16	1405987117	Kupferröhrchen, verchromt
17	8050882490	Fixierring

AP230 / WISA 336 DF


(bis Mitte 2020)

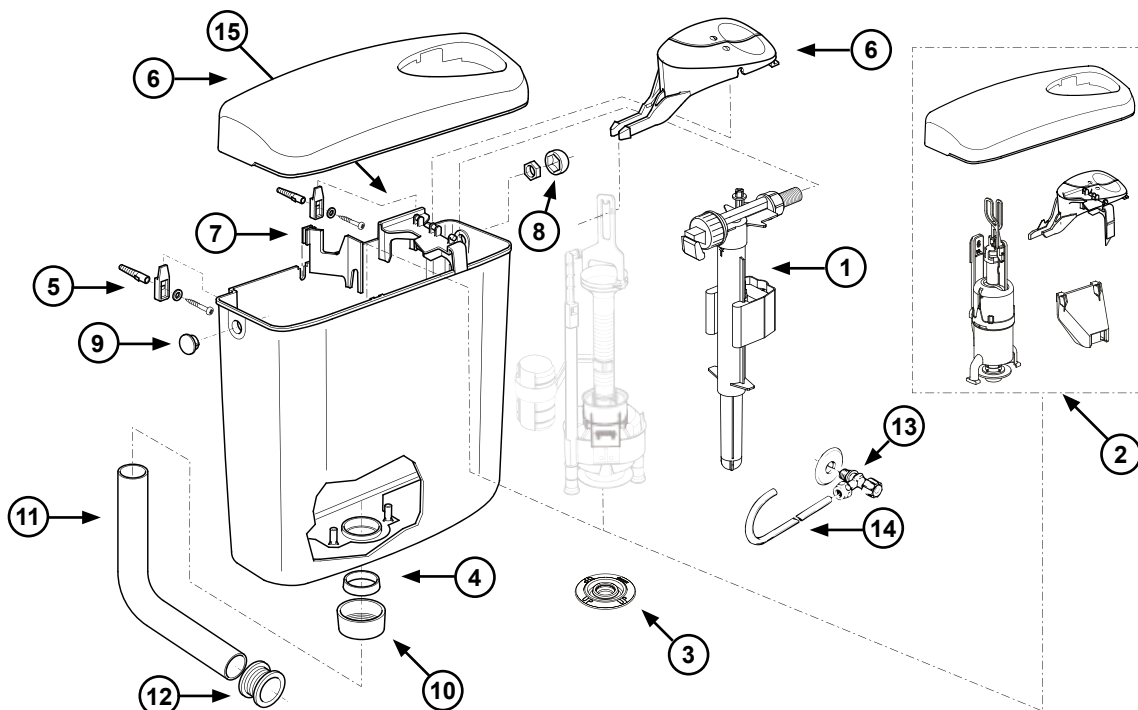

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800101	Umrüstsatz WISA 336/450 weiß
3	8035390111	Bodenventildichtung zu DF 3/6 Liter
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050411401	Deckel WISA 336/450, SCHWAB 230 mit Bed.-Tasten weiß
	8050412601	Bed.-Taste weiß
7	8050883276FM	Halteplatte
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
13	1403987112	Eckventil G 1/2
14	1405987116	Kupferröhrchen, verchromt
15	8050883649	Halteplatte Tasten WISA 336/450, SCHWAB 230


AP230 / WISA 336 DF

ab Mitte 2020

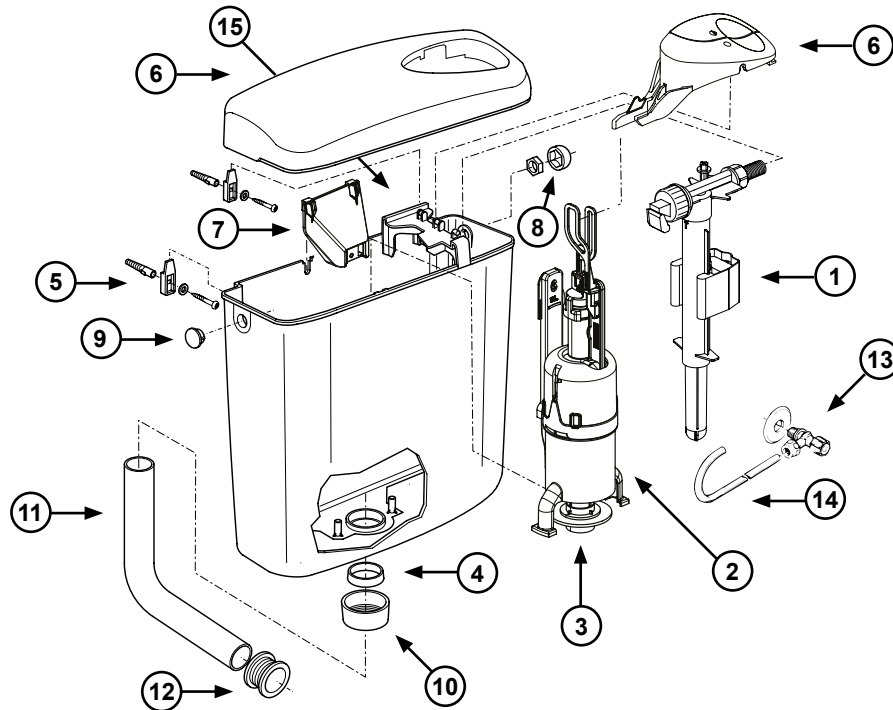


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050801518	Auslaufgarnitur DF inkl. Bodenventildichtung zu WISA 336/450/650, SCHWAB 230
3	8035390111	Bodenventildichtung zu DF 3/6 Liter
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050411401	Deckel WISA 336/450, SCHWAB 230 mit Bed.-Tasten weiß
	8050412601	Bed.-Taste weiß
7	8050887260	Halteplatte
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
13	1403987112	Eckventil G 1/2
14	1405987116	Kupferrohrchen, verchromt
15	8050883649	Halteplatte Tasten WISA 336/450, SCHWAB 230

AP260 / WISA 470

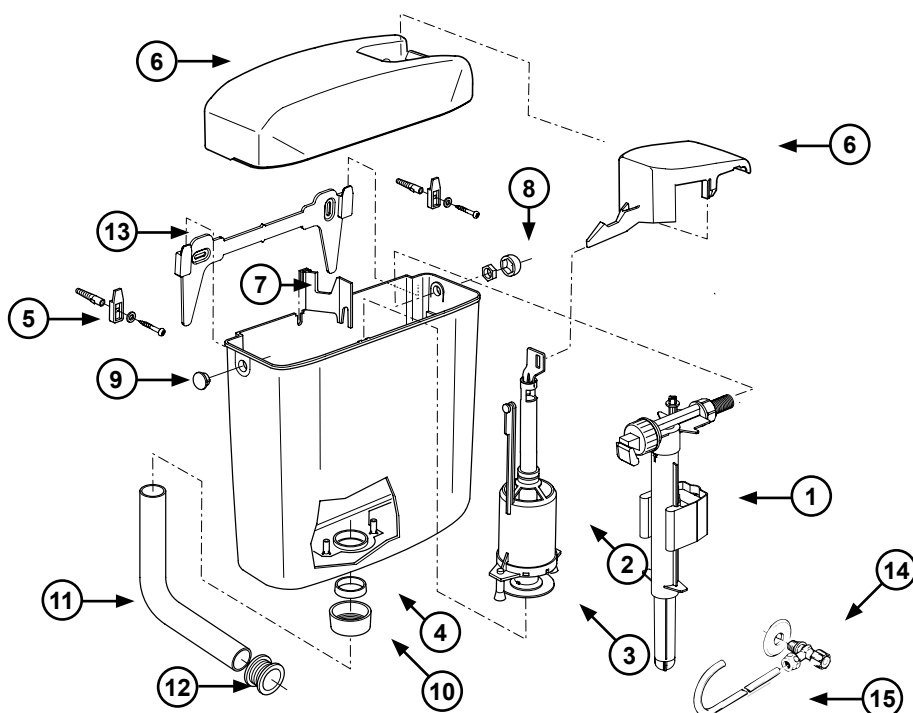


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800527	Auslaufgarnitur inkl. Bodenventildichtung für WISA 470, SCHWAB 260
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410301	Deckel mit Bed.-Taste weiß
7	8050883276FM	Halteplatte
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
13	8050885205	Aufhängebügel
14	1403987112	Eckventil G 1/2
15	1405987116	Kupferröhrchen, verchromt

AP270 / WISA 1070

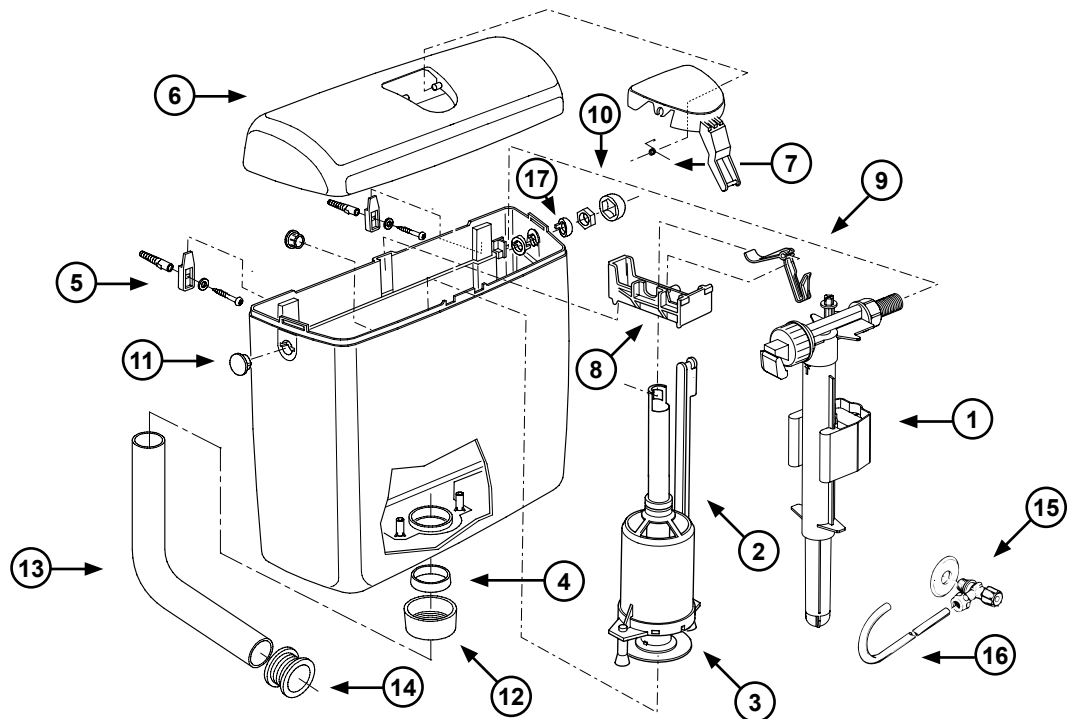

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800507	Auslaufventil inkl. Bodenventildichtung für WISA 600/1070/1170, SCHWAB 270
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410801	Deckel mit Bed.-Taste weiß
	8050410803	Deckel mit Bed.-Taste beige
	8050410814	Deckel mit Bed.-Taste pergamon
	8050410810	Deckel mit Bed.-Taste manhattan
	8050883533	Deckel mit Bed.-Taste bermuda
	8050883551	Deckel mit Bed.-Taste calypso
7	1401980620	Feder zu Drucktaste
8	8050883652	Halteplatte
9	8050883653	Auslösehebel
10	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
	8050886394	Zierring (Zulauf) beige
	8050886379	Zierring (Zulauf) manhattan
	8050886397	Zierring (Zulauf) pergamon
11	8050883750	Verschlusskappe weiß
	8050883752	Verschlusskappe beige
12	8050882430	Überwurfmutter weiß
	8050882432	Überwurfmutter beige
	8050882224	Überwurfmutter manhattan
	8050882227	Überwurfmutter pergamon
13	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
	8050110114	Spülrohrbogen 230 x 210 beige
14	8050985530	Gummi-Euroverbinder
15	1403987112	Eckventil G 1/2
16	1405987118	Kupferröhrchen, verchromt
17	8050883620	Fixierring, einzeln zur Füllventilbefestigung weiß
	8050883622	Fixierring, einzeln zur Füllventilbefestigung beige


AP410

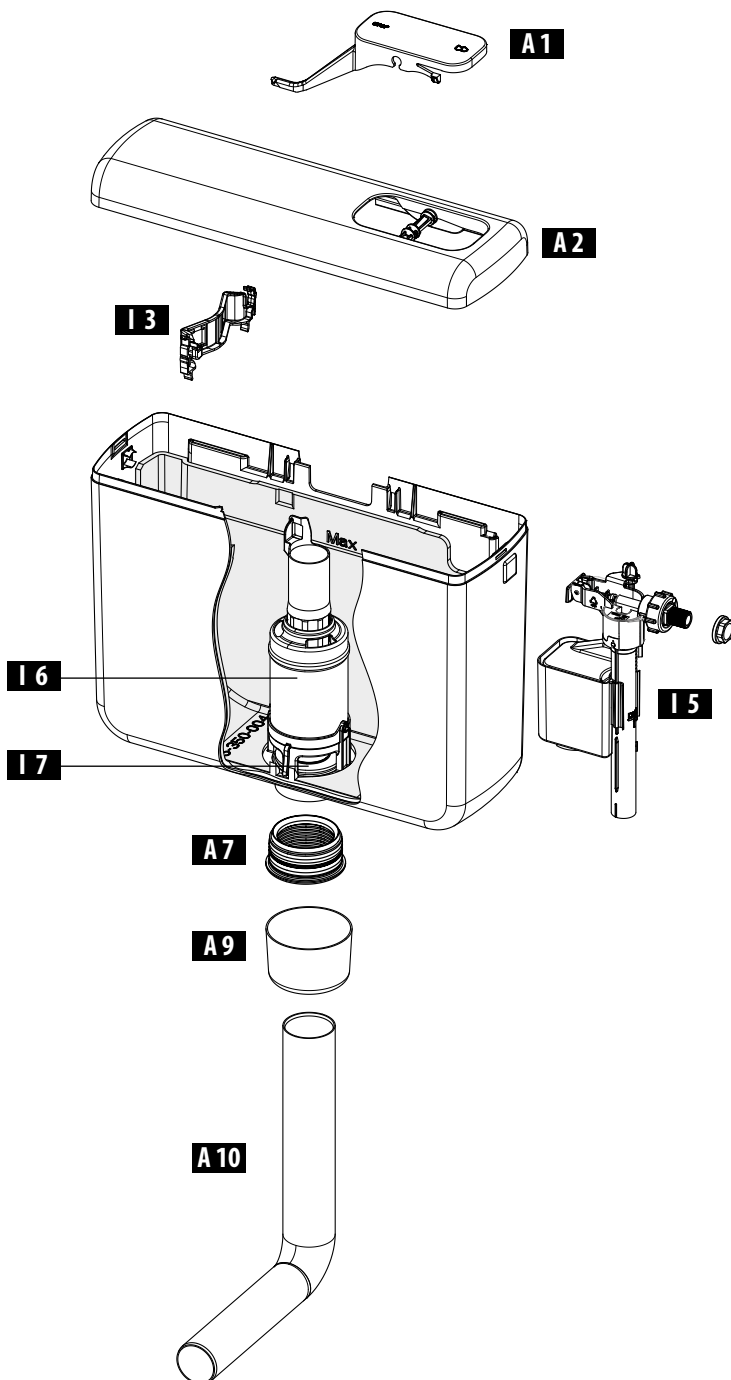

Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	635735	3838912039422	Funktionstasten	Weiß	
A 2	635728	3838912038920	Spülkastendeckel	Weiß	ohne Funktionstaste
A 7	243281	3838912032911	Spülrohrdichtung		
A 9	243277	3838912032928	Rosette	Weiß	
A10	607359	3838912029720	Spülrohrbogen	Weiß	
A10	674830	3838912063250	Spülbogen 325 x 220 mm	Weiß	
I 3	635739	3838912039828	Fullventilhalter		
I 5	628458	3838912038012	Füllventil		
I 6	635738*	3838912039729	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 7	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil		


* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

AP412

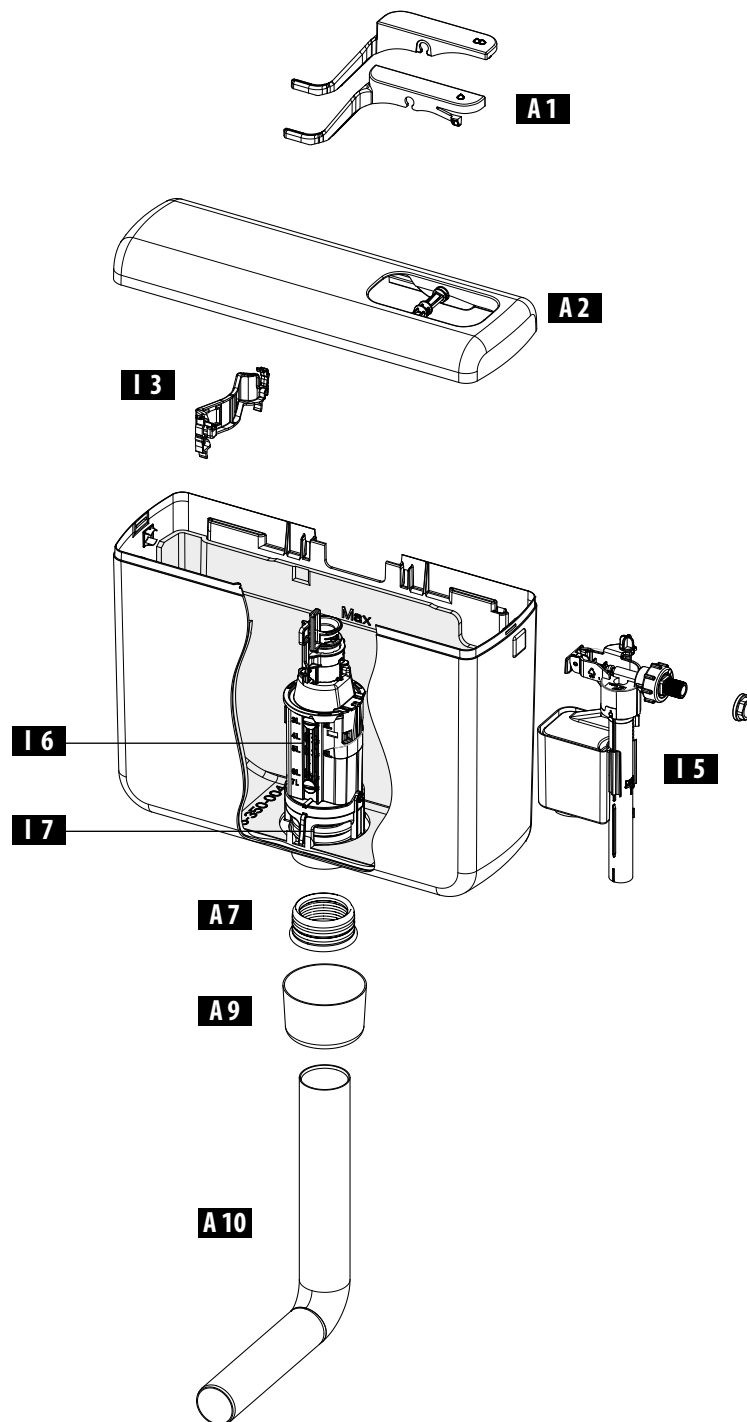

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	635726	3838912039811	Funktionstasten	Weiß	ohne Funktionstaste
A 2	635728	3838912038920	Spülkastendeckel	Weiß	
A 7	243281	3838912032911	Spülrohrdichtung		
A 9	243277	3838912032928	Rosette	Weiß	
A10	607359	3838912029720	Spülrohrbogen	Weiß	
A10	674830	3838912063250	Spülbogen 325 x 220 mm	Weiß	
I 3	635739	3838912039828	Füllventilhalter		
I 5	628458	3838912038012	Füllventil		
I 6	635737	3838912039620	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 7	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil		


AP240 / WISA 770 (AB SEPTEMBER 1999)

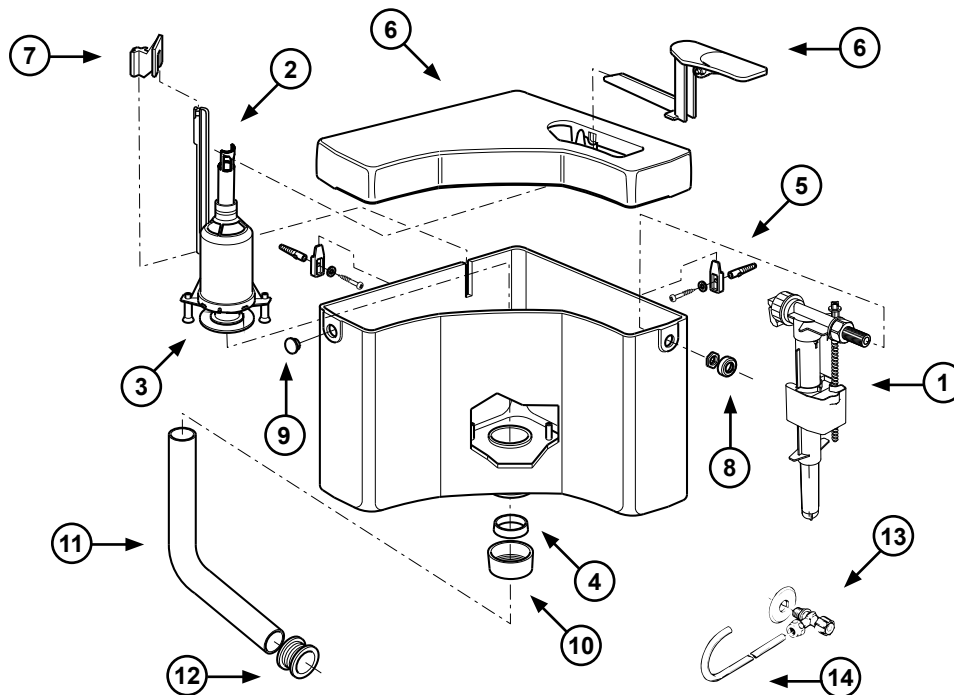

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800500	Auslaufgarnitur inkl. Bodenventildichtung für WISA 770, SCHWAB 240
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
4	8050390025	Beutel mit Dichtungen für Spülrohr (5 Stück)
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410401	Deckel mit Bed.-Taste weiß
6	8050411701	Bed.-Taste weiß
7	8050887076	Halteplatte
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
10	8050390002	Beutel mit Überwurfmuttern weiß (5 Stk.)
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
12	8050390093	Beutel mit Gummi-Euroverbinder (5 Stk.)
13	1403987112	Eckventil G 1/2
14	1405987119	Kupferröhrchen, verchromt

AP164 PNEUMATISCH (164.1701 / 64.090)


für pneumatischer Fernbetätigung

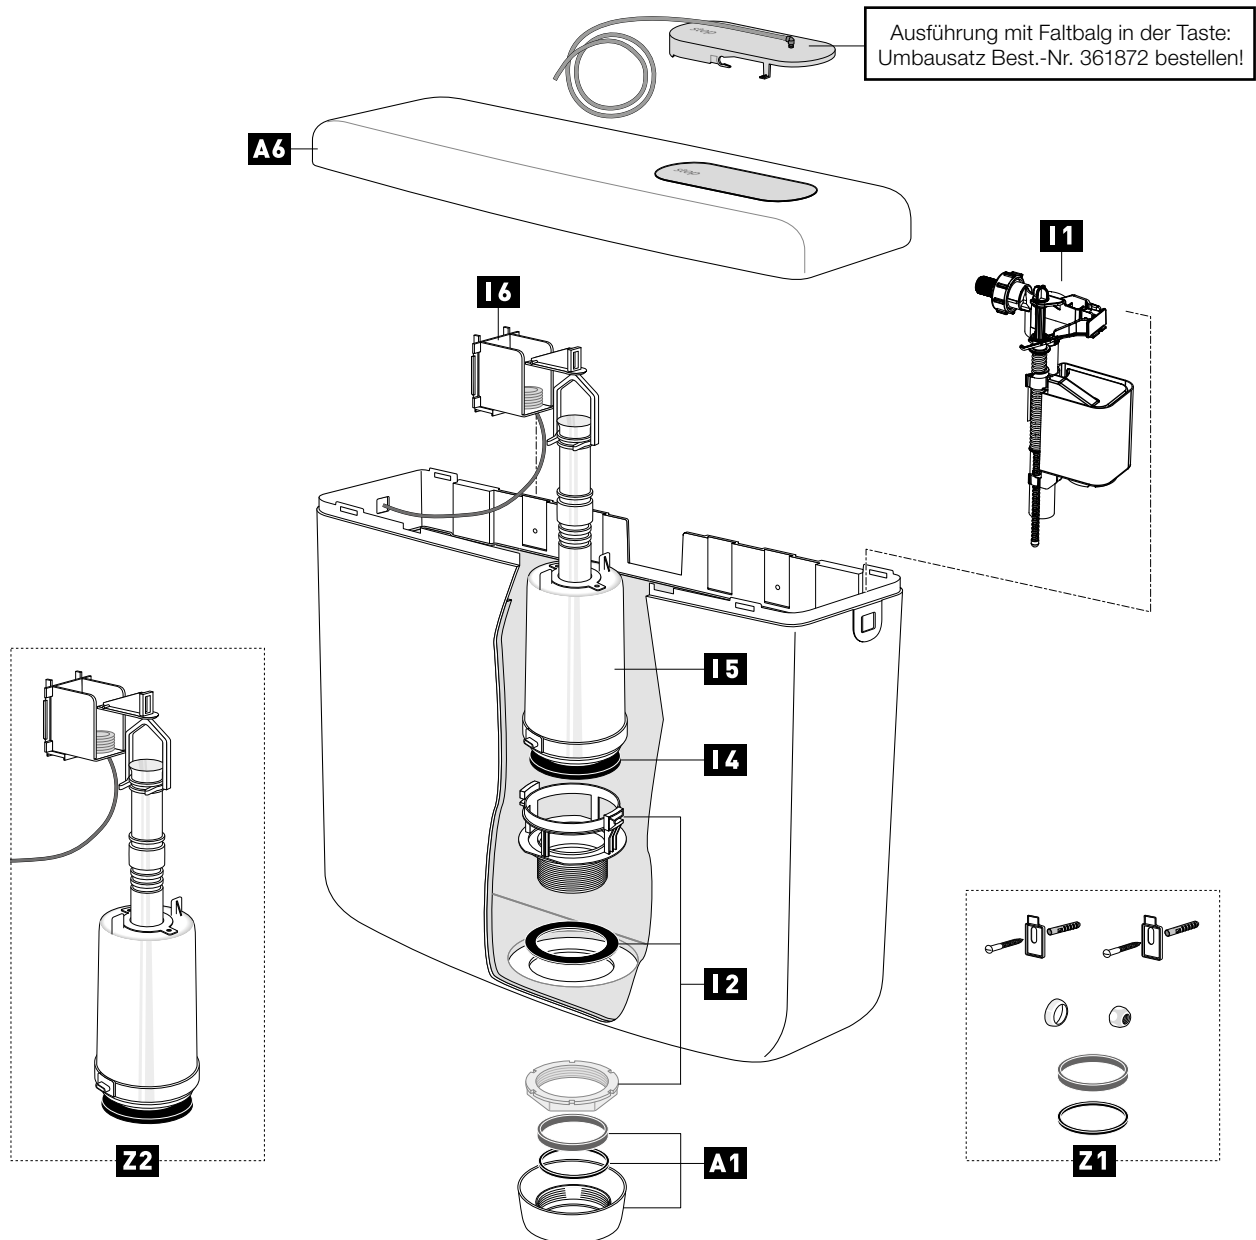

Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	363776	4016817024159	Überwurfrosette	Weiß	m. Dichtg.-+Schleifring
A 6	251567	3838912033826	Spülkastendeckel	Weiß	m. Funktionstaste
I 1	747E-036-P20	3838912063496	Universal-Füllventil G 3/8 747		
I 2	251166	3838912033819	Ventilsitz		komplett
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung		
I 5	363780	4016817024463	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 6	363757	4016817026382	Balgkonsole		komplett
Z 1	366306*	3838912029317	Service-Packung		
Z 2	361872*	3838912033222	Umbausatz für Ausführung mit Faltenbalg in der Taste		


* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

AP122 MONOBLOCK

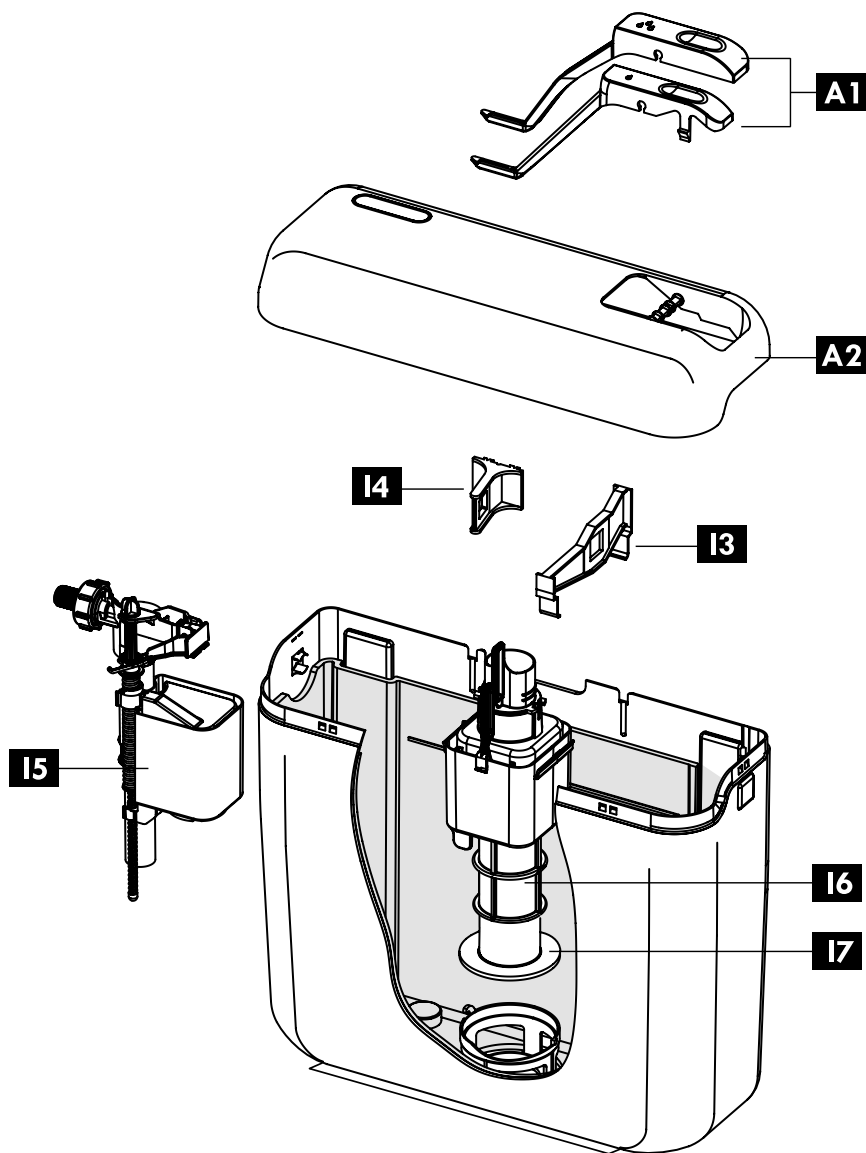


Pos.	Best.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	243276	3838912032829	Funktionstaste	Weiß	
A 2	243278	3838912032904	Spülkastendeckel	Weiß	ohne Funktionstasten
I 3	243282	3838912033017	Fullventilhalter 1		
I 4	243285	3838912033024	Fullventilhalter 2		
I 5	628458	3838912038012	Füllventil		
I 6	243280	3838912033109	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 7	243275	3838912033918	Dichtung für Ablaufventil		

AP210 / WISA 295

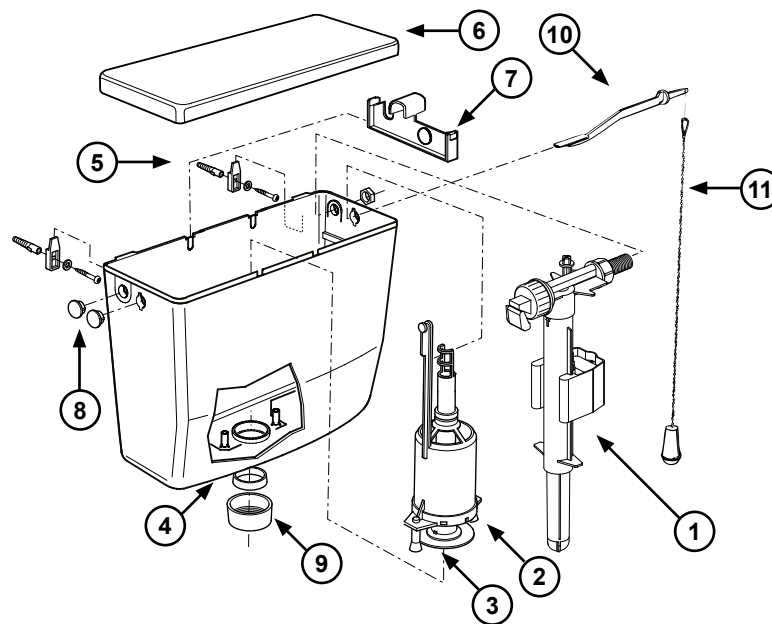

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800500	Auslaufgarnitur für WISA 295/370/770, SCHWAB 210/240 inkl. Bodenventildichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
	8050390025	Beutel mit Dichtungen für Spülrohr (5 Stück)
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050411101	Deckel WISA 295 weiß
7	8050881400	Halteplatte zu WISA 295/370
8	8050882480	Verschlusskappe weiß
9	8050882430	Überwurfmutter weiß
	8050390002	Beutel mit Gummi-Euroverbinder (5 Stk.)
10	1409986000	Spülrohr weiß
11	8050800080	Spülrohrschelle mit Puffer und Befestigung
12	8050882100	Reduzierstück zum WISA 295
13	8050882050	Zughebel aus Kunststoff
14	1409986070	Zugkette
15	8050421550	Zugstange

AP134 CH (134.1401)

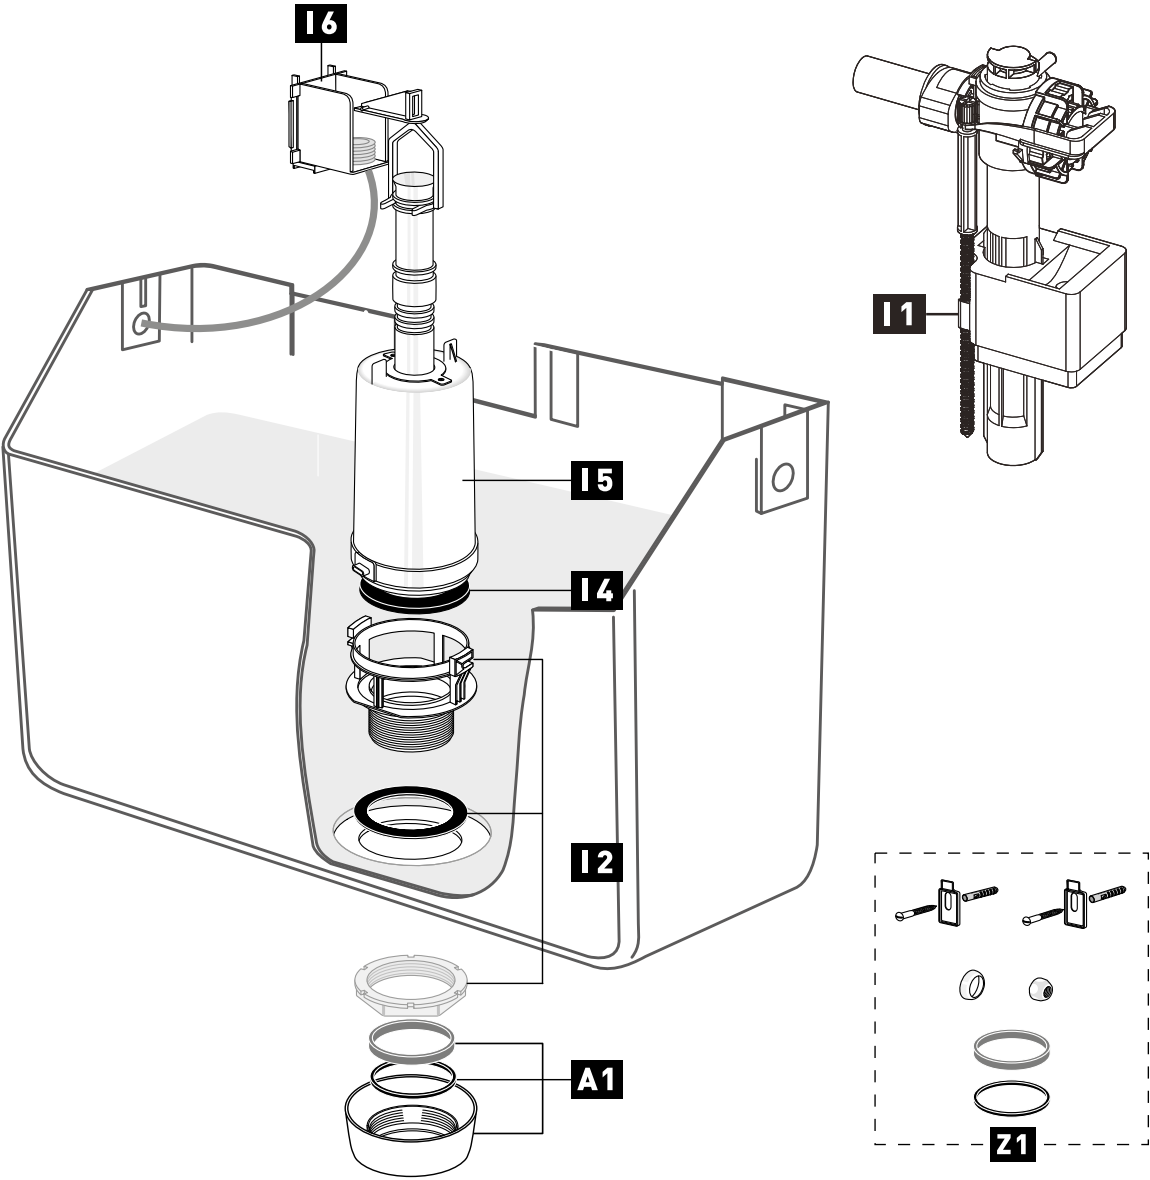


Pos.	Art. nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	363776	4016817024159	Überwurfrosette	Weiß	m. Dichtg.+Schleifring
I 1	747E-036-P20	3838912063496	Universal-Füllventil G 3/8 747		
I 2	251166	3838912033819	Ventilsitz		komplett
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung		
I 5	361815	3838912036919	Ablaufventil		komplett mit Ventildichtung
I 6	361062	3838912036827	Balgkonsole mit Schlauch		
Z 1	366306	3838912029317	Service-Packung		

* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

AP 155.23XX (55.300 / 155.21XX (55.303))

aufgesetzt auf die WC-Keramik

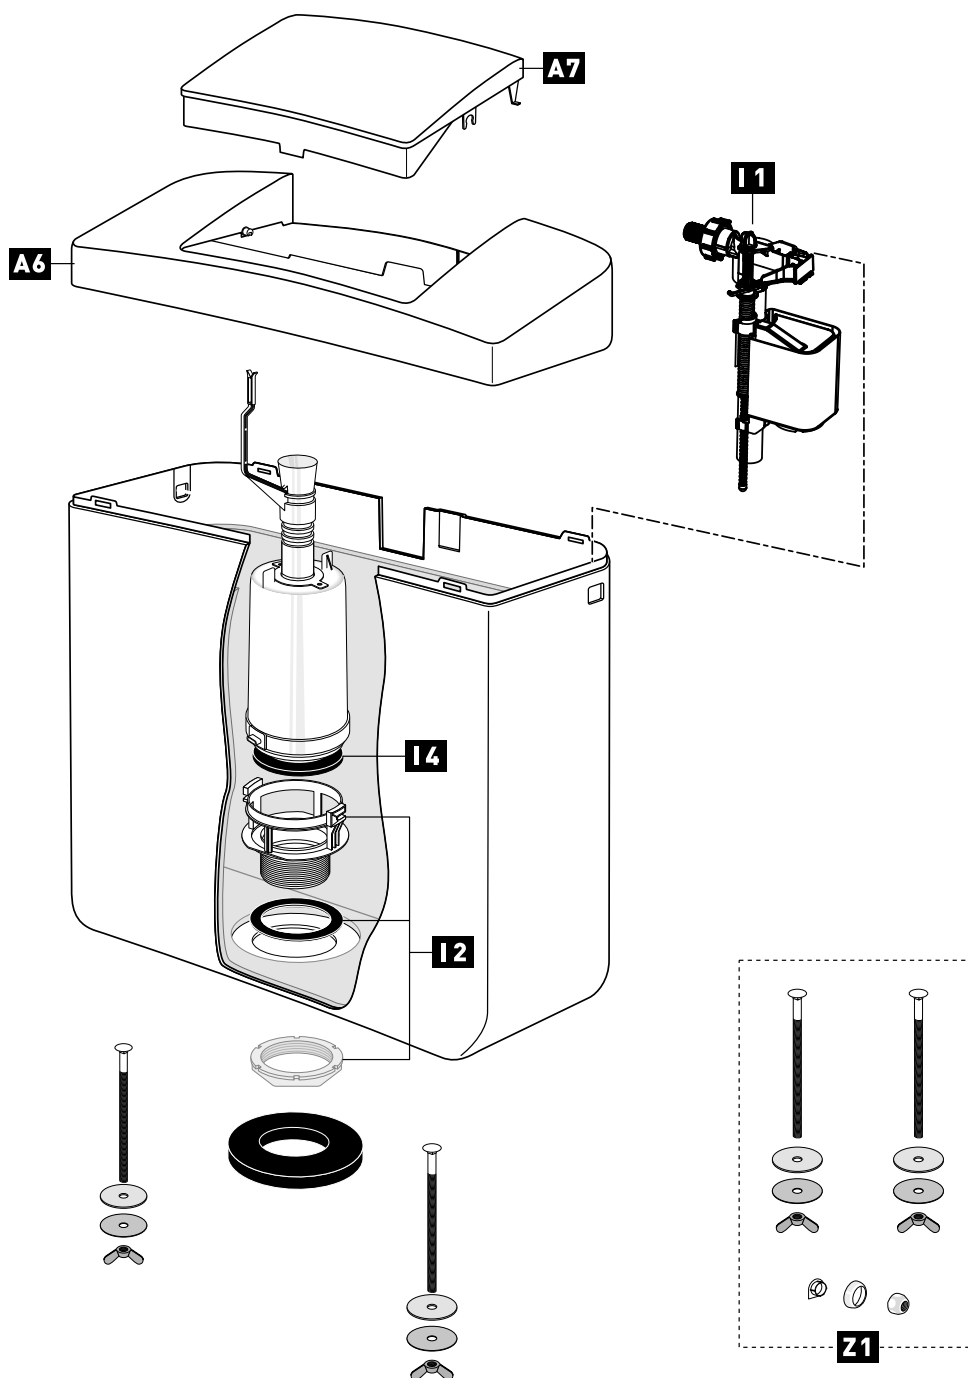


**AUSLAUFARTIKEL, bitte vor Bestellung Verfügbarkeit erfragen
(nicht mehr alle Ersatzteile lieferbar)**

Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 6	239794	3838912035905	Spülkastendeckel	Weiß	m. Funktionstaste
A 7	239795	3838912035912	Funktionstaste	Weiß	
I 1	628458	3838912038012	Füllventil		
I 2	251166	3838912033819	Ventilsitz		komplett
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung		
Z 1	363819	4016817026351	Service-Packung		

AP 150.1901 (50.000)

tiefhängend

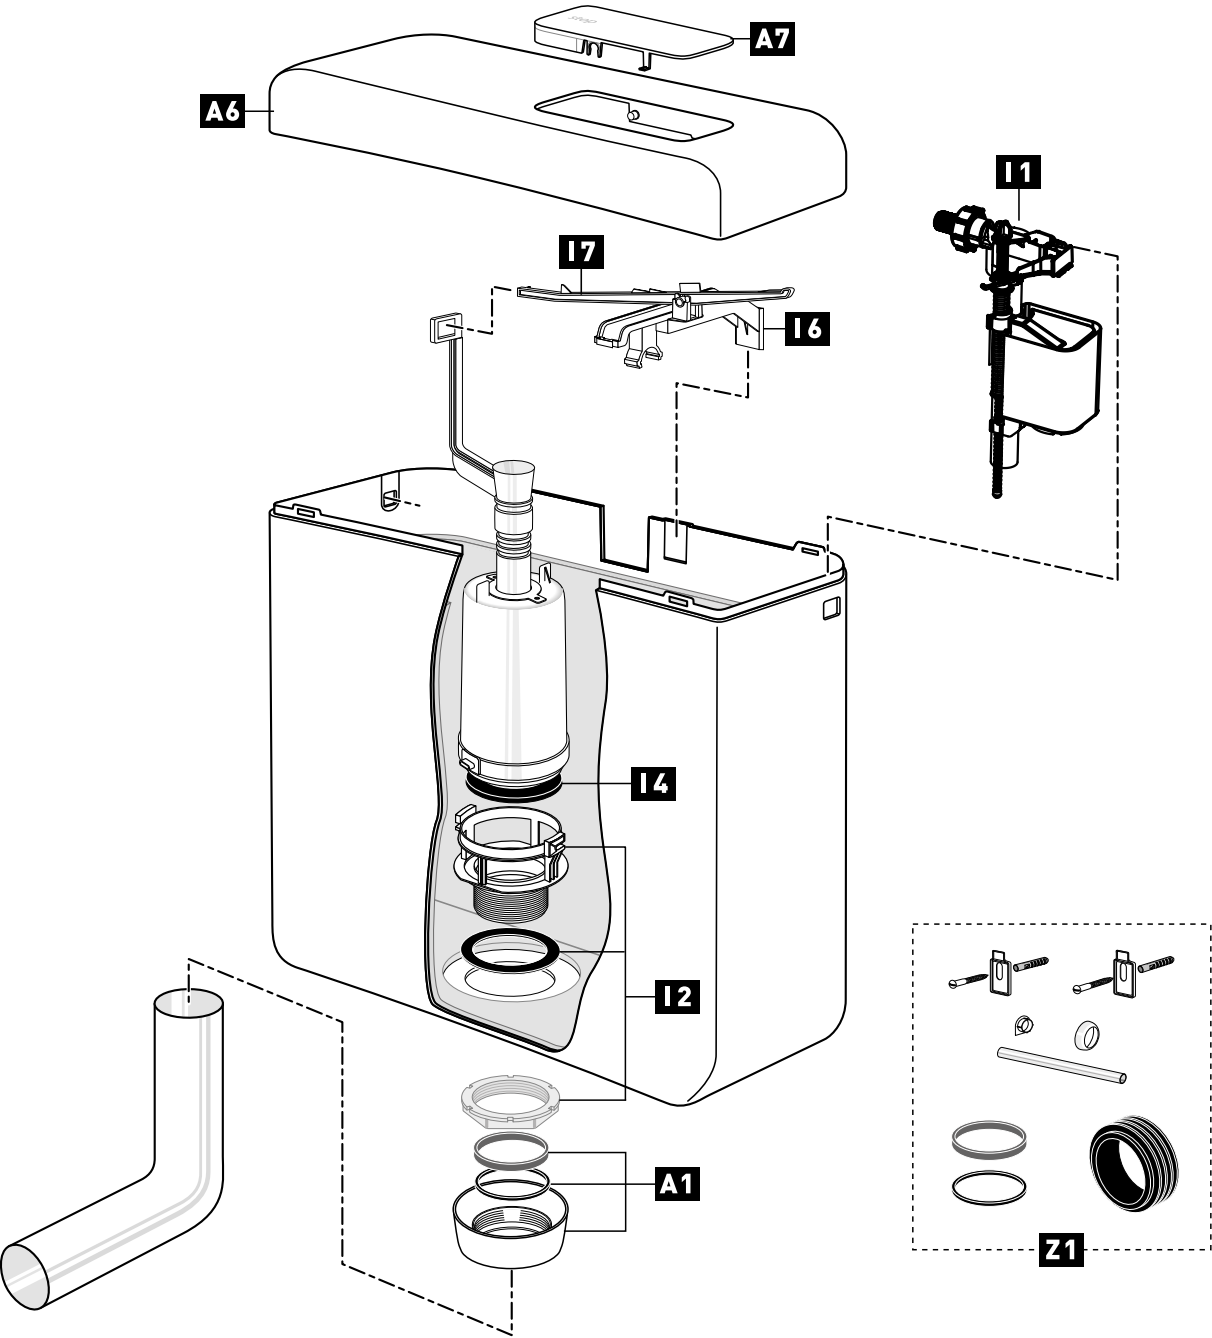


AUSLAUFARTIKEL, bitte vor Bestellung Verfügbarkeit erfragen
(nicht mehr alle Ersatzteile lieferbar)

Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Bezeichnung	Farbe	Ausführung
A 1	363776	4016817024159	Überwurfrosette	Weiß	m. Dichtg.-+Schleifring
A 6	235138*	3838912035219	Spülkastendeckel	Weiß	m. Funktionstaste
A 7	234163	3838912034502	Funktionstaste	Weiß	
I 1	628458	3838912038012	Füllventil		
I 2	251166	3838912033819	Ventilsitz		komplett
I 4	351517	3838912033901	Ventildichtung		
I 6	241287*	3838912036117	Hebellager		
I 7	241332	3838912032805	Betätigungshebel		
Z 1	363820	4016817026368	Service-Packung		


* Auslaufartikel, Lagerverfügbarkeit unter Vorbehalt

WISA 250

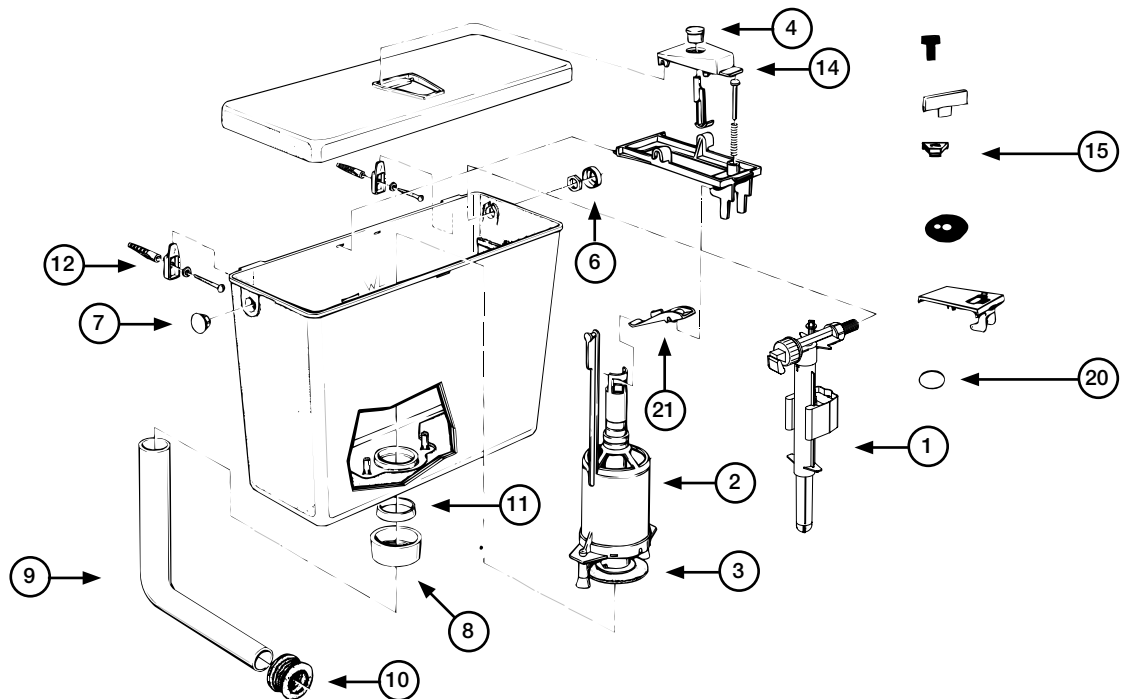


Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800500	Auslaufgarnitur für WISA 295/370/770, SCHWAB 210/240 inkl. Bodenventildichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050885740	Unterbrecherstift
6	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
7	8050882480	Verschlusskappe weiß
8	8050882430	Überwurfmutter weiß
9	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
10	8050985530	Gummi-Euroverbinder
11	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
12	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
14	8050428020	Kompl. Spartaste zu WISA 250/750 weiß
15	8050885500	Drucktaste trapezförmig WISA 250/570/670 (alt, ohne Spülunterbrechung) weiß
20	1411988437	Bodenventildichtung 69 mm
21	8050885402	Hebel zu Halteplatte

WISA 300

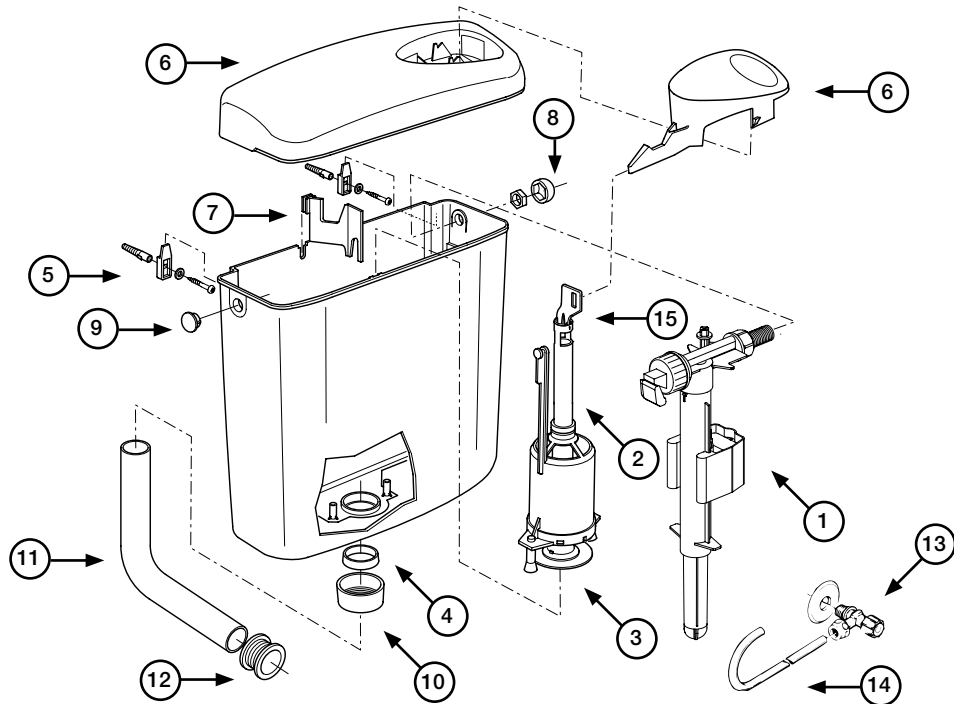


Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800527	Auslaufgarnitur inkl. Bodenventildichtung für WISA 470, SCHWAB 260
	8050800529	Auslaufgarnitur für WISA 470, inkl. Schlauch
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
	8050390025	Beutel mit Dichtungen für Spülrohr (5 Stück)
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410101	Spülkastendeckel WISA 300 Weiß mit Funktionstaste
	8050411501	Funktionstaste WISA 300 Weiß
7	8050883276	Halteplatte
8	8050882480	Verschlusskappe weiß
9	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
	8050390002	Beutel mit Überwurfmuttern weiß (5 Stk.)
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
	8050390093	Beutel mit Gummi-Euroverbinder (5 Stk.)
13	1403987112	Eckventil G 1/2
14	1405987116	Kupferröhrchen, verchromt
15	8050883277	Hebevorrichtung WISA 470

WISA 350 UC

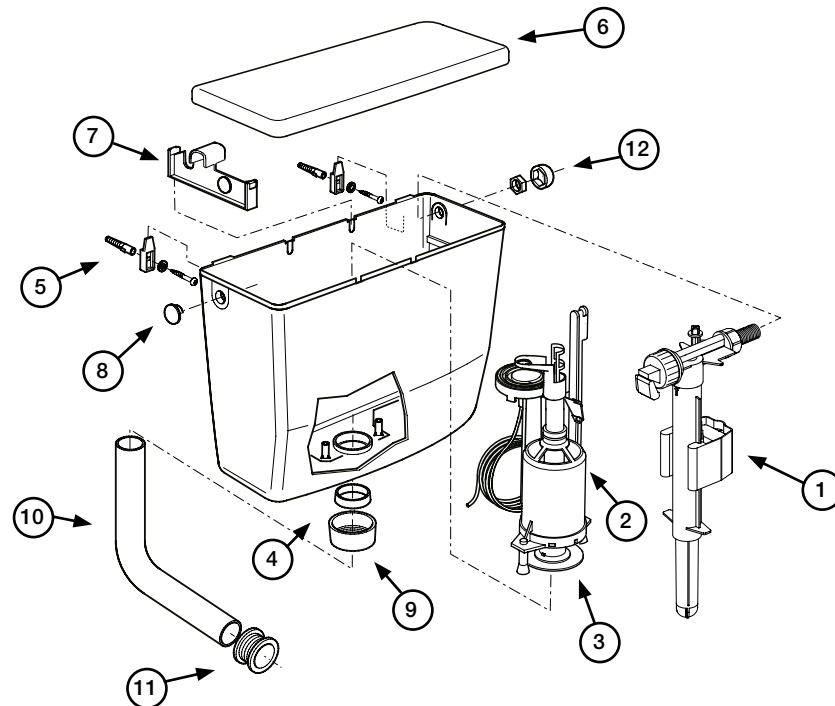


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	8035432783	Füllventil HVK G 3/8
2	8050800533	Pneumatisches Spülventil inklusive Gummidichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
5	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
6	8050390025	Beutel mit Dichtungen für Spülrohr (5 Stück)
7	8050800075	Befestigungsset
8	8050411101	Deckel WISA 295 weiß
9	8050881400	Halteplatte zu WISA 295/370
10	8050882480	Verschlusskappe weiß
11	8050390067	Beutel mit Verschlusskappen weiß (5 Stk.)
12	8050882430	Überwurfmutter weiß
13	8050390002	Beutel mit Überwurfmuttern weiß (5 Stück)
14	1409985680	Spülrohrbogen weiß
15	8050985530	Gummi-Euroverbinder
16	8050390093	Beutel mit Gummi-Euroverbinder (5 Stk.)
17	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß

WISA 370

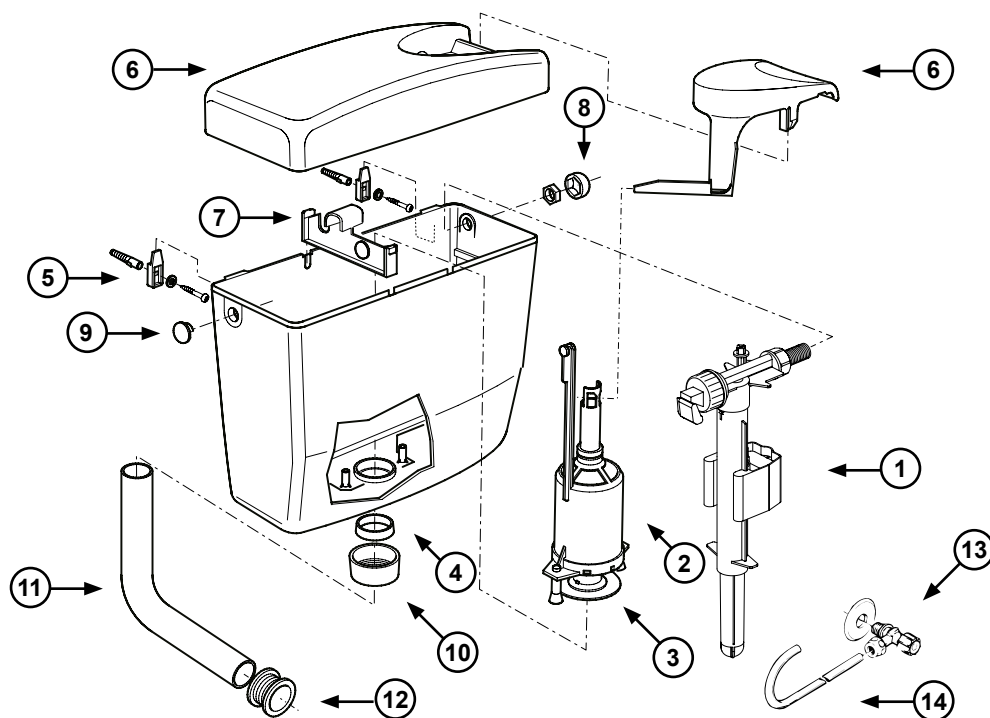

Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800500	Auslaufgarnitur für WISA 295/370/770, SCHWAB 210/240 inkl. Bodenventildichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410201	Deckel WISA 370 mit Bed.-Taste weiß
7	8050881400	Halteplatte zu WISA 295/370
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
13	1403987522	Eckventil G 1/2
14	1405987126	Kupferröhrchen, verchromt


WISA 450

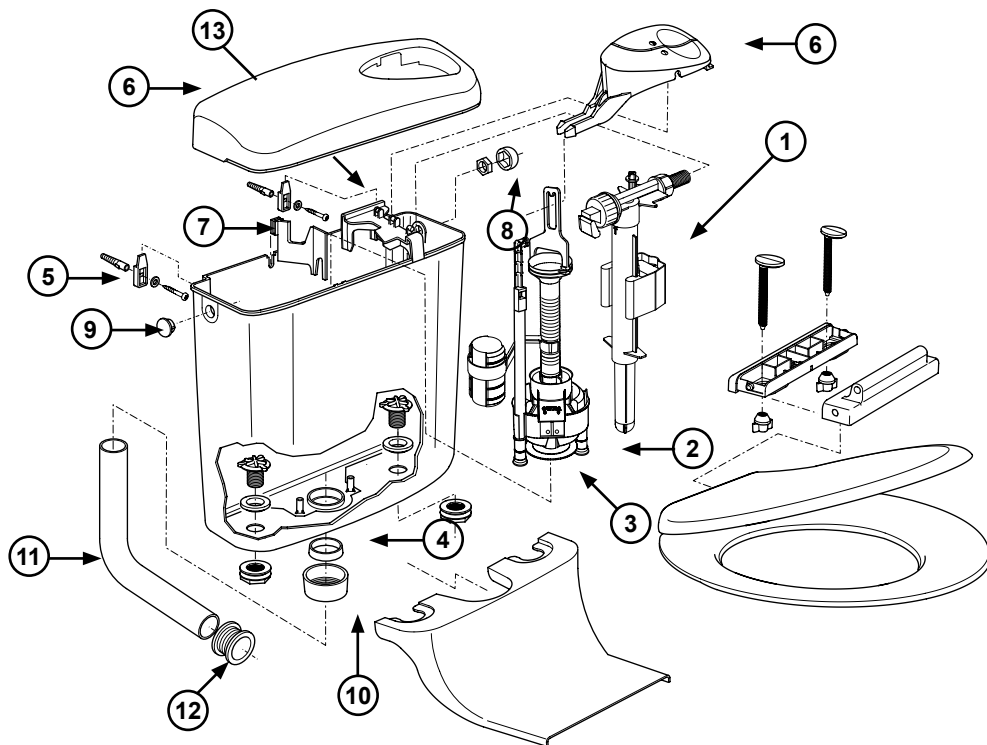

Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800101	Umrüstsatz WISA 336/450 weiß
3	8035390111	Bodenventildichtung zu DF 3/6 Liter
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050411401	Deckel WISA 336/450, SCHWAB 230 mit Bed.-Tasten weiß *
7	8050883276	Halteplatte
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
13	8050883649	Halteplatte Tasten WISA 336/450, SCHWAB 230


* Das Auslaufgarnitur (Art. Nr. 805080336) und der Deckel mit Tasten ist mit Ausnahme der Bodenventildichtung nicht mehr verfügbar. Hierfür ist die Pos. 14 Umrüstsatz in weiß, pergamon, manhattan oder beige erhältlich. Der Umrüstsatz besteht aus Deckel, Haltebrücke mit Tasten, Halteplatte und Auslaufgarnitur.

WISA 600

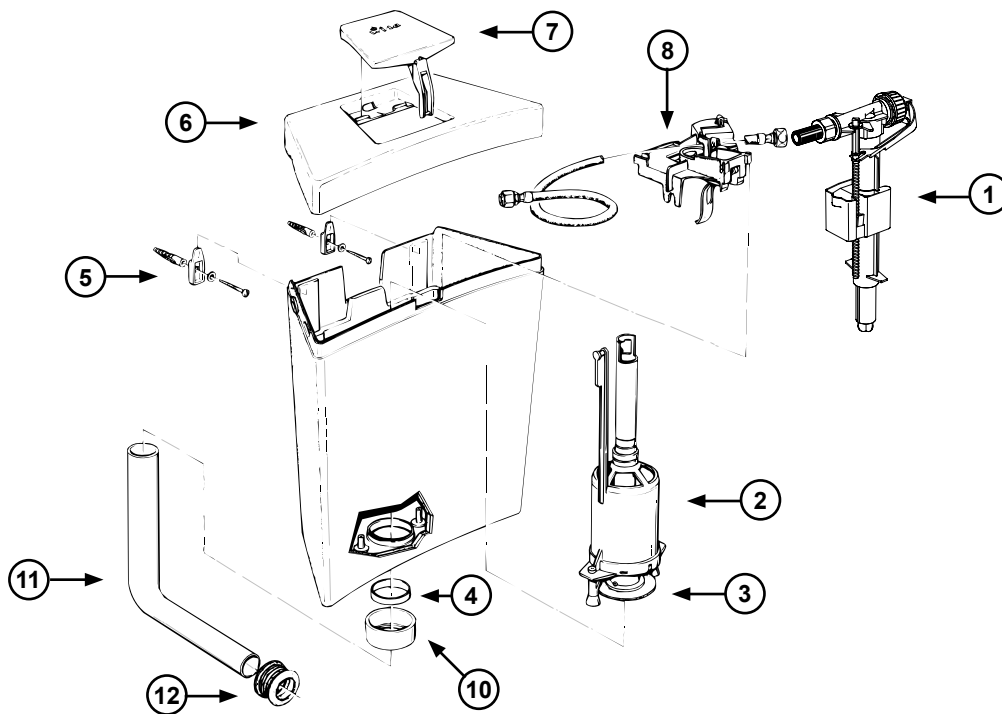


Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800507	Auslaufventil inkl. Bodenventildichtung für WISA 600/1070/1170, SCHWAB 270
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050801600	Deckel weiß
7	8050881620	Bedienungstaste weiß
8	8050881610	Halteplatte
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
11	8050110101	Spülrohbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder

WISA 670

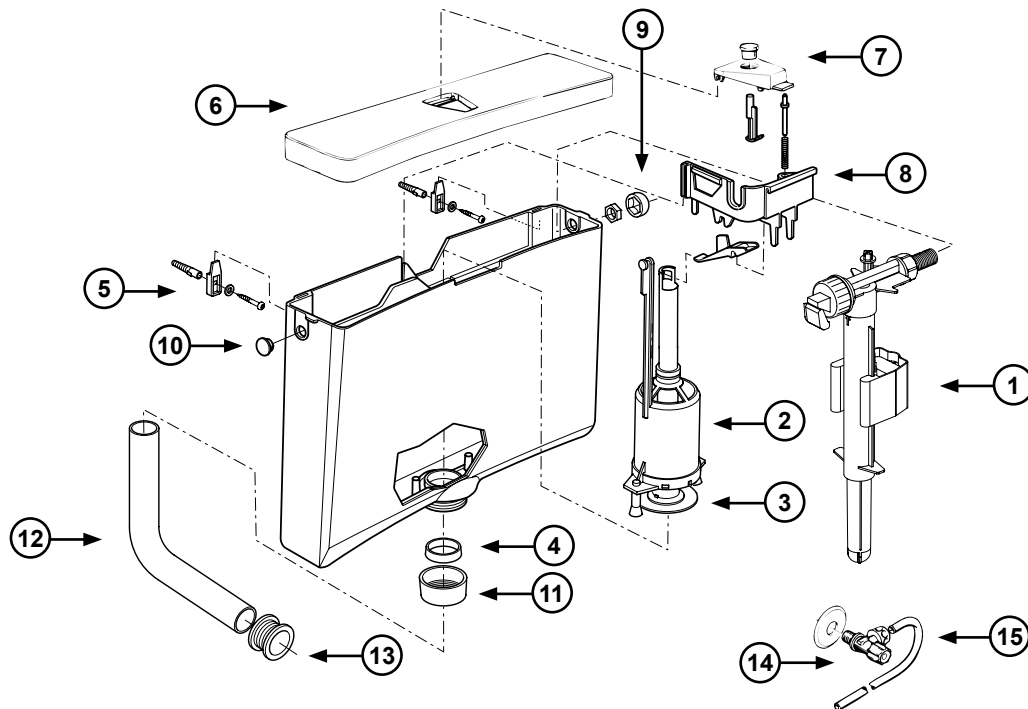


Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800504	Auslaufgarnitur für WISA 570/670/790/870, SCHWAB 220 inkl. Bodenventildichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	1411988436	Bodenventildichtung bis Juli 87, 65 mm, Loch 23.5 mm alte Ausführung
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410501	Deckel WISA 670 mit Bed.-Taste weiß
7	8050411901	Kompl. Spartaste WISA 570/670 (alt, mit Spülunterbrechung) weiß
8	8050800237	Halteplatte zu WISA 670/870 komplett
	8050870004	Unterbrecherstift (alt)
	8050882851	Druckstift zu WISA 670/790/870
	1401980441	Feder zum Druckstift WISA 670/790
9	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
10	8050882480	Verschlusskappe weiß
11	8050882430	Überwurfmutter weiß
12	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
13	8050985530	Gummi-Euroverbinder
14	1403987112	Eckventil G 1/2
15	1405987118	Kupferröhrchen, verchromt

WISA 790

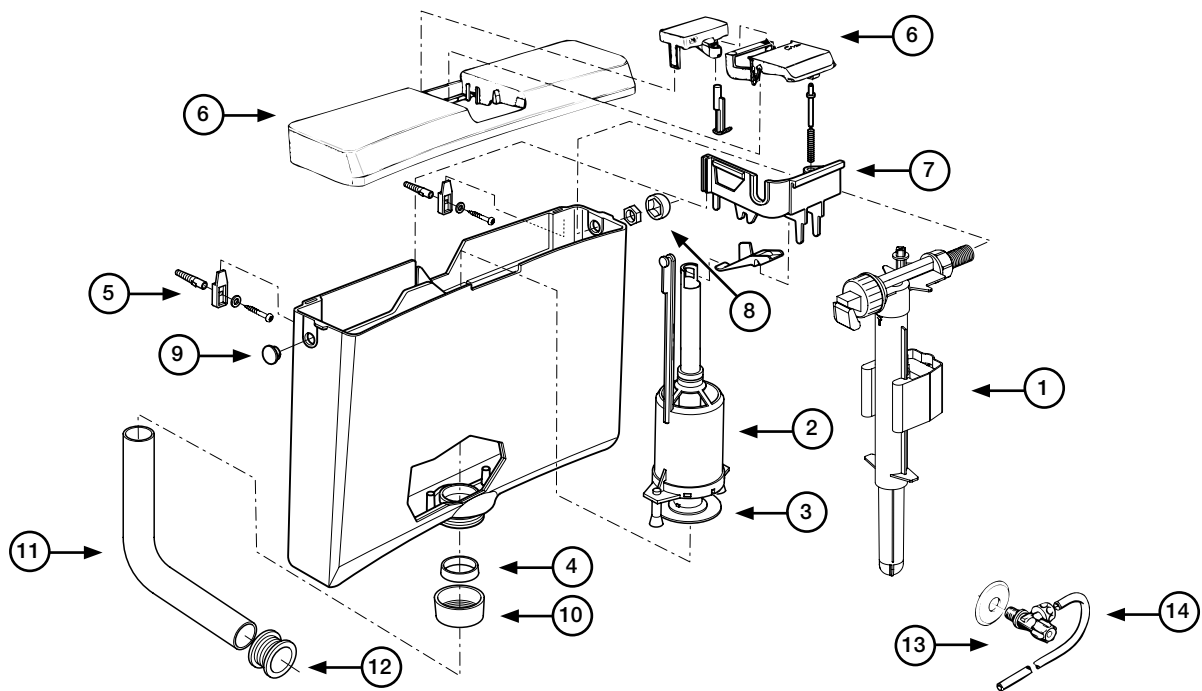


Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800504	Auslaufgarnitur für WISA 570/670/790/870, SCHWAB 220 inkl. Bodenventildichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
	8050390037	Beutel mit Spülventil-Gummidichtungen 28 x 65 x 3 (5 Stück)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
	8050390025	Beutel mit Dichtungen für Spülrohr (5 Stück)
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410601	Deckel WISA 790 mit Bed.-Taste weiß
	8050881790	Deckel und Tasten WISA 790 Weiß mit
7	8050800237	Halteplatte zu WISA 670/870 komplett
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
	8050390002	Beutel mit Überwurfmuttern weiß (5 Stk.)
	8050882432	Überwurfmutter beige
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
	8050390093	Beutel mit Gummi-Euroverbinder (5 Stk.)
13	1403987112	Eckventil G 1/2
14	1405987118	Kupferröhrchen, verchromt

WISA 800 / 800 DF (AB 1999)

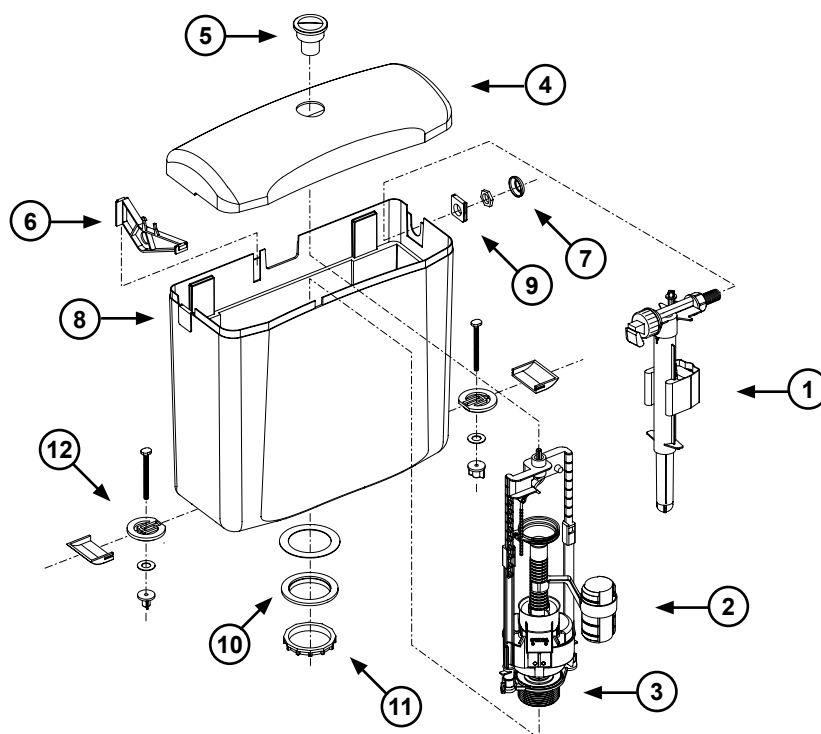


Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050801502	Auslaufventil WISA 800 inkl. Bodenventildichtung
	8050801504	Auslaufventil WISA 800 DF (Zweimengentechnik) inkl. Bodenventildichtung
3	8035390111	Bodenventildichtung zu DF 3/6 Liter
4	8050411301	Deckel WISA 800 weiß
5	8050802001	Drucktaste Modell 800 chrom
	8050802002	Drucktaste Modell 800 DF (Zweimengentechnik) chrom
6	8050881261	Haltebrücke zu WISA 800
7	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
8	8050881240	Verschlussplatte zu WISA 800
9	8050881250	Montageplatte WISA 800 weiß
10	8035885909	Nylon Gleitring zu WISA 800
11	8035885917	Mutter M59 zu WISA 800
12	8050800090	Befestigungssatz inkl. Dichtung

WISA 870

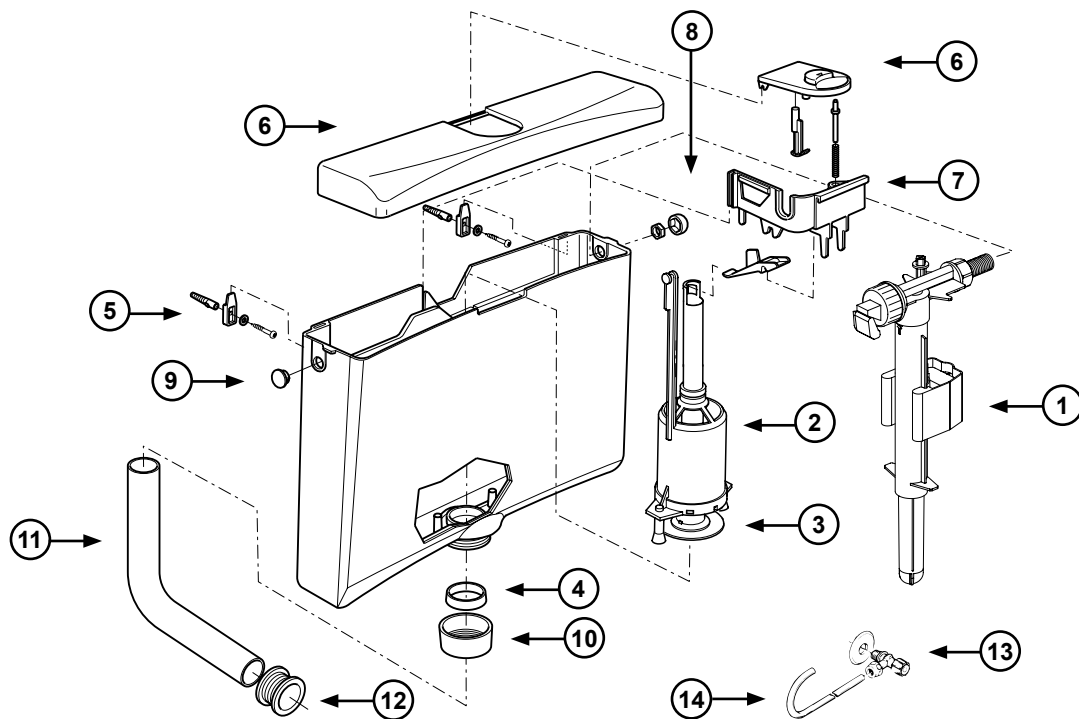


Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800504	Auslaufgarnitur für WISA 570/670/790/870, SCHWAB 220 inkl. Bodenventildichtung
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
	8050889603	Deckel WISA 870 mit Bed.-Taste beige
7	8050800237	Halteplatte zu WISA 670/870 komplett
	8050870004	Unterbrecherstift (alt)
	8050882851	Druckstift zu WISA 670/790/870
	8050870003	Hebel zur Halteplatte
	1401980441	Feder zum Druckstift WISA 670/790
8	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
9	8050882480	Verschlusskappe weiß
10	8050882430	Überwurfmutter weiß
	8050882432	Überwurfmutter beige
11	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
12	8050985530	Gummi-Euroverbinder
13	1403987112	Eckventil G 1/2
14	1405987118	Kupferröhrchen, verchromt

WISA 1270 DF (BIS MITTE 2020)

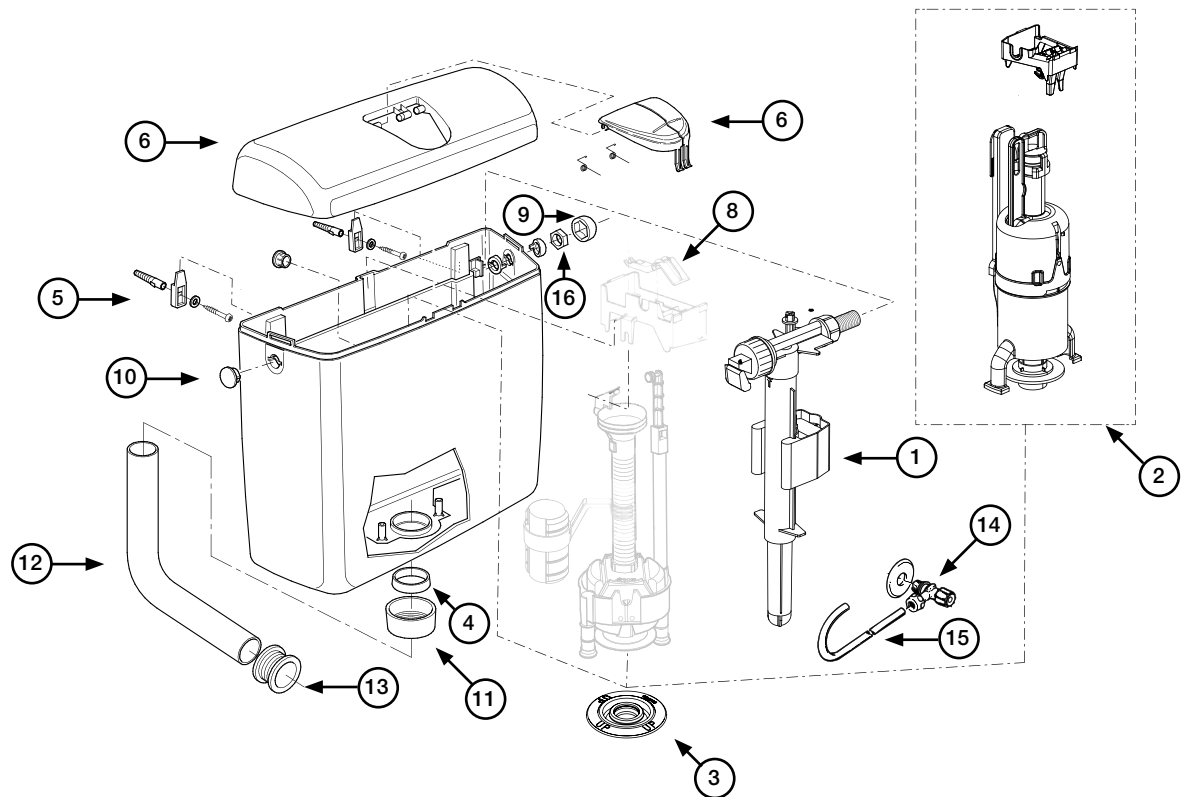

Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800201	Umrüstsatz WISA 1270
3	8035390111	Bodenventildichtung zu DF 3/6 Liter
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050410901	Deckel WISA 1270 mit Bed.-Taste weiß
8	8050883650	Auslösehebel zu WISA 1270
9	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
10	8050883750	Verschlusskappe weiß
11	8050882430	Überwurfmutter weiß
12	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
13	8050985530	Gummi-Euroverbinder
14	1403987112	Eckventil G 1/2
15	1405987118	Kupferröhrchen, verchromt
16	8050883620	Fixierring, einzeln zur Füllventilbefestigung weiß



WISA 1170

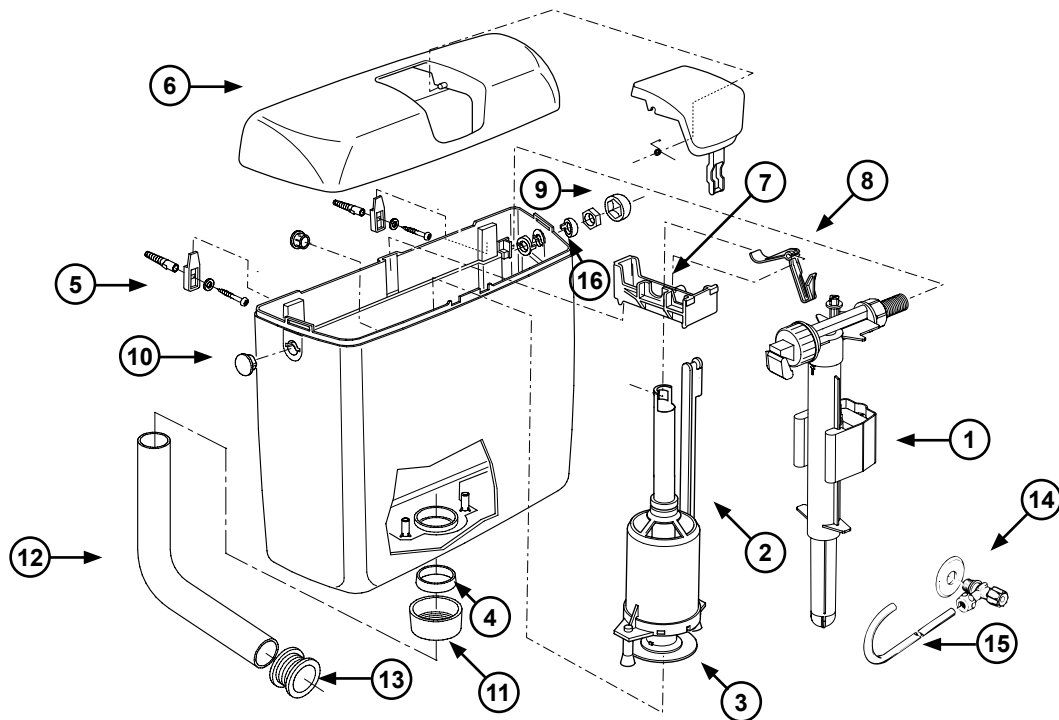











Pos.	WISA Art. nr.	Umschreibung
1	8035432572	Universal Füllventil
2	8050800507	Auslaufventil inkl. Bodenventildichtung für WISA 600/1070/1170, SCHWAB 270
3	1411988440	Bodenventildichtung 65 mm, Loch 28,5 (ab 07.87)
4	8050882450	Dichtung zur Überwurfmutter
5	8050800078	Aufhängeset, komplett inkl. 8050882450
6	8050411001	Deckel WISA 1170 mit Bed.-Taste weiß
7	8050883652	Halteplatte
8	8050883653	Auslösehebel
9	8050882382	Zierring (Zulauf) weiß
10	8050883750	Verschlusskappe weiß
11	8050882430	Überwurfmutter weiß
12	8050110101	Spülrohrbogen 230 x 210 weiß
13	8050985530	Gummi-Euroverbinder
14	1403987112	Eckventil G 1/2
15	1405987118	Kupferröhrchen, verchromt
16	8050883620	Fixierring, einzeln zur Füllventilbefestigung weiß



Montageanleitung - Füllventil für UP-Spülkästen und AP-Spülkästen

		ALTE FÜLLVENTILE, SETS			NEUE FÜLLVENTILE, SETS	
						
AUFPUTZ-SPÜLKÄSTEN		243292		→	628458	
WC 189/189A/189 DWC	2/2014 - now	628458		→	628458	
	2010 - 2/2014	243292		→		675100
182/188	2/2014 - now	628458		→	628458	
	1999 - 2/2014	243292		→		675100
			359812	→		359812N
187	2/2014 - now	628458		→	628458	
	2001 - 2/2014	243292		→		675101
			361809	→		361809N
180.xxx	ab Baujahr 1996	243292		→		675100
	1992 - bis einschließlich Baujahr 1995		363653	→		363653N
81.000/84.100/80.000	1983 - 1996	243292		→	628458	
			385768	→		385768N
183.xxx	1992 - 1999	243292		→		675102
184.xxx	1992 - 1999	243292		→		675103
185.xxxx	1993 - 1999	243292		→		675105
186.xxxx	2002 - 2010	243292		→		675102
190.xxxx	1997-2003	243292		→		675104
192	2/2014 - 2020	628458		→	628458	
	2003 - 2/2014	243292		→		675104
198	2/2014 - now	628458		→	628458	
	2013 - 2/2014	243292		→		675104
	(IT) 2016 - now	747EL-SCW		→	747E-036-P20	
134		358720		→	747E-036-P20	

OBJEKTABSTÄNDE UND ABMESSUNGEN

					
Durchschnittliche Objekt- abmessungen	W: 60 D: 55	W: 50 D: 40	W: 40 D: 60	W: 40 D: 40	W: 40 D: 60
Bewegungsfläche zur Nutzung der Objekte					
Mindest-Objekt- Abstände	80	-	70	70	75
Achsabstände	75	-	65	65	70
	70	65	60	60	65
	70	65	60	60	65
	75	70	65	65	-
(Dusch)- wanne 	50	45	40	40	45
Seitenwand 	50	45	40	40	45
Seitenwände 	50	45	45	40	45

Die nachfolgenden Verkaufsbedingungen (AGB) gelten in Ihrer jeweils gültigen Fassung für alle unsere gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbedingungen mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Bestellers werden nicht Vertragsbestandteil, wenn sie nicht ausdrücklich in schriftlicher Form bestätigt werden.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Allgemeines

- 1.1 Die nachstehenden AGB gelten a) unmittelbar in allen Kaufvertragsbeziehungen und b) in entsprechender Anwendung, auch in allen anderen Rechtsbeziehungen zwischen der Fa. WISA GmbH, Sachsenstr. 34, 46499 Hamminkeln, Deutschland, (nachfolgend Verkäufer) und Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen sowie Verbrauchern (nachfolgend Käufer). Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt; Verbraucher ist eine natürliche Person, mit denen wir in Geschäftsbeziehung treten, ohne dass ihr eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugeordnet werden kann.
- 1.2 Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der Verkäufer einen Vertrag durchführt, ohne solchen Bedingungen ausdrücklich widersprochen zu haben.

2 Vertragsanbahnung und -abschluss, Angebote, Aufträge

- 2.1 Angebote des Verkäufers sind freibleibend.
- 2.2 Mit der Bestellung einer Ware oder einer Leistung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware oder Leistung erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot binnen 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware bzw. Erbringung der Leistung von uns erklärt werden.
- 2.3 Der Käufer ist zur sofortigen Prüfung der Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung des Verkäufers verpflichtet. Etwaige Abweichungen von seiner Bestellung sind unverzüglich zu rügen. Unterbleibt dies, so richtet sich der Vertragsinhalt nach dem Inhalt der Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung des Verkäufers. Erfolgt keine förmliche Annahmeerklärung/Auftragsbestätigung, so gilt Vorstehendes sinngemäß für die Abschlagsbzw. Endrechnung.
- 2.4 Ergänzende Klauseln zur Warenbezeichnung wie 'circa', 'wie bereits geliefert', 'wie 'gehabt' oder ähnliche Zusätze beziehen sich in den Verkaufsangeboten ausschließlich auf die Qualität oder Quantität der Ware, nicht aber auf den Preis.
- 2.5 Im Übrigen ist die Zusage einer bestimmten Eigenschaft oder Eignung der Ware zu einem bestimmten Verwendungszweck sowie die Übernahme einer Garantie nur verbindlich, wenn dies schriftlich vom Verkäufer bestätigt wird.
- 2.6 Hinsichtlich des Angebotes sowie der entsprechenden Angaben in Katalogen und Broschüren gelten die normalen und / oder üblichen Toleranzen. Insbesondere behalten wir uns farbliche Nuancen vor. Geringfügige Abweichungen vom Mustermaterial, von Probestücken oder von den Abbildungen in Katalogen und Broschüren und / oder Beschreibungen behalten wir uns daher vor. Derartige Abweichungen befreien den Auftraggeber nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen.

3. Kaufpreis, Zahlung, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung

- 3.1 Soweit für den wirksamen Vertragsschluss eine Einigung zwischen den Vertragsparteien über die Entgeltlichkeit genügt, gelten die in unserer Preisliste am Tag des Vertragsschlusses ausgewiesenen Preise, wenn sich die Vertragsparteien über die Entgeltlichkeit der von uns zu erbringenden Leistungen, nicht aber über die Höhe des Preises geeinigt haben. Alle Preise verstehen sich ab Werk.
- 3.2 (a) Der Kaufpreis versteht sich grundsätzlich zuzüglich der zum Vertragschlusszeitpunkt gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, wenn und soweit USt.-Steuerpflichtigkeit/-ausweis im Einzelfall einschlägig ist. Soweit sich im vorgenannten Fall die gesetzliche Mehrwertsteuer in dem Zeitraum zwischen Vertragsschluss und Rechnungslegung erhöht, hat der Käufer die erhöhte USt. zu zahlen, soweit die vereinbarte Lieferfrist 4 Monate übersteigt.
- (b) In Höhe des Wertes der von uns erbrachten Teilleistungen ist der Verkäufer berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen.
- 3.3 Beträgt die vereinbarte Lieferfrist mehr als 4 Monate, so behält sich der Verkäufer vor, den Preis nach Maßgabe der Veränderung seiner Gestehungskosten einschl. Material- und Lohnkosten sowie ggf. der Transportkosten angemessen anzupassen, das Gleiche gilt für den Fall, dass Zölle oder Abgaben, die auf die Zulieferung zu Lasten des Verkäufers Anwendung finden, erhöht werden. Erhöht sich der Preis im Vergleich zu dem Lebenshaltungskostenindex weit überproportional, wird die Preiserhöhung auf den am Markt erzielten Preis begrenzt.
- 3.4 Mangels abweichender ausdrücklicher Vereinbarung ist der Kaufpreis sofort und ohne Abzug fällig, gerechnet ab Zugang der Ware und Lieferung beim Käufer, je nachdem, welches Ereignis später eintritt. Entsprechendes gilt für Teilleistungen. Ein etwaig vereinbarter Skontobetrag ist nur abzugsfähig, wenn die betreffende Zahlung innerhalb der Skontofrist bei dem Verkäufer gutgeschrieben ist und sich der Käufer nicht mit anderen Forderungen des Verkäufers zum Zeitpunkt der Zahlung in Verzug befindet. Skonto wird nur auf den Nettobetrag gewährt, also insbesondere nicht auf Kosten, Fracht usw. Ziff. 3.8 bleibt unberührt.
- 3.5 Ist mit dem Unternehmer Zahlung in anderer Währung als EURO vereinbart (Fremdwährung), erhöht sich die Kaufpreisforderung in Fremdwährung bei Rechnungserstellung, so dass der in Faktura ausgewiesene

Betrag dem EURO-Gegenwert entspricht, wie er sich aufgrund der Fremdwährungsschuld im für die Preisvereinbarung maßgeblichen Zeitpunkt errechnet.

- 3.6 Wechsel und Schecks werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen; sie gelten erst als Zahlung, wenn sie eingelöst sind. Diskont, Wechselspesen, Wechselsteuer und andere Abgaben gehen nach Ablauf des vereinbarten Zahlungsziels zu Lasten des Käufers.
- 3.7 Der Kunde kommt mit Ablauf des 7. Tages nach Zugang der Ware, spätestens aber nach Ablauf des letzten Tages eines ihm gewährten Zahlungsziels in Verzug.
- 3.8 Der Verkäufer ist berechtigt, bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft bereits ab Fälligkeit Fälligkeitszinsen in Höhe von 8 % Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Dem Käufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns tatsächlich ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Der Verkäufer kann jedoch bei beiderseitigen Handelsgeschäften zumindest den gesetzlichen Fälligkeitszins verlangen. Die Geltendmachung von Verzugszinsen bleibt unberührt.
- 3.9 (a) Der Käufer darf gegen Ansprüche des Verkäufers nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
(b) Buchstabe (a) gilt entsprechend für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten durch den Käufer, wenn dieser Unternehmer ist.
- 3.10 Der Käufer ist nicht berechtigt, gegenüber Verkäuferforderungen aus einem Vertrag ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines anderen, nicht aus diesem Vertrag stammenden Anspruchs auszuüben.
- 3.11 Das kaufmännische Zurückbehaltungsrecht des Käufers gem. § 369 HGB gilt für den Käufer nicht.
- 3.12 Bestehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers und ist der Käufer trotz entsprechender Aufforderung nicht zur Vorkasse oder dazu bereit, eine geeignete Sicherheit zu stellen, so ist der Verkäufer, soweit er selbst noch nicht geleistet hat, berechtigt, Barzahlung vor einer eventuellen weiteren Lieferung zu verlangen. Das gilt insbesondere für vereinbarte aber noch nicht durchgeführte Folgegeschäfte.
- 3.13 Der Verkäufer behält sich vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.
- 3.14 Der Käufer kann seine Forderungen gegen den Verkäufer unbeschadet der Regelung des § 354a HGB nicht an Dritte abtreten.
- 3.15 Wenn der Käufer nicht rechtzeitig seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt oder Zahlungsaufschub beantragt, in Bezug auf ihn das Konkursverfahren eröffnet wird oder zu seinen Lasten eine Pfändung vorgenommen wird, hat der Käufer alle seine Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber sofort zu erfüllen. In diesem Fall hat der Verkäufer ebenfalls das Recht, abgeschlossene Verträge gemäß den Bestimmungen von Artikel 3.16 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne gerichtliche Intervention zu lösen sowie alle von ihr gelieferten Produkte zurückzunehmen, solches unbeschadet des Rechtes auf Ersatz des von dem Verkäufer erlittenen Schadens, einschließlich Gewinnausfalls, Transport- und Lagerkosten, Zinsen u. Ä.
- 3.16 Sollte der Käufer mit der Zahlung einer (Teil-) Lieferung im Verzug sein, so hat der Verkäufer das Recht, die Ausführung der sonstigen noch auszuführenden Lieferaufträge oder Arbeiten aufzuschieben, solches unbeschadet des Rechtes des Verkäufers, nach Inverzugsetzung die Lieferungen endgültig einzustellen und die Zahlung sämtlicher Beträge zu verlangen, welche der Verkäufer zum betreffenden Zeitpunkt zu fordern hat sowie unbeschadet des Rechtes des Verkäufers auf eine entsprechende Entschädigung.
4. **Lieferung, Gefahrübergang**
- 4.1 Soweit keine ausdrückliche Lieferfrist vom Verkäufer zugesagt wurde, kann die Lieferung frühestens 8 Wochen nach Vertragsabschluss verlangt werden. Eine etwa vereinbarte Lieferfrist beginnt erst mit dem Eingang aller erforderlichen Unterlagen sowie einer vereinbarten Anzahlung des Käufers bei dem Verkäufer zu laufen (Genehmigungen, Freigaben etc.).
- 4.2 Wurde dem Verkäufer eine bestimmte Lieferfrist fest zugesagt, so gilt diese als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand gem. Ziff. 3.1 dem Käufer zur Verfügung gestellt wurde.
- 4.3 Lieferung erfolgt durch Bereitstellung der Ware am Sitz des Verkäufers, Verpackung, Transport, Versicherung exklusive. Bei Abholung von der Lieferstelle obliegen dem Käufer bzw. seinen Beauftragten das Beladen des Fahrzeugs und die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. des Gefahrguttransports.
- 4.4 Ist im Einzelfall Versand vereinbart, versendet der Verkäufer die Ware stets auf Wunsch des Käufers gem. § 447 BGB auf dessen Gefahr und Kosten. Das Gleiche gilt für Verpackung und nach Vertragsschluss eintretende Erhöhungen der Frachtsätze, etwaige Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw., sofern nicht ausdrücklich schriftlich frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
- 4.5 Soweit Verkäufer-Mitarbeiter in den Fällen Ziff. 3.1 und 4.3, 4.4 außerhalb des vertraglich vereinbarten Leistungsbereichs bei Verlade- und Entlade-tätigkeiten behilflich sind, handeln sie im alleinigen Auftrag des Käufers. Hierbei an der Ware oder sonstig verursachte Schäden gehen daher zu Lasten des Käufers.
- 4.6 (a) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Lieferteile auf den

- Frachtführer an der Stelle gem. Ziff. 4.3 über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versendung oder Anfuhr und Aufstellung, übernommen hat. Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Verkäufer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert, wobei der Verkäufer insoweit nur als Vermittler tätig wird.
- (b) Bei Annahmeverzug erfolgt ohne weitere Ankündigung/Mahnung die Einlagerung der Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers.
- (c) Bei Verzug des Käufers mit der Abnahme wird der Kaufpreis sofort fällig.
- (d) Hat der Frachtführer die Ware übernommen, ohne einen Vermerk auf dem Frachtbrief oder der Empfangsbestätigung, so gilt dies als Beweis dafür, dass sich die Verpackung in einem einwandfreien Zustand befunden hat.
- 4.7 Teillieferungen sind zulässig, soweit das dem Käufer unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien zumutbar ist.
- 4.8 Die Verpackung bleibt, soweit es sich nicht um Einwegverpackungen handelt, Verkäufereigentum. Der Käufer ist zur sofortigen Rückgabe verpflichtet. Gerät der Käufer mit seiner Rückgabeverpflichtung in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, eine Entschädigung für den Nutzungsausfall in Höhe von 1% des Anschaffungspreises pro Tag zu verlangen. Dies gilt insbesondere auch bei Mehrweggestellen. Der Käufer hat die Möglichkeit nachzuweisen, dass ein Schaden in der geltend gemachten Höhe nicht oder nur in geringerem Umfang entstanden ist. Bei Beschädigungen oder bei Verlust von Teilen (insbesondere Haltestangen) ist der Käufer zum Ersatz verpflichtet. Einwegverpackung geht in das Eigentum des Käufers über und wird nicht zurückgenommen. Verpackung erfolgt nicht positionsweise, sondern ausschließlich nach transport- und produktionstechnischen Gesichtspunkten. Stets bestimmt das größere Maß der Einheit die Verpackungslänge.
- 4.9 Die unbeanstandete Übernahme der Sendung durch den Transportführer gilt als Beweis für die einwandfreie Beschaffenheit der Verpackung und der ordnungsgemäßen Verladung, es sei denn, dass der Käufer nachweist, dass die Verpackung bei der Übergabe der Sendung an den Transportführer Mängel aufwies bzw., dass die Verladung nicht ordnungsgemäß erfolgte. Der Käufer hat die Verpackung auf äußere Schäden hin zu kontrollieren und Beschädigungen auf dem Lieferschein zu vermerken. Transportschäden hat der Käufer dem Verkäufer auch im Falle unbeschädigter Verpackung binnen 6 Tagen schriftlich mitzuteilen.
- 4.10 (a) Sofern Verkäufer-Lieferungen in von ihm besorgten Leihgebinden jeglicher Art erfolgen, sind diese spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Eintreffen beim Käufer von diesem in entleertem, einwandfreiem Zustand auf seine Rechnung und sein Risiko an den Verkäufer zurückzusenden. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Verkäufer für die über 30 Tage hinausgehende Zeit eine angemessene Mietgebühr berechnen und nach erfolgloser angemessener Nachfristsetzung zur Rückgabe unter Anrechnung der vorgenannten Gebühren den Wiederbeschaffungspreis verlangen. Die angebrachten Kennzeichen dürfen nicht entfernt werden. Leihverpackungen dürfen nicht vertauscht und nicht mit anderem Gut befüllt werden.
- (b) Für Wertminderung, Vertauschen und Verlust haftet der Käufer ohne Rücksicht auf Verschulden. Eine Verwendung als Lagerbehälter oder Weitergabe an Dritte ist unzulässig.
- 4.11 Wenn und soweit die Parteien im jeweiligen Einzelvertrag Handelsklauseln verwenden, so gilt für deren Auslegung die zur Zeit des Einzelvertragsschlusses gültige Fassung der INCOTERMS, auch soweit diese in Widerspruch zu den Inhalten der Ziff. 4. stehen.
- 4.12 Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften für die Einfuhr, Lieferung, Lagerung und Verwendung der vom Verkäufer gelieferten Waren im Bestimmungsland bzw. am Bestimmungsort und der Transitländer der Lieferung ist der Käufer verantwortlich, ebenso für die Beschaffung der notwendigen Import- und Transitzpapiere (Zoll usw.), soweit diese nicht ausschließlich aus gesetzlichen Gründen durch den Verkäufer beschafft werden müssen.
- 4.13 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.
- 4.14 Falls ausnahmsweise vereinbart ist, dass der Verkäufer Zoll- und Einfuhrabgaben des Bestimmungslandes oder von Transitländern trägt, gehen zwischen Annahme der Bestellung und Auslieferung der Ware in Kraft tretende Erhöhungen derartiger Abgaben zu Lasten des Käufers. 4.a
- 4.a.1 Wenn der Käufer sich weigert, die gekauften Produkte anzunehmen oder sie dem Verkäufer zurücksendet, ohne dass der Verkäufer sich schriftlich damit einverstanden erklärt hat, hat der Verkäufer das Recht, die verweigerten oder zurückgesandten Produkte auf Rechnung und Gefahr des Käufers zu lagern und für den Käufer verfügbar zu halten, ohne dass daraus irgendeine Anerkennung eventueller Mängelrügen gefolgert werden kann.
- 4.a.2 Eine eventuelle Rücksendung befreit den Käufer in keinerlei Hinsicht von seinen Zahlungsverpflichtungen.
- 4.a.3 Die tatsächlichen Kosten, die sich aus einer Rücksendung oder den anlässlich einer Rücksendung von dem Verkäufer getroffenen Maßnahmen ergeben oder damit zusammenhängen, wird der Verkäufer dem Käufer in Rechnung stellen, indem er ihm eine spezifizierte Übersicht übergibt.
- 4.a.4 Jede Rücksendung geht ebenfalls auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
- 5. Eigentumsvorbehalt**
- 5.1 Die jeweils gekauften Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüche und Einlösungen von Schecks und Wechseln, erfüllt hat. Ist der Käufer Verbraucher, geht das Eigentum auf ihn über, wenn er die Forderung des Verkäufers aus diesem Geschäft bezahlt hat. Ist solche Erfüllung eingetreten, lebt der Eigentumsvorbehalt für davor gekaufte Waren nicht wieder auf, auch wenn dem Verkäufer danach aus neuen Warenlieferungen neue Forderungen zustehen.
- 5.2 Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
- 5.3 In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, so kann er für die Dauer der Überlassung des Gebrauchs der Ware eine angemessene Vergütung verlangen.
- 5.4 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt dem Verkäufer bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die er aus der Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwirbt. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Verkäufer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Das Gleiche gilt hinsichtlich der aus einer Verarbeitung der Vorbehaltsware resultierenden Forderung des Käufers. Andere Verfügungen als die genannten darf der Käufer nicht treffen, insbesondere die Vorbehaltsware nicht anderweitig verpfänden oder zur Sicherheit übereignen. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Käufer erfolgt im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.
- 5.5 (a) Solange der Käufer seine Verbindlichkeiten dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß erfüllt, ist er zur Weiterverwendung der Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsgang befugt; dies gilt jedoch nicht, wenn und soweit zwischen dem Käufer und seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung vereinbart ist. Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen ist der Käufer nicht befugt.
- (b) Der Käufer ist im Falle eines Weiterverkaufs verpflichtet, seinerseits einen Eigentumsvorbehalt mit seinem Kunden zu vereinbaren, ohne den mit uns vereinbarten Eigentumsvorbehalt offen zu legen (nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt).
- 5.6 Der Käufer tritt hiermit die durch Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Ansprüche gegen Dritte zur Sicherung aller unserer Forderungen an den Verkäufer ab. Veräußert der Käufer Waren, an der der Verkäufer gemäß 5.4 nur anteiliges Eigentum hat, so zediert er an den Verkäufer die Ansprüche gegen die Dritten zum entsprechenden Teilbetrag an den dies hiermit annehmenden Verkäufer. Verwendet der Käufer die Vorbehaltsware im Rahmen eines Werk- (oder ähnlichen) Vertrages, so tritt er die (Werklohn-)forderung in Höhe des Rechnungswerts, der verkäuferseits insoweit eingebrachten Waren, an den dies hiermit annehmenden Verkäufer ab.
- 5.7 Der Käufer ist bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang zur Einziehung der Forderungen aus einer Weiterverwendung der Vorbehaltsware ermächtigt. Hat der Verkäufer konkreten Anlass zur Sorge, dass der Käufer seine Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht ordnungsgemäß erfüllt oder erfüllen wird, so hat der Käufer auf Verkäuferverlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen, sich jeder Verfügung über die Forderungen zu enthalten, dem Verkäufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in Verkäufer-Eigentum stehenden Waren und die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen zu geben sowie die Unterlagen zur Geltendmachung der Forderungen auszuhandigen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen sind dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
- 5.a Gussformen**
- 5.a.1 Wenn der Verkäufer für den Käufer eine Guss- oder andere Form, ein Hilfswerkzeug u. Ä. herstellen, ändern oder verbessern soll, wird der Verkäufer dazu übergehen, nachdem der Käufer dem Verkäufer die vereinbarten (geschätzten) Herstellungskosten gezahlt hat.
- 5.a.2 Wenn der Käufer dem Verkäufer zur Herstellung von Produkten Gussoder sonstige Formen, Hilfswerkzeuge u. Ä. zur Verfügung stellt, braucht der Verkäufer dem Käufer die Guss- und sonstigen Formen, Hilfswerkzeuge u. Ä. erst zurückzugeben, nachdem der Käufer alle Forderungen beglichen hat, welche der Verkäufer auf Grund erledigter Arbeiten, gelieferter Produkte oder aus irgendeinem anderen Grund an ihn hat.
- 5.a.3 Der Verkäufer haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Guss- oder sonstigen Formen, Hilfswerkzeugen u. Ä., die der Käufer ihm zur Verfügung gestellt hat, außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Seiten des Verkäufers. In diesem Fall wird der Verkäufer nach seiner Wahl entweder die betreffenden Gegenstände reparieren oder ersetzen, oder eine Entschädigung zahlen.
- 5.a.4 Guss- oder sonstige Formen, Hilfswerkzeuge u. Ä., die von dem Verkäufer für den Käufer oder ganz oder zum Teil nach den Anweisungen des Verkäufers hergestellt sind, wird der Verkäufer, wenn der Käufer die

- vereinbarten Herstellungskosten gezahlt hat, während eines Jahres nach der Ausführung der letzten Bestellung des Käufers bei dem Verkäufer für den Käufer aufbewahren. Nach Ablauf dieser Frist wird der Verkäufer auf schriftliches Verlangen des Käufers die Guss- oder sonstigen Formen, Hilfswerkzeuge u. Ä. dem Käufer übergeben. Sollte der Käufer den Verkäufer nicht innerhalb der vorgenannten Frist schriftlich bitten, ihm die Guss- oder sonstigen Formen, Hilfswerkzeuge u. Ä. zu übergeben, so erlischt die Verpflichtung des Verkäufers dem Käufer die Guss- oder sonstigen Formen, Hilfswerkzeuge u. Ä. zu übergeben.
- 5.a.5 Wenn der Verkäufer schriftlich angegeben hat, für welche Produktmenge eine Guss- oder andere Form, ein Hilfswerkzeug u. Ä. verwendbar ist, wird davon ausgegangen, dass die Guss- oder andere Form, das Hilfswerkzeug u. Ä. sich nach der Herstellung der betreffenden Menge nicht zur Herstellung weiterer Produkte eignet. Sollte eine solche schriftliche Angabe nicht erfolgt sein, so wird der Verkäufer, sobald sich herausstellt, dass eine Guss- oder andere Form, ein Hilfswerkzeug u. Ä. sich nicht mehr zur Herstellung von Produkten eignet, solches ausschließlich zur Beurteilung des Verkäufers, den Käufer darüber unterrichten. In diesem Fall wird der Verkäufer dem Käufer ebenfalls die mit der Reparatur bzw. der erneuten Herstellung der Guss- oder anderen Form, des Hilfswerkzeugs u. Ä. verbundenen Kosten mitteilen. 5.b Geistige Eigentumsrechte
- 5.b.1 Der Verkäufer behält sich in Bezug auf die von ihm hergestellten Entwürfe, Zeichnungen und Muster, Produkte, Guss- und sonstigen Formen, Hilfswerkzeuge u. Ä. sowie in Bezug auf die von ihm angewendeten Herstellungsverfahren ausdrücklich alle geistigen Eigentumsrechte sowie alle sich daraus ergebenden Rechte wie Musterschutz-, Urheber- und Patentrechte vor.
- 5.b.2 Alle von dem Verkäufer zur Verfügung gestellten Entwürfe, Zeichnungen, Muster, Kostenanschläge, Pläne in Bezug auf Qualitätshandbücher u. Ä. bleiben Eigentum des Verkäufers und sind dem Verkäufer auf sein Verlangen sofort zurückzusenden. Sie dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verkäufers weder ganz, noch zum Teil kopiert oder Dritten (zur Einsicht) übergeben werden oder vom Käufer zur Herstellung von Produkten und/oder dem Erbringen von Leistungen angewendet werden.
- 5.c Ansprüche Dritter**
- 5.c.1 Wenn der Verkäufer Produkte nach Entwürfen, Zeichnungen, Mustern, Guss- oder sonstigen Formen, Hilfswerkzeugen oder sonstigen Anweisungen im weitesten Sinne, welche der Verkäufer vom Käufer bekommen hat, herstellt, garantiert der Käufer, dass im Falle der Herstellung und/oder Lieferung dieser Produkte keine geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzt werden. Der Käufer stellt den Verkäufer von allen diesbezüglichen Ansprüchen frei.
- 5.c.2 Sollte ein(e) Dritte(r) auf Grund eines vermeintlichen geistigen Eigentumsrechtes Bedenken gegen die Herstellung oder Lieferung von Produkten im Sinne des vorigen Absatzes anmelden, so hat der Verkäufer das Recht, die Herstellung und/oder die Lieferung der Produkte unverzüglich einzustellen und vom Käufer Ersatz der entstandenen Kosten zu verlangen.
- 6. Gewährleistung, Garantie**
- 6.1 Soweit nicht einzelvertraglich abweichend vereinbart, liefert der Verkäufer die Kaufsache gemäß seiner regulären Produktbeschreibung (Katalog etc.) soweit vorhanden, ansonsten in durchschnittlicher Güte. Eine darüber hinausgehende Beschaffenheit der Kaufsache schuldet der Verkäufer dann nicht. Eine solche Verpflichtung kann der Käufer insbesondere dann auch nicht aus anderen Darstellungen der Kaufsache in öffentlichen Äußerungen oder in der Werbung des Verkäufers oder seines Vorlieferanten/Herstellers herleiten, es sei denn, der Verkäufer hat diese weitergehende Beschaffenheit ausdrücklich in individueller Vereinbarung bestätigt. Garantien bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsleitung des Verkäufers. Auf Grund geringer Abweichungen in der Qualität, den Maßen und der Farbe, die sich aus technischer Sicht nicht vermeiden lassen und nach Handelsbrauch allgemein zulässig sind, oder des normalen Verschleißes von Produkten oder Teilen davon, können keine Ansprüche auf Grund dieses Artikels geltend gemacht werden. Die Garantie gilt weder für Produkte, welche der Verkäufer ausdrücklich von der Garantie ausgenommen hat, noch für Produkte, die sich aus Resten oder Sonderpartien zusammensetzen, außer wenn der Verkäufer solches ausdrücklich angegeben haben sollte.
- 6.2 Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Käufer Verbraucher, geht das Wahlrecht auf den Verkäufer mit Ablauf einer vom Verkäufer dem Verbraucher gesetzten angemessenen Frist zur Erklärung der Wahl über. Der Verkäufer ist berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Das Recht des Käufers, neben dem Rücktritt in der gesetzlichen Weise Schadenersatz zu verlangen, bleibt unberührt, mit Ausnahme der Einschränkungen für Schadenersatzansprüche des Käufers gemäß Ziff. 7. Besteht der Mangel darin, dass der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung erhalten hat, ist der Verkäufer lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet; das gilt auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
- 6.3 Die nach der gesetzlichen Rügepflicht gemäß § 377 HGB vorgesehene Rüge kann nur in Schriftform wirksam durch den Käufer erklärt werden. Die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen des § 377 HGB bleiben unberührt. Unabhängig davon sind Gewährleistungsansprüche des Käufers ausgeschlossen, wenn der Käufer offensichtliche Mängel nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen, gerechnet ab Empfang der Ware bis zur Absendung der Rüge, schriftlich rügt. Hinsichtlich der Transportschäden bleibt Ziff. 4.9. unberührt.
- 6.4 Die Lieferung einer mangelfreien Sache zum Zwecke der Nacherfüllung erfolgt grundsätzlich nur Zug um Zug gegen Aushändigung der mangelhaften Sache. Der Verkäufer ist berechtigt, die Ersatzlieferung zu verweigern, wenn der Käufer die mangelhafte Sache bereits nachhaltig in Benutzung genommen hat. Kann der Käufer gleichwohl Ersatzlieferung verlangen, ist der Verkäufer berechtigt, Wertersatz für die vom Käufer gezogenen Nutzungen geltend zu machen und die Nacherfüllung bis zur Zahlung des jeweiligen Betrages zu verweigern.
- 6.5 Erbringt der Verkäufer Leistungen bei der Mängelsuche, -prüfung oder -beseitigung, ohne hierzu verpflichtet zu sein, so z.B. weil eine unrichtige Mängelrüge ausgesprochen wurde, so hat der Käufer die dem Verkäufer hierdurch entstandenen Kosten zu ersetzen. 6.6 Zu ersetzen ist auch ein Mehraufwand bei der Mängelbeseitigung, der bei dem Verkäufer dadurch entsteht, dass der Käufer seinen Mitwirkungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt. Die Durchführung von Mängelsuche, -prüfung und -beseitigung stellt kein Anerkenntnis des Mangels durch den Verkäufer dar. 6.7 Aufwendungen im Zusammenhang mit Mängeln, die dem Käufer deswegen entstehen, weil er die Ware an einen anderen Ort als den nach dem Kaufvertrag vorgegebenen Ablieferungsort verbracht hat, gehen zu seinen Lasten.
- 6.8 Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Käufers aus Gewährleistung beträgt ein Jahr, in Fällen, bei denen die Gewährleistung auf dem Verkauf einer Sache beruht, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, fünf Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt stets mit der Ablieferung der verkauften Sache.
- 6.9 § 479 BGB bleibt unberührt.
- 6.10 Der Käufer geht seiner Gewährleistungsansprüche verlustig, wenn er trotz Mängelkenntnis den Einbau oder die Verarbeitung oder den Weitervertrieb der Ware vornimmt.
- 6.11 Der Verkäufer haftet nicht für Kosten und Schäden, die eine direkte oder indirekte Folge sind von:
- Nachlässigkeiten des Käufers oder seinen Angestellten, oder von Personen, die von ihm beschäftigt sind oder mit der Ausführung einer Tätigkeit beauftragt wurden;
 - Fehler und/oder Mangel in einem Produkt (ein ungeeignetes Produkt);
 - Verzögerung eines Schadens, die an den Produkten während des Transports entstanden sind;
 - Fehlerhaften und/oder ungeeigneten Gebrauch der durch ihn gelieferten Produkte;
 - Material- und/oder Qualitätsauswahl des Kupfers in den gelieferten Produkten;
 - Spannungsrisskorrosion;
 - Nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger Ausführung des Auftrags.
- 6.12 Mängel an einem Teil der Liefersache berechtigen nicht dazu, die gesamte Lieferung als untauglich zu erklären.
- 6.13 Der Gewährleistungsanspruch umfasst bei Badewannen, Duschwannen und Whirlpools die Ersatzlieferung der betreffenden Wanne. Ein- und Ausbaukosten können nur ersetzt werden, wenn der Fehler bei sorgfältiger Überprüfung der Wanne vor dem Einbau nicht festgestellt werden können. Wir weisen besonders darauf hin, dass es zur Sorgfaltspflicht jedes Installateurs gehört, die Wanne vor dem Einmauern mit Wasser zu füllen und ablaufen zu lassen. Dabei ist eine optische Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.
- 6.14 Unter Berücksichtigung der genannten Punkte steht der Verkäufer ein für die Qualität der durch ihn gelieferten Produkte für folgende Fristen:
- Spülkästen: 10 Jahre, mit Ausnahme von Verschleißteilen und elektronischen Baugruppen. Auf Elektronik gilt eine Garantiezeit von einem Jahr
 - Keramische Produkte: 5 Jahre
 - Manschetten: 10 Jahre
 - WC-Sitze: 5 Jahre
 - Acryl-Duschwannen und Badewannen: 10 Jahre
 - Whirlpoolsysteme: 2 Jahre
 - Glasprodukte: 2 Jahre
- 7. Haftung, Verjährung**
- In Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung leistet der Verkäufer Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nur nach folgenden Regeln:
- 7.1 Der Verkäufer haftet auf Schadensersatz in voller Höhe bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
- 7.2 Bei Fehlen einer Beschaffenheit, für deren Vorhandensein der Verkäufer eine Garantie übernommen oder die der Käufer zugesichert hat, haftet der Verkäufer nur in Höhe des vorhersehbaren, typischen Schadens, der durch die Garantie bzw. die Zusicherung verhindert werden sollte, soweit das Fehlen der garantierten/zugesicherten Beschaffenheit nicht seinerseits auf Vorsatz/grober Fahrlässigkeit beruht.
- 7.3 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen

Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

- 7.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Käufers aus dem Produkthaftungsgesetz und bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Käufers.
- 7.5 Andere gesetzliche Schadensersatz-Ausschlusstatbestände (z.B. § 281 Abs. 1 Satz 3 BGB) bleiben unberührt.
- 7.6 Für alle Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei vertraglicher und außervertraglicher Haftung gilt außer in Fällen von Personenschäden, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, Haftung nach Produkthaftungsgesetz eine Verjährungsfrist von einem Jahr.
- 7.7 Die vereinbarten Lieferfristen werden um die Zeit verlängert, in der der Verkäufer oder seine Lieferanten auf Grund höherer Gewalt nicht in der Lage ist bzw. sind, seinen Verpflichtungen nachzukommen oder solches in hohem Maße erschwert wird.
- 7.8 Wenn die höhere Gewalt zwei Monate andauert hat oder mit Sicherheit andauern wird, haben beide Parteien das Recht, den (Rest-) Vertrag schriftlich zu lösen. In diesem Fall wird keine der Parteien schadenersatzpflichtig sein.
- 7.9 Außer wenn eine andere Vereinbarung getroffen sein sollte, ist jede Verantwortlichkeit bzw. Haftung für die Montage der von dem Verkäufer gelieferten Produkte von anderen als den Verkäufer ausgeschlossen. Die Kosten der Montage durch den Verkäufer sind nicht in den angegebenen Preisen enthalten und werden einzeln in Rechnung gestellt, außer wenn eine andere Vereinbarung getroffen sein sollte.

8. Technische Beratung, Verwendung und Verarbeitung

Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der vom Verkäufer gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers.

9. Geheimhaltung, Datenschutz, Schutzrechte, Urheberrechte

- 9.1 Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Vertragserfüllung erlangten Kenntnisse und vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnisse des jeweils anderen Vertragspartners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Vertragserfüllung zu verwenden.
- 9.2 Beide Vertragsparteien beachten die Regeln des Datenschutzes. Die Abwicklung der Geschäftsbeziehung wird auf Verkäuferseite durch eine

Datenverarbeitungsanlage unterstützt. Demgemäß werden Daten des Käufers in einer automatischen Datei erfasst und gespeichert. Von dieser Speicherung wird der Käufer hiermit unterrichtet.

- 9.3 Sofern der Verkäufer Kaufgegenstände nach Zeichnungen, Modellen oder sonst nach Angaben des Käufers liefert, übernimmt der Käufer die Gewähr, dass durch die Herstellung, Lieferung und den Gebrauch der Ware gewerbliche Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Der Verkäufer ist zu einer entsprechenden Prüfung nicht verpflichtet.
- 9.4 Dem Käufer überlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie vom Verkäufer erbrachte konstruktive und andere Leistungen oder Gestaltungsvorschläge darf der Käufer nur für den vereinbarten Zweck verwenden.
- 9.5 Es ist unzulässig, anstelle der Erzeugnisse des Verkäufers unter Hinweis auf diese Erzeugnisse Ersatzprodukte anzubieten oder zu liefern sowie in Preislisten und ähnlichen Geschäftspapieren Produktbezeichnungen des Verkäufers, gleichgültig ob geschützt oder nicht, mit dem Wort 'Ersatz' in Verbindung zu bringen oder den Bezeichnungen von Ersatzprodukten gegenüber zu stellen.
- 9.6 Es ist ferner unzulässig, bei der Verwendung von Erzeugnissen des Verkäufers für Fabrikationszwecke oder bei der Weiterverarbeitung Produktbezeichnungen des Verkäufers, insbesondere dessen Warenzeichen, auf solcher Ware oder deren Verpackung oder in dem dazugehörigen Drucksachen- und Werbematerial ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers, insbesondere als Bestandteilsangabe zu verwenden. Die Lieferung von Erzeugnissen unter einem Warenzeichen ist nicht als Zustimmung zum Gebrauch dieses Warenzeichens für die daraus hergestellten Produkte anzusehen.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Rechtswahl Salvatorische Klausel, Schriftform

- 10.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Versandstelle, für die Zahlung Duisburg.
- 10.2 Bei Verträgen mit Kaufleuten i. S. d. HGB ist Gerichtsstand ausschließlich Wesel (Amtsgericht) bzw., streitwertabhängig, Duisburg (Landgericht), sofern gesetzlich nicht zwingend anderweitig vorgeschrieben.
- 10.3 Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts.
- 10.4 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sich als rechtsunwirksam erweisen, so bleiben die sonstigen Bestimmungen davon unberührt. Statt der eventuell rechtsunwirksamen Bestimmung gelten Bestimmungen, deren Wirkung im Hinblick auf die Zwecke der Parteien der Wirkung der rechtsunwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
- 10.5 Maßgebend ist die deutschsprachige Fassung dieser AGB. Eine Bekanntgabe in einer anderen Sprachfassung geschieht lediglich zur Erleichterung des Verständnisses.
- 10.6 Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabsprachen sind nicht getroffen.







A GLOBAL FAMILY OF BRANDS



WISA GmbH
Sachsenstraße 34
D-46499 Hamminkeln

T +49 (0)2852 50682 0
F +49 (0)2852 50682 24
W www.sanitaer-schwab.com
@ sanitary.schwab@fluidmaster.com

601302 0824